



CATALOGUE

BE • FRANÇAIS | 2023 - 2024





LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

LIETAR **OUTILLAGE**



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

Index

GÉNÉRAL	Sur Altrex	6
	Catégories de produits	8
	Altrex & la RSE	9
	Ergo360®	10
ÉCHAFAUDAGES	Tout sur les échafaudages	14
	Changements EN 1004	18
	Résumé d'échafaudages	20
RS TOWER 5	Avantages série RS TOWER 5	24
	RS TOWER 51	26
	RS TOWER 52	28
	RS TOWER 53	30
	RS TOWER 54	31
	RS TOWER 55	31
	Configurations	33
RS TOWER 4	Avantages série RS TOWER 4	38
	RS TOWER 41	40
	RS TOWER 42	41
	RS 44-POWER	42
	Configurations	43
RS TOWER 3	Avantages série RS TOWER 3	46
	RS TOWER 34	48
	Configurations	49
MITOWER	Avantages série MITOWER	50
	MITOWER	52
	MITOWER PLUS	53
	MITOWER STAIRS	54
	MITOWER CONNECT	54
	Configurations	55
POSSIBILITÉS D'EXTENSION ÉCHAFAUDAGES	Passerelle en aluminium	57
	Console d'extension	57
	Échafaudages jumelés	58
	Système de levage Shuttle	60
	Configurations	62
PONTS TRIANGULAIRES ET APPLICATIONS DE TOITURE	Pont triangulaire modulaire (MTB)	65
	Pont triangulaire modulaire (MTB) comme protection anti-chûte universelle (DRB)	66
	Configurations	67
	Protection anti-chûte EPS	68
	Echafaudage de cheminée	69
ACCESSOIRES	Remorque De Luxe	70
	Remorque	71
	Chevalet d'échafaudage	71
	Bâche de protection	72
	Rideau de protection	73
	Bâche de protection MTB	73
	Configurations	74
	Autres accessoires	75
	PIÈCES DÉTACHÉES ÉCHAFAUDAGES	Pièces détachées série RS TOWER 5
Pièces détachées série RS TOWER 4		80
Pièces détachées série MITOWER		81
Pièces détachées Shuttle		81

LIETAR OUTILLAGE

ÉCHELLES	Tout sur les échelles	84
	Résumé d'échelles	86
	Mounter®	90
	Nevada	92
	Ventoux	94
	Kibo	96
	Atlas	98
	Échelle de toiture	99
	Atlantis	100
	All Round	102
ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES	TL SMART UP Pro	104
	TL SMART UP Active	106
	TL SMART UP Go	107
ÉCHELLES PLIANTES	Velocity Black Pro	108
	Velocity	109
	Dark Horse	110
	Varitrex Prof	111
	Varitrex Do-it-All	112
	Varitrex Plus	113
ÉCHELLE À CRINOLINE / DE SECOURS	Échelle à / sans crinoline Everest	114
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES	Accessoires et pièces détachées échelles	116
ESCABEAUX	Tout sur les escabeaux	120
	Résumé d'escabeaux	122
	Taurus TGB	126
	Taurus TDO	128
	Taurus TME	130
	Eifel	131
	Falco FEO	132
	Falco FDO	133
	King Kombo	134
	X-Pro®	135
	Safety Step	136
	Jumbo Step	137
	Sierra SEO	138
	Sierra SDO	139
	Double Decker®	140
	Lima	142
	Giant® Total Black	143
	Cromato Silver	144
	Cromato Trend	145
	Altavista 700	146
	HandyHorse	147
ESCALIERS ESCAMOTABLES	Woodytrex De Luxe	148
	Woodytrex Supérieur	149
	Woodytrex Budget	149
ESCABEAUX DE MAGASIN	RoIHouse	150
	P.I.R.	151
SYSTÈME DE PLATE-FORME MODULAIRE	Plate-forme modulaire	152
	Plate-forme modulaire mobile	154
	Passerelle à double accès	155
	Escalier droit	155
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES	Accessoires et pièces détachées escabeaux	156
NACELLES SUSPENDUES	Nacelles suspendues modulaires	160
SPECIALS	Spécifique et spéciale	164
SERVICE	Altrex en ligne	170
	Identification des produits	172
	Formations et inspections	174
	Lois et normes	176

LIETAR **OUTILLAGE**



70 ans d'innovations

Des idées intelligentes qui deviennent chaque fois la nouvelle norme dans les solutions d'accès.



Relax. It's an Altrex.

Le plus haut niveau de qualité. La sécurité jusqu'à l'échelon supérieur. Vous le trouvez chez Altrex. Cela fait plus de 70 ans déjà que nous sommes leader dans les solutions d'accès. Nous sommes en quête permanente d'innovation. Non seulement pour nous, mais aussi pour rendre votre travail plus facile et plus sûr. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. La garantie de travailler avec ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui et demain.

Sécurité et garantie, à chaque niveau.


Vous optez pour la sécurité. Et donc pour la force et la robustesse. Les solutions d'accès d'Altrex vous donnent ce sentiment de sécurité. Elles sont faites pour vous et pour le travail que vous faites. Échafaudages, escabeaux et échelles qui vous donnent l'impression d'être sur la terre ferme, quelle que soit la hauteur. D'un modèle standard ultra fort au travail sur mesure innovant, l'assortiment Altrex s'adapte à chaque demande et à chaque travail.

Altrex Specials. Spécialistes dans le travail sur mesure.

Si votre demande est au-delà de la norme, Altrex a la réponse. Ensemble, nous trouvons la solution qui répond parfaitement à ce qui est vraiment nécessaire pour terminer le travail. Nos spécialistes et ingénieurs réfléchissent avec vous et anticipent. Sur des souhaits spéciaux et des exigences spécifiques. Sur le travail 100% sur mesure. Exactement ce dont vous avez besoin.

Qualité et innovation. Partout.

Altrex est toujours près de vous. Car nos produits sont disponibles dans le monde entier. Travailler en hauteur en toute sécurité : avec Altrex, c'est possible aux quatre coins du monde. Avec des revendeurs et des points de vente sur tous les continents, tout le monde dispose d'une qualité hollandaise et d'innovations intelligentes. Ainsi, la sécurité est toujours disponible. Partout.

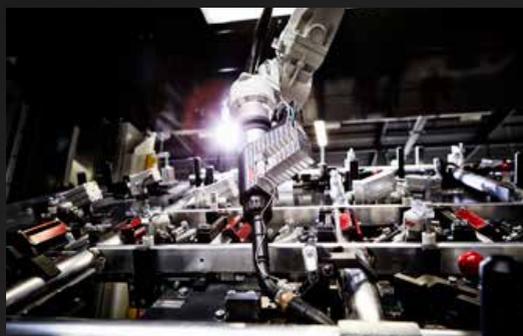

LIETAR OUTILLAGE



Altrex

Reconnaisable en rouge. Convient seulement aux particuliers. Cet assortiment d'échelles, échelles pliantes et escabeaux convient pour les travaux dans et autour de la maison.



Altrex PRO

Reconnaisable en gris. Convient au bon bricoleur et usage professionnel. Les produits Altrex Pro conviennent surtout pour des gros travaux et projets importants de rénovation.



Altrex PRO +

Reconnaisable en noir. Convient aux travaux et utilisations intensifs et professionnels. Conçu pour les exigences les plus lourdes et pour les vrais professionnels. Altrex Pro+ est l'assortiment spécifique pour la construction, l'industrie et les services.



Altrex SPECIALS

Reconnaisable en orange. Les défis uniques méritent des solutions d'accès spécifiques. Les produits Altrex sur mesure vous permettent d'atteindre de nouvelles hauteurs ; tous les projets sont possibles. Votre demande fait d'Altrex Specials une gamme sans limites. En effet, la meilleure solution existe toujours.

Altrex et la RSE

L'entreprise durable s'inscrit dans nos valeurs clés. Nous faisons des choix conscients, responsables et innovateurs dans quasiment tous nos processus. C'est ce que l'avenir nous demande et ce que nos utilisateurs peuvent attendre de nos produits.

L'innovation est dans notre ADN. Depuis plus de 70 ans, nous choisissons chaque jour chez Altrex ce qui est meilleur, plus intelligent et plus sûr. Nous innovons de manière durable, en tenant compte de nos clients, de nos employés et de notre avenir. De l'avenir de chacun.



Nos piliers de RSE

Nos employés

Le souci du bien-être des employés et de l'avenir, voilà l'essentiel. Nous voulons que nos employés se sentent bien. C'est la raison pour laquelle nous investissons pour que le lieu de travail soit sûr et ouvre de nombreux horizons. Des programmes de formations, une politique active en matière de carrières et de stages, une culture d'entreprise informelle, le souci de l'équilibre entre le professionnel et le privé et du bien-être physique et moral. Par et pour tous.



Produits

Sûrs, innovants et durables : telles sont les qualités essentielles de tous nos produits. Sûrs, pour l'utilisateur et notre environnement. Innovants, dans leurs utilisations, leurs qualités et leurs matériels. Et durables, par leur durée de vie prolongée, par l'utilisation aussi limitée que possible de matériels d'emballage et par la volonté de recycler autant que possible.



Production

Pour nous c'est dans le processus. Plus propres, plus intelligents et plus efficaces. C'est la raison pour laquelle nous choisissons des matières premières et synthétiques durables, la numérisation lorsque cela est possible et des solutions logistiques novatrices. Et avec plus de 2 300 panneaux solaires sur la toiture de notre site de fabrication, notre approvisionnement énergétique est lui aussi le fruit d'un choix durable et conscient.







Travailler de manière
sûre et ergonomique en hauteur

Ergo360® : la norme pour travailler en hauteur
Sûr, innovant et réfléchi. Ce sont les fondements de tous nos produits. Avec le nouvel assortiment Ergo360®, nous proposons une gamme de produits qui excellent dans le domaine de l'ergonomie. Une utilisation ergonomique axée sur l'utilisateur et son environnement.

" On peut faire autrement. Plus sûr, plus ergonomique, plus intelligent. Ergo360® le rend possible. Travailler en toute sécurité est une combinaison de travailler consciemment et l'emploi de matériel adéquat. "

Safe-Quick® contre autre garde-corps

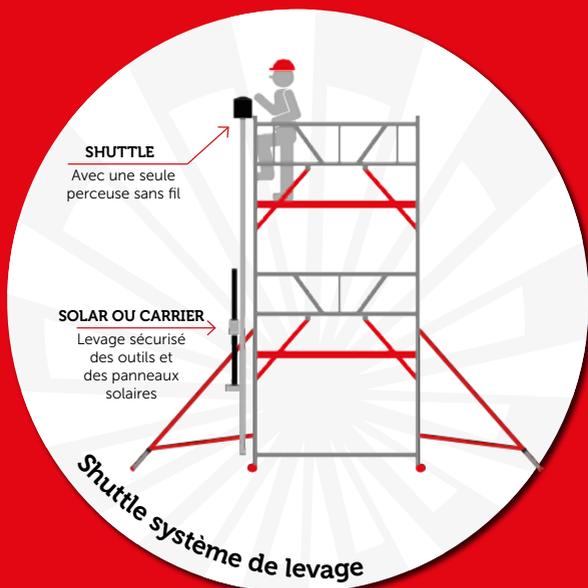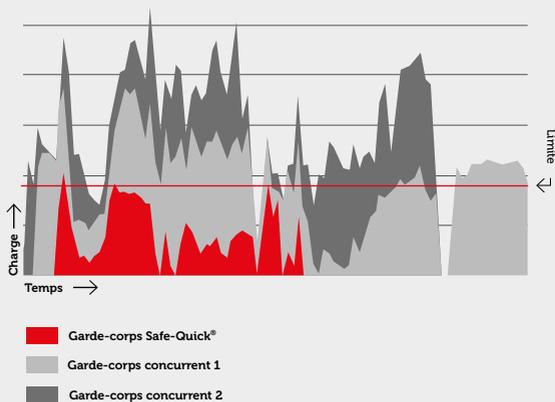

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ

VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be

Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)



LIETAR OUTILLAGE

BOÎTE À OUTILS
Outils toujours à portée de main

RED STEP®
La hauteur maximale en un coup d'œil

80 MM
Marches profondes pour plus de confort

DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Déverrouillage en toute sécurité grâce au système soft close

TL SMART UP Pro

ÉTRIÉR D'ESCABEAU DE 1 M
Lieu de travail sûr et robuste

MAINS COURANTES D'ESCABEAU
Gravir l'escabeau en toute sécurité

PLATE-FORME XL
Adaptée aux chaussures de travail

MARCHES EXTRA LARGES
Pour le confort et la sécurité

POIDS
Le poids maximal de l'escabeau est de 15 kg

Eifel escabeau à plate-forme

LÉGER
Charge de levage réduit de moitié

POIGNÉES CENTRÉES
(Charge de) plate-forme toujours montée droite

CROCHET DE PLATE-FORME
Montage et démontage encore plus rapide

Plate-forme Fiber-Deck®

MiTOWER
Remplace l'échelle

CADRES
Faible charge à soulever, poids de levage maximal de 12.5 kg

MONTAGE
Par 1 personne

MÉCANISME DE SUSPENSION
Transport vertical de pièces

Échafaudage MiTOWER

ÉCHAFAUDAGES



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

LIETAR *OUTILLAGE*



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)



Tout sur les échafaudages

Du standard au spécial. Pour tous les travaux et projets, Altrex vous offre l'échafaudage approprié. En aluminium léger et ultra résistant. Les nombreux composants dans le vaste assortiment garantissent des possibilités sans précédent. Vous créez votre propre modèle sur mesure. Un large échafaudage roulant ou un pont triangulaire modulaire, un petit échafaudage d'intérieur ou une console de dépôt. Ici, vous trouvez la solution.


Différence hauteur de plate-forme et hauteur de travail

La hauteur de plate-forme est la hauteur de la plate-forme sur laquelle vous voulez travailler à partir du sol. La hauteur de travail est la hauteur de plate-forme en y ajoutant 2 mètres.

Hauteur de travail


Hauteur d'échafaudage

Hauteur de plate-forme

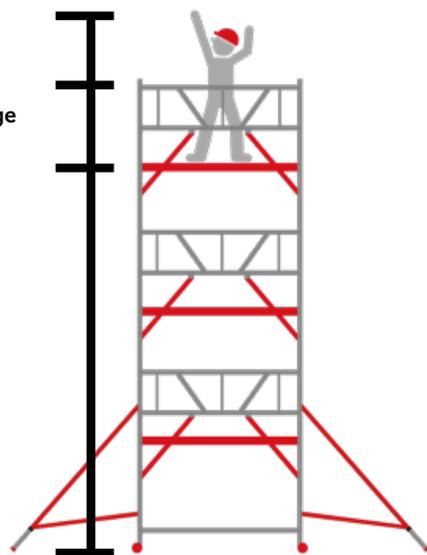

Pièces d'échafaudages


Un échafaudage compte naturellement plusieurs composants. Sans cadre, plate-forme, entretoises ni roues, il devient difficile de monter un échafaudage roulant. Avec les pièces d'échafaudage Altrex, vous disposez toujours des bons articles, des stabilisateurs triangulaires aux diagonales.

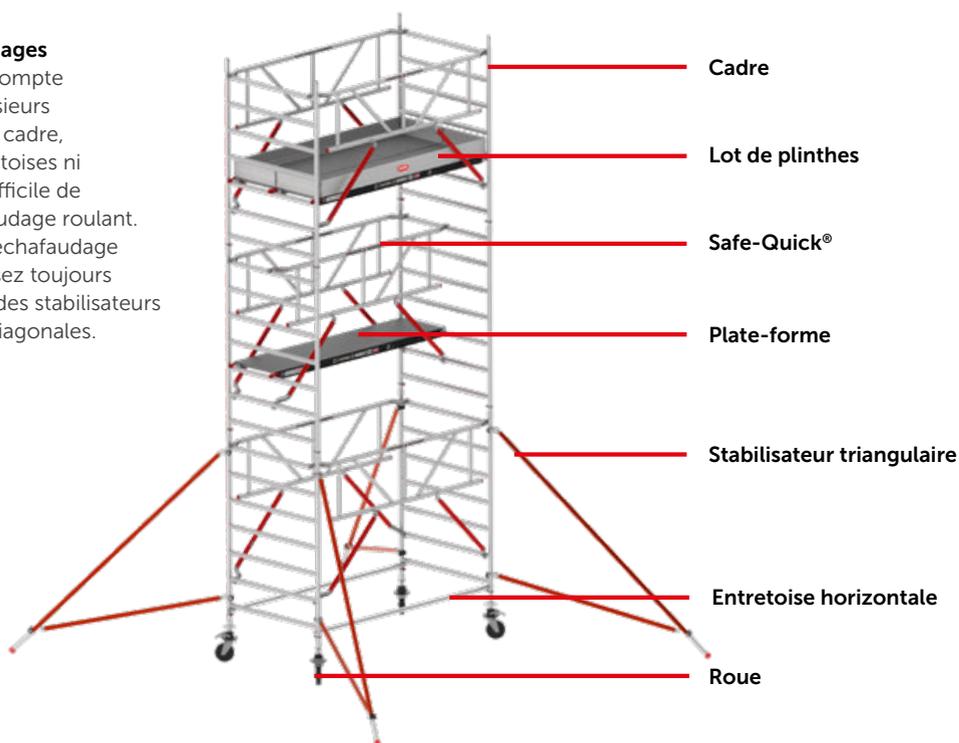

Échafaudages roulants et leurs dimensions : un aperçu

En achetant un échafaudage roulant il est important de savoir quelles dimensions existent. Quelle est la longueur et quelle est la largeur de l'échafaudage roulant ?

Avec la largeur on indique le côté court de l'échafaudage. La longueur est alors le côté long de l'échafaudage roulant. La hauteur de l'échafaudage roulant admise varie par type et par largeur d'échafaudage.

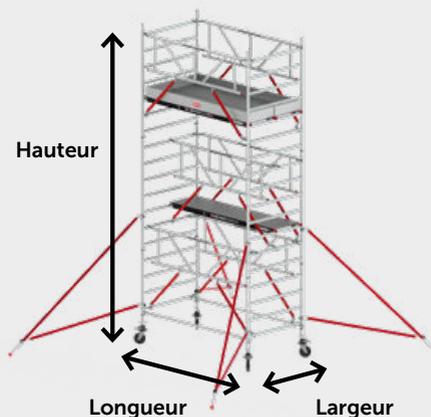



Safe-Quick®

Son nom en dit déjà long : sûr et rapide. Avec l'échafaudage roulant garde-corps Safe-Quick® vous êtes bien protégés, même avant d'arriver sur la plate-forme. Le montage et le démontage n'ont jamais été aussi sécurisés. Le système n'est pas seulement sécurisé, il est également compact. Comme beaucoup de supports détachés ont été remplacés, vous travaillez avec moins d'éléments. Le montage et le démontage sont nettement plus rapides.

Avantages du Safe-Quick®



- Moins d'accessoires, montage plus vite
- Possibilités de monter grâce à la position des mâchoires
- 75% moins de poids de levage
- Deux plates-formes jumelées possibles
- Facile à empiler
- Conforme à la norme EN 1004 modifiée, plus d'informations à la page 18

Utiliser le Safe-Quick®



Type de plate-forme

RS TOWER 5 Fiber-Deck® ou bois

RS TOWER 4 Bois

RS TOWER 3 Bois

Mi TOWER Fiber-Deck® ou bois

Avantages Fiber-Deck®




- 30% plus léger que les plates-formes en bois
- Ergonomique
- Indestructible
- Montage et démontage plus rapide que des plates-formes en bois

Également possible en combinaison avec des diagonales

Les échafaudages Safe-Quick® d'Altrex sont entièrement équipés de série de cadres Safe-Quick® et ne contiennent pas de diagonales. Ainsi, vous avez moins de pièces et construisez plus rapidement. Il est toutefois possible de combiner des échafaudages Safe-Quick® avec des diagonales. Construisez par exemple la base de votre échafaudage avec des diagonales, pour ensuite continuer la construction avec des cadres Safe-Quick®.



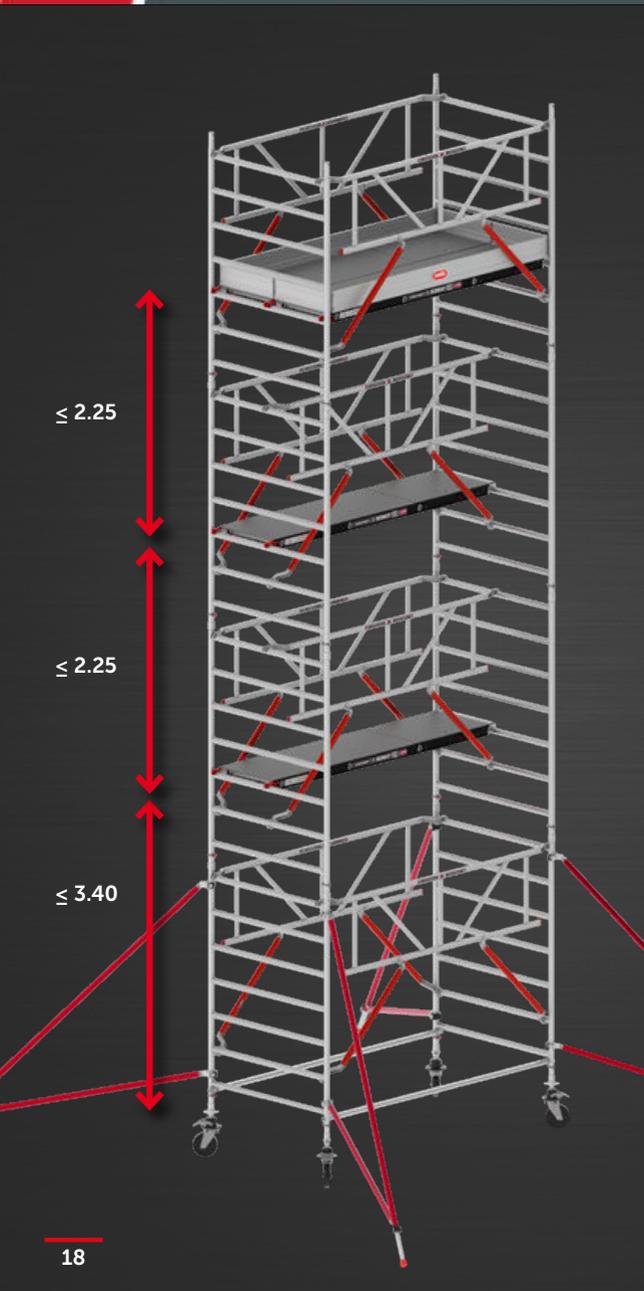

Changements EN 1004

Si vous possédez du matériel Altrex, vous savez que c'est du robuste et du sûr. Avec la norme EN 1004 récemment modifiée, qui spécifie les exigences relatives aux échafaudages roulants, la sécurité a atteint un nouveau niveau. Ce qui est nouveau, c'est que la norme s'applique désormais aussi aux échafaudages de moins de 2.5 mètres - et il y a d'autres changements. Il est donc temps de faire une mise à jour et une mise à niveau de votre sécurité.

Nous vous fournissons ce dont vous avez besoin pour cette mise à niveau : des matériaux fiables et sûrs, comme vous êtes habitués à en recevoir de la part d'Altrex. Pour répondre aux changements de la norme EN 1004, nous avons développé des composants supplémentaires pratiques pour les échafaudages roulants, et pour les échafaudages pliants, car ceux-ci sont désormais également concernés par la mise à jour. Il y a d'autres changements dont vous devez être informé, en tant qu'utilisateur.

EN 1004, les changements

La norme EN 1004 modifiée a des conséquences pour le fabricant, mais il y a aussi des changements pour vous en tant qu'utilisateur. Le changement le plus important concerne les distances entre les plates-formes. La distance maximale entre le sol et la première plate-forme passe de 4.6 m à 3.4 m. La distance entre deux plates-formes est maintenant de 2.25 m au lieu de 4.2 m.

En outre, la norme s'applique désormais à tous les échafaudages, y compris ceux de moins de 2.5 mètres de haut. Par conséquent, l'utilisation de stabilisateurs et de gardes-corps pour les échafaudages pliants est également incluse dans la norme EN 1004. En somme, des changements qui affectent également la manière dont les échafaudages sont montés. La norme EN 1004 modifiée détermine donc maintenant aussi ce qui doit être inclus dans les instructions pour les échafaudages roulants.

En savoir plus sur les changements ou comment facilement adapter votre échafaudage à la norme ? N'hésitez pas à nous contacter, nous vous aidons avec plaisir vers un travail en toute sécurité.

Contactez Altrex

- 03 870 53 43
- info@altrex.be



Résumé RS TOWER 5

CATÉGORIE	ALTREX PRO®				
SÉRIE	RS TOWER 51	RS TOWER 52	RS TOWER 53	RS TOWER 54	RS TOWER 55
TYPE	Échafaudage roulant	Échafaudage roulant	Échafaudage à escalier	Échafaudage roulant / pliant	Échafaudage roulant / pliant
MATÉRIEL PLATES-FORMES	Fiber-Deck® ou bois				
COULEUR PLATES-FORMES	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
LARGEUR	0.75 m / 0.90 m étroit / plus	1.35 m large	1.35 m large	0.75 m étroit	1.35 m large
LONGUEUR	1.85 m 2.45 m 3.05 m	1.85 m 2.45 m 3.05 m	1.85 m 2.45 m	1.85 m	1.85 m 2.45 m 3.05 m
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	Intérieur 10.2 m Extérieur 10.2 m	Intérieur 14.2 m Extérieur 10.2 m	Intérieur 14.2 m Extérieur 10.2 m	Intérieur 8.8 m Extérieur 8.8 m	Intérieur 13.8 m Extérieur 9.8 m
SAFE-QUICK® POSSIBLE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COULEUR SAFE-QUICK®	Revêtement rouge				
COULEUR D'ENTRETOISES DIAGONALES	Revêtement rouge	Revêtement rouge	Revêtement rouge	Sans revêtement	Sans revêtement
CHARGE MAXIMALE PAR PLATE-FORME	250 kg				
CHARGE MAXIMALE	 MAX. 750 KG	 MAX. 750 KG	 MAX. 750 KG	 MAX. 750 KG	 MAX. 750 KG
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE				
NORMES	EN 1004-1 EN 1004-2 	EN 1004-1 EN 1004-2 	EN 1004-1 EN 1004-2 	EN 1004-1 EN 1004-2 	EN 1004-1 EN 1004-2 
					

Résumé RS TOWER 4

CATÉGORIE	ALTREX PRO*	ALTREX PRO*	ALTREX PRO*
SÉRIE	RS TOWER 41	RS TOWER 42	RS 44-POWER
TYPE	Échafaudage roulant	Échafaudage roulant	Échafaudage roulant / pliant
MATÉRIEL PLATES-FORMES	Bois	Bois	Bois
COULEUR PLATES-FORMES	Rouge	Rouge	Rouge
LARGEUR	0.75 m / 0.90 m étroit / plus	1.35 m large	0.75 m étroit
LONGUEUR	1.85 m 2.45 m	1.85 m 2.45 m	1.85 m
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	Intérieur 10.2 m Extérieur 10.2 m	Intérieur 14.2 m Extérieur 10.2 m	Intérieur 8.8 m Extérieur 8.8 m
SAFE-QUICK® POSSIBLE	Oui	Oui	Oui
COULEUR SAFE-QUICK®	Sans revêtement	Sans revêtement	Sans revêtement
COULEUR D'ENTRETOISES DIAGONALES	Sans revêtement	Sans revêtement	Sans revêtement
CHARGE MAXIMALE PAR PLATE-FORME	250 kg	250 kg	250 kg
CHARGE MAXIMALE	 MAX. 750 KG	 MAX. 750 KG	 MAX. 750 KG
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
NORMES	EN 1004-1 EN 1004-2 	EN 1004-1 EN 1004-2 	EN 1004-1 EN 1004-2 





Résumé RS TOWER 3

CATÉGORIE	ALTREX PRO
SÉRIE	RS TOWER 34
TYPE	Échafaudage roulant / pliant
MATÉRIEL PLATES-FORMES	Bois
COULEUR PLATES-FORMES	Sans revêtement
LARGEUR	0.75 m étroit
LONGUEUR	1.65 m
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	Intérieur 7.8 m Extérieur 7.8 m
SAFE-QUICK® POSSIBLE	Non
COULEUR D'ENTRETOISES	Sans revêtement
COULEUR D'ENTRETOISES DIAGONALES	Sans revêtement
CHARGE MAXIMALE PAR PLATE-FORME	150 kg
CHARGE MAXIMALE	 MAX. 150 KG/M ²
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE
NORMES	 



Résumé MiTOWER

CATÉGORIE				
SÉRIE	MiTOWER	MiTOWER+	MiTOWER STAIRS	MiTOWER CONNECT
TYPE	Échafaudage roulant	Échafaudage roulant	Échafaudage d'escaliers	Échafaudage roulant avec passerelle
MATÉRIEL PLATES-FORMES	Fiber-Deck® ou bois	Fiber-Deck® ou bois	Set d'extension	Set d'extension
COULEUR PLATES-FORMES	Noir	Noir	-	-
LARGEUR	0.75 m	0.75 m	-	-
LONGUEUR	1.20 m	1.65 m	-	4 m MiTOWER 6 m MiTOWER+
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX.	6 m	8 m	6 m	6 m
MONTAGE	1 personne	1 personne	1 personne	2 personnes
UTILISATION	1 personne	2 personnes	1 personne MiTOWER 2 personnes MiTOWER+	2 personnes
COULEUR D'ENTRETOISES DIAGONALES	Revêtement rouge	Revêtement rouge	Revêtement rouge	-
CHARGE MAXIMALE PAR PLATE-FORME	150 kg	240 kg	150 kg MiTOWER 240 kg MiTOWER+	250 kg
CHARGE MAXIMALE			 	
GARANTIE	5 YEARS GARANTIE	5 YEARS GARANTIE	5 YEARS GARANTIE	5 YEARS GARANTIE
NORMES	  	  	  	  




Avantages RS TOWER 5

Fiber-Deck® ou bois

Montage plus rapide, moins de poids à soulever, déplacement plus facile : les avantages de cette innovation Altrex sont bien plus lourds que les plates-formes Fiber-Deck® elles-mêmes. Conçues dans un matériau très léger, ces plates-formes sont 30 % plus légères que les plates-formes traditionnelles en bois. Ainsi, votre travail est beaucoup plus léger.

Les plates-formes Fiber-Deck® offrent de nombreuses astuces. Deux traverses assurent une prise ferme permettant de soulever et déplacer facilement les plates-formes. Un montage et démontage plus rapide grâce au crochet de plateau innovant. Le verrouillage de sécurité est intégré dans une conception unique.



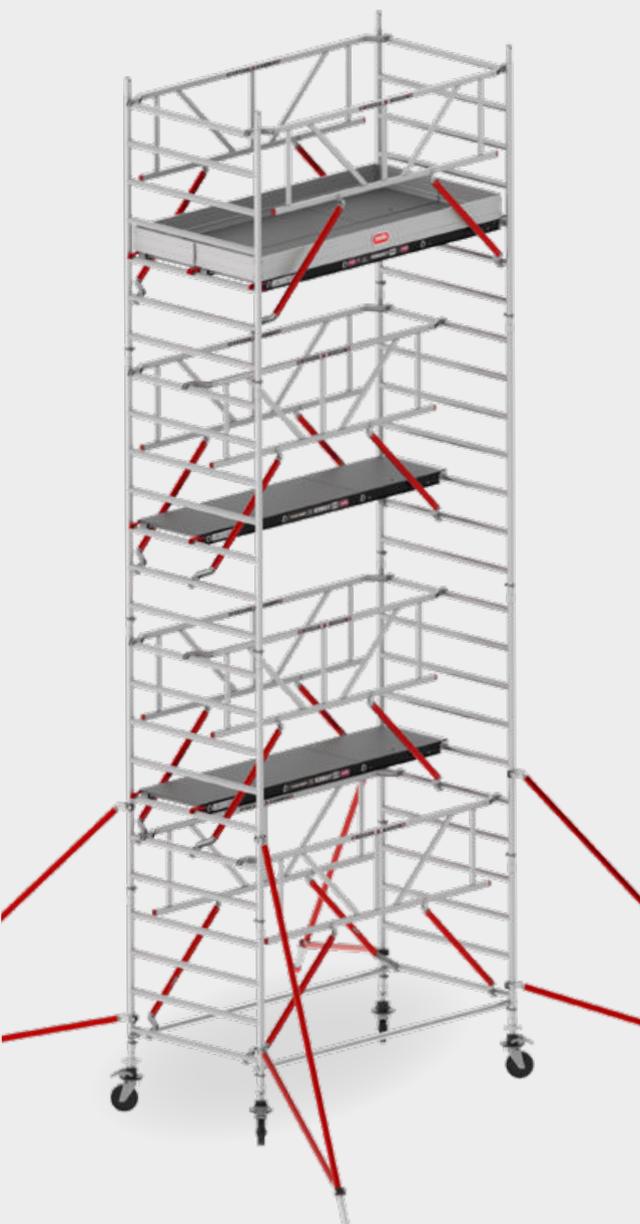

Plinthes en aluminium à montage rapide et transport compact.

Les cadres de montage de la série RS TOWER 5 sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de 2 mm.



Les goupilles de sécurité sont fixées sur les cadres donc impossible de les perdre.




Installation rapide avec stabilisateurs triangulaires Easy-Lock® : réglables en continu et télescopique. Revêtement rouge en standard, pour une visibilité supplémentaire.



Roues avec double freins (Ø 200 mm) avec grosse pédale de frein. Facile à déverrouiller à pleine charge et réglables jusqu'à 25 cm.

Altrex PRO⁺

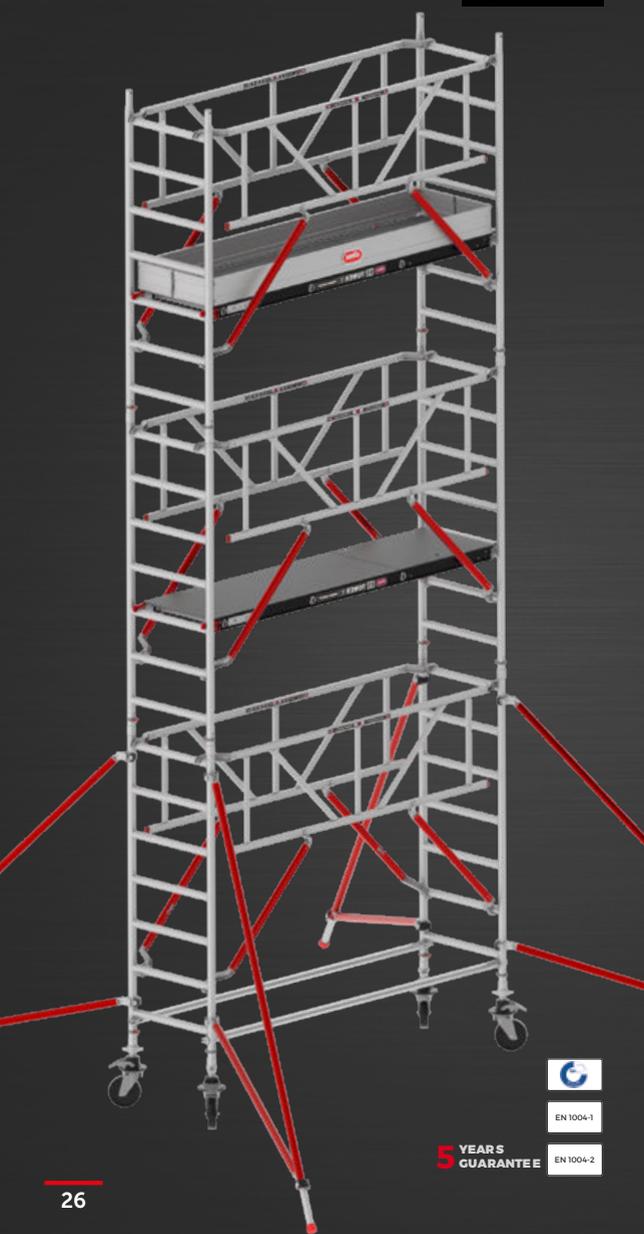

RS TOWER 51

- Jusqu'à 10.2 m hauteur de travail
- Échafaudage étroit, pour espaces étroits
- Équipé de garde-corps Safe-Quick® et conforme à la méthode de construction sûre
- Peut être combiné avec tous les composants de la série RS TOWER 5
- Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
- Aussi disponible avec entretoises

Plates-formes Fiber-Deck® ou bois

Longueur 1.85 m, 2.45 m et 3.05 m

Largeur 0.75 m et 0.90 m




Hauteur de travail maximale de 10.2 m pour utilisation intérieure et extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.



Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage


ERGO360

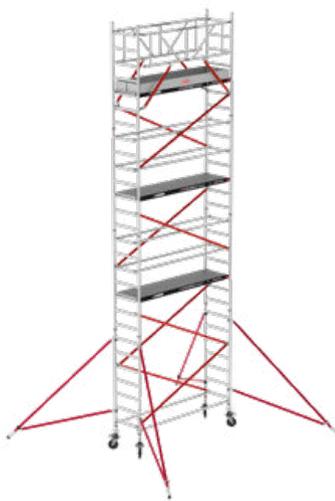


LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquenies (Bainaut)

Cadre de 90 cm

Outre les cadres de 75 et 135 cm, Altrex propose le cadre de 90 cm. Normalement les cadres étroits des séries RS TOWER 51 et 41 font 75 cm de large. Les cadres des séries RS TOWER 51+ et 41+ ont les cadres de 90 cm. Cette version plus large offre plus d'espace et de liberté et permet de placer plus facilement les plates-formes et entretoises.

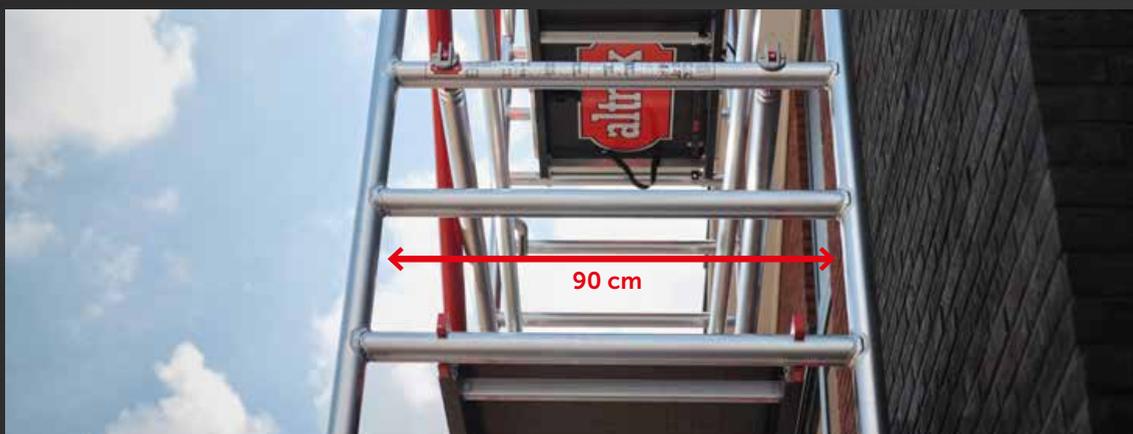

Altrex PRO⁺

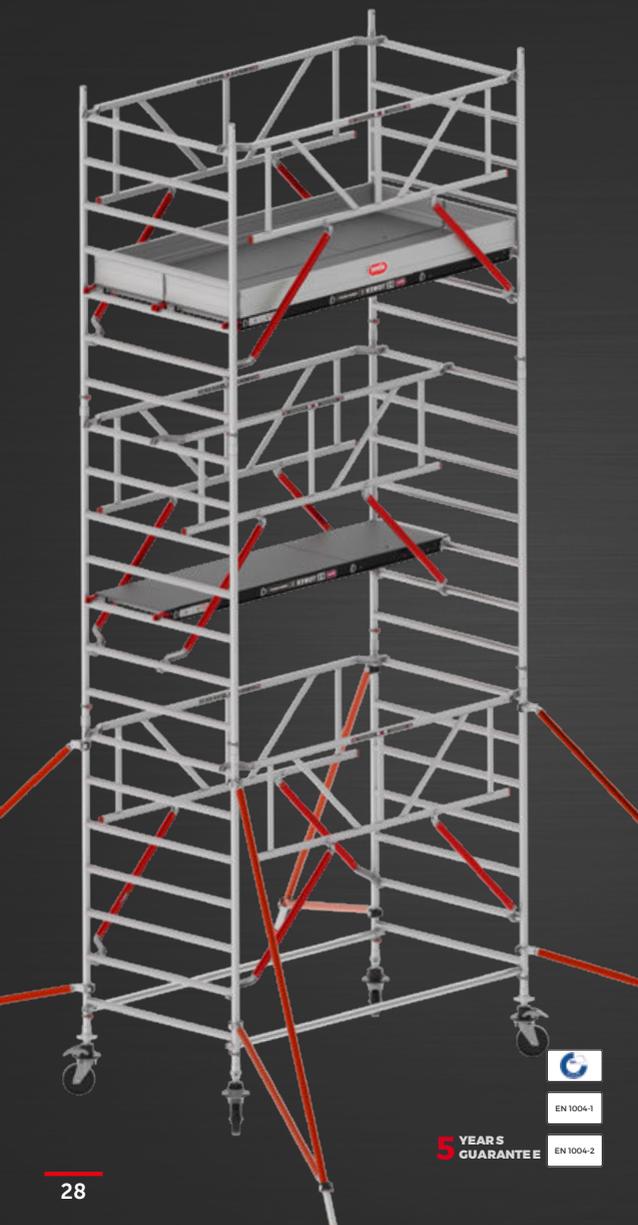

28

5 YEAR'S
GUARANTEE



EN 1004-1



EN 1004-2

RS TOWER 52

- Jusqu'à 14.2 m hauteur de travail
- Échafaudage roulant large, grande surface de travail
- Équipé de garde-corps Safe-Quick® et conforme à la méthode de construction sûre
- Peut être combiné avec tous les composants de la série RS TOWER 5
- Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
- Aussi disponible avec entretoises



Plates-formes Fiber-Deck® ou bois



Longueur 1.85 m, 2.45 m et 3.05 m



Largeur 1.35 m




Hauteur de travail maximale de 14.2 m pour utilisation intérieure et de 10.2 m pour utilisation extérieure. Construction plus élevée possible: contactez Altrex.



Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage

 ERGO360

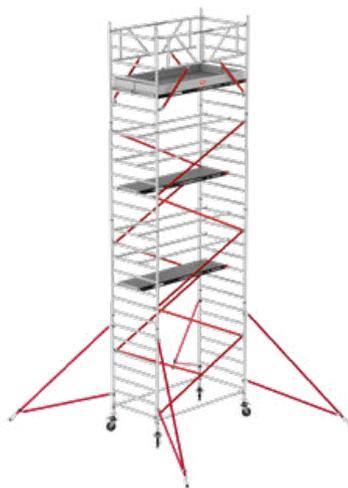


RS TOWER 52 Échafaudage roulant large. Le système aux possibilités sans précédent

Le RS TOWER 52 est l'échafaudage sur lequel vous pouvez compter, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le système est extensible avec tous les composants de la série RS TOWER 5. De plus, vous pouvez combiner l'échafaudage avec d'autres applications, telles qu'une passerelle ou une console de déport. Ainsi, votre échafaudage est non seulement robuste et sûr, mais surtout très flexible.

Vous créez votre propre modèle sur mesure avec le RS TOWER 52, et ce, jusqu'à 10.2 mètres de hauteur de travail à l'extérieur et 14.2 mètres à l'intérieur. Des échelons antidérapants soudés tout autour et des goupilles de sécurité fixes rendent le cadre ultra robuste et 100% fiable. Avec le garde-corps Safe-Quick® vous êtes protégés tout autour et toujours en sécurité.



Altrex PRO⁺

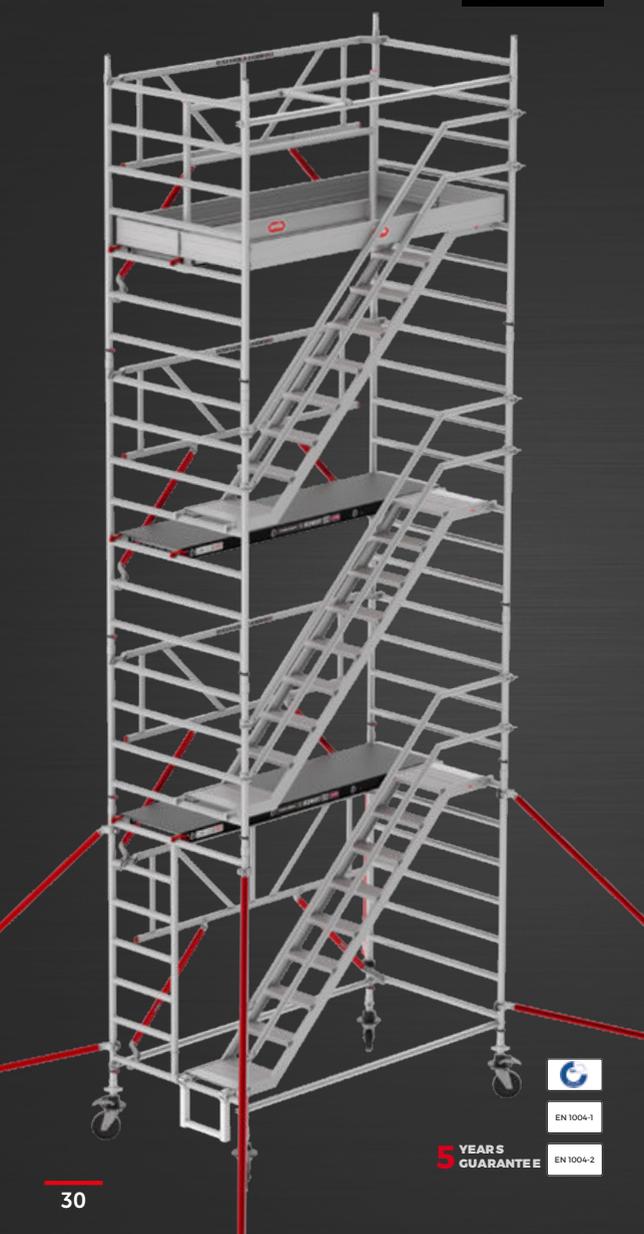

RS TOWER 53

- Jusqu'à 14.2 m hauteur de travail intérieure
- Échafaudage avec escalier intégré, donc plus facile d'accéder à la plate-forme de travail
- Équipé de garde-corps Safe-Quick® et conforme à la méthode de construction sûre
- Peut être combiné avec tous les composants de la série RS TOWER 5
- Plates-formes Fiber-Deck® ou bois

 Plates-formes Fiber-Deck® ou bois

 Longueur 1.85 m et 2.45 m

 Largeur 1.35 m



Hauteur de travail maximale de 14.2 m pour utilisation intérieure et de 10.2 m pour utilisation extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.



Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage



EN 1004-1

5 YEAR GUARANTEE

EN 1004-2

Altrex PRO⁺

RS TOWER 54

- Échafaudage roulant étroit, peut passer à travers une porte
- Également disponible en version Safe-Quick®
- Cadre pliant, donc compact
- Peut être combiné avec tous les composants de la série RS TOWER 5
- Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
- Pourvu de petits stabilisateurs et gardes-corps hanches dû à la norme EN 1004 modifiée

 Plates-formes Fiber-Deck® ou bois

 Longueur 1.85 m

 Largeur 0.75 m

 Hauteur de travail maximale de 8.8 m pour utilisation intérieure et extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.

 Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage



Altrex PRO⁺

RS TOWER 55

- Échafaudage roulant large, grande surface de travail
- Également disponible en version Safe-Quick®
- Cadre pliant, donc compact
- Peut être combiné avec tous les composants de la série RS TOWER 5
- Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
- Pourvu de petits stabilisateurs et gardes-corps hanches dû à la norme EN 1004 modifiée

 Plates-formes Fiber-Deck® ou bois

 Longueur 1.85 m, 2.45 m et 3.05 m


 Largeur 1.35 m

 Hauteur de travail maximale de 13.8 m pour utilisation intérieure et de 9.8 m pour utilisation extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex

 Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage



Trouvez l'échafaudage idéal
en 3 clics seulement !

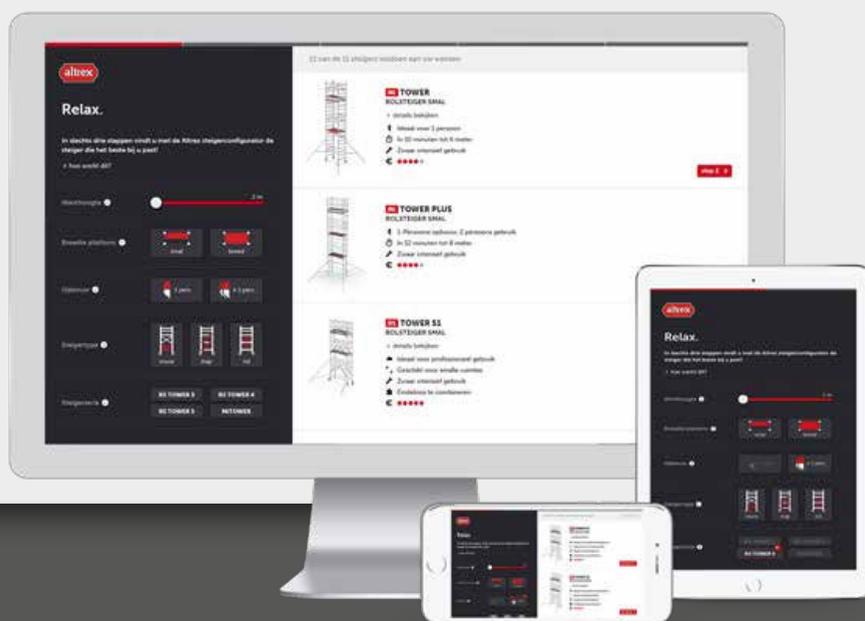

www.composervosechafaudages.be

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquenies (Bainaut)

Configuration RS TOWER 51 et RS TOWER 51+

Échafaudage roulant en aluminium RS TOWER 51 avec Safe-Quick® 2 Guardrail - étroit 0.75 m / plus 0.90 m

Hauteur de plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Description							
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	2	2	2	3	3	4
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	4	5	6	7	8	9
Entretoise horizontale	2	2	2	2	2	2	2
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1

Échafaudage roulant en aluminium RS TOWER 51 Traditionnel - étroit 0.75 m / plus 0.90 m

Hauteur de plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Description							
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® 2 Guardrail	2	2	2	2	2	2	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	2	2	2	3	3	4
Entretoise diagonale	2	4	4	6	6	8	8
Entretoise horizontale	2	6	6	6	10	10	14
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Configuration RS TOWER 52

Échafaudage roulant en aluminium RS TOWER 52 avec Safe-Quick® 2 Guardrail - large 1.35 m

Hauteur de plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Description											
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plate-forme sans trappe	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® 2 Guardrail	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Entretoise horizontale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Échafaudage roulant en aluminium RS TOWER 52 Traditionnel - large 1.35 m

Hauteur de plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Description											
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® 2 Guardrail	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plate-forme sans trappe	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Entretoise diagonale	2	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Entretoise horizontale	2	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Configuration RS TOWER 53

Échafaudage d'escaliers en aluminium RS TOWER 53 avec Safe-Quick® 2 Guardrail - large 1.35 m

Hauteur de plate-forme Hauteur de travail	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
Description						
Cadre 7 échelons	1	3	5	7	9	11
Cadre 4 échelons	2	2	2	2	2	2
Cadre de passage	1	1	1	1	1	1
Roue + support Ø 200 mm RS5	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	2	3	4	5	6
Safe-Quick® 2 Guardrail	2	3	4	5	6	7
Entretoise horizontale	3	3	3	3	3	3
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1
Escalier	1	2	3	4	5	6
Entretoise garde-corps	2	4	6	8	10	12
Garde-corps d'espace vide	1	1	1	1	1	1
Marche	1	1	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Configuration RS TOWER 54

Échafaudage pliant RS TOWER 54 avec Safe-Quick® 2 Guardrail - étroit 0.75 m

Hauteur de plate-forme	2.80 m	4.80 m	6.80 m
Hauteur de travail	4.80 m	6.80 m	8.80 m
Description			
Cadre pliant 6 échelons	1	1	1
Cadre 7 échelons	2	4	6
4 roues à freins Ø 150 mm	1	1	-
Roue + support Ø 200 mm	-	-	4
Plate-forme avec trappe	2	2	3
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	5	7
Entretoise horizontale	1	1	1
Stabilisateur triangulaire	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1

Échafaudage pliant RS TOWER 54 Traditionnel- étroit 0.75 m

Hauteur de plate-forme	0.75 m	1.60 m	2.70 m	4.70 m	6.70 m
Hauteur de travail	2.75 m	3.60 m	4.70 m	6.70 m	8.70 m
Description					
Cadre pliant 3 échelons	1	1	1	1	1
Cadre pliant 6 échelons	-	1	-	-	-
Cadre 7 échelons	-	-	2	4	6
Safe-Quick® 2 Guardrail	-	1	2	2	2
4 roues à freins Ø 150 mm	1	1	1	1	-
Roue + support Ø 200 mm	-	-	-	-	4
Plate-forme sans trappe	1	-	-	-	-
Plate-forme avec trappe	-	1	2	2	3
Entretoise diagonale	-	-	1	3	5
Entretoise horizontale	1	1	2	5	9
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	-	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Configuration RS TOWER 55

Échafaudage pliant télescopique RS TOWER 55 avec Safe-Quick® 2 Guardrail - large 1.35 m

Hauteur de plate-forme	2.80 m	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m
Hauteur de travail	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m	12.80 m
Description					
Cadre pliant télescopique 6 échelons	1	1	1	1	1
Cadre 7 échelons	2	4	6	8	10
Roue + support Ø 200 mm RS5	-	4	4	4	4
4 roues à freins Ø 150 mm	1	-	-	-	-
Plate-forme sans trappe	1	1	1	1	1
Plate-forme avec trappe	2	2	3	4	5
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	5	7	9	11
Entretoise horizontale	1	1	1	1	1
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1

Échafaudage pliant télescopique RS TOWER 55 Traditionnel - large 1.35 m

Hauteur de plate-forme	0.75 m	1.80 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m
Hauteur de travail	2.75 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m
Description							
Cadre pliant télescopique 6 échelons	1	1	1	1	1	1	1
Cadre 7 échelons	-	-	2	4	6	8	10
Cadre 4 échelons	-	2	2	2	2	2	2
Safe-Quick® 2 Guardrail	-	2	2	2	2	2	2
Roue + support Ø 200 mm RS5	-	-	4	4	4	4	4
4 roues à freins Ø 150 mm	1	1	-	-	-	-	-
Plate-forme sans trappe	2	1	1	1	1	3	3
Plate-forme avec trappe	-	2	2	3	4	5	6
Entretoise diagonale	-	1	5	7	11	15	19
Entretoise horizontale	1	2	6	10	14	18	22
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	-	1	1	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.




Avantages RS TOWER 4

Le RS TOWER 4 est une série d'échafaudages roulants pour les professionnels. Les plates-formes en bois de cette série sont pourvues de traverses doubles et une protection contre le vent. Les plates-formes rouges sont anti-salissures, reconnaissables et bien visibles.

Les échelons antidérapants soudés rendent les cadres très robustes et 100% fiables.

Travailler en hauteur demande de la stabilité. Le RS TOWER 4 est donc équipé de stabilisateurs triangulaires. Des roues réglables jusqu'à 18 cm permettent également de stabiliser les échafaudages sur des sols irréguliers.



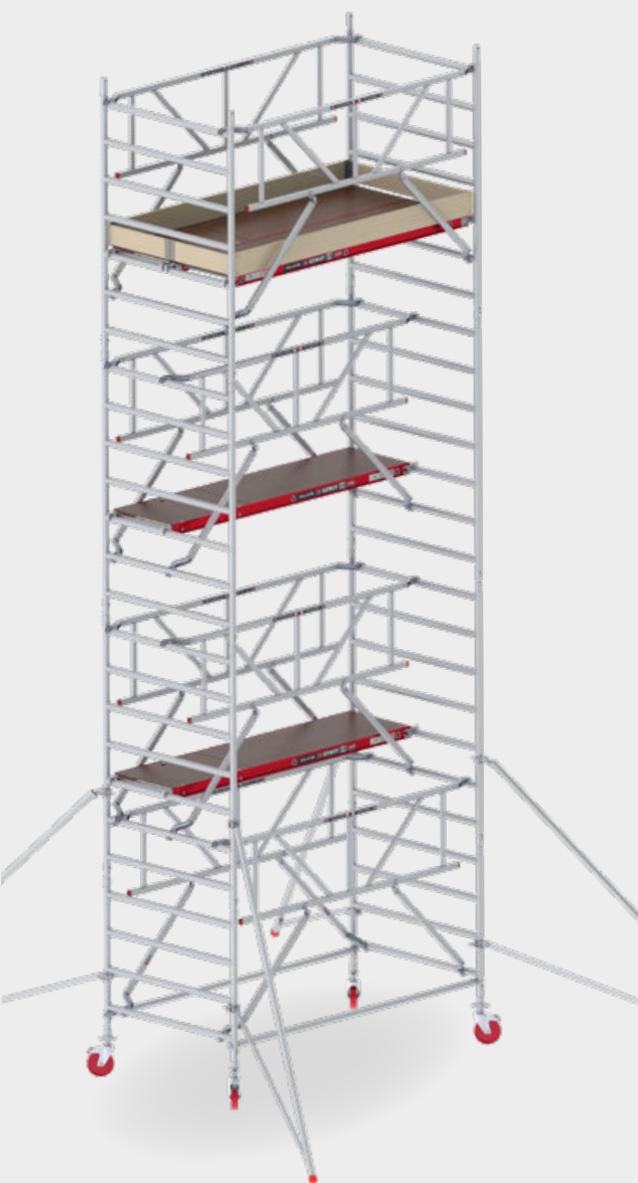

Doté de plinthes en bois brut avec charnières et des plates-formes en bois.

Les cadres de montage de la série RS TOWER 4 sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de 1.6 mm.



Raccordement mâchoire-entretoise pincé.




Choix de stabilisateurs triangulaires fixes ou réglables.



Roues avec double freins (Ø 200 mm), réglables jusqu'à 18 cm.

Altrex PRO⁺

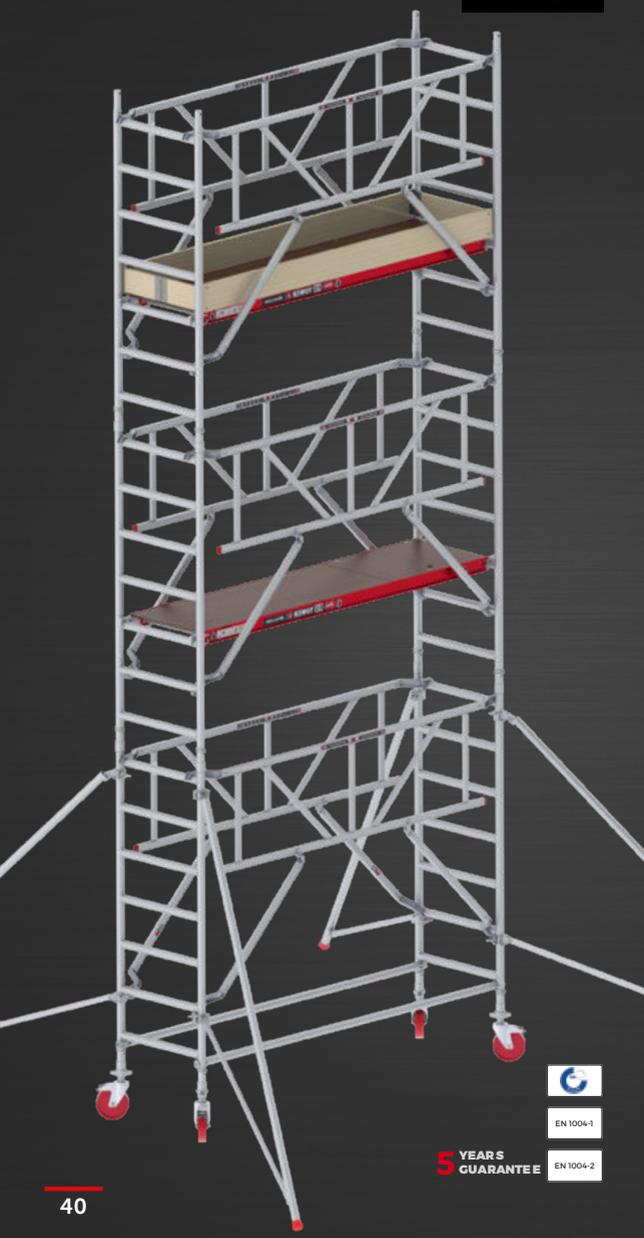

40

5 YEAR'S
GUARANTEE



EN 1004-1

EN 1004-2

RS TOWER 41

- Jusqu'à 10.2 mètres hauteur de travail
- Échafaudage roulant étroit / plus
- Équipé de garde-corps Safe-Quick® et conforme à la méthode de construction sûre
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Aussi disponible avec entretoises

 Plates-formes en bois

 Longueur 1.85 m et 2.45 m

 Largeur 0.75 m et 0.90 m




Hauteur de travail maximale de 10.2 m pour utilisation intérieure et extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.



Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage

RS TOWER 41+

Avec cadre plus large (90 cm).

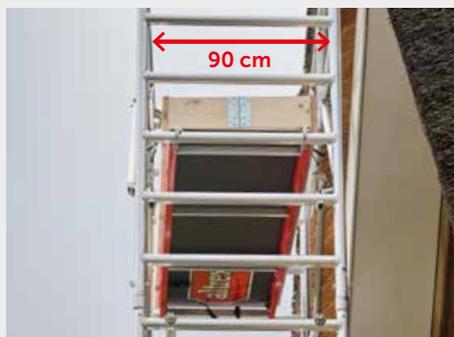

Altrex PRO⁺

RS TOWER 42

- Jusqu'à 14.2 mètres hauteur de travail
- Échafaudage roulant large, grande surface de travail
- Équipé de garde-corps Safe-Quick® et conforme à la méthode de construction sûre
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Aussi disponible avec entretoises



 Plates-formes en bois

 Longueur 1.85 m et 2.45 m

 Largeur 1.35 m

 Hauteur de travail maximale de 14.2 m pour utilisation intérieure et de 10.2 m extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.

 Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage

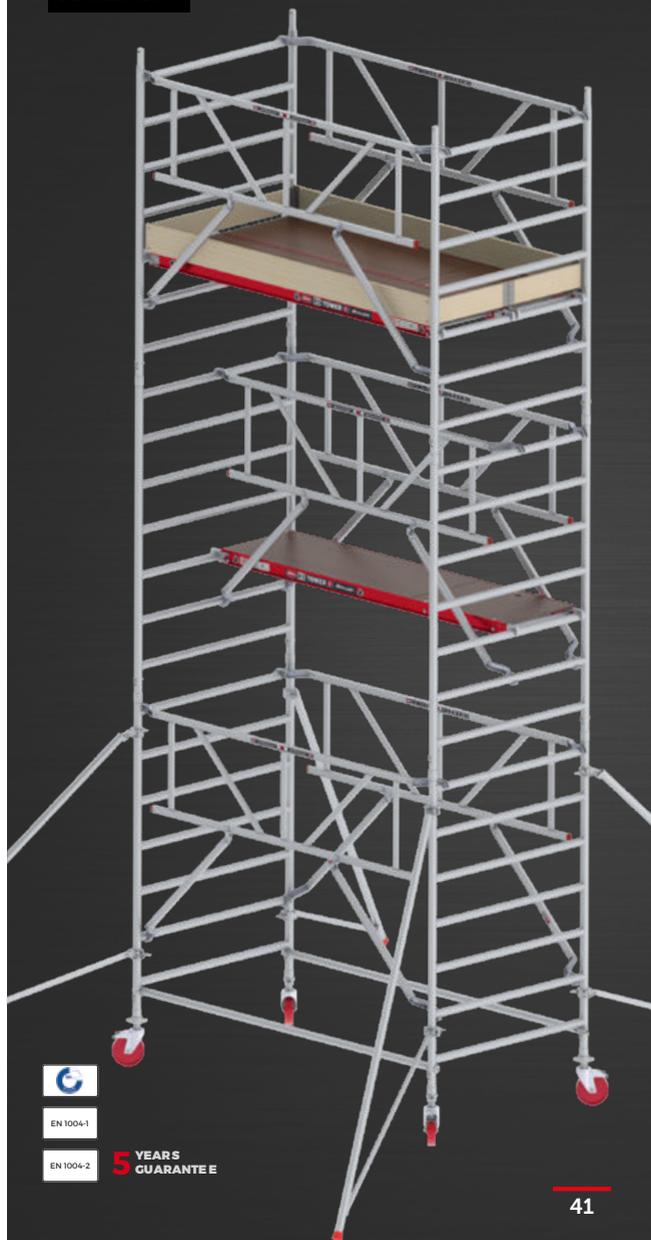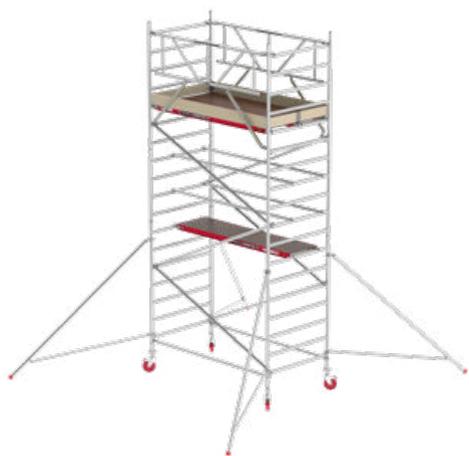

EN 1004-1

EN 1004-2

5 YEARS GUARANTEE

Altrex PRO⁺



EN 1004-1

EN 1004-2

5 YEARS GUARANTEE

RS 44-POWER

- Échafaudage roulant étroit, peut passer à travers une porte
- Possibilité de monter
- Pliant, donc compact
- Cadre pliant de 6 échelons
- Roue Ø 150 mm
- Pourvu de petits stabilisateurs et gardes-corps hanches dû à la norme EN 1004 modifiée

 Plates-formes en bois

 Longueur 1.85 m

 Largeur 0.75 m




Hauteur de travail maximale de 8.8 m pour utilisation intérieure et extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.



Charge maximale de 250 kg par plate-forme et de 750 kg pour l'ensemble de l'échafaudage

Possibilité de monter

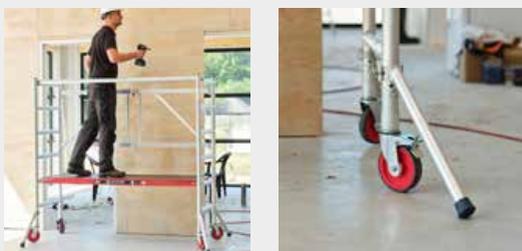

RS 44-S POWER

Configuration RS TOWER 41 et RS TOWER 41+

Échafaudage roulant RS TOWER 41 avec Safe-Quick® 2 Guardrail - étroit 0.75 m / plus 0.90 m

Hauteur plate-forme Hauteur de travail	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Description							
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	2	2	2	3	3	4
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	4	5	6	7	8	9
Entretoise horizontale	2	2	2	2	2	2	2
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1

Échafaudage roulant RS TOWER 41 Traditionnel - étroit 0.75 m / plus 0.90 m

Hauteur plate-forme Hauteur de travail	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Description							
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® 2 Guardrail	2	2	2	2	2	2	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	2	2	2	3	3	4
Entretoise diagonale	2	4	4	6	6	8	8
Entretoise horizontale	2	2	6	6	10	10	14
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Configuration RS TOWER 42

Échafaudage roulant RS TOWER 42 avec Safe-Quick® 2 Guardrail - large 1.35 m

Hauteur plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Description											
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plate-forme sans trappe	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® 2 Guardrail	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Entretoise horizontale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Échafaudage roulant RS TOWER 42 Traditionnel - large 1.35 m

Hauteur plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Description											
Cadre 7 échelons	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Cadre 4 échelons	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® 2 Guardrail	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roue + support Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plate-forme avec trappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plate-forme sans trappe	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Entretoise diagonale	2	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Entretoise horizontale	2	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuel.

Configuration RS 44-POWER

Échafaudage pliant RS 44-POWER avec Safe-Quick® 2 Guardrail - étroit 0.75 m

Hauteur plate-forme	2.80 m	4.80 m
Hauteur de travail	4.80 m	6.80 m
Description		
Cadre pliant 6 échelons RS 44-POWER	1	1
Set de jonction	1	1
Cadre 7 échelons	2	4
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	5
Plate-forme avec trappe	2	2
4 roues à freins Ø 150 mm	1	-
Roue + support Ø 200 mm	-	4
Entretoise horizontale	1	1
Stabilisateur triangulaire	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	1	1

Échafaudage pliant RS 44-POWER - étroit 0.75 m

Hauteur plate-forme	0.75 m	1.60 m	2.70 m	4.80 m	6.80 m
Hauteur de travail	2.75 m	3.60 m	4.70 m	6.80 m	8.80 m
Description					
RS 44-POWER 1.85 m sans trappe roue Ø 150 mm	1	-	-	-	-
<i>Composé de : cadre pliant 6 échelons - plate-forme (L = 1.85 m sans trappe) - 4 roues à double freins Ø 150 mm</i>					
Cadre pliant 6 échelons RS 44-POWER	-	1	1	1	1
Cadre pliant 3 échelons RS 44-POWER	-	1	-	-	-
Set de jonction	-	1	1	1	1
Cadre 7 échelons	-	-	2	4	6
Safe-Quick® 2 Guardrail	-	1	2	2	2
Plate-forme avec trappe	-	1	2	2	3
4 roues à freins Ø 150 mm	-	1	1	-	-
Roue + support Ø 200 mm	-	-	-	4	4
Entretoise diagonale	-	-	1	3	5
Entretoise horizontale	1	1	1	5	9
Stabilisateurs triangulaires set échafaudage pliant	1	-	-	-	-
Stabilisateur triangulaire	-	4	4	4	4
Jeu de plinthes en aluminium	-	1	1	1	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.




Avantages RS TOWER 3

Le RS TOWER 34 est un échafaudage pliant léger. Utilisable à l'extérieur. Idéal pour l'intérieur grâce à ses dimensions compactes. Vous voulez monter plus haut ? Le système est modulable. Avec les modules 2 et 3 vous pouvez atteindre une hauteur de travail de 7.8 m maximum.

Grâce à la portion rabattable du cadre de l'échafaudage, vous avez peu de pièces et vous pliez l'échafaudage en un tout. Il prend très peu de place.



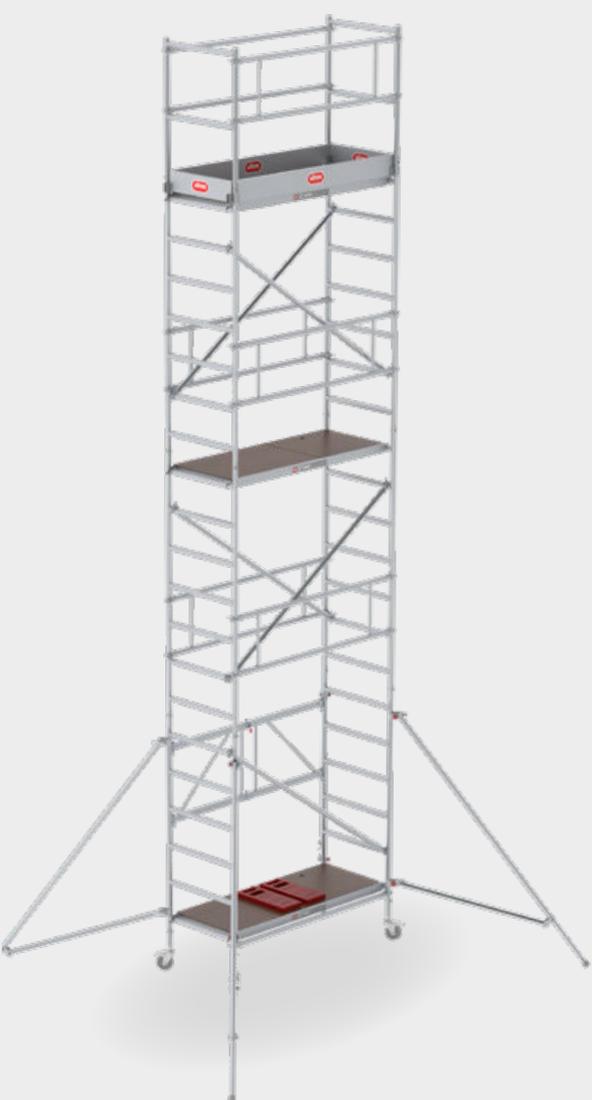

Équipé d'une double entretoise et d'un set de plinthes.



Montage rapide et facile grâce au mécanisme pratique de serrage de la griffe.



La plate-forme est équipée d'une protection anti-soulèvement pour un montage / démontage simple.



Le module A est fourni avec quatre roues à double freins (Ø 125 mm).

Altrex PRO



EN 1004-2

5 YEARS
GUARANTEE

EN 1004
CLASS 2

RS TOWER 34

- Échafaudage roulant / pliant étroit, peut passer à travers une porte
- Modulaire, possibilité de monter
- Idéal pour les travaux légers et usage peu fréquent
- Pliant, donc compact
- Roues réglables en hauteur (Ø 125 mm)
- Modules adaptés selon EN 1004

	Plates-formes en bois
	Longueur 1.65 m
	Largeur 0.75 m
	Hauteur de travail maximale module 1 + 2 + 3 + 3 est 7.8 m
	Charge maximale de 150 kg/m ² par plate-forme


Possibilité de monter



Module 1 + 2



Module 1 + 2 + 3

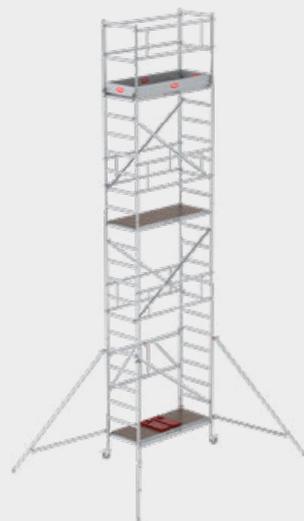

Module 1 + 2 + 3 + 3

Configuration RS TOWER 34

Échafaudage pliant en aluminium RS TOWER 34 - étroit 0.75 m

	0.75 m	1.80 m	3.80 m	5.80 m			
Hauteur de plate-forme	0.75 m	1.80 m	3.80 m	5.80 m			
Hauteur de travail	2.75 m	3.80 m	5.80 m	7.80 m			
Description	Module 1	Module 2	1+2	Module 3	1+2+3	Module 3	1+2+3+3
Cadre pliant 6 échelons	1	-	1	-	1	-	1
Jeu de tubes à bride (4 pièces)	-	1	1	1	2	1	3
Cadre	-	-	-	2	2	2	4
Garde-corps	-	2	2	-	2	-	2
Plate-forme avec trappe	1	-	1	1	2	1	3
Entretoise diagonale	-	1	1	2	3	2	5
Entretoise horizontale	1	2	3	-	3	-	3
Entretoise double	-	1	1	2	3	2	5
Stabilisateur triangulaire	4	4	4	-	4	-	4
Jeu de plinthes (set 4 pièces)	-	1	1	-	1	-	1
Jeu de roues (4 pièces)	1	-	1	-	1	-	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Vidéos How-To

Le confort est un facteur essentiel lorsque nous concevons un produit Altrex. Vous ne savez pas comment monter correctement un échafaudage ou placer une échelle en toute sécurité ? Dans ce cas, regardez les vidéos tutorielles Altrex. Il vous suffit de vous rendre sur YouTube, où que vous soyez.

www.youtube.com/AltrexTV






Avantages MiTOWER

Une seule paire de mains suffit pour monter en toute sécurité à de grandes hauteurs. Le MiTOWER se monte et se démonte sans l'aide d'un autre. Cet échafaudage roulant unique est un concentré d'innovations, compact et facile à transporter.

La conception intelligente vous oblige à monter l'échafaudage roulant en toute sécurité. Des traverses et un mécanisme de suspension unique dans les plates-formes vous donnent une adhérence maximale et plus de confort. Le double garde-corps, un système de mâchoire pratique et des roues à double freins font de cet échafaudage roulant le plus stable de sa catégorie.



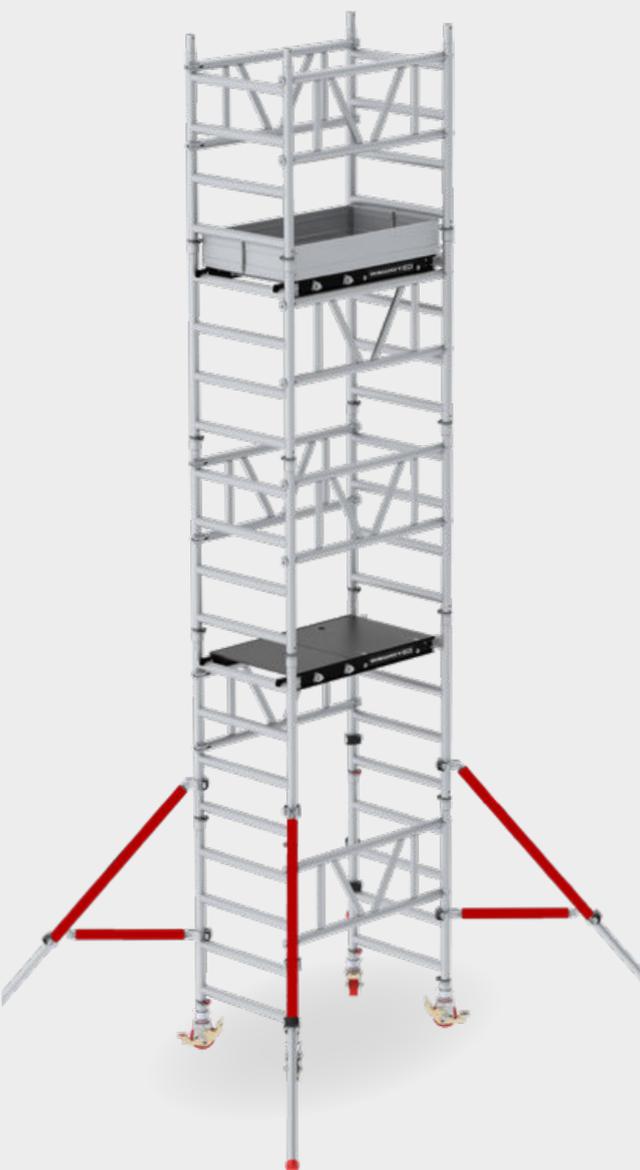

Des 'mains supplémentaires' pour accrocher du matériel pendant le montage et le démontage du MiTOWER. Se plie et se déplie en un seul mouvement.



Transformez rapidement le matériel d'échafaudage en chariot mobile. Il passe par chaque porte standard et entre dans de nombreux véhicules d'entreprise.




Stabilisateurs triangulaires avec système Easy-Lock®: réglage télescopique progressif et montage rapide.



Roues à double freins (Ø 125 mm), 18 cm réglable en hauteur.

Altrex PRO⁺

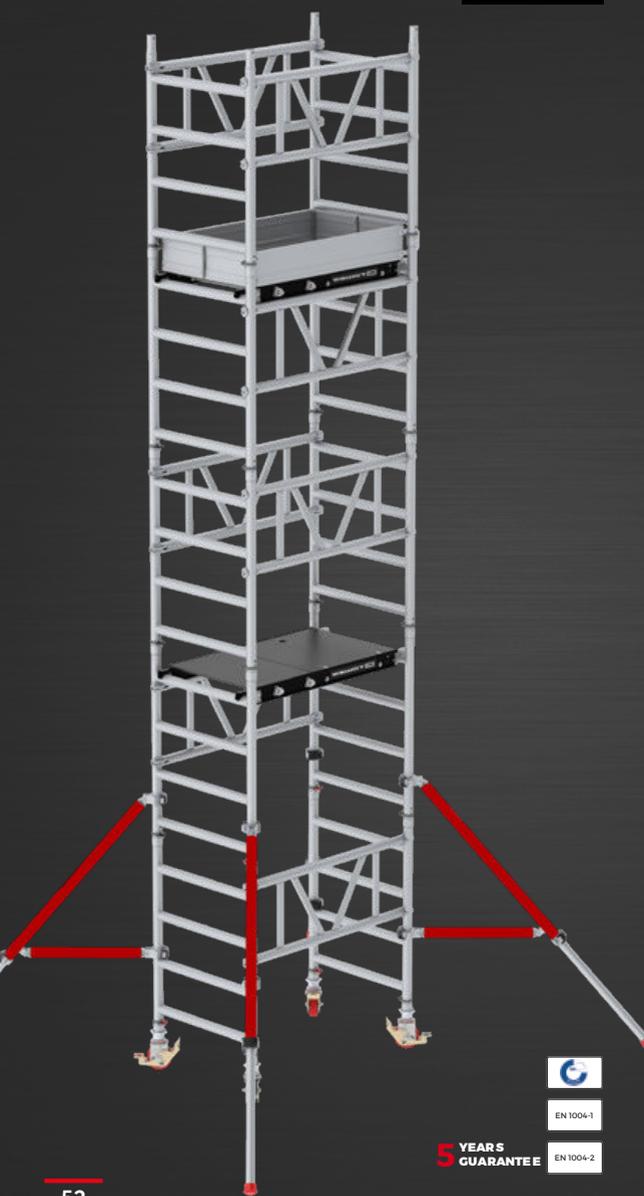

52

5 YEAR'S
GUARANTEE



EN 1004-1

EN 1004-2

MiTOWER

- Montage et démontage en toute sécurité par 1 seule personne
- 6 mètres hauteur de travail en 10 minutes
- Stable et robuste
- Léger, facile à transporter
- Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
- Trolley compact (120 x 75 x 158 cm)



 Plates-formes Fiber-Deck® ou bois

 Longueur 1.20 m

 Largeur 0.75 m



Hauteur de travail maximale de 6 m pour utilisation intérieure et extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.



Charge maximale de 150 kg par plate-forme et de 150 kg pour l'ensemble de l'échafaudage



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquenies (Bainaut)

Altrex PRO⁺

MiTOWER PLUS

- Montage par 1 personne, utilisable par 2 personnes
- 8 mètres hauteur de travail en 12 minutes
- Stable et robuste
- Léger, facile à transporter
- Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
- Trolley compact (165 x 75 x 210 cm)




 Plates-formes Fiber-Deck® ou bois

 Longueur 1.65 m

 Largeur 0.75 m

 Hauteur de travail maximale de 8 m pour utilisation intérieure et extérieure. Construction plus élevée possible; contactez Altrex.

 Charge maximale de 240 kg par plate-forme et de 240 kg pour l'ensemble de l'échafaudage

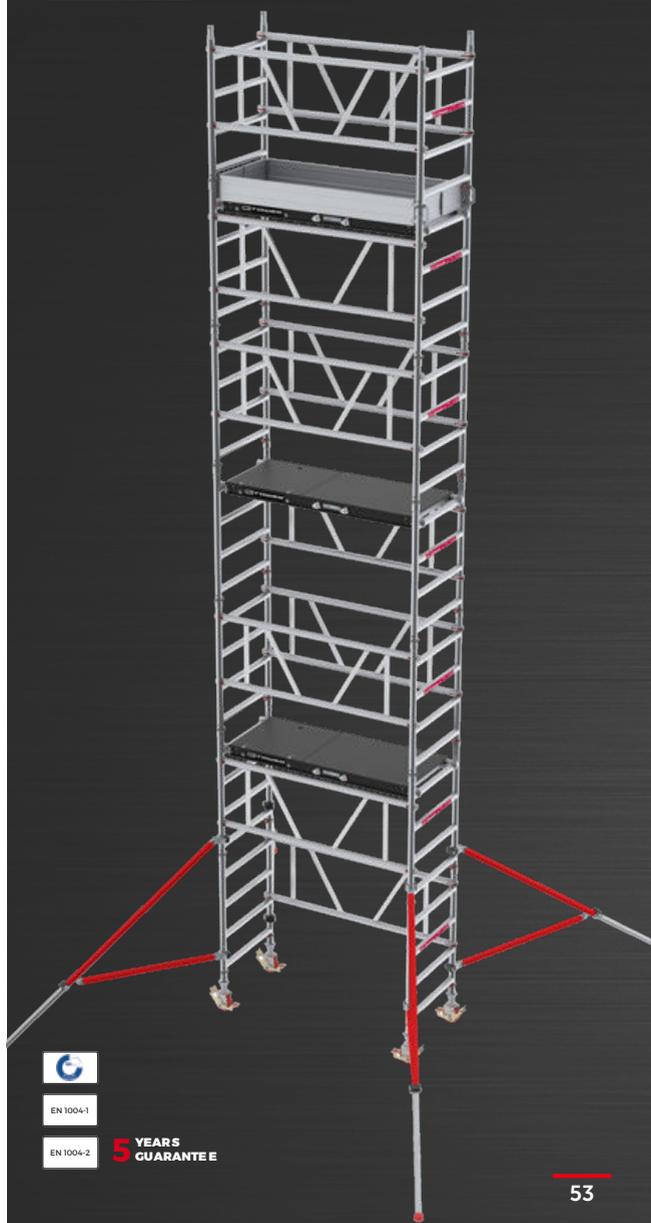

EN 1004-1

EN 1004-2

5 YEARS
GARANTIE

Altrex PRO⁺

MiTOWER STAIRS

- Set d'extension disponible pour le MiTOWER et MiTOWER PLUS
- Travailler en sécurité dans une cage d'escalier
- Montage par 1 seule personne
- Stable et robuste




54

Altrex PRO⁺

MiTOWER CONNECT

- Set d'extension pour le MiTOWER et MiTOWER PLUS
- Pont de travail entre 2 ou plus d'échafaudages roulants
- Montage sûr selon la nouvelle méthode

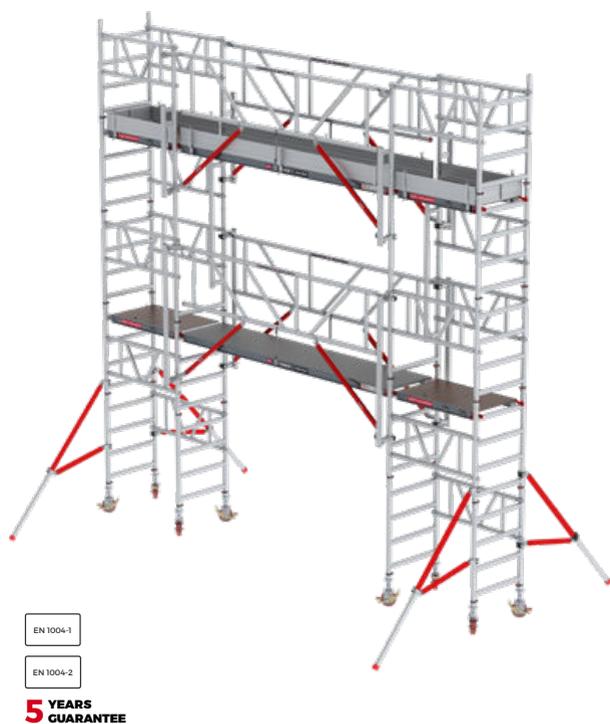

Configuration MiTOWER

MiTOWER

Hauteur de plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m

Description

Cadre MiTOWER	6	8	10
Plate-forme MiTOWER avec trappe	1	2	2
Double entretoise MiTOWER	4	6	7
Jeu de plinthes MiTOWER	1	1	1
Stabilisateur triangulaire MiTOWER	4	4	4
Roue réglable Ø 125 mm	4	4	4

MiTOWER PLUS

Hauteur de plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m

Description

Cadre MiTOWER	6	8	10	12	14
Plate-forme MiTOWER PLUS avec trappe	1	2	2	3	3
Double entretoise MiTOWER PLUS	4	6	7	9	10
Jeu de plinthes MiTOWER PLUS	1	1	1	1	1
Stabilisateur MiTOWER PLUS	4	4	4	4	4
Roue réglable Ø 125 mm	4	4	4	4	4

MiTOWER STAIRS

	Set MiTOWER STAIRS	Set MiTOWER PLUS STAIRS
--	--------------------	-------------------------

Description

Cadre de passage MiTOWER	1	1
Cadre MiTOWER 2 échelons	1	1
Tube d'ancrage et support MiTOWER	2	2
Patin pour stabilo télescopique	4	4
Sangle d'amarrage	2	2
Entretoise diagonale MiTOWER	-	2
Support réglable MiTOWER	4	4

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

**POSSIBILITÉS D'EXTENSION
ÉCHAFAUDAGES**



Altrex PRO⁺

Passerelle en aluminium

Utilisations

- Utilisation des 2 côtés possible
- Crochets à double usage
- 2 passerelles côte-à-côte dans le cadre d'échafaudage RS TOWER 52
- Idéal pour l'utilisation avec échafaudages roulants et pour créer une surface de travail plus grande

Système de garde-corps

- Montage très rapide, sans outils
- Garde-corps simple facile à transformer en garde-corps double pour une sécurité encore plus grande (si pas placé contre la façade)
- Peut être placé partout au long de la passerelle

Plinthes


- Pour une utilisation en tant que passerelle simple intégrée dans le produit, disponible séparément pour d'autres applications

Options

- Pièce intermédiaire pour main-courante
- Longueurs supérieures disponibles sur demande

Sécurité

- Sol en aluminium, antidérapant, partiellement perforé pour évacuer l'eau / le sable
- Charge admissible de 200 kg/m² pour les mesures les plus courantes 4 m - 6 m

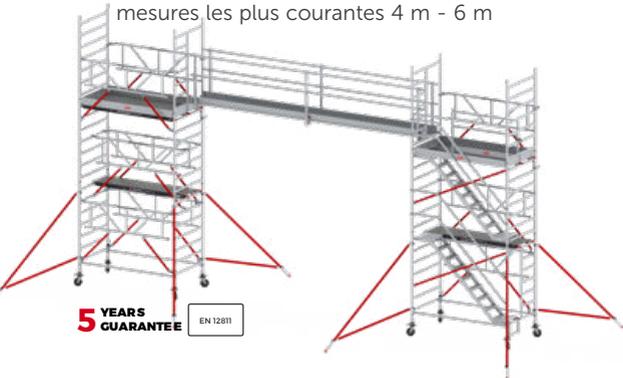

Altrex PRO⁺

Console d'extension

- Idéal à la lucarne
- Charge maximale de 200 kg/m²
- Utilisable à toutes les hauteurs souhaitées et sur pratiquement toutes les inclinaisons de toitures
- À utiliser avec 1 ou 2 plates-formes
- Le support est progressivement réglable
- Prévu de protection en plastique




EN 1004 5 YEARS GUARANTEE

Altrex PRO⁺

Échafaudages jumelés



Avec le RS TOWER 5 il est possible d'accoupler plusieurs échafaudages. De cette façon on crée une surface de travail beaucoup plus grande sans qu'il y ait une différence de hauteurs entre les plates-formes. Très pratique et sûr !

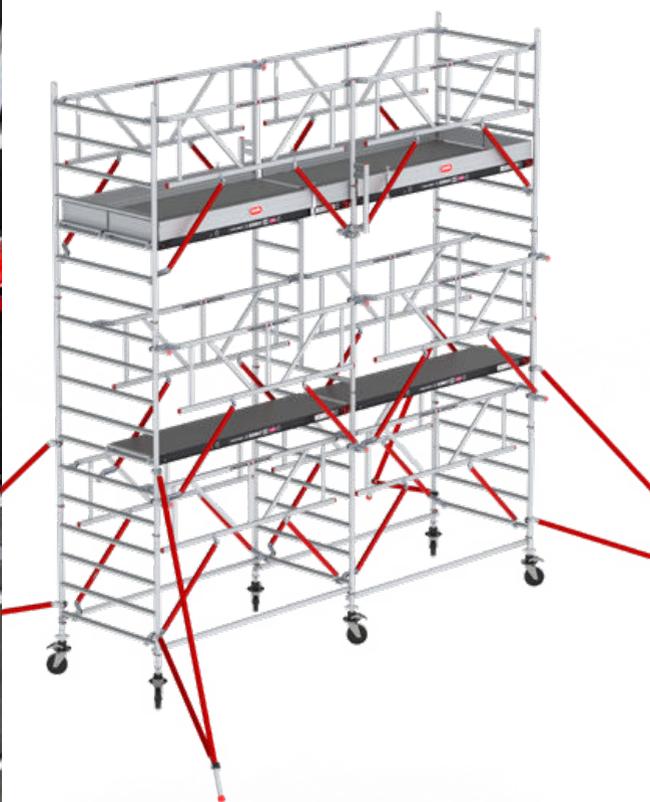

Possibilités d'extension avec le Safe-Quick®

L'échafaudage roulant Safe-Quick® possède un grand avantage : la possibilité d'accoupler plusieurs échafaudages Safe-Quick®. Pour cela un montant pour fixation garde-corps a été développé, ce qui crée un élément extra auquel on peut attacher le Safe-Quick® Guardrail.

Grâce à un adaptateur spécial monté à l'extérieur du tube, il est possible d'accoupler avec des cadres de passage. Grâce à un set d'accouplement pour le lot de plinthes en aluminium, on peut alors accoupler les différentes plinthes de sorte qu'il n'y ait plus de danger de trébucher. Pratique et sûr.

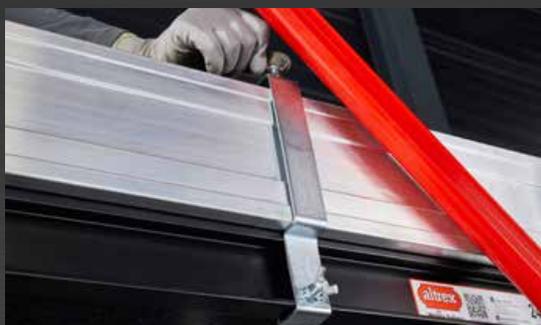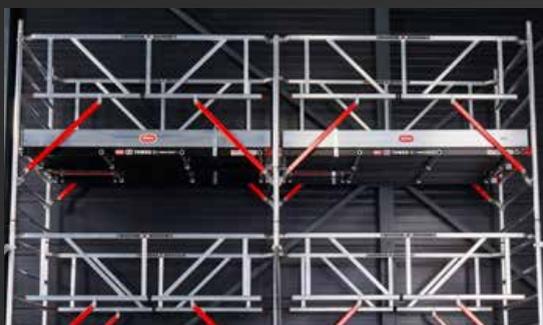

Altrex PRO⁺



Système de levage Shuttle

- Rapide et facile à monter
- Une perceuse sans fil suffit à l'actionner
- Levage sécurisé des outils et des panneaux solaires
- Flexibilité dans l'utilisation des cadres longs et courts
- Pour panneaux solaires jusqu'à 125 cm

 ERGO360



MiTOWER + Carrier



RS TOWER 52 + Solar

Voir comment fonctionne le Shuttle ?

Scannez le code QR
pour voir la vidéo.



Le système de levage Shuttle. L'ascenseur pour panneaux solaires sur votre échafaudage

Le Shuttle est un système de levage modulaire qui peut hisser une charge jusqu'à 60 kg avec un treuil. Le Shuttle peut être utilisé sur un échafaudage roulant RS TOWER 52 et se compose de profils de guidage, d'un treuil et de diverses consoles. Les profils de guidage se fixent aisément aux barreaux et le treuil est actionné par une perceuse sans fil. Le système peut être équipé d'un set carrier ou d'un panneau solar.

Grâce au set carrier, vous pouvez hisser en toute sécurité et de manière ergonomique tous les matériaux vers votre poste de travail sur l'échafaudage. Le set carrier est livré avec sa propre console. Le support de caisse se place également sur la console du panneau solar. Grâce au panneau solar, vous hissez en toute sécurité et rapidement un panneau solaire à la fois. Le panneau peut pivoter à 90° dans le cadre de montage solar. Ainsi, vous pouvez placer facilement le panneau solaire sur la plate-forme de travail en toute sécurité.



Configuration console d'extension

Console d'extension

Dimensions (m)	0.75 x 1.85	0.75 x 2.45	0.75 x 3.05	1.35 x 1.85	1.35 x 2.45	1.35 x 3.05
Description						
Console d'extension 0.75 - 1.35 m (adaptable)	2	2	2	2	2	2
Plate-forme sans trappe RS5	1	1	1	2	2	2
Garde-corps RS5	2	2	2	2	2	2

Configuration passerelle en aluminium

Passerelle en aluminium - garde-corps simple et double

Longueur (m)	4.32		4.32		5.32		5.32		6.32		6.32	
	simple (étroite)		double (couplée)		simple (étroite)		double (couplée)		simple (étroite)		double (couplée)	
Description	Unilatéral	Bilatéral										
Garde-corps												
Passerelle en aluminium 4 m (sans crochets)	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Passerelle en aluminium 5 m (sans crochets)	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
Passerelle en aluminium 6 m (sans crochets)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
Tube garde-corps 4 m	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Tube garde-corps 5 m	-	-	-	-	2	4	2	4	-	-	-	-
Tube garde-corps 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4
Support pour montants	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
Support allongé	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3
Montant de garde-corps	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
Jeu de crochets (4 pièces)	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2
Plinthes en aluminium 3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Plinthes en aluminium 4 m	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Plinthes en aluminium 5 m	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Pince pour plinthes	-	-	3	6	-	-	3	6	-	-	4	8

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Configuration système de levage Shuttle

Système de levage Shuttle

Hauteur de plate-forme	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Hauteur de travail	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Description											
Shuttle profil de base Easy-lock	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Shuttle profil court sans couplage	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Shuttle profil long sans couplage	-	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Shuttle couplage Easy-lock	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Shuttle treuil 60 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Shuttle Carrier set

Description

Carrier set	1
-------------	---

Consiste en: console pour le support, support de caisse, caisse

Shuttle Solar set

Description

Cadre solar RS52	1
Console pour le panel Solar	1
Shuttle solar panel duo	1

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

**PONT TRIANGULAIRE MODULAIRE
APPLICATIONS TOITURES**



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

Pont Triangulaire Modulaire (MTB)


La passerelle triangulaire modulable (MTB) est pourvue de modules de forme unique, disponibles en versions 2 m, 3 m et 4 m. Polyvalente, la passerelle triangulaire est facile et rapide à mettre en œuvre par, notamment, des entreprises de peinture, de plomberie et de rénovation de façades.

Légère, la passerelle triangulaire peut être entièrement assemblée à même le sol et peut ensuite être relevée au moyen d'un treuil à main. Grâce à leur forme unique, les modules sont empilables.


Le poutre en aluminium, facile à déplacer par une seule personne, est équipé d'écarteurs muraux (25 / 50 cm). La passerelle triangulaire bénéficie d'une grande polyvalence : avec des poutres indépendants, entre des échafaudages roulants et avec le système de protection anti-chûte pour toitures plates et inclinées.

La passerelle triangulaire entre 2 échafaudages roulants

- La passerelle triangulaire s'adapte au système d'échafaudage modulaire série RS TOWER 5 en combinaison de cadres de passage (large et étroit)
- La distance maximale entre les 2 échafaudages est de 12 mètres

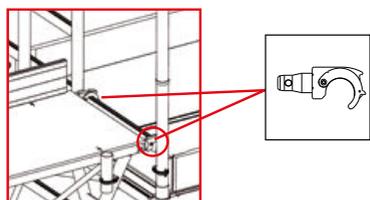

Altrex PRO⁺

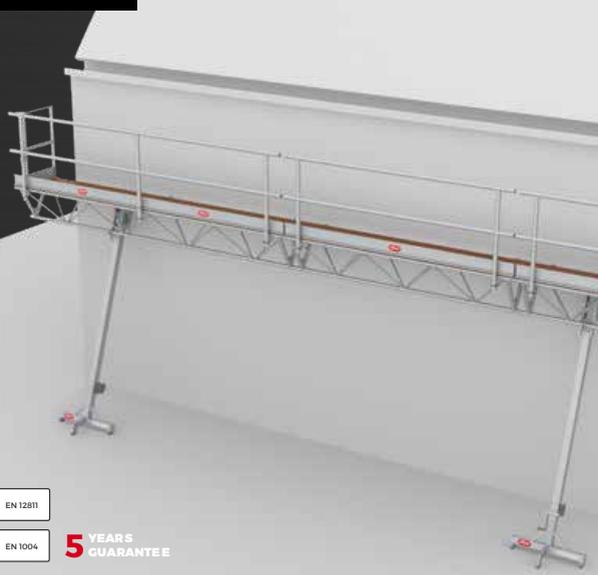

EN 12811

EN 1004

5 YEARS GUARANTEE





MTB protection anti-chûte

Offrant de nombreuses possibilités, la passerelle triangulaire modulable (MTB), peut désormais être équipée d'une protection anti-chûte universelle pour toitures plates et inclinées. La combinaison d'une passerelle de travail et une protection en même temps est unique. Pour cette application il y a des nouveaux gardes-corps et supports avec filets disponibles.

Les gardes-corps (hauteur 1.7 m) sont disponibles avec ou sans filets, ils se composent de deux éléments distincts (1 m et 70 cm), ce qui facilite le transport. Ils sont disponibles en 3 longueurs : 2, 3 et 4 m ce qui permet de réaliser des passerelles allant de 6 à 12 m de long.

L'avantage de ce nouveau système de protection anti-chûte universelle est qu'elle se monte en toute sécurité à partir du sol avec seulement 2 personnes.

Sécurité unique pour travailler sur des toits inclinés et plats. Convient pour des angles d'inclinaison jusqu'à 60°.

Bâche de protection

Avec la bâche de protection pour MTB, il est possible de continuer à travailler par mauvais temps.

Plus d'informations à la page 73.



Configuration pont triangulaire modulaire (MTB)

Pont triangulaire modulaire (MTB)

Longueur (m)	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Description											
Support MTB (avec treuil manuel) 3 - 5 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Support MTB (avec treuil manuel) 4 - 6 m	2										
Module MTB 2.00 m (longueur 211 cm)	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Module MTB 3.00 m (longueur 295 cm)	-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-
Module MTB 4.00 m (longueur 421 cm)	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	3
Plate-forme MTB 2.00 m	1	-	2	1	-	2	4	-	5	4	6
Plate-forme MTB 3.00 m	-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-
Garde-corps MTB 2.00 m	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Garde-corps MTB 3.00 m	-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-
Garde-corps MTB 4.00 m	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	3
Garde-corps final MTB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Garde-corps final tournant MTB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Support d'échelle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jeu d'accouplement MTB	-	-	-	3	3	3	3	6	6	6	6

3 - 5 m = 4.69 m hauteur de plate-forme max.

4 - 6 m = 5.78 m hauteur de plate-forme max.


Pont triangulaire modulaire (MTB) - comme protection anti-chûte universelle (DRB)

Longueur (m)	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Description							
Support MTB (avec treuil manuel) 3 - 5 m	2	2	2	2	2	2	2
Support MTB (avec treuil manuel) 4 - 6 m	2						
Module MTB 2.00 m (longueur 211 cm)	-	-	-	-	1	-	-
Module MTB 3.00 m (longueur 295 cm)	2	1	-	3	-	1	-
Module MTB 4.00 m (longueur 421 cm)	-	1	2	-	2	2	3
Plate-forme MTB 2.00 m	-	2	4	-	5	4	6
Plate-forme MTB 3.00 m	2	1	-	3	-	1	-
Garde-corps MTB DRB 2.00 m	-	-	-	-	1	-	-
Garde-corps MTB DRB 3.00 m	2	1	-	3	-	1	-
Garde-corps MTB DRB 4.00 m	-	1	2	-	2	2	3
Filet MTB DRB 2.00 m	-	-	-	-	1	-	-
Filet MTB DRB 3.00 m	2	1	-	3	-	1	-
Filet MTB DRB 4.00 m	-	1	2	-	2	2	3
Garde-corps final MTB	1	1	1	1	1	1	1
Garde-corps final tournant MTB	1	1	1	1	1	1	1
Support d'échelle	1	1	1	1	1	1	1
Jeu d'accouplement MTB	3	3	3	6	6	6	6

3 - 5 m = 4.69 m hauteur de plate-forme max.

4 - 6 m = 5.78 m hauteur de plate-forme max.

Altrex PRO⁺

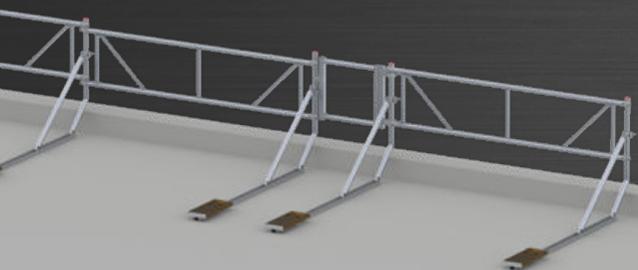

5 YEARS GUARANTEE EN 13274

Protection anti-chûte toitures EP5

- Montage rapide sans outils et compact à transporter
- Connectable à l'infini
- Sections de 2.50 et 3.05 mètres
- S'intègre parfaitement dans un coin (une poutre de toit)
- Disponible avec porte d'entrée

Vous travaillez sur un toit plat ? Dans ce cas, la protection anti-chûte EP5 d'Altrex vous garantit la sécurité optimale. Ce système intelligent ne comporte que trois éléments, ce qui en facilite le montage. Un ingénieux mécanisme de griffes rend l'installation encore plus facile. Le double cadre de garde-corps s'installe ainsi en une seule opération. Pour toute personne souhaitant travailler en sécurité sur un toit plat, la protection anti-chûte EP5 est la solution par excellence.

Accouplement à l'infini

Le système est conçu de manière à pouvoir coupler les éléments de protection anti-chûte de toit EP5 à l'infini. C'est donc une solution idéale pour les toits de grande surface.

Contrepoids souhaité et exigé

Un contrepoids de 20 kg par personne est requis. Ainsi, votre protection anti-chûte EP5 est fort comme une maison.

Montage rapide

Un faite, un double étauçon pour garde-corps et un contrepoids. Avec seulement trois éléments, vous installez la protection anti-chûte EP5 en un rien de temps et sans outils.



Échafaudage de cheminée

- Pour travailler facilement et en toute sécurité à une cheminée
- Conçu pour les toits de 30 à 45 degrés
- Disponible en 1.85, 2.45 et 3.05 mètres de longueur

Avec l'échafaudage de cheminée, vous créez une plate-forme qui vous permet de travailler à une cheminée facilement et en toute sécurité. Cet échafaudage unique est spécialement conçu pour les toits de 30 à 45 degrés.

Des deux côtés du toit

Quel que soit le côté de la cheminée auquel vous devez accéder. L'échafaudage de cheminée peut s'adapter aux deux côtés de la cheminée.

Garde-corps télescopique

Vous réglez le garde-corps en fonction de la distance entre la plate-forme et la cheminée. Vous êtes ainsi toujours protégés et en sécurité.

Pièces interchangeables

Les éléments de l'échafaudage de cheminée sont interchangeables. Par exemple, les plinthes latérales, les doubles mains-courantes, la cale horizontale et la plate-forme peuvent également être utilisées avec le RS TOWER 52.

Montage simple et sûr

La faîtière se monte facilement car elle est pré-perforée à plusieurs endroits, ce qui permet de fixer le montant à sa place. De plus, le crochet faitier de l'échelle assure une sécurité encore plus grande car vous pouvez accrocher votre échelle derrière le faitage dès votre arrivée.





Remorque De Luxe

- Ces remorques pour échafaudages sont homologuées pour le transport d'échafaudages Altrex en Europe
- La porte arrière actionne un mécanisme de verrouillage innovant, qui évite la perte accidentelle de chargement
- Sécurité supplémentaire grâce à un double verrouillage facile d'utilisation
- N° d'art. 520002 (1.85 / 2.45 m)
- N° d'art. 520003 (3.05 m)

Dimensions (L x l x h) : 3.60 x 1.80 x 1.85 m / 4.40 x 1.80 x 1.85 m

Poids remorque : 260 kg / Chargement max. de 750 kg

Convient aux échafaudages roulants Altrex avec une hauteur de travail max. de 13.2 m

Convient aux échafaudages roulants larges et étroits d'Altrex d'une longueur de 1.85, 2.45 et 3.05 m

Peut être utilisé avec un permis B (le permis BE n'est pas exigé)



Visible sur la route

Avec un autocollant affichant votre logo sur la porte arrière, vous êtes visibles sur toutes les routes et pour tout client potentiel.

Altrex PRO⁺

Remorque

- Les remorques pour échafaudages sont homologuées pour le transport d'échafaudages Altrex en Europe
- Charge maximale jusqu'à 14.2 m de hauteur de travail
- Sécurité supplémentaire grâce à un double verrouillage facile d'utilisation
- Anneaux de fixation facilitant l'attache des sangles (non inclus)
- N° d'art. 520008

Dimensions (L x l x h) : 3.60 x 1.80 x 1.85 m

Poids remorque : 245 kg / Chargement max. de 750 kg

Convient aux échafaudages roulants Altrex avec une hauteur de travail max. de 14.2 m

Convient aux échafaudages roulants larges et étroits d'Altrex d'une longueur de 1.85, 2.45 et 3.05 m

Peut être utilisé avec un permis B (le permis BE n'est pas exigé)



Altrex PRO⁺

Chevalet d'échafaudage


- Entreposage et transport facile de votre échafaudage
- Pour échafaudages roulants étroits et larges
- Évite d'endommager votre échafaudage pendant le transport
- Possibilité de chargement avec échafaudage jusqu'à 14.2 m de hauteur de travail
- N° d'art. 520009

Dimensions (L x l x h) : 3.07 x 1.25 x 1.55 m

Poids chevalet d'échafaudage : 135 kg

Convient aux échafaudages roulants Altrex avec une hauteur de travail max. de 14.2 m

Convient aux échafaudages roulants larges et étroits d'Altrex d'une longueur de 1.85, 2.45 et 3.05 m

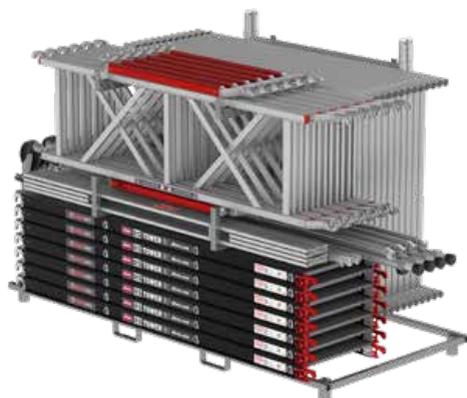

Bâche de protection

- Application polyvalente sur échafaudages de façade et roulants
- Possibilité de réglage optimal de la hauteur et de la distance par rapport à la façade
- Peu de pièces pour une clarté supplémentaire et un montage rapide
- Bâche (résistant au feu) dotée d'une bande velcro permettant d'assembler plusieurs bâches



Visible sur la route

Avec un logo sur la bâche de protection, vous êtes visibles pour vos clients potentiels (en option).

Altrex PRO⁺

Rideau de protection

- Rideau de protection anti-flamme
- Facile à monter grâce à un minimum de pièces
- Le cadre robuste en aluminium forme une construction de protection stable
- Le support est réglable par un système télescopique
- Facile à fixer à la gouttière
- Facilement déplaçable horizontalement en roulant le rideau dans la gouttière
- Réglable pour des hauteurs de gouttière de 4.32 m à 5.65 m



Altrex PRO⁺

Bâche de protection MTB

- Grande flexibilité grâce à l'utilisation des supports indépendants à réglage télescopique de la hauteur
- Bâche facile à monter à l'aide des entretoises horizontales
- Bâche de protection anti-flamme avec largeurs standards (2.45 m ou 3.05 m)



Configuration bâche de protection

Bâche de protection

Description	Nombre	Sections suivantes
Bâche de protection pour échafaudage roulant		
Support bâche de protection	2	1
Entretoise horizontale	3	3
Bâche + velcros DWT / DWK	1	1

Rideau de protection

Description	Nombre
Support pour rideau de protection	2
Bâche DWT + velcros	1
Entretoise horizontale	3
Entretoise double	1

Bâche de protection MTB

Longueur (m)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Description									
Support bâche de protection DWS MTB	2	2	2	3	4	3	4	4	5
Entretoise horizontale 245	-	-	-	-	9	-	-	-	3
Entretoise horizontale 305	3	3	3	6	-	6	9	9	9
Bâche 2.45 x 2.65 + velcros	-	-	-	-	3	-	-	-	1
Bâche 3.05 x 2.65 + velcros	1	1	1	2	-	2	3	3	3

Pour le montage de cette configuration : voir le manuel pour montage et utilisation sur www.altrex.com/be/fr/service/manuels.

Altrex PRO⁺

Pare-chocs

Placez quatre pare-chocs aux coins d'un échafaudage pour éviter tous dégâts aux murs, châssis, radiateurs et montants de portes. Facile à placer.

N° d'art. 510009 (set de 4 pièces)



Anti-vol pour verrouillage d'échafaudages

Altrex PRO⁺

Pour verrouiller les cadres et les plates-formes, en acier galvanisé. Cadenas non compris.

N° d'art. 509199



Toolbuddy

Altrex PRO⁺

Des vis, brosses ou une machine de forage. Avec le toolbuddy on a toujours un lieu pratique pour stocker ses outils. De plus le toolbuddy contient trois compartiments pour séparer ses outils.

N° d'art. 509241



PIÈCES DÉTACHÉES ÉCHAFAUDAGES



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

Pièces détachées série RS TOWER 5

Le système d'échafaudage modulaire série RS TOWER 5 d'Altrex offre de multiples possibilités pour travailler en hauteur en toute sécurité. Grâce à de nombreuses pièces détachées vous pouvez construire différentes configurations. En plus, avec les éléments et les configurations standards vous pouvez faire des configurations de combinés. L'essentiel est de les utiliser conformément à la notice de montage et d'emploi. Les calculs de résistance et de stabilité, conformément aux normes et lois en vigueur, doivent être établis par Altrex, pour toutes les configurations de combinées.



Cadres	Kg	N° d'art.
Cadre étroit 75-28-2 RS5	2.7	301112
Cadre étroit 75-28-3 RS5	3.6	301103
Cadre étroit 75-28-4 RS5	4.5	301104
Cadre étroit 75-28-5 RS5	5.4	301105
Cadre étroit 75-28-7 RS5	7.6	301107
Cadre étroit 90-28-4 RS5	5.1	301504
Cadre étroit 90-28-7 RS5	8.5	301507
Cadre large 135-28-2 RS5	3.5	361202
Cadre large 135-28-3 RS5	5.1	301603
Cadre large 135-28-4 RS5	8.6	301604
Cadre large 135-28-5 RS5	8.0	301605
Cadre large 135-28-7 RS5	10.9	301607



Cadres garde-corps	Kg	N° d'art.
Cadre garde-corps étroit 75-50-2 RS5	3.1	302910
Cadre garde-corps étroit 90-50-2 RS5	3.1	302917
Cadre garde-corps large 135-50-2 RS5	4.1	302920
Support de garde-corps échafaudage roulant	2.0	364004
Support de garde-corps SQ2	2.0	364005
Adaptateur SQ2	0.4	364003



Cadres de passage	Kg	N° d'art.
Cadre de passage étroit 75-28-7 RS5	9.0	307020
Cadre de passage étroit 90-28-7 RS5	9.5	307025
Cadre de passage large 135-28-7 RS5	10.2	307008
Cadre passage libre de base 135 RS5	11.0	307000



Plates-formes en bois	Kg	N° d'art.
Plate-forme 185 sans trappe RS5	14.4	304420
Plate-forme 245 sans trappe RS5	18.4	304520
Plate-forme 305 sans trappe RS5	23.3	304620
Plate-forme 185 avec trappe RS5	14.8	304410
Plate-forme 245 avec trappe RS5	18.7	304510
Plate-forme 305 avec trappe RS5	23.6	304610



Cadres pliants	Kg	N° d'art.
Cadre pliant étroit 3 échelons RS5	12.0	321000
Cadre pliant étroit 6 échelons RS5	20.0	321005
Cadre pliant télescopique large 6 échelons RS5	29.0	322060



Plates-formes Fiber-Deck®	Kg	N° d'art.
Plate-forme Fiber-Deck® 185 sans trappe RS5	10.1	305220
Plate-forme Fiber-Deck® 245 sans trappe RS5	13.3	305320
Plate-forme Fiber-Deck® 305 sans trappe RS5	16.7	305420
Plate-forme Fiber-Deck® 185 avec trappe RS5	10.8	305210
Plate-forme Fiber-Deck® 245 avec trappe RS5	13.7	305310
Plate-forme Fiber-Deck® 305 avec trappe RS5	17.3	305410




Jeu de plinthes	Kg	N° d'art.
Jeu de plinthes en alu 75-185 RS5	7.6	305801
Jeu de plinthes en alu 75-245 RS5	9.3	305802
Jeu de plinthes en alu 75-305 RS5	11.0	305803
Jeu de plinthes en alu 135-185 RS5	9.7	305804
Jeu de plinthes en alu 135-245 RS5	11.5	305805
Jeu de plinthes en alu 135-305 RS5	13.2	305806
Set de couplage pour plinthe (4 pièces)	2.0	305809




Roues	Kg	N° d'art.
Roue réglable à freins Ø 200 mm RS5	5.2	511230
Roue Ø 150 mm avec double freins	2.5	322013
Jeu de 4 roues Ø 150 mm avec freins	10.5	326015
Jeu de 4 roues Ø 125 mm avec freins	5.5	326013
Pied réglable rond	1.7	511211




Entretoises	Kg	N° d'art.
Entretoise horizontale 185 RS5	1.9	303704
Entretoise horizontale 245 RS5	2.3	303706
Entretoise horizontale 305 RS5	2.6	303708
Entretoise diagonale rouge 185 RS5	1.2	303741
Entretoise diagonale rouge 245 RS5	2.5	303727
Entretoise diagonale rouge 305 RS5	2.7	303742
Entretoise horizontale / diagonale télescopique rouge RS5	3.8	303930




Stabilisateurs triangulaires	Kg	N° d'art.
Stab. triangulaire RS5 rouge 4.2 m hp	6.5	513001
Stabilisateur triangulaire RS5	8.4	513010
Stab. triangulaire RS5 échafaudage pliant	8.4	513005



Garde-corps double	Kg	N° d'art.
Garde-corps double 1.85 m	4.9	360220
Garde-corps double 2.45 m	6.2	360225
Garde-corps double 3.05 m	7.0	360230



Supports	Kg	N° d'art.
Poutre de liaison 1.85 m	4.9	360301
Poutre de liaison 2.45 m	6.4	360302
Poutre de liaison 3.05 m	8.1	360303
Accouplage tournant 2" x 2"	2.5	733582



Safe-Quick® Guardrail	Kg	N° d'art.
Safe-Quick® Guardrail 1.85 m RS5	7.1	360265
Safe-Quick® Guardrail 2.45 m RS5	8.5	360266
Safe-Quick® Guardrail 3.05 m RS5	9.8	360267
Adaptateur Safe-Quick® Guardrail	0.4	364003



Pièces détachées console d'extension	Kg	N° d'art.
Console d'extension 0.75 - 1.35 (réglable)	6.5	363047
Tube d'appui et d'ancrage	6.0	309100
Adaptateur échafaudage 51 - 52 RS5	1.5	309104



Pièces détachées divers RS TOWER 5	Kg	N° d'art.
Échelle clip-In 7 échelons	4.3	306010
Escalier échafaudage roulant 1.85 m RS5	14.3	306000
Garde-corps pour espace vide 1.85 m RS5	7.7	306001
Garde-corps 1.85 m RS5	3.1	306002
Escalier échafaudage roulant 2.45 m RS5	17.0	306015
Garde-corps 2.45 m RS5	3.9	306018
Garde-corps pour espace vide 2.45 m RS5	8.7	306019
Marche	1.8	306017



Pièces détachées passerelle	Kg	N° d'art.
Entretoise horizontale / diagonale RS5	3.8	303930
Support de garde-corps sans montant pour passerelle	3.0	331220
Support de garde-corps rallongé sans montant pour passerelle	4.5	331230
Garde-corps d'extrémité inclus montant pour passerelle	5.8	331227
Raccors passerelle	2.0	331340
Pince pour plinthe	0.5	734526



Contre-poids	Kg	N° d'art.
Contre-poids 20 kg	20.0	415270
Contre-poids 5 kg	5.0	415271
Support à contre-poids	2.0	415277



Modules triangulaires	Kg	N° d'art.
Module MTB 2.00 m (longueur 211.3 cm)	12.0	331502
Module MTB 3.00 m (longueur 295.5 cm)	15.0	331503
Module MTB 4.00 m (longueur 421.8 cm)	21.0	331504

LIETAR OUTILLAGE



Capuchon et goupille de sécurité	Kg	N° d'art.
Capuchon tube (rouge) RS5	0.1	723011
Capuchon (noir)	0.1	723050
Goupille	0.1	733521



Plates-formes et filets MTB	Kg	N° d'art.
Plate-forme MTB 2.00 m	12.0	331512
Plate-forme MTB 3.00 m	16.0	331513
Filet MTB DRB 2.00 m	2.8	331632
Filet MTB DRB 3.00 m	4.0	331633
Filet MTB DRB 4.00 m	5.2	331634



Accessoires d'échafaudages	Kg	N° d'art.
Support pour chariot d'échafaudages (2 pièces par chariot)	6.2	362000
Pare-chocs (jeu 4 pièces)	1.0	510009
Remorque De Luxe 185 / 245	260	520002
Remorque De Luxe 305	260	520003
Remorque	245	520001
Verrouillage (sans cadenas)	2.23	509199
Chevalet d'échafaudage	135	520009
Toolbuddy	0.2	509241



Garde-corps MTB	Kg	N° d'art.
Garde-corps 2 m MTB	6.1	331522
Garde-corps 3 m MTB	8.0	331523
Garde-corps 4 m MTB	12.0	331524
Garde-corps prot. anti-chûte MTB DRB 2 m	15.5	331622
Garde-corps prot. anti-chûte MTB DRB 3 m	18.7	331623
Garde-corps prot. anti-chûte MTB DRB 4 m	24.5	331624



Adaptateur MTB	Kg	N° d'art.
Adaptateur MTB - RS crochet gauche	0.4	331540
Adaptateur MTB - RS crochet droite	0.4	331541
Set de 4 crochets + 2 poulies MTB	1.0	331583



Accouplage MTB	Kg	N° d'art.
Set d'accouplage complet MTB (1 x accouplement truss + 1 x mamelon incl. écrou + 1 x mamelon incl. connection clips)	0.3	331580
Sac mamelon clip incl. M8-nyloc écrou MTB (10 pièces)	1.3	331581
Sac mamelon clip incl. connection clips MTB (10 pièces)	1.8	331582



Supports MTB	Kg	N° d'art.
Support complet MTB 3 - 5 m	25.8	331535
Support complet MTB 4 - 6 m	29.8	331536
Mise à jour support complet MTB	-	C500889



Pièces détachées bâche de protection MTB	Kg	N° d'art.
Support bâche de protection DWS MTB	4.2	331530
Entretoise horizontale 245-6 RS5	2.3	303706
Entretoise horizontale 305-8 RS5	2.6	303708
Bâche DWS 2.45 x 2.65 m velcros incl.	6.0	360041
Bâche DWS 3.05 x 2.65 m velcros incl.	7.0	360042



Pièces détachées divers MTB	Kg	N° d'art.
Set écarteurs muraux MTB (L = 500 mm)	0.50	331543
Garde-corps extrémité MTB	4.00	331544
Porte pivotante MTB	4.00	331545
Support d'échelle MTB	1.50	331546
Goupille clip MTB court	0.20	331565
Goupille clip MTB longue	0.20	331566



Pièces détachées protection anti-chûte EP5	Kg	N° d'art.
Console protection anti-chûte EP5	9.6	360410
Porte d'accès EP5	3.5	360408
Tube de montage pour plinthes EP5	1.8	360409
Double garde-corps 245	6.2	360225
Double garde-corps 305	7.0	360230



Pièces détachées échafaudage de cheminée	Kg	N° d'art.
Crochet de faite SST	11.70	360170
Extension en acier SST	6.70	360171
Barre de toit SST	8.00	360172
Support garde-corps bras pivotant SST	5.00	360173
Support garde-corps SST	2.10	360174

Pièces détachées série RS TOWER 4



Cadres	Kg	N° d'art.
Cadre étroit 75-28-7 RS4	6.4	303470
Cadre étroit 75-28-4 RS4	4.5	303440
Cadre étroit 90-28-7 RS4	7.1	303475
Cadre étroit 90-28-4 RS4	4.3	303445
Cadre large 135-28-7 RS4	9.1	303370
Cadre large 135-28-4 RS4	8.6	303340



Plates-formes	Kg	N° d'art.
Plate-forme bois 185 avec trappe RS4	14.0	305010
Plate-forme bois 185 sans trappe RS4	14.0	305020
Plate-forme bois 245 avec trappe RS4	18.0	305110
Plate-forme bois 245 sans trappe RS4	18.0	305120
Plate-forme 185 sans trappe RS 44-POWER	14.0	326014



Gardes-corps	Kg	N° d'art.
Garde-corps étroit 75-50-2 RS4	2.6	303420
Garde-corps étroit 90-50-2 RS4	2.8	302926
Garde-corps large 135-50-2 RS4	3.4	303320



Plinthes	Kg	N° d'art.
Jeu de plinthes en bois 75-185 RS4	7.6	305565
Jeu de plinthes en bois 75-245 RS4	13.8	305570
Jeu de plinthes en bois 135-185 RS4	9.7	305880
Jeu de plinthes en bois 135-245 RS4	14.9	305885



Cadres pliants	Kg	N° d'art.
Base 75-6 échelons RS 44-POWER	13.0	326012
Base 75-3 échelons RS 44-POWER	8.6	326022
RS 44-POWER 1.85 m sans trappe	36.5	326000



Roues	Kg	N° d'art.
Support de roues Ø 200 mm RS4	3.3	511216
Set de 4 roues Ø 150 mm à freins	10.5	326015
Set de 4 roues Ø 125 mm à freins	5.5	326013



Entretoises	Kg	N° d'art.
Entretoise horizontale 185 RS4	1.8	304304
Entretoise horizontale 245 RS4	2.2	304306
Entretoise diagonale 185 RS4	2.0	304321
Entretoise diagonale 245 RS4	2.4	304316



Stabilisateurs triangulaires	Kg	N° d'art.
Stabilisateur triangulaire RS4 standard	7.3	513080
Stabilisateur RS4 jusqu'à 6.2 m hp	4.4	513070
Stabilisateur RS4 jusqu'à 4.2 m hp	4.0	513060
Set de stabilisateurs RS 44-POWER	2.8	322015




Safe-Quick® 2	Kg	N° d'art.
Safe-Quick® Guardrail 1.85 m RS4	7.1	360275
Safe-Quick® Guardrail 2.45 m RS4	8.5	360276



Pièces détachées divers	Kg	N° d'art.
Set de jonction (4 pièces)	0.8	324501
Contrepoids / Poids 5 kg	5.0	415271
Porte-contrepoids	2.0	415277


Pièces détachées série MiTOWER



Cadres	Kg	N° d'art.
Cadre MiTOWER 4 échelons	3.6	301206
Cadre MiTOWER 2 échelons	2.1	301205
Cadre MiTOWER STAIRS	5.2	301207



Plates-formes	Kg	N° d'art.
Plate-forme en bois MiTOWER avec trappe	9.0	305006
Plate-forme en bois MiTOWER PLUS avec trappe	12.1	305003
Plate-forme Fiber-Deck® MiTOWER avec trappe	8.1	305017
Plate-forme Fiber-Deck® MiTOWER PLUS avec trappe	9.9	305018



Stabilisateurs triangulaires	Kg	N° d'art.
Stabilisateur triangulaire rouge MiTOWER	4.4	513020
Stabilisateur triangulaire rouge MiTOWER PLUS	5.1	513030



Plinthes	Kg	N° d'art.
Plinthe MiTOWER	5.4	305581
Plinthe MiTOWER PLUS	6.9	305582



Entretoises double	Kg	N° d'art.
Entretoise double MiTOWER	3.3	301215
Entretoise double MiTOWER PLUS	4.2	301216
Tube pour fixation MiTOWER Connect	2.4	301227
Tube accouplé MiTOWER Connect	2.3	301228



Roues	Kg	N° d'art.
Roue à freins Ø 125 mm réglable	3.4	324515
Bouchons MiTOWER STAIRS	0.06	726227

Pièces détachées Shuttle




Système Shuttle	N° d'art.
Cadre Solar R552	307041
Profil de base Easy-lock	520120
Profil court sans couplage	520121
Profil long sans couplage	520122
Treuil 60 kg	520123
Luge pour le support	520104
Support de caisse	520105
Caisse	520106
Carrier set	520107




Système Shuttle	N° d'art.
Console pour le panel Solar	520108
Solar panel duo	520124
Set de remplacement pour le treuil	520110
Couplage à friction	520111
Couplage Easy-lock	520113
Bouchon mâle	520114
Bouchon femelle	520115

ÉCHELLES

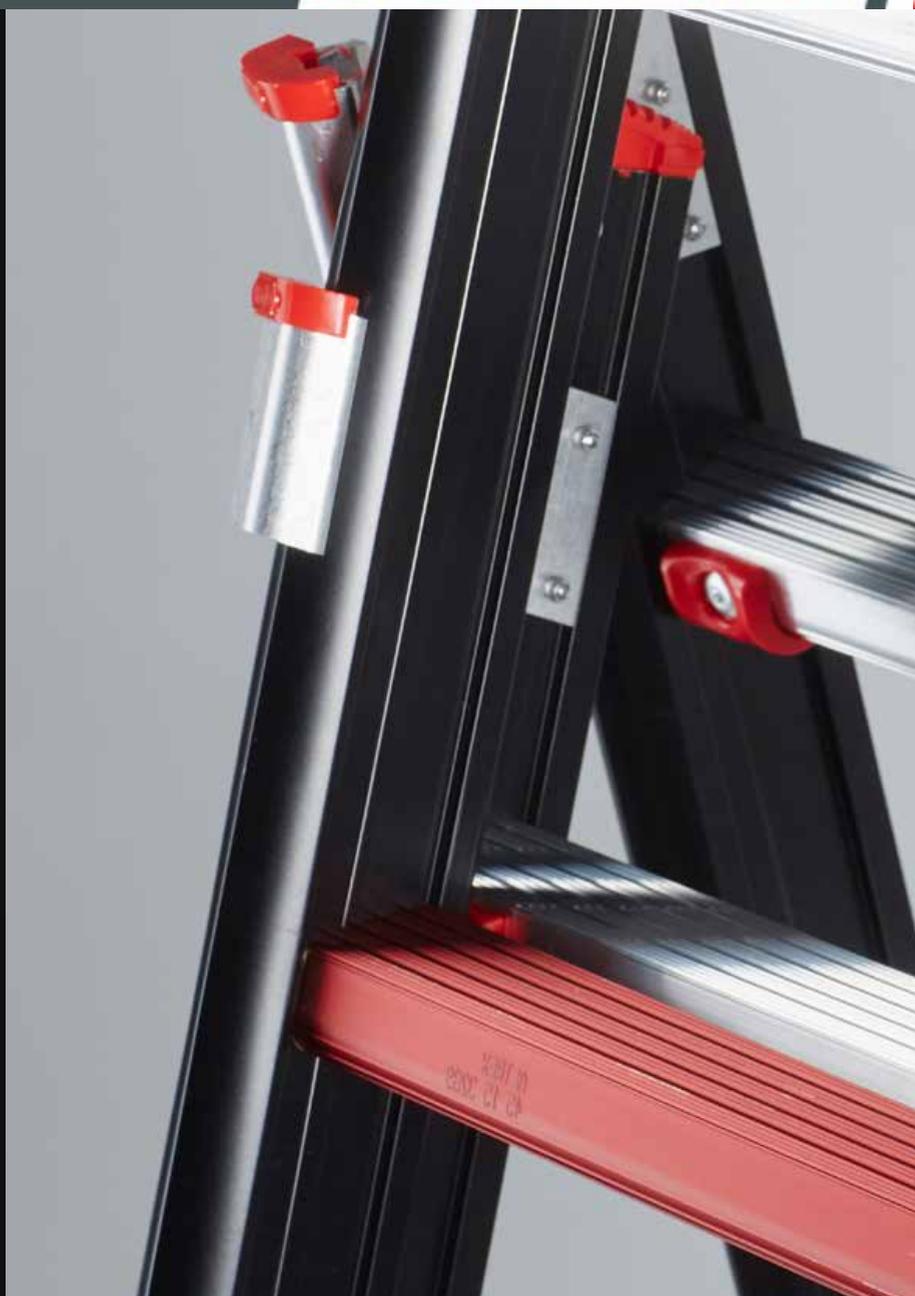

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

LIETAR *OUTILLAGE*

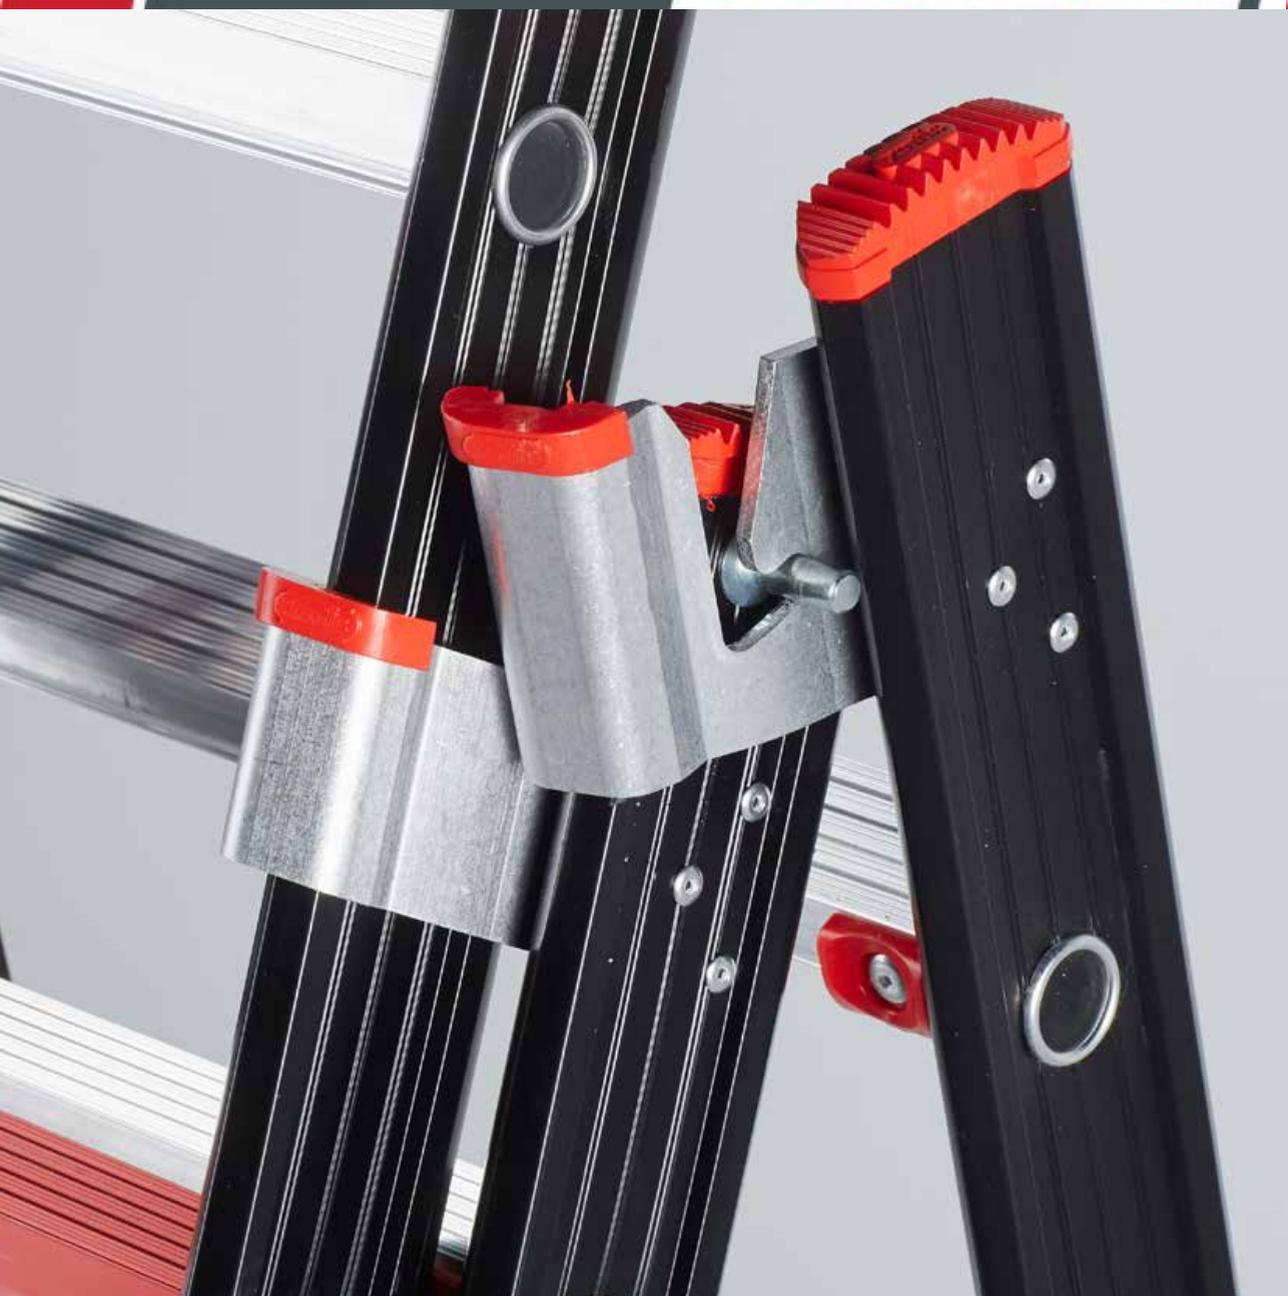

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)




Tout sur les échelles

Chaque échelle Altrex est unique. Grâce à sa conception, à son application et à ses possibilités. Pour tous les travaux, du bricoleur au professionnel, il existe donc aussi une échelle spécifique. Échelle pliante, échelle de façade ou échelle télescopique : dans notre vaste assortiment, vous êtes certains de trouver ce que vous cherchez. Toutes nos échelles ont une chose en commun : quelle que soit celle que vous choisissez, avec une échelle Altrex, vous travaillez toujours en sécurité en hauteur.

Vidéos How-to

Comment placer une échelle dans différentes positions ou comment monter le stabilisateur sur une échelle ? Vous retrouverez tous les trucs et astuces dans nos vidéos Altrex How-to. À découvrir très facilement via Youtube www.youtube.com/AltrexTV


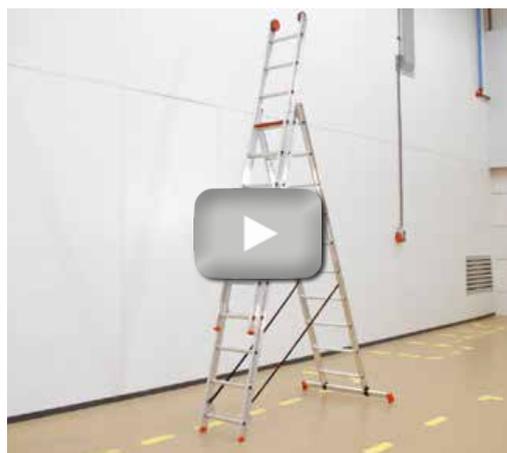


Bien positionner votre échelle

Si vous êtes stables, vous êtes en sécurité. En effet, vous ne grimpez sur une échelle que si vous êtes certains qu'elle soit bien placée et stable. Comment en être sûr ? Il y a plusieurs points à vérifier.

Avant de poser le pied sur le premier échelon, vérifiez l'angle de l'échelle. L'idéal est un angle de 75°. Vous pouvez tester cela facilement en posant la pointe de vos chaussures contre les pieds de l'échelle et en étendant vos bras vers l'avant. Si vous pouvez facilement toucher l'échelle, l'angle est bon. Vérifiez aussi que les échelons sont réellement horizontaux.

La surface du sol est tout aussi importante. Elle doit être plate et ferme. Vous voulez bien sûr éviter que l'échelle ne s'enfonce ou glisse. Ne pas placer l'échelle sur des planches, des caisses ou du sable. Vous pouvez également stabiliser une surface à l'aide de dalles ou d'un tapis d'échelle spécial.

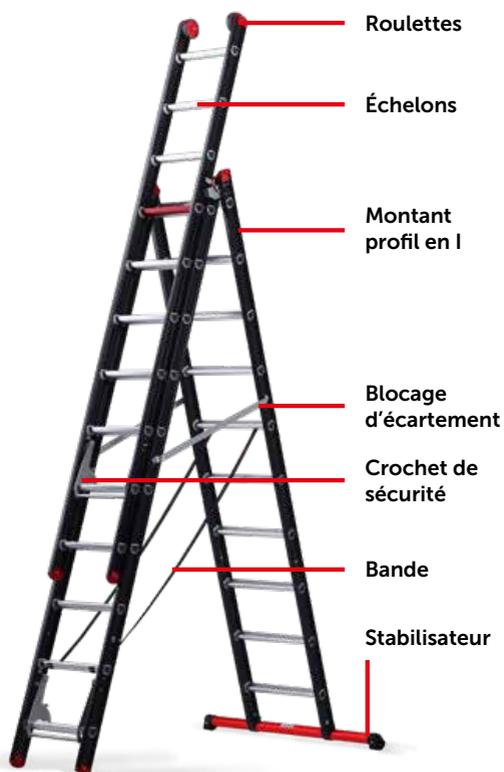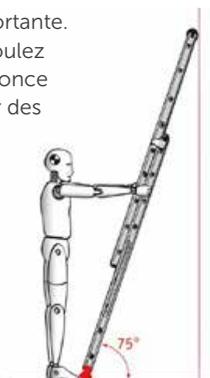

Sécurité et stabilité jusqu'au Red Step®

Un vrai Altrex se reconnaît à son échelon ou à sa marche rouge. C'est le signal que tout va bien et que vous êtes en sécurité. Le sens pratique est notre spécialité. Vous voyez immédiatement combien d'échelons ou de marches vous pouvez monter. Vous contrôlez ainsi votre propre sécurité.



Résumé d'échelles

							
	Mounter®	Nevada	Ventoux	Kibo	Atlas	Atlantis	All Round
CATÉGORIE	ALTTREX PRO*	ALTTREX PRO*	ALTTREX PRO*	ALTTREX PRO*	ALTTREX PRO*	ALTTREX PRO	ALTTREX
TYPE DE PROFIL	Profil I	Profil creux	Profil creux	Profil creux	Profil I	Profil I	Profil I
TYPE	Droit	Base évasée sauf pour version simple droite	Base évasée	Base évasée	Droit	Droit	Droit
DISTANCE ÉCHELONS	27 cm	28 cm	28 cm	28 cm	27 cm	25 cm	25 cm
PROFONDEUR ÉCHELONS	45 mm	41 mm	27 mm	28 mm	37 mm	37 mm	32 mm
COULEUR	Revêtement noir	Revêtement noir	Anodisé	Sans revêtement	Sans revêtement	Revêtement gris	Sans revêtement
ROULETTES AU SOMMET	Oui, coulissante 2 et 3 plans	Oui, coulissante 2 plans à partir de 2 x 12 et 3 plans	Oui, 3 plans	Non	Non	Oui, 3 plans	Oui, 3 plans
STABILISATEUR	Oui	Non, sauf simple droite à partir de 1 x 12	Non	Non	Oui	Oui	Oui, sauf simple droite
BLOCAGE D'ÉCARTEMENT	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
VERSION							
- simple droite	-	1 x 8/10/12/14/16/20	1 x 8/10/12/14	1 x 10/12/14/16	1 x 10/12/14/16	-	1 x 8/10/12
- coulissante 2 plans	2 x 16/18/20	2 x 10/12/14	-	2 x 8/10/12/14	-	-	-
- transformable 2 plans	2 x 8/10/12/14	2 x 8/10/12/14	2 x 8/10/12/14	-	-	2 x 10/12/14	2 x 8/10/12/14
- transformable 3 plans	3 x 8/10/12/14	3 x 8/10/12/14	3 x 8/10/12/14	3 x 8/10/12	-	3 x 10/12	3 x 7/9/10/12
- local machinerie d'ascenseur	2 x 8	-	-	-	-	-	-
CHARGE MAXIMALE	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG
GARANTIE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
NORMES	EN 131 PROFESSIONNEL ARBO GEBRUIK NEN 2484 DEKRA  	EN 131 PROFESSIONNEL ARBO GEBRUIK NEN 2484 DEKRA  	EN 131 DEKRA  	EN 131 PROFESSIONNEL ARBO GEBRUIK NEN 2484  	EN 131 PROFESSIONNEL ARBO GEBRUIK NEN 2484  	EN 131 PROFESSIONNEL ARBO GEBRUIK NEN 2484  	 

Résumé d'échelles

				
CATÉGORIE	ALTREX PRO*	ALTREX PRO	ALTREX	
TYPE	Échelle télescopique	Échelle télescopique	Échelle télescopique	
ÉCHELONS	1 x 11/13	1 x 11/13	1 x 11/13	
DISTANCE ÉCHELONS	30 cm	30 cm	30 cm	
PROFONDEUR ÉCHELONS	78 mm	65 mm	45 mm	
COULEUR	Revêtement noir	Sans revêtement	Revêtement rouge	
BAC À OUTILS	Oui	Non	Non	
MANIEMENT À UNE SEULE MAIN	Oui	Oui	Oui	
SOFT CLOSE	Oui	Oui	Oui	
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE	4.20 m (1 x 11) 4.80 m (1 x 13)	4.30 m (1 x 11) 4.85 m (1 x 13)	4.20 m (1 x 11) 4.75 m (1 x 13)	
CHARGE MAXIMALE				
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	
NORMES	  	  	 	

Résumé d'échelles pliantes

						
CATÉGORIE	Velocity Black Pro ALTREX PRO*	Velocity ALTREX PRO*	Dark Horse ALTREX PRO*	Varitrex Prof ALTREX PRO*	Varitrex Do-It-All ALTREX	Varitrex Plus ALTREX
TYPE	Échelle pliante	Échelle pliante	Échelle pliante	Échelle pliante	Échelle pliante	Échelle pliante
ÉCHELONS	4 x 4 / 4 x 5 / 4 x 6	4 x 3 / 4 x 4 / 4 x 5 / 4 x 6	4 x 4	4 x 3	2 x 2 / 2 x 3	4 x 3
DISTANCE ÉCHELONS	30 cm	30 cm	28 cm	29 cm	27 cm	27 cm
PROFONDEUR ÉCHELONS	34 mm	34 mm	40 mm	30 mm	27 mm	27 mm
COULEUR	Revêtement noir	Sans revêtement	Fibre de verre noir	Revêtement noir	Revêtement rouge	Sans revêtement
PLATE-FORME INCL.	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
DURABILITÉ	12.000 cycles garanti	12.000 cycles garanti	12.000 cycles garanti	12.000 cycles garanti	4.000 cycles garanti	4.000 cycles garanti
HAUTEUR DE TRAVAIL RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
PIEDS RÉGLABLES	Non	Non	Non	Non	Non	Non
STABILISATEUR	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
CHARGE MAXIMALE	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG
GARANTIE	5 YEARS GARANTIE	5 YEARS GARANTIE	1 YEARS GARANTIE	10 YEARS GARANTIE	5 YEARS GARANTIE	5 YEARS GARANTIE
NORMES	EN 131-4  	EN 131-4  	EN 131  EN 61478	EN 131-4  PROFESSIONNEL AFRO CASIMIR NEN 2484   	EN 131-4     	EN 131-4     

LIETAR *OUTILLAGE*



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

Altrex PRO⁺



Mounter[®]

- Échelle coulissante ou transformable
- Profil en I avec revêtement noir
- Se déploie facilement le long de la façade grâce aux roulettes
- Surface plus grande grâce à l'échelon D exclusif (45 mm de profondeur)
- Distance d'échelons 27 cm
- Crochet pivotant à verrouillage automatique
- Usage professionnel intensif



DEKRA

EN 131

PROFESSELIJN
AFDO GEBRUIK
NEN 2484



Mounter®. L'échelle haut de gamme pour les professionnels

Probablement l'échelle la plus célèbre du Bénélux. La Mounter® est aussi robuste que stable. Le profil en I léger est conçu spécifiquement pour une utilisation intensive. Vous la déployez d'un simple mouvement vers des hauteurs impressionnantes. Parfait pour tout projet.

Grâce à sa forme spéciale, l'échelon en D unique tient bien en place. De plus, la large surface améliore votre confort de travail et avec le stabilisateur, vous êtes encore plus stables. L'échelle est facile à plier et à déplier grâce au crochet basculant auto-verrouillant et aux roues de sommet aux extrémités. Le revêtement noir caractéristique est non seulement joli, mais aussi anti-salissure.



MOUNTER® ÉCHELLE COULISSANTE - échelle en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle coulissante 2 plans (corde, stabilisateur et roulettes inclus)	124816	ZS 2080	2 x 16	4.45	7.95	8.75	24.0
	124818	ZS 2090	2 x 18	5.00	8.80	9.55	28.0
	124820	ZS 2099	2 x 20	5.55	9.85	10.60	33.8
Échelle 2 plans pour local machinerie d'ascenseur	125016	ZML 2040	2 x 8	2.30	-	3.70	14.0

MOUNTER® ÉCHELLE TRANSFORMABLE - échelle en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle transformable 2 plans (stabilisateur inclu)	122408	ZR 2040	2 x 8	2.30	3.90	3.20	4.80	13.9
	122410	ZR 2050	2 x 10	2.80	5.00	3.75	5.90	16.2
	122412	ZR 2060	2 x 12	3.35	6.05	4.30	6.90	18.6
	122414	ZR 2070	2 x 14	3.85	6.90	4.75	7.70	22.3
Échelle transformable 3 plans (stabilisateur et roulettes inclus)	123608	ZR 3055	3 x 8	2.30	5.30	4.00	6.15	18.8
	123610	ZR 3072	3 x 10	2.80	6.65	4.55	7.50	23.9
	123612	ZR 3083	3 x 12	3.35	8.00	5.10	8.80	28.3
	123614	ZR 3099	3 x 14	3.90	9.35	5.65	10.10	35.2



Altrex PRO⁺

Nevada

- Échelle droite, coulissante et transformable
- Profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP
- Échelons extra hauts (30 mm) et larges, avec surface antidérapante (41 mm)
- Distance d'échelons 28 cm
- Conducteurs en plastique pour un glissement facile
- Usage professionnel intensif



Nevada. Échelle ergonomique pour professionnels

L'échelle la plus confortable du Bénélux. La Nevada a des fonctionnalités ingénieuses. Son profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP assure une prise robuste et naturelle. Les échelons extra-hauts donnent un appui optimal aux tibias. Échelons antidérapants extra-larges pour un grand confort debout.

Grâce à sa base évasée, vous êtes en bonne position, stables. L'échelle est facile à déplier et replier grâce à un ingénieux système de corde à tirer et à ses roulettes d'extrémité. Le coating noir caractéristique n'est pas seulement beau ; il est également résistant à la saleté.

NEVADA ÉCHELLE DROITE - échelle en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle droite (stabilisateur inclus à partir de 1 x 12)	240108	NZER 1024	1 x 8	2.45	3.40	6.0
	240110	NZER 1030	1 x 10	3.00	4.00	7.0
	240112	NZER 1036	1 x 12	3.60	4.50	9.8
	240114	NZER 1041	1 x 14	4.15	5.05	10.8
	240116	NZER 1047	1 x 16	4.70	5.60	11.8
	240120	NZER 1058	1 x 20	5.85	6.70	14.8

NEVADA ÉCHELLE COULISSANTE - échelle en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle coulissante 2 plans (roulettes à partir de 2 x 12 incluses)	241210	NZO 2052	2 x 10	2.95	5.15	6.05	15.3
	241212	NZO 2063	2 x 12	3.50	6.25	7.10	19.5
	241214	NZO 2072	2 x 14	4.05	7.10	7.90	26.0

NEVADA ÉCHELLE TRANSFORMABLE - échelle en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle transformable 2 plans (roulettes à partir de 2 x 12 incluses)	242208	NZR 2041	2 x 8	2.35	4.00	3.30	4.90	13.3
	242210	NZR 2052	2 x 10	2.95	5.15	3.90	6.05	15.3
	242212	NZR 2063	2 x 12	3.50	6.25	4.45	7.10	19.5
	242214	NZR 2072	2 x 14	4.05	7.10	4.95	7.90	26.0
Échelle transformable 3 plans (roulettes incluses)	242308	NZR 3058	3 x 8	2.45	5.80	4.25	6.65	19.6
	242310	NZR 3075	3 x 10	3.05	7.50	4.80	8.30	29.2
	242312	NZR 3083	3 x 12	3.60	8.30	5.35	9.10	33.7
	242314	NZR 3094	3 x 14	4.15	9.45	5.90	10.20	41.3

Altrex PRO⁺

Ventoux

- Échelle droite et transformable
- Dotée d'une base évasée, pour plus de stabilité
- Usage professionnel
- Anodisée, donc anti-salissure
- Distance d'échelons 28 cm



DEKRA

EN 131



Échelle transformable Ventoux. Échelle en profilé creux en aluminium pour professionnels

La Ventoux est une échelle en profilé creux en aluminium à usage professionnel. Le profil creux arrondi assure une prise robuste et rend cette échelle durable. Le revêtement anodisé évite les salissures. L'échelle transformable est multifonctionnelle. Vous pouvez l'utiliser en version coulissante le long de la façade ou la poser facilement en position A. Parfait pour tout projet.

La Ventoux s'appuie sur une base évasée. Ainsi, vous êtes stables et en sécurité. L'échelle transformable en 3 éléments est simple à déplier et replier grâce à des roulettes d'extrémité. Et grâce à sa protection d'écartement au niveau des charnières, elle ne se refermera pas de manière intempestive.

VENTOUX ÉCHELLE DROITE - échelle en aluminium (anodisé)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle simple droite	153108	VEN 1 x 8	1 x 8	2.50	3.35	6.0
	153110	VEN 1 x 10	1 x 10	3.10	3.90	7.0
	153112	VEN 1 x 12	1 x 12	3.65	4.40	9.0
	153114	VEN 1 x 14	1 x 14	4.20	5.00	11.0

VENTOUX ÉCHELLE TRANSFORMABLE - échelle en aluminium (anodisé)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle transformable 2 plans (roulettes à partir de 2 x 12 incluses)	153208	VEN 2 x 8	2 x 8	2.50	3.90	3.95	4.70	11.2
	153210	VEN 2 x 10	2 x 10	3.10	4.95	4.15	5.85	14.3
	153212	VEN 2 x 12	2 x 12	3.65	5.80	4.45	6.65	19.5
	153214	VEN 2 x 14	2 x 14	4.20	6.95	5.00	7.80	24.5
Échelle transformable 3 plans (roulettes à partir de 3 x 10 incluses)	153308	VEN 3 x 8	3 x 8	2.50	5.30	4.10	6.10	17.0
	153310	VEN 3 x 10	3 x 10	3.10	7.00	5.70	7.70	27.0
	153312	VEN 3 x 12	3 x 12	3.65	8.10	6.80	8.80	32.0
	153314	VEN 3 x 14	3 x 14	4.20	8.90	7.60	9.60	38.0

Altrex PRO⁺



96

Kibo

- Échelle simple, coulissante ou transformable avec base évasée
- Échelle légère
- Très stable grâce à sa base évasée
- Échelon carré
- Distance des échelons 28 cm
- Pour usage professionnel



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquenies (Bainaut)

Kibo. Échelle légère pour utilisation professionnel

La Kibo est une échelle légère professionnelle. Grâce à son poids léger elle est pratique et très facile à utiliser. Grâce à sa base évasée, vous êtes toujours sûrs. Cette échelle possède un profil creux et des échelons carrés ce qui rend l'échelle très robuste et durable. L'échelle droite simple accès est très pratique et facile à placer contre chaque mur ou paroi.

L'échelle transformable est multifonctionnelle. Posez l'échelle en position A ou utilisez-la en tant qu'échelle coulissante contre la façade. Adaptée à chaque travail pour travailler en toute sécurité.



KIBO ÉCHELLE DROITE – échelle en aluminium à profil creux

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle simple droite	515110	KEU 1 x 10	1 x 10	2.97	3.95	6.0	
	515112	KEU 1 x 12	1 x 12	3.53	4.50	7.3	
	515114	KEU 1 x 14	1 x 14	4.09	5.05	8.3	
	515116	KEU 1 x 16	1 x 16	4.64	5.66	9.5	

KIBO ÉCHELLE COULISSANTE - échelle en aluminium à profil creux

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle coulissante 2 plans	515208	KSU 2 x 8	2 x 8	2.41	3.80	4.70	9.6
	515210	KSU 2 x 10	2 x 10	2.96	4.92	5.80	11.8
	515212	KSU 2 x 12	2 x 12	3.52	6.04	6.95	14.1
	515214	KSU 2 x 14	2 x 14	4.08	7.16	8.05	17.5

KIBO ÉCHELLE TRANSFORMABLE - échelle en aluminium à profil creux

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle transformable 3 plans	515308	KRU 3 x 8	3 x 8	2.35	5.13	4.25	6.05	14.6
	515310	KRU 3 x 10	3 x 10	2.91	6.81	5.95	7.70	21.4
	515312	KRU 3 x 12	3 x 12	3.46	7.93	6.50	8.85	25.2

Altrex PRO⁺




EN 131

PROFESSIONNEEL
PROMO-CERTIFIEERD
NEN 2484

Atlas

- Échelle droite
- Échelons extra-profonds, appui optimal
- Échelle légère
- Distance d'échelons 27 cm
- Usage professionnel intensif

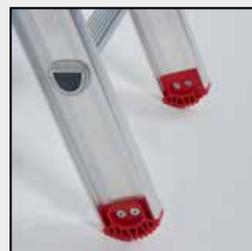

ATLAS - échelle en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle droite	111010	AER 1029	1 x 10	2.90	3.85	6.0
(stabilisateur inclus à partir de 1 x 12)	111012	AER 1034	1 x 12	3.40	4.35	8.8
	111014	AER 1040	1 x 14	4.00	4.90	10.1
	111016	AER 1045	1 x 16	4.50	5.40	11.3

Échelle de toiture

- Travailler en sécurité sur les toits en pente
- Confort optimale
- Usage professionnel



ÉCHELLE DE TOITURE - échelle en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Poids (kg)
Échelle de toiture	507002	1 x 7	2.00	4.4
	507003	1 x 10	3.00	6.5
	507004	1 x 13	4.00	8.8
	507005	1 x 16	5.00	11.0
	507021			3.7
Crochet de faîte				



Atlantis

- Échelle transformable 2 et 3 plans
- Pour le bricoleur sérieux ou le professionnel
- Profil I léger
- Distance d'échelons 25 cm
- Surface plus grande grâce à un échelon D exclusif



Atlantis. Échelle multifonctionnelle pour le bricoleur sérieux ou le professionnel

L'Atlantis est une échelle multifonctionnelle. Vous pouvez l'utiliser en version coulissante le long de la façade, ou la poser facilement en position A. Grâce au profil en I, l'échelle est très légère. L'Atlantis est l'échelle idéale pour les travaux dans la maison ou pour les professionnels.

Grâce à sa forme spéciale, l'échelon D exclusif reste en place. Un crochet d'appui avec taquet de sécurité évite une rétractation inopinée de l'échelle lorsqu'elle est en position coulissante. Le blocage d'écartement assure le pliage intempêtif en position A. Le coating gris caractéristique n'est pas seulement joli, il est également anti-salissure.



ATLANTIS - échelle en aluminium (revêtement gris)

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle transformable 2 plans (stabilisateur inclu)	119210	ATR 2046	2 x 10	2.60	4.60	3.60	5.65	12.0
	119212	ATR 2056	2 x 12	3.10	5.60	4.10	6.60	14.0
	119214	ATR 2064	2 x 14	3.60	6.40	4.60	7.25	16.0
Échelle transformable 3 plans (stabilisateur et roulettes inclus)	119310	ATR 3062	3 x 10	2.60	6.20	4.30	7.10	17.8
	119312	ATR 3077	3 x 12	3.10	7.70	4.80	8.50	23.1

Altrex

All Round

- Échelle droite ou transformable
- Pour les travaux dans la maison et à l'extérieur
- Profil I léger
- Distance d'échelons 25 cm
- Surface plus grande grâce à l'échelon D exclusif



All Round. Échelle multifonctionnelle pour la maison.

L'échelle transformable All Round est multifonctionnelle. Vous pouvez l'utiliser en version coulissante le long de la façade, ou la poser facilement en position A. Grâce au profil en I, l'échelle est très légère. L'échelle All Round est idéale pour tout travail dans votre maison.

Grâce à sa forme spéciale, l'échelon D exclusif reste en place. De plus, la grande surface d'échelon vous donne plus de confort lorsque vous êtes debout et le stabilisateur horizontal est une garantie supplémentaire de sécurité. Un crochet d'appui avec accrochage de sécurité évite une rétractation inopinée de l'échelle. Encore plus de sécurité.



ALL ROUND ÉCHELLE DROITE - échelle en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle droite	108308	AR 1020	1 x 8	2.05	3.00	3.2
	108310	AR 1025	1 x 10	2.55	3.50	3.9
	108312	AR 1030	1 x 12	3.00	4.00	4.7

ALL ROUND ÉCHELLE TRANSFORMABLE - échelle en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Échelle transformable 2 plans (stabilisateur inclus)	108408	AR 2040	2 x 8	2.05	3.65	3.10	4.55	8.3
	108410	AR 2050	2 x 10	2.55	4.65	3.65	5.50	10.1
	108412	AR 2060	2 x 12	3.05	5.65	4.05	6.50	12.4
	108414	AR 2065	2 x 14	3.55	6.15	4.55	7.00	15.2
Échelle transformable 3 plans (stabilisateur et roulettes inclus)	108507	AR 3045	3 x 7	1.85	4.40	3.60	5.30	10.9
	108519	AR 3060	3 x 9	2.35	5.90	4.05	6.75	14.6
	108510	AR 3070	3 x 10	2.60	6.65	4.30	7.50	16.7
	108512	AR 3080	3 x 12	3.10	7.65	4.80	8.45	22.1

Altrex PRO⁺

TL SMART UP PRO

- Échelons ultra-profonds (78 mm)
- Support mural intégré
- Outils toujours à portée de main
- Déverrouillage en toute sécurité grâce au système soft close
- Usage professionnel intensif
- Distance d'échelons 30 cm



PROFESSIONEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

EN 131-6



 ERGO360

TL Smart Up Pro. Échelle télescopique pour le professionnel

La TL Smart Up Pro est la première échelle télescopique à écarteur mural intégré et boîte à outils. Cette échelle télescopique à coulissement automatique possède des échelons ultra-profonds. La TL Smart Up Pro peut être utilisée à des hauteurs de travail variables. L'échelle par excellence pour le professionnel qui doit travailler sur site, par exemple pour des inspections, des réparations et de l'entretien.



TL SMART UP PRO - échelle télescopique en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur de rangement (m)	Longueur déployée (m)	Hauteur de travail max. (m)	Poids (kg)
TL SMART UP Pro	500360	1 x 11	0.90	3.30	4.20	14.9
	500361	1 x 13	0.95	3.90	4.80	17.8

Altrex PRO



PROFESSIEFEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

EN 131-6



TL SMART UP ACTIVE

- Pour travaux domestiques ou professionnels
- Télescopique, occupe moins de place une fois rangée
- Échelle télescopique robuste
- Déverrouillage en toute sécurité grâce au système soft close
- Échelons profonds (65 mm)
- Distance d'échelons 30 cm



TL SMART UP ACTIVE - échelle télescopique en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur de rangement (m)	Longueur déployée (m)	Hauteur de travail max. (m)	Poids (kg)
TL SMART UP Active	500357	1 x 11	0.90	3.40	4.30	13.4
	500358	1 x 13	0.95	4.00	4.85	16.8

Altrex

TL SMART UP GO

- Idéal pour la maison
- Repliée, elle occupe très peu de place
- Échelle télescopique facile à utiliser
- Profondeur d'échelons 45 mm
- Distance d'échelons 30 cm



EN 131-6

TL SMART UP GO - échelle télescopique en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur de rangement (m)	Longueur déployée (m)	Hauteur de travail max. (m)	Poids (kg)
TL SMART UP Go	500369	1 x 11	0.85	3.20	4.20	11.8
	500370	1 x 13	0.95	3.80	4.75	13.3

Altrex PRO⁺



**Little
Giant**
Ladder Systems



Velocity Black Pro

- Pour utilisation professionnelle intensive
- Anodisation noir anti-salissure
- Stable grâce à sa base évasée
- Distance des échelons 30 cm
- Multifonctionnelle (différentes positions)
- Transport facile grâce aux roues



VELOCITY BLACK PRO - échelle pliante en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Poids (kg)
Velocity Black Pro	503944	4 x 4	1.40	4.50	5.54	3.38	13.6
	503945	4 x 5	1.69	5.69	6.73	3.94	17.2
	503946	4 x 6	1.99	6.91	7.68	4.83	22.0

Altrex PRO⁺

Velocity

- Pour utilisation professionnelle intensive
- Stable grâce à sa base évasée
- Distance des échelons 30 cm
- Multifonctionnelle (différentes positions)
- Transport facile grâce aux roues



EN 131-4

PROFESSIONNEL
AIREBO CERIBOEN
NEN 2484



**Little
Giant**
Ladder Systems

LITTLE GIANT VELOCITY - échelle pliante en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Poids (kg)
Velocity	503913	4 x 3	1.09	3.55	4.59	3.07	11.4
	503914	4 x 4	1.40	4.50	5.54	3.38	13.6
	503915	4 x 5	1.69	5.69	6.73	3.94	17.2
	503916	4 x 6	1.99	6.91	7.68	4.83	22.0

Altrex PRO⁺

Dark Horse

- Échelle en fibre de verre
- Usage professionnel intensif
- Multifonctionnelle (échelle droite, forme A et escabelle)
- Stable grâce à sa base évasée



**Little
Giant**
Ladder Systems



EN 131

EN 61478



DARK HORSE - échelle pliante multifonctionnelle en fibre de verre

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Poids (kg)
Dark Horse	500464	4 x 4	1.30	4.14	5.10	3.35	18.0

Altrex PRO⁺

Varitrex Prof

- Usage professionnel intensif
- Multifonctionnelle : plusieurs positions
- Revêtement anodisé anti-salissure
- Distance d'échelons 29 cm



VARITREX PROF - échelle pliante en aluminium (revêtement noir)


Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Poids (kg)
Varitrex Prof (plate-forme incluse)	503555	4 x 3	0.95	3.55	4.45	3.05	14.6

Altrex



Varitrex Do-It-All

- Pour la maison et à l'extérieur
- Revêtement anodisé anti-salissure
- Réglage télescopique, idéale pour les surfaces inégales
- Multifonctionnelle : différentes positions
- Avec plates-formes en aluminium
- Distance d'échelons 27 cm

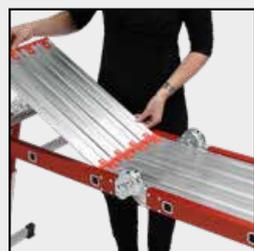




VARITREX DO-IT-ALL - échelle pliante en aluminium (revêtement rouge)

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Poids (kg)
Varitrex Do-It-All (plate-forme incluse)	503580	4 x 3	0.90	3.40	4.30	3.00	16.1

Altrex

Varitrex Plus

- Multifonctionnelle : différentes positions
- Pour la maison et à l'extérieur
- Le stabilisateur horizontal garantit une plus grande sécurité
- Avec plates-formes en plastique
- Distance d'échelons 27 cm

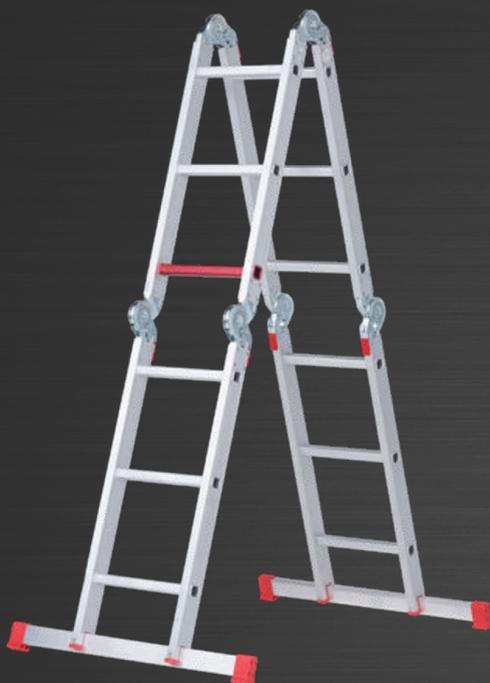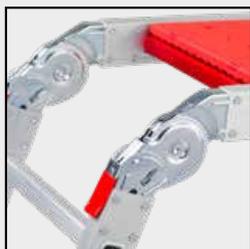

VARITREX PLUS - échelle pliante en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre d'échelons	Longueur rangée (m)	Longueur dépliée (m)	Hauteur max. de travail dépliée (m)	Hauteur max. de travail position A (m)	Poids (kg)
Varitrex Plus (plate-forme incluse)	503538	4 x 3	0.90	3.40	4.30	3.00	14.5



Altrex PRO⁺

Everest l'échelle à / sans crinoline

- Accès confortable grâce aux échelons antidérapants de 30 mm de profondeur et la crinoline à finition lisse
- Livrée entièrement préassemblée, donc très facile à monter (supports muraux non montés)
- Toutes les échelles sont pourvues d'un passage de 1.1 m sans échelons
- Set de support mural inclu, matériel de fixation non inclu
- Plusieurs accessoires disponibles
- Si l'échelle à crinoline / de secours fait partie d'un itinéraire d'évacuation, des réglementations et législations spécifiques sont applicables. Informez-vous auprès d'Altrex.




Détails techniques :

Largeur échelle (externe)	56 cm
Largeur échelle (interne)	50 cm
Entraxe	28 cm
Diamètre crinoline	67 cm
Écart du mur	20 cm
Support mural tous les	200 cm

www.crinoline-altrex.be

Des échelles à crinoline simples aux complexes; avec le configurateur d'échelle à crinoline, Altrex vous apporte en un tour de main la solution idéale. Vous recevrez une offre complète et claire ainsi qu'un dessin de la configuration complète demandée.

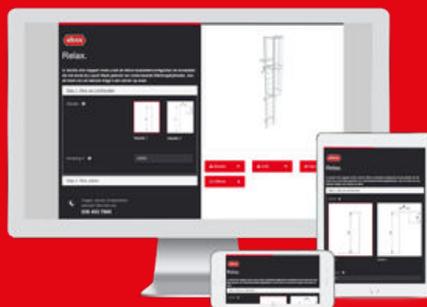

115

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquenies (Bainaut)

Accessoires et pièces détachées



N° d'art. 509084

Plateau All Round / Atlantis

- Idéale pour rester longtemps sur une échelle
- Facile à fixer
- Convient aux échelles All Round et Atlantis



N° d'art. 509018

LadderCaddy / Porte outils

- Pour petits et grands outils
- Léger et facile à déplacer
- Convient à tout type d'échelles



N° d'art. 503598

Plate-forme Varitrex Prof 4 x 3

- Plate-forme en aluminium
- Permet de travailler en toute sécurité en position échafaudage



N° d'art. 509023

Tapis d'échelle (longueur 130 cm)

- Réduit les risques de glissement
- Facile à transporter
- Pour usage intérieur et extérieur



N° d'art. 509359

Plateau Mounter® et Atlas

- Idéale pour rester longtemps sur une échelle
- Convient aux échelles Mounter® et Atlas



N° d'art. 509008

Écarteur mural

- Pratique pour tout type d'échelle
- Stable, sûr et facile à installer



N° d'art. 509058

Écarteur mural avec roues de sommet et bac à outils

- Pratique pour tout type d'échelle
- Stable, sûr et facile à installer
- Facile à faire coulisser le long de la façade



N° d'art. 229001

Crochet de faite

- Travailler en toute sécurité sur des toits inclinés
- Convient pour toutes les échelles Altrex



N° d'art. 228010

Sortie d'échelle

- Quitter un toit en toute sécurité
- Convient pour des échelles à usage professionnel



N° d'art. 500449

Little Giant Tooltray

- Accessoire pratique pour la Velocity, Leveler & Black Pro Leveler
- Vos outils toujours à portée de main



N° d'art. 500446

Support Little Giant

- Accessoire pratique pour les échelles multifonctionnelles Little Giant
- Pour ranger proprement, peu encombrant



N° d'art. 500450

Plateau Little Giant

- Accessoire pratique pour les échelles multifonctionnelles Little Giant
- Surface plus grande, confort debout supérieur



N° d'art. 500448

Little Giant Fueltank

- Accessoire pratique pour les échelles multifonctionnelles Little Giant
- Facile à fixer, avec support magnétique pour pinceau



N° d'art. 500442

Écarteur mural Little Giant

- Accessoire pratique pour les échelles multifonctionnelles Little Giant
- Stable, sûr et facile à installer



Plate-forme télescopique LG

- Accessoire pratique pour les échelles multifonctionnelles Little Giant
- Faites de votre échelle pliante un échafaudage compacte

N° d'art. 500443

Plate-forme télescopique 9' (183 à 274 cm)

N° d'art. 500444

Plate-forme télescopique 13' (244 à 396 cm)

N° d'art. 500445

Plate-forme télescopique 15' (304 à 487 cm)



Trestle Brackets LG

- Accessoire pratique pour les échelles multifonctionnelles Little Giant
- Faites des parties extérieures de l'échelle une échelle séparée

N° d'art. 500480

Trestle brackets LG Classic & Pro

N° d'art. 500481

Trestle Brackets LG Dark Horse

N° d'art. 500482

Trestle Brackets LG Velocity & Leveler

Trouvez votre pièce détachée

Même après la vente de votre produit, nous sommes à votre service. Malgré la très longue durée de vie des produits Altrex, une pièce détachée doit parfois être changée. Avec la recherche de produits trouvez de manière rapide et aisée le bon numéro d'article. Ensuite, les pièces détachées sont à commander dans un point de vente Altrex.

www.altrex.com/be/fr/service/repairation-et-pieces



ESCABEAUX



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)



LIETAR **OUTILLAGE**

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)



Tout sur les escabeaux

Un escabeau pour la maison ou un escalier à palier pour le professionnel. Les escabeaux d'Altrex offrent une solution à chaque niveau. Car c'est exactement ce que vous cherchez : la meilleure solution en hauteur. Simple ou double accès, un escabeau pour la construction ou l'industrie ; chaque escabeau dans l'assortiment Altrex est conçu pour la sécurité et fabriqué pour vous.

Quand utiliser un escabeau professionnel ?

Pour les travaux dans et autour de la maison comme le lavage des vitres ou le rechange d'une lampe vous n'avez pas besoin de matériel professionnel. Un escabeau pour usage ménager suffit comme par exemple la Double Decker®.

Pour tous les travaux plus durs du matériel professionnel est crucial. Nos escabeaux professionnels sont fait de matériel de haute qualité et peuvent être utilisés de manière intensive. Ainsi vous serez toujours stables et en sécurité.

Les échelles et escabeaux professionnels sont conformes aux normes mêmes les normes NEN 2484 et EN 131. Ceci sont les normes très sévères des Pays-Bas et de l'Europe auxquelles le matériel doit répondre.

Taurus, Falco ou Sierra ?

Le Taurus, Falco et Sierra sont robustes, conçus pour l'usage professionnel intensif. À première vue tous les 3 de bonnes alternatives pour vous. La différence se trouve dans les détails comme les marches par exemple.

Les marches du Taurus sont robustes grâce au double profil creux. Ce qui fait de cet escabeau le plus robuste des trois.



Taurus

Les marches du Falco ont un profil creux simple et sont très confortables aux tibias.




Falco

Le Sierra est le plus léger des trois grâce à son profil creux.



Sierra

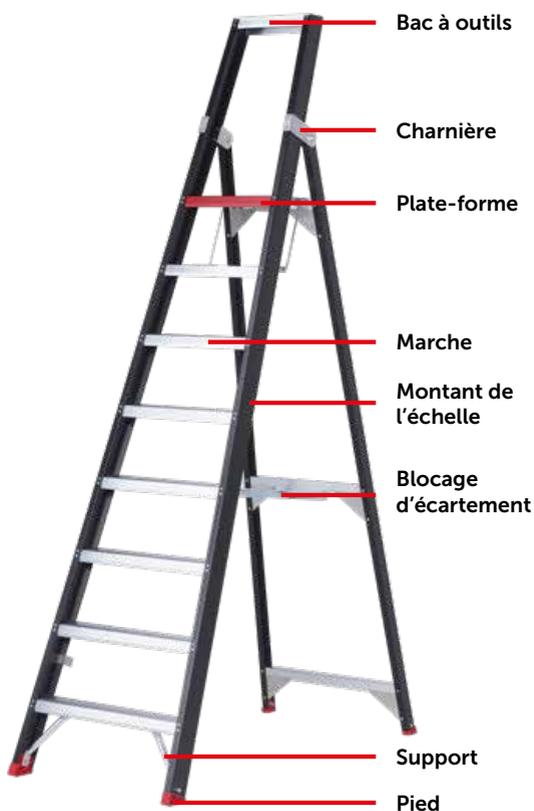

Sécurité et stabilité jusqu'au Red Step®

Un vrai Altrex se reconnaît à son échelon ou à sa marche rouge. C'est le signal que tout va bien et que vous êtes en sécurité. Le sens pratique est notre spécialité. Vous voyez immédiatement combien d'échelons ou de marches vous pouvez encore monter. Vous contrôlez ainsi votre propre sécurité.



Résumé escabeaux

CATÉGORIE	Taurus TGB	Taurus TDO	Taurus TME	Eifel	Falco FEO	Falco FDO
TYPE	Simple accès	Double accès	Simple accès	Simple accès	Simple accès	Double accès
TYPE DE MARCHES	Double profil	Double profil	Double profil	Simple profil	Simple profil	Simple profil
DISTANCE MARCHES	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
PROFONDEUR MARCHES	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
COULEUR	Revêtement noir	Revêtement noir	Revêtement noir	Revêtement noir	Revêtement gris	Revêtement gris
GARDE-CORPS	Oui	À partir de 2 x 10	Oui	Oui	Oui	À partir de 2 x 10
DOUBLE MARCHES	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
TYPES	1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8 1 x 10 1 x 12	2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12	1 x 6 1 x 7 1 x 9 1 x 11	1 x 4 1 x 5 1 x 6	1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8 1 x 10	2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10
CHARGE MAXIMALE	MAX. 150 KG	MAX. 150 KG	MAX. 150 KG	MAX. 150 KG	MAX. 150 KG	MAX. 150 KG
GARANTIE	10 YEARS GARANTIE	10 YEARS GARANTIE	10 YEARS GARANTIE	10 YEARS GARANTIE	10 YEARS GARANTIE	10 YEARS GARANTIE
NORMES	EN 131 PROFESSIONNEL FIBRO-CEBUDUM NEN 2484 DEKRA	EN 131 PROFESSIONNEL FIBRO-CEBUDUM NEN 2484 DEKRA	EN 131 PROFESSIONNEL FIBRO-CEBUDUM NEN 2484 DEKRA	EN 131 PROFESSIONNEL FIBRO-CEBUDUM NEN 2484 DEKRA ERGO360	EN 131 PROFESSIONNEL FIBRO-CEBUDUM NEN 2484 DEKRA	EN 131 PROFESSIONNEL FIBRO-CEBUDUM NEN 2484 DEKRA

Résumé escabeaux

						
CATÉGORIE	X-Pro® ALTREX PRO*	King Kombo ALTREX PRO*	Safety Step ALTREX PRO*	Jumbo Step ALTREX PRO*	Sierra SEO ALTREX PRO	Sierra SDO ALTREX PRO
TYPE	Simple accès	Double accès				
TYPE DE MARCHES	Plate-forme	Profil fermé	Plate-forme	Plate-forme	Profil creux	Profil creux
DISTANCE MARCHES	28 cm	30 cm	22 cm	22 cm	25 cm	25 cm
PROFONDEUR MARCHES	250 mm	80 mm	230 mm	215 mm	80 mm	80 mm
COULEUR	Revêtement noir	Sans revêtement	Sans revêtement	Sans revêtement	Sans revêtement	Sans revêtement
GARDE-CORPS	Non	Non	Oui, repliable	Oui, repliable	Oui	En option
DOUBLE MARCHES	Non	Non	Non	Non	Non	Non
TYPES	1 x 2	5 + 3 6 + 3 8 + 5	1 x 2 1 x 3 1 x 4	1 x 2 1 x 3 1 x 4	1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6	2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6
CHARGE MAXIMALE						
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE				
NORMES						

Résumé escabeaux ménagers

						
CATÉGORIE	Double Decker® ALTREX	Lima ALTREX	Giant® Total Black ALTREX	Cromato ALTREX	Altavista 700 ALTREX	HandyHorse ALTREX
TYPE	Simple accès	Simple accès	Simple accès	Simple accès	Double accès	Simple accès
TYPE DE MARCHES	Plate-forme	Plate-forme	Plate-forme	Plate-forme	Plate-forme	Plate-forme
DISTANCE MARCHES	23 cm	23 cm	23.5 cm	23.5 cm	25 cm	25 cm
PROFONDEUR MARCHES	80 mm	80 mm	200 mm	260 mm	40 mm	40 mm
COULEUR	Sans revêtement	Sans revêtement	Anodisé en noir	Gris	Sans revêtement	Sans revêtement
GARDE-CORPS	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
DOUBLE MARCHES	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
TYPES	1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8	1 x 4 1 x 5 1 x 6	1 x 2 1 x 3	1 x 2 1 x 3	2 x 2	2 x 2
CHARGE MAXIMALE						
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE				
NORMES	 	 	 	 	 	 

Résumé escaliers escamotables

Résumé escabeaux de magasin

					
CATÉGORIE	Woodytrex De Luxe ALTREX PRO*	Woodytrex Supérieur ALTREX PRO	Woodytrex Budget ALTREX	RolHouse ALTREX PRO*	P.I.R. ALTREX PRO*
TYPE	Simple accès	Simple accès	Simple accès	Simple accès	Simple accès
TYPE DE MARCHES				Plate-forme	Plate-forme
DISTANCE MARCHES	25 cm	25 cm	25 cm	24 cm	25 cm
PROFONDEUR MARCHES	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm	3 cm
COULEUR	Bois	Bois	Bois	Sans revêtement	Sans revêtement
GARDE-CORPS	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
DOUBLE MARCHES	Non	Non	Non	Non	Non
TYPES	110 x 70 x 17 cm 120 x 60 x 17 cm 120 x 70 x 17 cm	110 x 60 x 13.5 cm 110 x 70 x 13.5 cm 120 x 60 x 13.5 cm 120 x 70 x 13.5 cm 140 x 70 x 13.5 cm	120 x 60 x 10 cm 120 x 70 x 10 cm	1 x 4 1 x 6 1 x 8 1 x 10 1 x 12	3 / 4 5 / 7 8 / 10 8 / 11
ÉPAISSEUR TRAPPE D'ISOLATION	46 mm	26 mm	26 mm		
VALEUR D'ISOLATION (u)	0.85 (W/m²K)	1.22 (W/m²K)	1.9 (W/m²K)		
CHARGE MAXIMALE					
GARANTIE					
NORMES					



Altrex PRO⁺

Taurus TGB


- Escabeau simple accès
- Marches robustes grâce au double profil creux
- Deux plates-formes et donc deux espaces de travail
- Protection des doigts grâce au système de charnière intelligent
- Usage professionnel intensif
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm



Taurus (TGB) simple accès. L'escabeau robuste pour la construction et l'industrie

L'escabeau avec d'excellentes caractéristiques. Facile à utiliser et robuste. Spécialement pour le professionnel exigeant. Le Taurus est destiné à un usage intensif. Le système de charnière auto-verrouillant rend l'escabeau exceptionnellement pratique et facile à utiliser. Vite utilisé, puis vite rangé. Avec son revêtement noir anti-salissure, cet escabeau est adapté à tous les travaux professionnels.

Les deux plates-formes superposées font la particularité de cet escabeau. Ainsi, vous disposez de deux espaces de travail sûrs et confortables. Le blocage d'écartement en métal résistant à la pression (à partir de TGB 6) empêche toute fermeture intempestive de l'escabeau. De plus, vous avez plus de stabilité grâce aux grands pieds antidérapants et aux charnières carénées. Un escabeau haut de gamme.

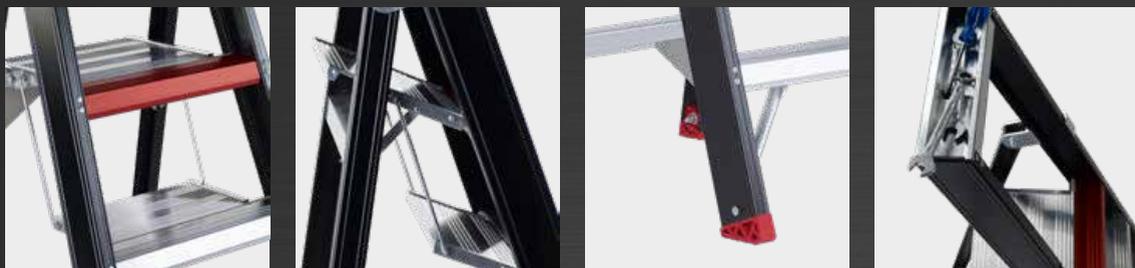

TAURUS SIMPLE ACCÈS - escabeau en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	191503	TGB 3	3	1.45	0.70	2.70	7.4
	191504	TGB 4	4	1.70	0.95	2.95	8.5
	191505	TGB 5	5	1.95	1.20	3.20	9.6
	191506	TGB 6	6	2.20	1.40	3.40	13.0
	191507	TGB 7	7	2.45	1.65	3.65	14.2
	191508	TGB 8	8	2.70	1.90	3.90	14.6
	191510	TGB 10	10	3.20	2.35	4.35	17.9
	191512	TGB 12	12	3.70	2.80	4.80	20.3



Taurus TDO

- Double accès, utilisable des deux côtés
- Marches robustes grâce au double profil creux
- Protection des doigts grâce au système de charnière intelligent
- Usage professionnel intensif
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm



Taurus (TDO) double accès. L'escabeau robuste pour la construction et l'industrie

L'escabeau aux caractéristiques exceptionnelles. Double accès, donc utilisable des deux côtés. Facile à utiliser et robuste. Conçu spécialement pour le professionnel qui en demande plus. L'escabeau Taurus est conçu pour une utilisation intensive. Le système de charnière exclusif de la plate-forme assure une excellente sécurité d'utilisation de l'escabeau. Avec son revêtement noir anti-salissure, cet escabeau est adapté à tous les travaux professionnels.

Le garde-corps (en option) vous donne encore plus de sécurité. En deux secondes, vous repliez l'étrier et l'escabeau est compact et facile à transporter. Le blocage d'écartement en métal résistant à la pression (à partir de TDO 2 x 3) empêche toute fermeture intempestive de l'escabeau. De plus, vous êtes confortables et stables, grâce aux larges pieds antidérapants. Un escabeau de haut niveau.





TAURUS DOUBLE ACCÈS - escabeau en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Double accès (incl. garde-corps à partir de TDO 10)	192502	TDO 2	2 x 2	0.50	0.45	2.45	3.5
	192503	TDO 3	2 x 3	0.75	0.70	2.70	5.8
	192504	TDO 4	2 x 4	1.00	0.95	2.95	7.3
	192505	TDO 5	2 x 5	1.25	1.20	3.20	8.9
	192506	TDO 6	2 x 6	1.50	1.40	3.40	10.5
	192508	TDO 8	2 x 8	2.00	1.90	3.90	14.3
	192610	TDO 10	2 x 10	2.50	2.35	4.35	20.2
	192612	TDO 12	2 x 12	3.00	2.80	4.80	24.3
	Garde-corps TDO (en option)	733180	TDO				

Altrex PRO⁺

Taurus TME

- Idéal pour un magasin
- Marches robustes grâce au double profil creux
- Ergonomique grâce aux roues et mains courantes
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm

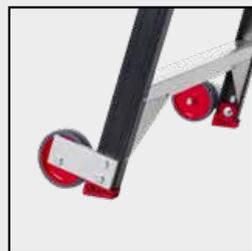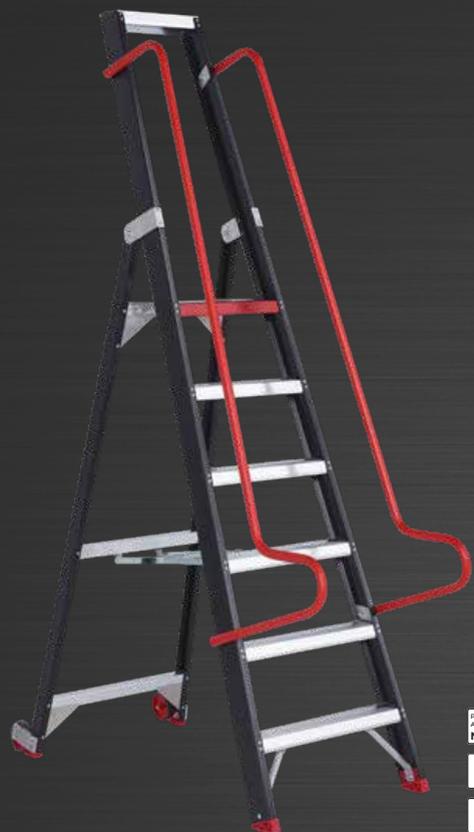


TAURUS TME - escabeau de magasin en aluminium (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plateforme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	193206	TME 6	6	2.45	1.40	3.40	16.0
	193207	TME 7	7	2.70	1.65	3.65	18.0
	193209	TME 9	9	3.20	2.10	4.10	23.6
	193211	TME 11	11	3.70	2.60	4.60	27.1

Altrex PRO⁺

Eifel

- Plate-forme particulièrement large pour un travail en toute sécurité (36 x 36 cm)
- Facile à utiliser grâce aux mains courantes ergonomiques
- Bride de support haute pour plus de confort en étant debout
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm 

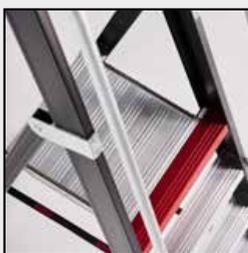

EIFEL EEO - escabeau en aluminium avec plate-forme (revêtement noir)

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	194604	EEO 4	4	2.19	0.95	2.95	10.9
	194605	EEO 5	5	2.44	1.20	3.20	12.1
	194606	EEO 6	6	2.69	1.40	3.40	13.1

Altrex PRO⁺

Falco FEO

- Simple accès
- Plus robuste grâce au profil creux simple
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnière ingénieux
- Usage professionnel intensif
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm




 PROFESSIONEEL
 ARBO GEBRUIK
NEN 2486
 EN 131
 DEKRA

FALCO SIMPLE ACCÈS - escabeau en aluminium (revêtement gris)

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	191323	FEO 3	3	1.45	0.70	2.70	6.1
	191324	FEO 4	4	1.70	0.95	2.95	7.0
	191325	FEO 5	5	1.95	1.20	3.20	8.0
	191326	FEO 6	6	2.20	1.40	3.40	9.1
	191327	FEO 7	7	2.45	1.65	3.65	10.1
	191328	FEO 8	8	2.70	1.90	3.90	11.3
	191330	FEO 10	10	3.20	2.35	4.35	12.5

Altrex PRO⁺

Falco FDO

- Double accès
- Plus robuste grâce au profil creux simple
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnière ingénieux
- Usage professionnel intensif
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm



EN 131

DEKRA

FALCO DOUBLE ACCÈS - escabeau en aluminium (revêtement gris)

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plateforme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Double accès (incl. garde-corps escamotable à partir de FDO 10)	192322	FDO 2	2 x 2	0.50	0.45	2.45	4.8
	192323	FDO 3	2 x 3	0.75	0.70	2.70	5.5
	192324	FDO 4	2 x 4	1.00	0.95	2.95	6.8
	192325	FDO 5	2 x 5	1.25	1.20	3.20	8.3
	192326	FDO 6	2 x 6	1.50	1.40	3.40	9.9
	192328	FDO 8	2 x 8	2.00	1.90	3.90	13.0
	192430	FDO 10	2 x 10	2.50	2.35	4.35	18.0
	Garde-corps Falco (en option)	733074	FDO				

Altrex PRO⁺

King Kombo

- Utilisation en différentes positions: modèle 3 en un
- Avec support mural intégré, angle de support et appui poteau
- Stable grâce aux marches profondes (80 mm)
- Convient très bien aux installateurs
- Pour usage professionnel intensif
- Distance des marches 30 cm



Little Giant
Ladder Systems



EN 131

KING KOMBO - escabeau 3-en-1

Description	N° d'art.	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	503075	5 + 3	1.52	1.50	3.50	8.7
	503076	6 + 3	1.83	2.00	4.00	10.0
	503078	8 + 5	2.44	3.30	5.30	14.5

Altrex PRO⁺

X-Pro®

- Escabeau et établi
- Robuste, fonctionnel, design unique
- Système de charnière breveté, stabilité exceptionnelle
- Facile à déplacer avec poignée
- Distance des marches 28 cm
- Profondeur des marches 250 mm



X-PRO® - escabeau multifonctionnel

Description	N° d'art.	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plateforme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	500930	2	1.05	0.50	2.50	10.0

AltreX PRO⁺



**Little
Giant**
Ladder Systems



Safety Step

- Petit mais robuste
- Grandes marches, grand confort debout
- Petit bac à outils pratique
- Facile à déplacer avec roues
- Distance des marches 22 cm
- Profondeur des marches 230 mm



SAFETY STEP - escabeau robuste en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plateforme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	503002	2	0.80	0.45	2.45	6.8
	503003	3	1.10	0.70	2.70	9.1
	503004	4	1.40	0.90	2.90	11.3

Altrex PRO⁺

Jumbo Step

- Simple accès
- Léger
- Petit mais robuste
- Grandes marches, grand confort debout
- Distance des marches 22 cm
- Profondeur des marches 215 mm



Little Giant
Ladder Systems

JUMBO STEP - escabeau robuste en aluminium

Description	N° d'art.	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plateforme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	503042	2	0.77	0.46	2.46	5.0
	503043	3	1.07	0.66	2.66	7.3
	503044	4	1.42	0.89	2.89	9.1

Altrex PRO

Sierra SEO

- Pour le bon bricoleur et le professionnel compétent
- Escabeau léger grâce aux marches à profil creux
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnière ingénieux
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm



SIERRA SIMPLE ACCÈS – escabeau en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	194303	SEO 3	3	1.45	0.70	2.70	5.9
	194304	SEO 4	4	1.70	0.95	2.95	6.8
	194305	SEO 5	5	1.95	1.20	3.20	7.8
	194306	SEO 6	6	2.20	1.40	3.40	8.8

Altrex PRO

Sierra SDO

- Double accès
- Pour le bon bricoleur et le professionnel compétent
- Escabeau léger grâce au profil creux
- Facile à utiliser grâce au système de charnière sûr
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 80 mm



SIERRA (SDO) DOUBLE ACCÈS - escabeau en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Double accès	194503	SDO 3	2 x 3	0.75	0.70	2.70	4.4
	194504	SDO 4	2 x 4	1.00	0.95	2.95	5.6
	194505	SDO 5	2 x 5	1.25	1.20	3.20	6.8
	194506	SDO 6	2 x 6	1.50	1.40	3.40	8.0

Altrex



Double Decker®



- Double marche, deux fois plus de surface d'appui
- Marches antidérapantes et pieds d'escabeau qui résistent à l'usure
- Travaux sûrs et confortables
- Robuste, stable et néanmoins léger
- Distance des marches 23 cm
- Profondeur des marches 80 mm



Double Decker®. L'escabeau le plus intelligent pour votre maison

Le Double Decker® est ce qui se fait de mieux en matière d'escabeaux. Sûr, résistant et doté de nombreux extras pratiques. Cet escabeau en aluminium léger vous offre une excellente stabilité pour tous les petits et gros travaux dans et autour de la maison.

L'escabeau le plus intelligent jusqu'à présent vous offre une surface d'appui ultra confortable. Le Double Decker® devient ainsi indispensable pour tous les travaux en hauteur. Avec sa double marche et sa plate-forme, vous avez une excellente surface d'appui et suffisamment de place pour bouger. Avec le compartiment de rangement et le crochet pour seau, vous avez également toujours une main libre. Tellement pratique et sûr. Le Double Decker® complet est conçu pour vous.

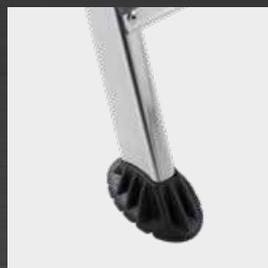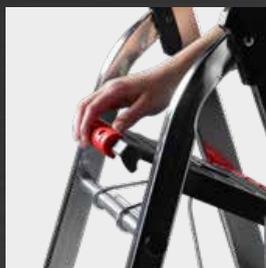


DOUBLE DECKER® - escabeau en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	501103	D803	3	1.45	0.60	2.60	4.8
	501104	D804	4	1.65	0.80	2.80	5.4
	501105	D805	5	1.90	1.00	3.00	6.0
	501106	D806	6	2.10	1.20	3.20	7.1
	501107	D807	7	2.35	1.45	3.45	8.4
	501108	D808	8	2.55	1.65	3.65	9.4

Altrex

Lima

- Marches aux bords arrondis assurant un grand confort
- Position ferme et sûre grâce aux embouts antidérapants
- Faible poids, facile à déplacer
- Distance des marches 23 cm
- Profondeur des marches 80 mm

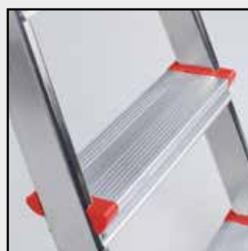

LIMA - escabeau en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	508604	L604	4	1.55	0.80	2.80	4.5
	508605	L605	5	1.80	1.05	3.05	5.0
	508606	L606	6	2.05	1.25	3.25	6.3

Altrex

Giant® Total Black

- Escabeau ménager
- Très grandes marches pour un excellent appui
- Agréable au toucher grâce à l'anodisation
- Facile à ranger, replié seulement 3.5 cm
- Distance des marches 23.5 cm
- Profondeur des marches 200 mm



EN 14183

GIANT® TOTAL BLACK - escabeau en aluminium (anodisé)

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)		Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Simple accès	507892	G402	2	0.90	0.45	2.45	3.2	
	507893	G403	3	1.44	0.70	2.70	6.0	

Altrex

Cromato Silver

- Robuste et extrêmement sûr
- Marches antidérapantes et pieds en caoutchouc
- Garde-corps haut chez les Cromato 2-plus et 3-plus
- Distance des marches 23.5 cm
- Profondeur des marches 260 mm



EN 14183



CROMATO SILVER - escabeau

Description	N° d'art.	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Cromato Silver 2	500949	2	0.95	0.47	2.47	5.6
Cromato Silver 2-plus	500950	2	1.15	0.47	2.47	5.8
Cromato Silver 3-plus	500951	3	1.42	0.70	2.70	7.9

Altrex

Cromato Trend

- Escabeau ménager
- Robuste et extrêmement sûr
- Marches antidérapantes et pieds en caoutchouc
- Marches trendy
- Distance des marches 23.5 cm
- Profondeur des marches 260 mm



EN 14185

CROMATO TREND - escabeau

Description	N° d'art.	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Cromato Trend	500945	2	0.95	0.47	2.47	5.6

Altrex

Altavista 700

- Plate-forme de travail extra large
- Pratique, compacte pour le rangement
- Conçue pour les travaux dans la maison et à l'extérieur
- Distance des marches 25 mm
- Profondeur des marches 40 mm



EN131



ALTAVISTA 700 - plate-forme très légère en aluminium

Description	N° d'art.	Longueur de plate-forme (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Altavista 700	507843	0.70	0.50	2.50	4.2

Altrex

HandyHorse

- Grande plate-forme de travail, plateau à outils pratique
- Fonctionnel et compacte pour le rangement
- Conçue pour les travaux dans la maison et à l'extérieur



EN 131

HANDYHORSE - plate-forme de travail multifonctionnelle

Description	N° d'art.	Hauteur de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
HandyHorse	507842	0.50	2.50	6.1

Woodytrex De Luxe

- La plus complète et luxueuse
- Valeur d'isolation 0.85 (W/m²K)
- Hauteur max. plafond 280 cm
- Épaisseur trappe d'isolation : 46 mm
- Facile à monter
- Cercle de giration : 65°
- Hauteur du bac : 17 cm
- Distance marches : 25 cm
- Profondeur marches : 8 cm



EN 14975

WOODYTREX DE LUXE - échelle escamotable en bois

Description	N° d'art.	Dim. bac (cm)	Hauteur bac (cm)
Woodytrex De Luxe 3 plans repliés	505061	110 x 70	17.0
	505062	120 x 60	17.0
	505063	120 x 70	17.0
Bande de finition (vendu séparément)	505098		

Les dimensions indiquées sont les dimensions du bac, rajoutez 1 cm de plus pour les dimensions de l'ouverture.

Altrex PRO

Woodytrex Supérieur

- La plus complète
- Valeur d'isolation 1.22 (W/m²K)
- Hauteur max. plafond 280 cm
- Épaisseur trappe d'isolation : 26 mm
- Facile à monter
- Cercle de giration : 65°
- Hauteur du bac : 13.5 cm
- Distance marches : 25 cm
- Profondeur marches : 8 cm



EN 14975

WOODYTREX SUPERIEUR - échelle escamotable en bois

Description	N° d'art.	Dim. bac (cm)	Hauteur bac (cm)
Woodytrex De Luxe 3 plans repliés	505024	110 x 60	13.5
	505025	110 x 70	13.5
	505026	120 x 60	13.5
	505027	120 x 70	13.5
	505029	140 x 70	13.5
Bande de finition (vendu séparément)	505098		

Les dimensions indiquées sont les dimensions du bac, rajoutez 1 cm de plus pour les dimensions de l'ouverture.

Altrex

Woodytrex Budget

- Usage particulier
- Valeur d'isolation 1.9 (W/m²K)
- Hauteur max. plafond 280 cm
- Épaisseur trappe d'isolation : 26 mm
- Facile à monter
- Cercle de giration : 65°
- Hauteur du bac : 10 cm
- Distance marches : 25 cm
- Profondeur marches : 8 cm



EN 14975

WOODYTREX BUDGET - échelle escamotable en bois

Description	N° d'art.	Dim. bac (cm)	Hauteur bac (cm)
Woodytrex De Luxe 3 plans repliés	505016	120 x 60	10.0
	505017	120 x 70	10.0
Bande de finition (vendu séparément)	505098		

Les dimensions indiquées sont les dimensions du bac, rajoutez 1 cm de plus pour les dimensions de l'ouverture.

Altrex PRO⁺



STERKTE EISEN
EN 131

RolHouse

- Robuste, stable et sûr
- Plate-forme extra large, grand confort en position debout
- Équipé de roues



ROLHOUSE - escabeau de magasin en aluminium

Description	N° d'art.	Type	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Poids (kg)
RolHouse	507824	4	4	2.07	3.07	1.07	26.0
	507826	6	6	2.60	3.60	1.60	30.0
	507828	8	8	3.15	4.15	2.15	33.0
	507830	10	10	3.65	4.65	2.65	37.0
	507832	12	12	4.15	5.15	3.15	44.0

Altrex PRO⁺

P.I.R.

- Plate-forme Individuelle Roulante
- Protection autour de l'utilisateur, pour plus de sécurité
- Plate-forme très spacieuse pour un grand confort (60 x 40 cm)
- Déplaçable grâce aux roulettes
- Distance des marches 25 cm
- Profondeur des marches 30 mm



EN 131-7

P.I.R. - Plate-forme Individuelle Roulante

Description	N° d'art.	Nombre de marches	Longueur rangée (m)	Hauteur max. de plate-forme (m)	Hauteur max. de travail (m)	Poids (kg)
Plate-forme Individuelle Roulante	502163	3 / 4	2.14	0.99	3.00	23.1
	502165	5 / 7	2.45	1.51	3.50	26.4
	502168	8 / 10	3.20	2.21	4.20	31.0
	502169	8 / 11	3.20	2.67	4.65	33.0
Plate-forme Individuelle Roulante - pliable	502185	5 / 7	2.45	1.52	3.50	28.0

Altrex PRO⁺



Système de plate-forme modulaire

La plate-forme mobile est un système modulaire aux possibilités sans précédent. Idéale pour l'entrepôt ou pour les activités d'entretien sur une machine ou une chaîne de production. La plate-forme mobile est facile à déplacer, simple à utiliser et souple grâce à ses 2 ou 4 roues. Vous pouvez également choisir l'angle d'inclinaison et la largeur des marches correspondant à vos tâches et à vos souhaits.

Toutes les plates-formes modulaires ont une charge répartie maximale de 500 kg et de maximum 150 kg par 3 marches. Toutes les versions (45° et 60°) sont équipées de marches profondes (21.5 cm)

- Les escabeaux industriels répondent à la norme EN 14122-3
- Les passerelles à double accès et les escaliers droits répondent à la norme EN 14122 pour moyens d'accès fixes aux machines
- Conseils sur place et / ou prises de mesure sont également possibles

Pour des exécutions spéciales (angle d'inclinaison différent ou passerelle à double accès mobile) et pour des solutions sur mesure, contactez Altrex.

- 03 870 53 43
- info@altrex.be

www.escalierpalier-altrex.be

Avec le configurateur pour escaliers à palier, Altrex vous apporte en un tour de main la solution idéale. Vous recevrez une offre complète et claire ainsi qu'un dessin de la configuration complète demandée.

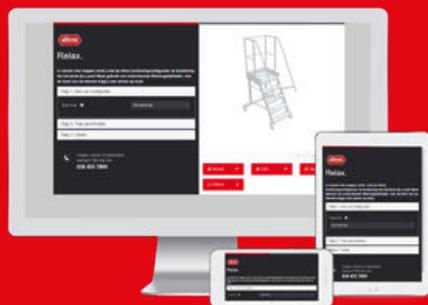


Plate-forme mobile
4 roues



Passerelle double accès



Escalier droit avec ou
sans palier



Des garde-corps ronds
et coubés



Option 1 : marches
robustes antidérapantes



Option 2 : marches
perforées profilées



Les roues sont pourvues
d'un frein et d'une bande
de roulement en PU



Plus de confort grâce au
marche à freins intégré



EN 14122

EN 131

Plate-forme modulaire (mobile)

Plate-forme modulaire à 4 roues

- Angle d'inclinaison 45° ou 60°
- Largeur de marches de 60, 80 ou 100 cm.
- Marches robustes antidérapantes ou marches perforées profilées (toutes deux avec une profondeur de 21.5 cm)
- Hauteur de plate-forme de 0.65 m à max. 3.25 m
- Garde-corps possible sur mesure : directions de sortie, porte auto-verrouillante
- En option : profils de fixation pour montage au sol, différentes hauteurs ou d'autres exigences spécifiques

Altrex PRO⁺

Passerelle à double accès

- Angle d'inclinaison de 45° ou 60°
- Largeur de marches de 60 cm, 80 ou 100 cm
- Marches robustes antidérapantes ou marches perforées profilées (toutes deux avec une profondeur de 21.5 cm)
- Hauteur de travail de 0.6 m à 2.2 m maximum
- Profilés de fixation pour montage au sol inclus



EN 14122

Altrex PRO⁺

Escalier droit

- Angle d'inclinaison de 45° ou 60°
- Largeur de marches de 60, 80 ou 100 cm
- Marches robustes antidérapantes ou marches perforées profilées (toutes deux avec une profondeur de 21.5 cm)
- Hauteur de travail de 0.8 m à 4.0 m maximum
- Profilés de fixation pour montage au sol inclus



EN 14122



Accessoires et pièces détachées



Garde-corps Taurus

- Se fixe facilement sur tous les escabeaux doubles Taurus
- Dépliage et repliage rapide (2 secondes)



Garde-corps Falco / Sierra

- Se fixe facilement sur tous les escabeaux doubles Falco et Sierra



Plateau

- Toujours de l'outillage à portée de main
- Convient au Taurus, Falco, Eifel et Sierra



Handrail

- Barre d'appui pour la Double Decker® ou la Lima
- Une sécurité accrue grâce à un appui supplémentaire
- Set de 2 Handrails



Gardenbase

- Gardenbase pour la Double Decker® et la Lima
- Une stabilité accrue sur le sable, l'herbe et le gravier
- Set de 2 Gardenbases



Bande de finition

- Plastique blanc
- 30 x 20 mm (l x h)
- Profil 8 mm
- Livré en 2 dimensions : 70 cm et 140 cm



Présentoir

- Revêtement rouge
- Présente l'échelle escamotable d'une belle manière
- Convient uniquement aux échelles escamotables de 70 cm



Art.nr. 505097

Rampe de sécurité

- Revêtement noir
- Se fixe facilement à gauche ou à droite de l'échelle escamotable



Art.nr. 505099

Balustrade

- Balustrade en bois
- Facile à placer
- Réalisé sur mesure pour toutes les dimensions



NACELLES SUSPENDUES



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

LIETAR **OUTILLAGE**



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)




Altrex PRO⁺

Nacelles suspendues


Des travaux à grande hauteur requièrent la solution d'accès la plus fiable. La nacelle suspendue Altrex est synonyme de sécurité au plus haut niveau. Nacelles suspendues, poutres de suspension en aluminium et élévateurs offrent ensemble des possibilités sans précédent et surtout une grande sécurité. Ainsi, vous travaillez sans le moindre souci et en toute confiance.

Le système de nacelles suspendues modulaires consiste en 3 éléments principaux :

1. La nacelle




MHB 60 avec étriers d'extrémité



MHB 60 avec étriers passage libre



MHB 80 avec étriers d'extrémité



MHB 80 avec étriers passage libre





MHB avec section d'angle fixe



MHB avec section d'angle modulaire



Nacelle suspendue à double niveau



Nacelle pour four



Plate-forme individuelle

Demandez le catalogue nacelles suspendues

Contactez Altrex :

- 03 870 53 43
- info@altrex.be



2. Les poutres de suspension

Les poutres de suspension en aluminium Altrex sont disponibles en 4 modèles différents :

- Poutres de suspension 600 kg bas
- Poutres de suspension 800 kg bas
- Poutres de suspension 600 kg haut
- Poutres de suspension 800 kg haut



3. Les treuils

En plus de la nacelle suspendue et des poutres de suspension, Altrex peut également fournir les treuils.

 **LIETAR** **OUTILLAGE**

SPECIALS



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

LIETAR *OUTILLAGE*



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

Altrex SPECIALS

À propos d'Altrex Specials

Penser en termes de possibilités. Voilà comment relever chaque défi. Parfait lorsque votre projet ou méthode de travail demande ce petit truc en plus. Pour quelque chose de nouveau ou d'innovant. Ensemble, nous trouvons la meilleure solution. Car elle existe. C'est notre expérience.

De l'idée au travail sur mesure

Une échelle de format spécial, une nacelle d'entretien mobile ou un escalier d'évacuation parfaitement adapté à la façade. Votre demande est notre défi. Des ingénieurs experts se tiennent prêts, des soudeurs compétents sont préparés. Tout est possible, car chez Altrex, le travail sur mesure ne connaît pas de limites. Au-delà de chaque norme : nous le fabriquons. Spécifique et spécial.

Questions spéciales, solutions uniques

Poser la question est la clé vers une solution d'accès parfaitement adaptée. Découvrez ici plusieurs projets sur mesure pour des donneurs d'ordre très variés. Rien que des réussites qui ont toutes commencé par une question.



Le vrai travail sur mesure commence en contactant le spécialiste Altrex

Vous aussi avez un défi à relever ? Dans ce cas, le travail sur mesure vous offre la solution. Nos spécialistes vous aident à trouver la meilleure solution.


N'hésitez donc pas à les contacter.
03 870 53 43 ou info@altrex.be

LIETAR OUTILLAGE




LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquognies (Bainaut)

LIETAR OUTILLAGE

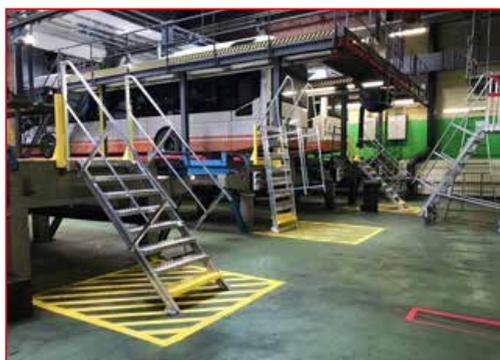

LIETAR *OUTILLAGE*

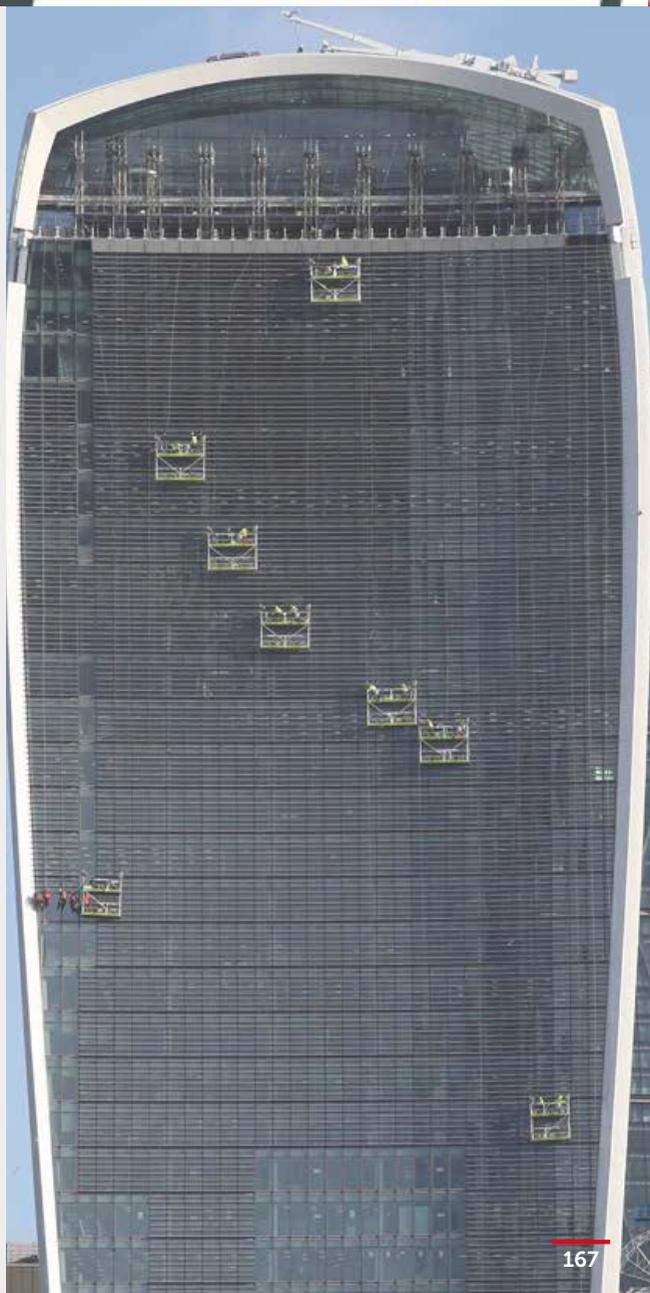


167

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)



SERVICE

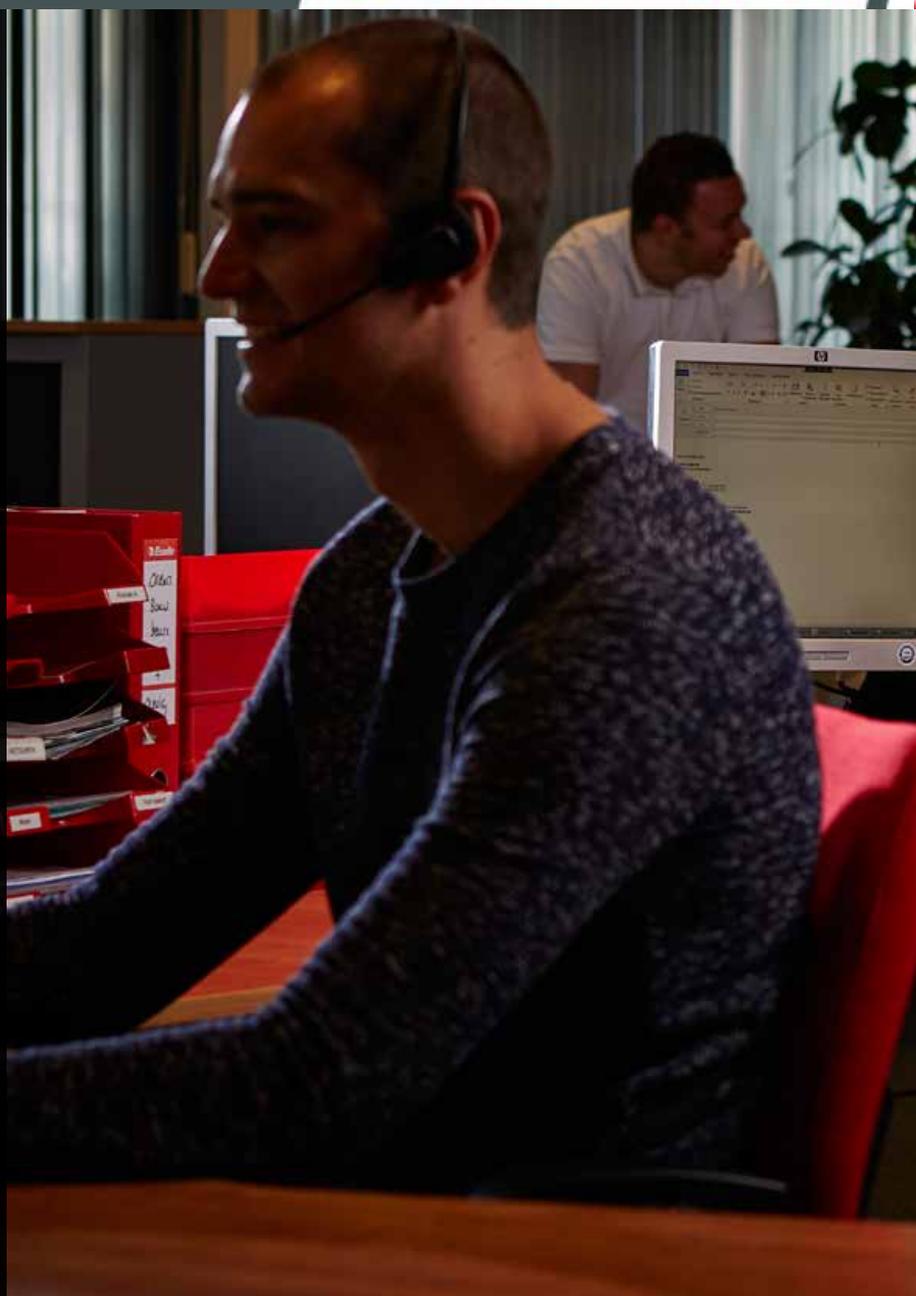

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)

LIETAR OUTILLAGE



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)



Altrex en ligne

www.altrex.be

Sur www.altrex.be vous découvrez tout sur le travail en hauteur en sécurité et vous trouvez des informations sur les produits (et points de vente). Clair et complet.

Faites-vous conseiller

Nous sommes à votre service pour trouver le bon produit. Sur notre site web, vous trouverez les outils appropriés. En seulement quelques clics, votre produit est à portée de main.

Vidéos How-to

Le confort est un facteur essentiel lorsque nous concevons un Altrex. Vous ne savez pas comment monter correctement un échafaudage ou placer une échelle en toute sécurité? Dans ce cas, regardez les vidéos tutorielles Altrex. Il vous suffit de vous rendre sur Youtube, où que vous soyez.

 www.youtube.com/AltrexTV



LIETAR OUTILLAGE

www.composervosechafaudages.be

Vous êtes à la recherche d'un échafaudage ? Dans ce cas, le configurateur d'échafaudage Altrex vous offre la solution. En seulement trois étapes, le configurateur d'échafaudage vous recommande un échafaudage approprié. Facile et rapide. Facilitez encore davantage le travail avec l'échafaudage en y ajoutant des pièces ou des accessoires supplémentaires. Ainsi, vous êtes parfaitement équipés pour travailler en hauteur.



www.crinoline-altrex.be & www.escalierpalier-altrex.be

En seulement 3 étapes trouvez l'échelle à crinoline ou l'escalier à palier qui vous convient le mieux avec le configurateur. Suivant vos souhaits vous recevrez des conseils personnalisés.

Suivez Altrex
sur les médias
sociaux
[#lovelymyaltrex](https://twitter.com/lovelymyaltrex)



[@Altrexbelgium](https://www.instagram.com/Altrexbelgium)



[@AltrexTV](https://www.youtube.com/AltrexTV)



[@Altrexbelgium](https://www.facebook.com/Altrexbelgium)



[@Altrexbelgium](https://www.linkedin.com/Altrexbelgium)



Identification des produits

Avec le logo et / ou les couleurs de votre société

Pour un certain nombre de grandes sociétés, Altrex personnalise déjà les matériels de travail en hauteur pendant la fabrication. La personnalisation peut être réalisée selon les souhaits du client. Cela signifie, par exemple, l'application du logo et / ou des couleurs souhaitées sur les produits. La personnalisation d'équipements de travail est très importante au niveau du marketing, mais également du point de vue de la prévention de vols.

De nombreuses entreprises de location et autres grandes entreprises, comme les entreprises du bâtiment ont déjà opté pour la personnalisation de leurs matériels de travail en hauteur par Altrex.

Un concept d'identification fort

- Diverses options de personnalisation : nom / logo / couleurs de l'entreprise (revêtement)
- Reconnaissable et distinctive
- Donne à l'entreprise un air professionnel : très important au niveau marketing !
- Prévention de vol
- Pour les loueurs et les entreprises possédant leur propre matériel
- Les matériels de travail en hauteur sont personnalisés de manière professionnelle, univoque, durable et propre
- La personnalisation est possible pour les échafaudages, les nacelles suspendues, les échelles et les escabeaux

Personnalisation avec un revêtement de couleur

Le revêtement spécial d'Altrex offre un certain nombre d'avantages importants :

- Les utilisateurs ne se salissent pas les mains, car le revêtement est anti-salissure. Un grand avantage pour certains groupes cibles, comme les peintres
- Grâce au revêtement, l'aluminium est moins froid au toucher, améliorant la facilité d'utilisation
- Mouillé, le revêtement poudré ne devient pas glissant, grâce à ses propriétés particulières

Toutes les entretoises / diagonales sont disponibles sur commande dans les couleurs-RAL.





Formations et inspections

Contrôle périodique par des spécialistes expérimentés

Pour faire du bon travail il faut du bon matériel. En faisant inspecter votre matériel d'accès régulièrement, vous êtes certains de sa qualité et de la sécurité. Le code du bien-être au travail exige de ce fait que le matériel doit être contrôlé périodiquement par une personne adéquate. Pour ceci vous pouvez faire appel aux spécialistes d'Altrex.

C'est non seulement sûre, mais aussi obligatoire par la loi

Quotidiennement il y a 6 chantiers fermés à cause de situations dangereuses. En plus le nombre d'accident mortels continue à augmenter. Seulement en suivant des formations, vous apprendrez à utiliser correctement votre matériel d'accès. Altrex peut organiser cette formation en 3 modules dans vos bâtiments.

Contactez Altrex

- 03 870 53 43
- info@altrex.be

LIETAR OUTILLAGE

Grâce à sa grande expérience en tant que fabricant de matériel, Altrex a développé une formation 'Travailler sûr en hauteur' en 3 modules :

Module A Formation théorique pour **USAGE** de matériel d'accès

Module B Formation pratique pour **MONTAGE** des échafaudages (uniquement possible si les participants ont suivi le module A)

Module C Formation **PERSONNE AUTORISÉE** pour inspection (uniquement possible si les participants ont suivi le module A + B)



175

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquenies (Bainaut)

Lois et normes

Le travail en hauteur sécurisé dépend en majeure partie de la qualité du produit. Altrex fournit des produits qui répondent aux normes et aux lois, celles-ci diffèrent souvent de pays à pays. Ces normes et lois définissent en détail à quoi le produit doit ressembler, la stabilité du produit et ce qu'il peut supporter comme charge.

EN 1004-1
CLASS 3

EN 1004-1

La norme actuelle pour les échafaudages roulants est la EN 1004. Les échafaudages roulants / pliants Altrex répondent bien sûr à la norme EN 1004 et sont accompagnés des calculs de résistance et de stabilité nécessaires.

EN 1004-2

EN 1004-2

Dans la norme EN 1004-2 est stipulé à quoi le manuel de montage pour échafaudages doit se tenir. Les manuels plus élaborées pour montage et utilisation d'échafaudages Altrex sont conformes à la norme EN 1004-2.

EN 12811

EN 12811

La norme européenne actuelle pour les échafaudages de façade est EN 12811. Cette norme s'applique aux échafaudages non roulants.

Arbo: sterfte- en
stabiliteitsberekening

Calculs de résistance et de stabilité

La directive européenne relative au travail en hauteur pose des exigences au travail en hauteur. Les configurations standard d'Altrex sont bien accompagnées de ces calculs.



TÜV

Divers échelles, escabeaux et échafaudages sont certifiés par le TÜV Pays-Bas, TÜV SÜD GS ou le TÜV Nord.

EN 131

EN 131

La norme européenne pour les échelles, échelles pliantes et escabeaux est la norme EN 131.

DEKRA

Dekra

DEKRA est le leader de l'inspection, de la certification, des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l'Automobile, du Transport et de l'Industrie.



Loi sur le contrôle de la qualité des produits

Aux Pays-Bas, toutes les échelles, échelles pliantes et escabeaux doivent respecter la loi sur le contrôle de la qualité des produits, décret sur le matériel de travail en hauteur portable.

PROFESSIONEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

NEN 2484

La norme NEN 2484 contient entre autres les exigences de durabilité vis-à-vis du Warenwet. Une différence importante avec celle-ci est le test de durabilité ; le test de dérapage dynamique. Dans le Warenwet ce test n'est pas inclus. Les tests de durabilité assurent que les échelles / escabeaux soient adaptés à un usage intensif. D'autres tests non repris dans le Warenwet sont par exemple la charge sur le support et la charge sur les extrémités des montants.

EN 14122

EN 14122

Les plates-formes modulaires, les échelles de secours et à crinoline satisfont à EN 14122 sécurité des machines, accès permanent aux machines.

EN 14183

EN 14183

La norme EN 14183 est la norme actuelle pour escabeaux et escabeaux de type escalier. Ces produits sont calculées à une charge de service maximale de 150 kg.

EN 14975

EN 14975

La norme EN 14975 est la norme européenne qui spécifie les termes et définitions, les exigences de produit et les méthodes d'essai pour la construction et les performances des escaliers de grenier.

Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Bainaut)



www.altrex.be

Altrex Belgium S.A.
Puursesteenweg 335
2880 Bornem, België
Tél.: 03 870 53 43
info@altrex.be

Sous réserve de fautes typographiques. Les produits et spécifications mentionnées peuvent changer entretemps.