

# DÉPLIANT PROMOTIONNEL

01/10/2024 - 31/03/2025

Réimpression janvier 2025

## NOUVEAUTÉS

Article	Page
TW002GZ	9
HM004GZ01	14
DK0227Z201	16
CE003GZ02	19
CE004GZ	19
TM001GZ02	21
TM001GZ03	21
DK0228G201	22
RP001GZ02	25
BO001CGZ	27
BO002CGZ	27
BO003CGZ	27
BO004CGZ	27
BO005CGZ	27
BO006CGZ	27
DK0114G205	28
DFR453ZJ	53
DFR552ZJ	53
DRT52Z	54
DTC100ZK	64
DTC101ZK	64
DTC102ZK	64
DTC103ZK	64
DLX2394J	67
DLX2507T3J	68
DLX4183T3J	68
DLX7030T3J	68
MR014GZ	82
DP4021	100
9558HPGY	102
9565HRZ	103
9565CVR	103
UC021GZ	G5 (144)
UC022GZ	G5 (144)
UC023GZ	G5 (144)
UC024GZ	G5 (144)
UC025GZ	G5 (144)
UC026GZ	G5 (144)
DHW180Z	G10 (139)
UB004CZ	G13 (136)
UH020GZ	G20 (129)
UH021GZ	G20 (129)

## COMBOPACKS

Article	Page
Combopacks XGT	16, 22, 28-29
Combopacks LXT	67-69
Combopacks CXT	72
Combopacks cleaning	87
Combopacks meuleuses	106
Combopacks machines à scier	111
Combopacks jardin	131


## PROMOTIONS

Article	Promotion	Page
DF001GM201	E-05337 + E-15154	8
HP001GM201	E-05337 + E-15154	8
TD001GZ02	DEAML006G	8
TW007GD201	E-16586	9
CE001GZ	E-12996	18
LS002GZ01	DEBWST06	24
LS004GZ01	DEBWST06	24
LS003GZ01	DEBWST06	24
DK0124G201	BL4025	28
DK0125G301	BL4040	28
DK0126G401	BL4040 + DC40RA	29
DK0128G601	2X BL4040 + DC40RA	29
191L77-9	PRIX EXCEPTIONNEL	31
1911V6-0	PRIX EXCEPTIONNEL	31
DDF453RF3J	E-05599	40
DDF485RTJ	PRIX EXCEPTIONNEL	41
DDF484RTE	PRIX EXCEPTIONNEL	41
DHP485RFJ	PRIX EXCEPTIONNEL	41

## PROMOTIONS

DHP484RTJ	PRIX EXCEPTIONNEL	41
DHR243RTJ	BL1850B	41
DHS680RTJ	BL1850B	50
DCE090ZX1	E-03006-25	51
DGA506RTJ	BL1850B	60
DGA508RTJ	BL1850B	60
DTR180ZJ	191A57-9	63
DGA506T1J	D-18770-10	69
DGA508T1J	D-18770-10	69
CLX228SAX2	DEAML103	72
MR014GZ	PGC120040	82
DMR056	PGC120040	82
MR004GZ	PGC120040	82
MR007GZ	PGC120040	82
DCL182Z	199491-1	86
DCL284FZB	191D71-3	86
HR2630TX12	D-42444	96
HR2631FT12	D-42444	96
HR2651TX12	D-42444	96
HR4013C	P-52445	97
HR4511C	P-52445	97
HR5212C	P-52445	97
HM0871C	E-20236	98
HM1812	D-54972	99
GA5092X01	195354-9	104
GA5090X01	195354-9	104
GA5091X01	195354-9	104
GA5095X01	195354-9	104
GA5094	195354-9	104
GA5093X01	195354-9	104
LS1019L	DEBWST06	113
LS1219L	DEBWST06	113
SKR200Z	P-81315	117
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	118
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	118
SK106GDZ	BL1021B + DC10SB	118
SK10GDZ	197658-5	118
SK20GDZ	197658-5	118
SK40GDZ	197658-5	118
SK209GDZ	197658-5	118
SK312GDZ	197658-5	118
SK700DZ	197658-5	119
SK700GDZ	197658-5	119
DUC256Z001	E-08458	G3 (146)
DUC356Z001	E-08458	G3 (146)
DUC406Z001	E-08458	G3 (146)
DUC306Z001	E-08458	G3 (146)
LM001GZ	BL4040	G24 (125)
LM002GZ	BL4040	G24 (125)
UM600DSAEX	831253-8	G18 (131)
DUM604RFEX	831253-8	G18 (131)
DUM111SYX	831253-8	G18 (131)
DCU180Z	199009-8	G17 (132)

## **SOMMAIRE**

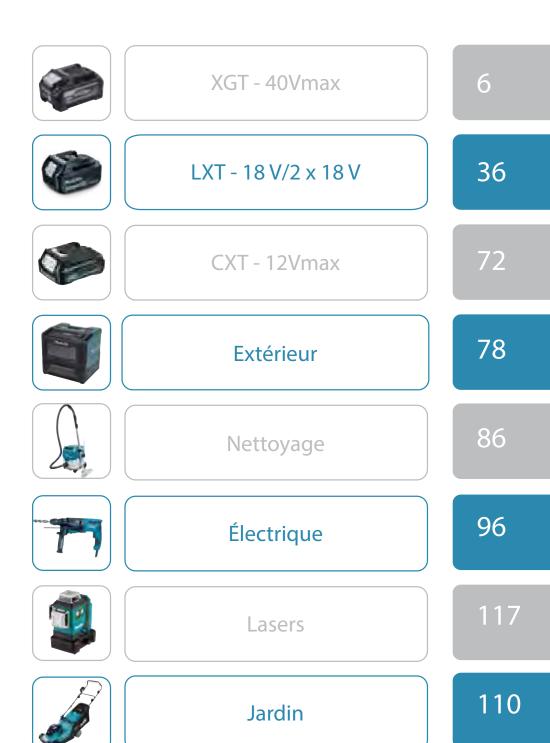



## Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service. Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) des services techniques.

### J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne!

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita Kortenberg ou Charleroi. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

### Quels sont les délais de réparation ?

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les éléments sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare, nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

### Comment fonctionne la garantie offerte par Makita?

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

### Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie?

- « Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »
- « Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982. Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »
- « Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n'est pas







Makita reste la Rolls Royce de l'outillage électroportatif

## Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan: « Nous faisons appel à nos propres services de réparation en Belgique, ce qui nous permet de travailler très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent: le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

Yves: « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves: « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit: notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez.







## L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan: « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

## **CONSEILS**

« Voir vos machines et lire le manuel... »

## MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »





## **Next Generation Technology**

XGT est une nouvelle plateforme avec des machines, batteries et chargeurs spécifiques. La combinaison de la technologie de moteur éprouvée de Makita, du contrôle électronique avancé et des accus 40Vmax de haute qualité offre une solution impressionnante pour l'utilisateur le plus exigeant. La plateforme XGT vient compléter les plateformes CXT et LXT existantes sans toutefois les remplacer. Elle constitue la prochaine étape logique vers un avenir sans fil et offre une solution alimentée par batterie pour les applications les plus difficiles.

## Communication digitale

Sur la plateforme XGT, les machines, les accus et le chargeur peuvent désormais communiquer entre eux d'une façon digitale grâce à la nouvelle électronique intégrée. Il en résulte une gestion parfaite de l'énergie, des performances optimales et, de plus, une protection efficace de tous les composants sous des charges extrêmes.

## Chargement optimal

Processus de chargement optimisé digitalement avec deux ventilateurs pour un contrôle parfait de la température et un ajustement actif continu du processus de chargement. Le résultat est des temps de charge encore plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue.



# L'innovation la plus récente dans le monde de l'outillage électroportatif












**FIABLE** 

## PLATEFORMES DE BATTERIES

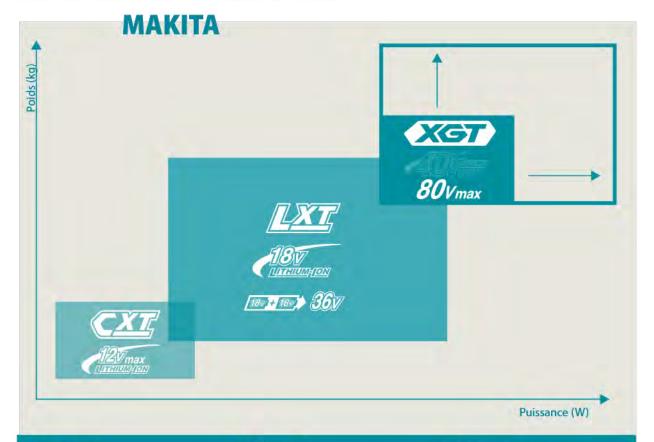



La plateforme de batteries CXT est la base pour les outils Makita de 10,8 V (12Vmax) fonctionnant sur batterie. Les batteries Makita du système CXT sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 5 Ah (54 Wh). Les batteries CXT sont parfaites pour les petites machines qui doivent être particulièrement compactes et légères (pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, par exemple).



La plateforme LXT s'est imposée comme le système offrant la plus large gamme de machines compatibles. Les batteries LXT sont disponibles dans des capacités allar jusqu'à 6 Ah (108 Wh). Avec la série LXT, Makita propose une batterie pour plus de 420 machines et outils de jardinage. Dans le cas des machines 2 x 18 V, deux batteries LXT sont combinées pour encore plus de puissance et/ou une plus grande autonomie. Dans ce segment, les utilisateurs trouveront des outils professionnels pour quasiment toutes les utilisations.



La série XGT, avec ses machines, batteries et chargeurs, complète les plateformes CXT et LXT qui ont fait leurs preuves. Les batteries XGT sont très robustes et sont conçues pour l'utilisation dans des conditions difficiles. Les machines 2 x 40Vmax utilisent deux batteries XGT pour encore plus de puissance et/ou d'autonomie. Les batteries XGT sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 8 Ah (288 Wh). Le système XGT offre les performances les plus élevées et les temps de charge les plus rapides, ce qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités d'utilisation dans la construction, l'industrie, la gestion des installations et la gestion des espaces verts.

## VISSEUSES-PERCEUSES (A PERCUSSION) SUR ACCU

HP001GM201







- · Couple max. jusqu'à 140 Nm
- · Vitesse jusqu'à 35 % plus rapide
- · Résistante au travail continu sous charge élevée



Active Feedback sensing Technology Éteint la machine en cas de pivotement soudain



E-05337 + étui E-15154 gratuits

		DF001GZ01	DF001GM201	DF002GZ01	DF002GD201	HP001GZ01	HP001GM201	HP002GZ01	HP002GD201
Te	ension	36 V (40Vmax)							
Accu	us fournis	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025
Ch	nargeur	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Couple me	ou / franc max.	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm
M	landrin	1,5-13 mm							
Fonction	n percussion	-	4.5	-		✓	1	<b>✓</b>	1
1	Poids	2,7 kg	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg
rix en €	hors TVA								
TIX en e	TVA incl.								

41 réglages de couple

électroniques Pour une plage de réglage plus large et une plus grande précision.

DF002GD201

## JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE 31 PIÈCES IMPACT BLACK (E-22850) XGT Comprend: Embouts de 25 mm: PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), PZ1 (1), PZ2 (3), PZ3 (1), T15 (1), T20 (2), T25 (1), T30 (1) Embouts de 50 mm : PH2 (1), PZ2 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (1), T30 (1) NOUVEAU Forets HSS: diamètres 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 Jeu d'embouts de vissage E-22850 31 pièces Impact Black Porte-embout magnétique: 60 mm Capuchon à impact magnétique: 6 mm, 8 mm et 10 mm













TD002: éclairage avec 4 LED



« Technologie à double ressort » (TD002G) :

Le mécanisme d'impact est actionné par un ressort en cas d'utilisation légère et par deux ressorts en cas d'utilisation intensive. De ce fait, la capacité d'impact est mieux adaptée à la charge. La machine produit moins de vibrations et de bruit en cas d'utilisation légère et, en revanche, la force d'impact est plus élevée à la puissance maximale.

-	
1	Promo : DEAML006G gratuit
	à l'achat du modèle
	TD001GZ02

		TD003GZ01	TD001GZ02	TD002GZ04	
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	
Accus fournis			-	-	
Chargeur		-	>	2	
Emmanchement d'embout		1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex	
Cou	ple max.	210 Nm	220 Nm	220 Nm	
	de force de cussion	4	4	4	
Modes	d'assistance	1	6	6	
-	Poids	1,7-2,9 kg	1,7-2,9 kg	1,7-2,9 kg	
Prix en €	hors TVA				
Prix en e	TVA incl				





## BOULONNEUSE SUR ACCU

1,9 - 2,2 kg

1,9 - 2,2 kg

2,7 - 3,3 kg

Poids

hors TVA
TVA incl.



 Pour la fixation des boulons d'ancrage (types HTB et SHTB)

3,9-5,1 kg

3,9 - 4,2 kg

2,7 - 3,3 kg


- Compatible avec les tailles de boulons M16 - M20 - M22
- Accessoires pour M20 et M22 inclus
- Les boulons d'ancrage sont essentiellement utilisés dans le cadre de structures industrielles en acier.

		WT001GZ
	Tension	40Vmax
Batte	ries/chargeur	-
Vit	esse à vide	17 min <sup>-1</sup>
Co	ouple max.	804 Nm
Com	patibilité HTB	M16, M20, M22
Comp	oatibilité SHTB	M16, M20
	Poids	5,2 – 5,9 kg
Prix	hors TVA	
en €	TVA incl.	





# Forets 4 taillants avec la pointe de perçage en carbure soudée au laser

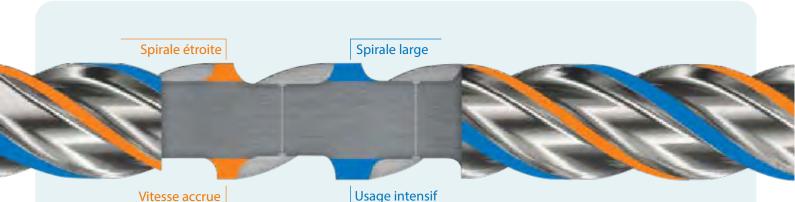

## Vitesse plus élevée

- > La spirale étroite permet de réduire la friction et d'accélérer les performances de perçage!
- > Élimination plus aisée des débris de perçage grâce au foret soudé au laser et à la double spirale.
- > Forets en carbure soudés au laser jusqu'à Ø 16 mm.

## Travaux difficiles

- > La spirale large assure le renforcement structurel du noyau et réduit l'usure.
- > Grâce à sa conception robuste , le foret Nemesis II est sûr, adapté aux travaux les plus difficiles et ne se bloque pas sur les ronds à béton.

## Durée de vie plus longue

- > Résistance accrue à la surchauffe grâce au foret soudé au laser.
- Le foret monobloc en métaux durs garantit des vibrations faibles et des performances de perçage optimales.

Ø 5 – 10 mm

4 taillants : foret en métal dur solide







Ø 11 – 16 mm

4 taillants: foret monobloc en métal dur solide





SCANNEZ CE CODE



Ø 18 – 32 mm

4 taillants : foret en métal dur solide en trois parties





pour afficher la gamme complète

## PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU







 Accus fournis
 1 x BL4040

 Chargeur fourni
 DC40RA

 Régime
 0 - 400 tr/min 0 - 1500 tr/min 13 mm
 13 mm

DA001GZ01

36 V (40Vmax)

5,3-6,2 kg

- Prix en €
- hors TVA

Poids

Tension

13 mm 5,3 - 6,2 kg

DA001GM101

36 V (40Vmax)

- Couple très élevé (136 Nm)
- · Deux vitesses mécaniques
- Débrayage de sécurité mécanique intégré

### PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU









## HR010G

- · Léger, compact et puissant
- Boîtier et poignée spéciaux qui atténuent les vibrations
- Disponible en option : Unité d'aspiration poussière DX16
- La solution idéale pour le perçage de petits diamètres!



		HR010GZ01	HR007GZ01	HR007GM201	HR002GZ02	HR002GM204	HR009GZ02	HR009GM202
1	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Acc	cus fournis		-	2 x BL4040	-	2 x BL4040		2 x BL4040
C	hargeur	-	-	DC40RA	-	DC40RA	5	DC40RA
Énerg	ie de frappe	2,0 J	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	3,9 J	3,9 J
Q	ð béton	20 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm
	AFT		1	✓	1	1	1	1
Niveau d	le vibration (ah)	10 m/s <sup>2</sup>	7,5 m/s <sup>2</sup>	7,5 m/s <sup>2</sup>	6 m/s <sup>2</sup>	6 m/s <sup>2</sup>	9,1 m/s <sup>2</sup>	9,1 m/s <sup>2</sup>
Unité d'asp	oiration poussière	DX16: en option	DX15: en option	DX15: en option	DX14: en option	DX14:inclus	DX11: inclus	DX11: inclus
	AWS	✓ (unité Bluetooth excl.)	√ (unité Bluetooth excl.)	✓ (unité Bluetooth excl.)	1	✓	✓ (unité Bluetooth excl.)	✓ (unité Bluetooth exd.)
	Poids	2,9 - 4,5 kg	3,8 - 4,8 kg	3,8 - 4,8 kg	4,1 - 4,6 kg	4,1 - 4,6 kg	5,3 - 6,7 kg	5,3 - 6,7 kg
Bound &	hors TVA							1
Prix en €	TVA incl.							-



Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage soudain. Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr!

## PERFO-BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU









## HR005G

- · Excellent rapport puissance/poids
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- · Amortissement actif des vibrations (AVT)

## HR006G

- 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême
- · Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- · Amortissement actif des vibrations (AVT)

		HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
Tension		36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4040	-
Énergie de frappe		8,0 J	8,0 J	20,0 J
Cadence de chocs		1450 – 2900 min <sup>-1</sup>	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>	1100 - 2250 min <sup>-1</sup>
Niveau de vibration (ah)		5 m/s <sup>2</sup>	5 m/s <sup>2</sup>	8,5 m/s <sup>2</sup>
Capacité béton		40 mm	40 mm	52 mm
Vite	esse à vide	250 - 500 min <sup>-1</sup>	250 - 500 min <sup>-1</sup>	250 - 310 min <sup>-1</sup>
	AFT	✓	✓	✓
	AWS	✓	✓	√ (unité Bluetooth exd.)
	Poids	7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg
Prix en €	hors TVA	1000000	1	
Prixerie	TVA incl.			

## **JEU DE BURINS PREMIUM SDS PLUS ET SDS MAX**

- ✓ Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard!
- ✓ Très efficaces : indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs!





## **BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU**









- · Égale la puissance des modèles alimentés par le secteur
- Énergie de frappe élevée (9,4 J)
- · Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.





## **HM002G**



- Extrêmement puissant grâce à deux batteries 40Vmax en série
- Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
- · Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.

HM002GZ03 Énergie de frappe **20**,

		HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4040	-
Chargeur fourni			DC40RA	-
Énergie de frappe		9,4 J	9,4 J	20 J
Cadence de chocs		0 -2650min <sup>-1</sup>	0 -2650min <sup>-1</sup>	950 - 1900min <sup>-1</sup>
Vibration triax. burinage (ah)  AWS		6 m/s <sup>2</sup>	6 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>
		1	1	√ unité Bluetooth excl.
1	Poids	6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Prix en €	hors TVA			
Prix en e	TVA incl			

Tnakita



## MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX SUR ACCU





## **HM004G**

- Marteau de démolition très puissant avec force d'impact de 72,8 J, comparable aux modèles sur secteur
- Capacité énergétique élevée (autonomie) lors de l'utilisation de deux batteries 40Vmax de 8 Ah
- Excellent amortissement des vibrations (AVT)
- Excellente vue sur le burin

Amortissement actif des vibrations avec contrepoids mobile (AVT)





Contrepoids

Piston

Pour réduire l'épaisseur de la machine, les batteries sont placées latéralement. Par conséquent, la position de travail est confortable et la vue sur le burin est excellente.





Le boîtier est relié à la partie intérieure par un système d'amortissement des vibrations afin de transmettre encore moins de vibrations aux bras.



## SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 185 MM







- · Grande capacité de coupe grâce à un engrenage compact
- · Compartiment en aluminium pour la collecte des copeaux métalliques
- · La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si la lame est bloquée.

		CS002GZ
	Tension	36 V (40Vmax)
Accus	/chargeur fournis	+1
Ø	lame de scie	185 mm
V	itesse à vide	3500min <sup>-1</sup>
Profond	eur de coupe max.	67 mm
Niveau	de vibration (ah)	2,5 m/s <sup>2</sup>
	Poids	4,2 - 5,4 kg
Prix en €	hors TVA	1000
	TVA incl.	

## MALAXEUR SUR ACCU



- Très puissant, également adapté pour le mélange de matériaux plus lourds
- Transmission mécanique à deux vitesses
- Molette pour le réglage du régime maximal, du régime variable, du bouton de verrouillage du démarrage, du bouton de verrouillage de l'arrêt et du démarrage progressif
- Support d'axe pouvant être vissé avec adaptateur filetage intérie M12 + M14
- · Excellente protection de l'interrupteur et de l'accu



UT001GZ02 36 V (40Vmax) Tension Batteries fournies Chargeur fourni 0 - 500 min<sup>-1</sup> Vitesse à vide 0 - 920 min<sup>-t</sup> 1/2" - 20 UNF mâle Adaptateur M12

Poids hors TVA Prix en €







et M14 5,7-7 kg





## **ACCESSOIRES**

Article	Diamètre	Longueur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1910E1-5	32 mm	1,2 m		
1910E2-3	32 mm	1,7 m		
1910C2-9	32 mm	2,4 m		
1910E3-1	38 mm	1,2 m		
1910C4-5	38 mm	2,4 m		



		VR001GZ	VR003GZ	VR004GZ	VR004GM101
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ac	cus fournis		-	4	1x BL4040
Cha	rgeur fourni	-	=	-	DC40RA
1000	outeille de vibration	- (moteur seul)	32 mm	38 mm	38 mm
	ngueur de l'aiguille	- (moteur seul)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
	quence des ibrations	12000 - 15000 min <sup>-1</sup>			
	Poids	4,8 - 7,8 kg			
Prix	hors TVA				
en E	TVA incl.				027,29





## **ACCESSOIRES X-LOCK**

	Référence	Туре	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
O,	E-00393	Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23		
O	E-00402	Disque à ébarber pour inox 125 mm x 6 x 22,23		
	E-00418	Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
	E-02076	Disque à tronçonner diamanté 125 mm		
	D-73396	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm		
	D-73433	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm		
	D-73346	Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm		

E.	Référence	Туре	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
THE REAL PROPERTY.	D-73374	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm		
WILLIAM STATES	D-73380	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm		
	D-73330	Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm		
Sand Statement	D-73449	Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm		
	D-73411	Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm		
0	D-73427	Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm		
	E-11776	Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
	E-19738	Disque diamanté soudé sous vide 125 mm		

## MEULEUSES SUR ACCU 125 MM







## **GA050G**

- · Compact, très grande puissance et vitesse élevée
- · Carter de moteur spécial en une seule pièce et joints absorbant les vibrations entre les parties internes et externes
- · Design repensé avec une poignée de petite circonférence





Active Feedback sensing Technology Éteint le moteur si le disque se bloque soudainement

EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEU LEUSES





191F81-2

## Capot de protection sans outils • Aucun outil n'est requis pour monter ou

- démonter le capot.
- Le capot de protection peut être placé dans la position souhaitée au moyen d'un système de clic.

		GA005GZ01	GA005GM201	GA013GZ01	GA013GM201	GA050GZ	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ac	ccus fournis	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040		0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Cha	argeur fourni	HC.	DC40RA		DC40RA	-	-	DC40RA	=	DC40RA
Vit	tesse à vide	8500 tr/min	8500 tr/min	8500 tr/min	8500 tr/min	11000 tr/min	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 tr/mir
Rég	jime réglable		-	-	9	1100	✓	1	<b>✓</b>	1
Туре	d'interrupteur	Interrupteur à glis- sière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans ver- rouillage	Interrupteur à glis- sière avec verrouillage	Interrupteur à glis- e sière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans ver- rouillage	Interrupteur de poignée sans ver rouillage
	AWS		380	300		3-	1	1	1	1
E	mballage	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	0.00	- 6	Makpac		Makpac
	Poids	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
Prix	horsTVA									
en E	TVA incl.				9					







		GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201	GA038GT201
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
1	Accus fournis	-		-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040	2 x BL4050F
CI	hargeur fourni	0	0.0	1.9	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA	DC40RA
Diar	mètre du disque	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
1	Vitesse à vide	8500 min <sup>-1</sup>	8500 min <sup>-1</sup>	7800 min <sup>-1</sup>	7800 min 1	7800 min <sup>-1</sup>	6600 min <sup>-1</sup>	6600 min <sup>-t</sup>	6600 min <sup>-1</sup>
Profe	ondeur de coupe	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Тур	e d'interrupteur	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage						
	AWS		-	unité Bluetooth excl.	unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth exd.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
	Emballage	100	-	Coffret	Coffret	Coffret	Coffret	Coffret	Coffret
	Poids	3 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Prix	hors TVA						-		
en E	TVA inch								

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU 355 MM





## **CE001G**

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- · Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT et Wetguard (IPX4)

 La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible

> Promo : disque diamanté de 355 mm E-12996 gratuit avec CE001GZ









## **CE002G**

- Version sans connexion d'eau, conçue pour la coupe à sec
- Avec AWS & raccord d'aspiration de la poussière
- Disque diamanté incl.



		CE001GZ	CE002GZ01
	Tension	72 V (80Vmax)	72 V (80Vmax)
Accus	/chargeur fournis	-	-
Ø	lame de scie	355 mm	355 mm
V	îtesse à vide	5300 min <sup>-1</sup>	4200 min <sup>-1</sup>
Profond	eur de coupe max.	127 mm	127 mm
Niveau de	vibration (ah) avant / arrière	2,5 m/s²/1,8 m/s²	2,5 m/s²/1,8 m/s²
	AWS	4	1
	Poids	12,3 - 14,1 kg	13,1 - 15,1 kg
Prix en €	hors TVA	1000	
riix en e	TVA incl.		

## DISQUES DIAMANTÉS

		Article	Ø	Épaisseur	Hauteur segment	Ø alésage	Anneaux de réduction	Prix hors TVA	Prix TVA inc
	-	B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
		B-17588	300 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
Quasar		B-13465	350 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13471	400 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-12784	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm		
-card		B-17619	300 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Comet	19	B-13552	350 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
	4422	B-13568	400 mm	3 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Asphalte	1	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Aspnaite	-	B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		

	Article	Ø externe	Øinterne	Épaisseur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Anneaux de réduction	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3 mm		
Anneaux de reduction	197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm		

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU 230 MM





NOUVEAU





- Diamètre du disque 230 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- · Avec raccord pour tuyau d'eau
- En raison de son poids relativement faible et de sa conception compacte, il est parfait pour l'affûtage dans des situations difficiles, par exemple au ras du sol ou à la verticale.
- Disque à tronçonner pour le métal inclus

		MOUTERO
		CE003GZ02
	Tension	36 V (40Vmax)
Accus	/chargeur fournis	-
Ø	lame de scie	230 mm
V	îtesse à vide	6600 min <sup>-1</sup>
Profond	eur de coupe max.	88 mm
Niveau d	e vibration gauche/ droite	3/1,9 m/s <sup>2</sup>
	Poids	6,4 - 7,4 kg
Prix en E	hors TVA	
PHXENE	TVA incl.	

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU 305 MM





		NOUVEAU CE004GZ
	Tension	36 V (40Vmax)
Accus	/chargeur fournis	
Ø	lame de scie	305 mm
V	itesse à vide	5000 min <sup>-3</sup>
Profond	eur de coupe max.	121 mm
Niveau	de vibration (ah)	3,8/2,3 m/s <sup>2</sup>
	Poids	6,7 – 7,7 kg
Prix en E	hors TVA	
Prixerie	TVA incl.	

- Diamètre du disque 305 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- · Avec raccord pour tuyau d'eau







- · Grande capacité de coupe jusqu'à Ø127 mm · Réglage de vitesse variable
- · Vitesse de bande élevée
- Réglage de piste facile

		PB002GZ	PB002GM201	
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	
Ac	cus fournis		2x BL4040	
Chargeur fourni			DC40RA	
Capacité de coupe		127 x 127 mm	127 x 127 mm	
Larg	eur de lame	1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm	
	Poids	6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg	
Prix	hors TVA			
en €	TVA incl.			



## **OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU**







- Compatible avec les accessoires STARLOCK, STARLOCK PLUS et STARLOCK MAX
- Grand angle d'oscillation de 3,6°
- · Valeurs de vibration extrêmement faibles grâce à la technologie AVT
- Réglage de vitesse variable
- · Version TM001GZ03: avec 32 accessoires inclus

		NOUVEAU	NOUVEAU
		TM001GZ02	TM001GZ03
1	ension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Acc	us fournis	-	
M	oteur BL	✓	V
Fréquence d'oscillations		10000-20000/min	10000-20000/min
Angle	d'oscillation	3,6°	3,6°
Emma	anchement	Starlock, Starlock Plus, Starlock Max	Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
	Poids	2 kg	2 kg
B	hors TVA		
Prix en €	TVA incl.		









- Changement rapide des accessoires par un simple clic
- Lames de scie Starlock Plus : coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente
- Lames de scie Starlock Max: même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes

Les accessoires Starlock Plus et Starlock Max ne peuvent être utilisés qu'avec le DTM52.

## RABOT SUR ACCU





- · Aussi puissant qu'une machine sur secteur
- · Peut raboter jusqu'à 4 mm en un seul passage
- · Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite
- · Semelle à 3 rainures pour chanfreiner les bords
- · Profondeur de feuillure jusqu'à 25 mm







		KP001GZ01	KP001GM202
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
A	ccus fournis	4	2x BL4040
Chargeur fourni Vitesse à vide		- 4	DC40RA
		15000min <sup>-1</sup>	15000min <sup>-1</sup>
Li	argeur max.	82 mm	82 mm
Prise de passe max.		4,0 mm	4,0 mm
	AWS	1	1
	Poids	3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg
Prix.	hors TVA		
en E	TVA incl		









## SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU







### HS012G

- Scie circulaire sur accu particulièrement puissante avec lame à gauche
- Compacte, légère et parfaitement équilibrée grâce au nouveau moteur BL
- Réglage de la profondeur avec échelle clairement lisible et inclinable jusqu'à 45°
- La semelle et la protection sont en magnésium de qualité supérieure.
- Attention: cette machine ne s'adapte pas directement sur un rail de guidage.











	HS012GZ01	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS013GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	2	2 x BL4040		-	2 x BL4040	-	2 x BL4050F	-	2 x BL4050F	4	-
Chargeur fourni	150	4	DC40RA	3	Ε	DC40RA	-	DC40RA	=	DC40RA	171	
Ø lame de scie	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	415 mm
Profondeur de coupe (90°)	57 mm	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	158 mm
Montage direct sur rail de guidage	199		1.0	<b>√</b>	<b>~</b>	1	- 1	<b>√</b>	- <		<b>√</b>	-
AW5	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ . unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	1	1	✓ unité Bluetooth excl.	√ . unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth exd.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.	1
Emballage	Makpac		Makpac			Makpac	-	Coffret	-	Coffret		1 - 1
Poids	3,2 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	11,0 - 12,0 kg
hors Prix TVA en € TVA incl.												

## SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU AVEC POIGNÉE ARRIÈRE







## RS001G / RS002G

- · Conception spéciale avec poignée arrière
- · Puissant et léger (semelle en magnésium)



		RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ac	cus fournis	0	1 x BL4040	0
110	fondeur de oupe (90°)	65 mm	65 mm	95 mm
Øla	ame de scie	185 mm	185 mm	260 mm
	AWS	-		✓ unité Bluetooth excl
Vit	esse à vide	6400min <sup>-1</sup>	6400min <sup>-1</sup>	4000min <sup>-1</sup>
	Poids	5 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 à 6,3 kg
Prix	hors TVA			
en E	TVA incl.			

## SCIES TÉLESCOPIQUES À ONGLETS RADIALES SUR ACCU







Les boutons de commande principaux sont placés à l'avant



Aspiration efficace de la poussière Les deux bouches d'extraction garantissent une aspiration optimale de la poussière, même celle issue de la découpe de planches très fines.





Indication de la ligne de coupe Une lampe LED projette l'ombre de la lame sur la pièce, pour une indication exacte en toutes circonstances.

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



Fonctionnement manuel L'aspiration peut également être lancée manuellement à l'aide d'un interrupteur (Bluetooth), une fonctionnalité utile aussi pour le nettoyage de la machine.

		LS002GZ01	LS004GZ01	L5003GZ01
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ace	cus fournis	0	0	0
Øla	ime de scie	216 mm	260 mm	305 mm
Ang	gle d'onglet	60° G / 60° D	60° G / 60° D	60 G / 60 D
Angle	d'inclinaison	48° G / 48° D	48° G / 48° D	48° G / 48° D
Vite	esse à vide	4800 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>
(	Capacité	70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
	AWS	✓	1	✓
	DXT	1	1	✓
	Poids	16,4 - 17 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg
Prix	hors TVA			
en €	TVA incl.			

## DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU















- · Système compact et flexible
- Très haute puissance grâce à la technologie 40Vmax
- Soft brake
- Plusieurs accessoires inclus

RT001GM208

		RT001GZ16	RT001GM208
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ac	cus fournis	-	2x BL4040
Cha	argeur fourni	2	DC40RA
Vit	tesse à vide	10000 - 31000 min <sup>-t</sup>	10000 - 31000 min <sup>-1</sup>
Profondeur de plongée max.		40 mm	40 mm
Ø de la	a pince - portée	6 - 8 mm	6-8 mm
Ø de la	pince - fournie	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
AWS		√ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
	Poids	2,2 - 2,5 kg	2,2 - 2,5 kg
Prix en E	hors TVA		
Prixer E	TVA incl.		

## DÉFONCEUSE SUR ACCU







- · Aussi puissant qu'un modèle filaire grâce à la technologie 40Vmax
- · Léger et compact, facile à manipuler
- · Hauteur limitée à seulement 228 mm



Grâce à un moteur spécialement développé et à un refroidissement efficace, la machine est à la fois extrêmement puissante et compacte.

		NOUVEAU
		RP001GZ02
	Tension	40Vmax
Ac	cus fournis	-
Profonde	ır de plongée max.	60 mm
Vit	esse à vide	8000 - 25000 min <sup>-1</sup>
Ødela	pince - portée	6 - 12 mm
Ø de la	pince - fournie	6 mm, 8 mm
	Poids	4-5,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

## **ACCESSOIRES**





D-78318 Kit de fraisage 22 pièces (6 mm)



D-74778 Kit de fraisage 22 pièces (8 mm)

## ABRASIFS RÉTICULÉS

Dimension	Grain	Description	Numéro d'article	Quantité de l'emballage	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	K80	Abrasif réticulé	D-78651	10		
	K120	Abrasif réticulé	D-78667	10		
125	K180	Abrasif réticulé	D-78673	10		
125 mm	K240	Abrasif réticulé	D-78689	10		
	K320	Abrasif réticulé	D-78695	10		
		Protège-tampon	D-78704	2		
	K80	Abrasif réticulé	D-78710	10		
	K120	Abrasif réticulé	D-78726	10		
150 mm	K180	Abrasif réticulé	D-78732	10		
150 mm	K240	Abrasif réticulé	D-78748	10		
	K320	Abrasif réticulé	D-78754	10		
		Protège-tampon	D-78760	2		
	K80	Abrasif réticulé	D-78776	10		
	K120	Abrasif réticulé	D-78782	10		
80 mm x	K180	Abrasif réticulé	D-78798	10		
130 mm	K240	Abrasif réticulé	D-78807	10		
	K320	Abrasif réticulé	D-78813	10		
		Protège-tampon	D-78829	2		
	K80	Abrasif réticulé	D-78891	10		
	K120	Abrasif réticulé	D-78900	10		
100 mm x	K180	Abrasif réticulé	D-78916	10		
150 mm	K240	Abrasif réticulé	D-78922	10		
	K320	Abrasif réticulé	D-78938	10		
		Protège-tampon	D-78944	2		
	K80	Abrasif réticulé	D-78835	10		
	K120	Abrasif réticulé	D-78841	10		
93 mm x	K180	Abrasif réticulé	D-78857	10		
185 mm	K240	Abrasif réticulé	D-78863	10		
	K320	Abrasif réticulé	D-78879	10		
		Protège-tampon	D-78885	2		

## NOUVEAU



- La structure en filet garantit une efficacité de ponçage très élevée!
- Extraction optimale de la poussière grâce à la structure en filet!
- Lors de l'utilisation d'un filet de ponçage, il est recommandé d'utiliser un protège-tampon
- Le protège-tampon est muni d'une fermeture velcro.

## CLOUEUR À MINIBRADS SUR ACCU 18 GA





		FN001GZ02	FN001GA202
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	2 x BL4020
Cha	rgeur fourni	- 4	DC40RA
Longu	ueur des clous	15 – 40 mm	15 – 40 mm
Capa	cité magasin	100	100
Makpac Poids		1	✓
		2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg
Prix en €	hors TVA		10000
	TVA incl.		

## CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 GA



- Fonctionnement plus rapide grâce au moteur BL et au ressort d'induction entièrement repensé
- Mécanisme de contrepoids mobile pour un faible recul









### COMBOPACK XGT







## NOUVEAU

## DK0114G205

		Dittorriozo
Acc	cus fournis	2 x BL4040
Char	geur fourni	DC40RA
	se-perceuse à ercussion	HP001G
Visse	use à chocs	TD001G
Er	mballage	Makpac
Prix	hors TVA	
en €	TVA incl.	

### COMBOPACK XG







Promo : accu 2,5 Ah supplémentaire gratuit

		DK0124G201		
Acc	us fournis	2 x BL4040		
Char	geur fourni	DC40RA		
Visseu	ise-perceuse	DF001G		
Meule	euse 125 mm	GA005G		
Er	nballage	Makpac		
Prix	hors TVA			
en €	TVA incl.			

### COMBOPACK XG I



DK0125G301





Promo : accu 4 Ah supplémentaire gratuit

F	Accus fournis	2 x BL4040
Cł	nargeur fourni	DC40RA
Viss	euse-perceuse	DF001G
Vis	seuse à chocs	TD001G
Mei	uleuse 125 mm	GA005G
	Emballage	Makpac
Prix	hors TVA	
en €	TVA incl.	

















Promo : Powerpack 4 Ah gratuit d'une valeur de



			DK0128G60
	A	ccus fournis	2 x BL4040
	Ch	argeur fourni	DC40RA
	Visse	euse-perceuse	DF001G
	Viss	seuse à chocs	TD001G
	Meu	leuse 125 mm	GA005G
	Scie récipro		JR001G
	Perfo-b	ourineur SDS plus	HR002G
	Scie ci	rculaire 190 mm	HS003G
	Emballage		Sac à outils
	Prix	hors TVA	
1	on E		

29

### AS001GZ

Aspirateur-souffleur 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



Ponceuse excentrique 40Vmax 125 mm, course de 3 mm

Prix hors TVA



Ponceuse excentrique 40Vmax 150 mm,

course de 3 mm

Ponceuse excentrique 40Vmax 125 mm, course de 5 mm

## BO004CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax 150 mm, course de 5 mm

Prix TVA incl.

### BO005CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax

80 x 130 mm

Prix hors TVA



Ponceuse excentrique 40Vmax 100 x 150 mm

Prix TVA incl.



## CE002GZ01

Tronconneuse sur acc 355 mm



Tronçonneuse 230 mm

Prix hors TVA



Ventilateur 40Vmax Prix hors TVA

## CL001GZ05

Aspirateur balai 40Vmax Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Prix hors TVA

## CL002GZ07

Aspirateur balai 40Vmax

Prix TVA incl.

### CL003GZ04

Aspirateur balai 40Vmax

Prix TVA incl.

Scie circulaire à métaux 40Vmax

Prix hors TVA



## **DA001GZ01**

Perceuses d'angle

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## **DF001GZ01**

Visseuse-perceuse 40Vmax

Prix TVA incl.



## **DF002GZ01**

Visseuse-perceuse 40Vmax

### FN001GZ02

Cloueur à minibrads 40Vmax

Prix hors TVA



Meuleuse 125 mm 40Vmax



Meuleuse 125 mm 40Vmax

Prix TVA incl.



230 mm 40Vmax



125 mm 40Vmax

## GA044GZ

Meuleuse X-Lock 125 mm 40Vmax

Prix TVA incl.

Prix TVA incl.

40Vmax

Prix hors TVA



## HP002GZ01

Visseuse-perceuse à percussion 40Vmax

### HR002GZ02

Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax

Prix hors TVA



Marteau perforateur SDS-Max 40Vma

Prix hors TVA

## HR006GZ

Marteau perforateur SDS-Max 40Vma

Prix hors TVA

## HR007GZ01

Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax

Prix TVA incl.

## HR009GZ02

Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vm

Prix TVA incl.

## HS004GZ

Scie circulaire 190 mm 40Vr

Prix TVA incl.

## HS009GZ

Scie circulaire 190 mm 40V

## Scie circulaire

## HS011GZ









CE004GZ





## CL002GZ03

Aspirateur balai 40Vmax

## Prix TVA incl.

CS002GZ

40Vmax







Prix hors TVA



Meuleuse

## GA041GZ

Meuleuse X-Lock



## Prix hors TVA

HM004GZ01 Marteau de démolition 80Vm

HP001GZ01

Visseuse-perceuse à percussion

## HS010GZ

235 mm 40Vmax Prix hors TVA

Prix TVA incl.





## Prix hors TVA Prix TVA incl.

BO003CGZ



Prix hors TVA



Prix hors TVA



Prix hors TVA





### HS012GZ01

Scie circulaire 165 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



Scie récipro 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



Scie récipro 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



Rabot 40Vmax Prix hors TVA



Bouilloire électrique 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



Scie à onglets radiale XG1 Prix hors TVA

Prix TVA incl.

### LS003GZ01

Scie à onglets radiale XGT Prix hors TVA



### LS004GZ01

Scie à onglets sur accu XGT Prix hors TVA



## MP001GZ

Pompe à air 40Vmax Prix hors TVA

Prix TVA incl



### PB002GZ

Scie à ruban 40Vmax Prix hors TVA



### PT001GZ01

Cloueur 40Vmax Prix hors TVA

Prix TVA incl.



## PV001GZ

Ponceuse-polisseuse 40Vi Prix hors TVA



Prix TVA incl.



### RS001GZ

Scie circulaire 185 mm 40V Prix hors TVA

Prix TVA incl.



## RS002GZ

Scie circulaire 260 mm 40Vma

Prix hors TVA



### RT001GZ16

Défonceuse-affleureuse 40Vmax Prix hors TVA



### SP001GZ03

Scie circulaire plongeante 40Vmax



Visseuse à chocs 40Vmax Prix hors TVA

### TM001GZ02

Outil multifonctions 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### TM001GZ03

Outil multifonctions 40Vmax

Prix TVA incl.



## TW001GZ01

Boulonneuse XG



## TW002GZ

Boulonneuse 40Vmax

Prix hors TVA



## TW004GZ

Boulonneuse 40Vmax

Prix TVA incl.



TW007GZ01





Malaxeur 40Vmax



## **VC002GLZ01**

Aspirateur 40Vmax

Prix TVA incl.



Aspirateur 40Vmax Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## VC005GLZ

Aspirateur 40Vmax

Prix hors TVA

VR003GZ Aiguille vibrante

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## VR004GZ

## Aiguille vibrante 40Vmax Prix TVA incl

## 191L77-9

Powerpack XGT® BL4040

Prix TVA incl.



## 1911V6-0

Powerpack XGT® BL4050F

Prix TVA incl.





## 1. CHOOSE YOUR BODY!

## 2. CHOOSE YOUR POWER!

3. MIX IT UP!



1911 29-0

191B36-3

191B26-6

1910N6-8

1911 47-8

191X65-8

Accu Li-ion BL4020 40Vmax • 2 Ah • 0,69 kg • 22 min\* 40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min\*

Accu Li-ion BL4025

40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min\*

40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min\*

40Vmax • 5 Ah • 1,3 kg • 50 min\*

Accu Li-ion BL4040 Accu Li-ion BL4040F Accu Li-ion BL4050F Accu Li-ion BL4080F 40Vmax • 8 Ah • 2 kg • 80 min\*













191J81-6 Powerpack 2,5 Ah XGT



191J65-4 XGT POWERPACK 4 Ah XGT POWERPACK 4 Ah



191L77-9



1911V6-0 Powerpack 5 Ah XGT



191U00-8 XGT POWERPACK 4 Ah



191U28-6 XGT POWERPACK 4 Ah



191U13-9



Powerpack 5 Ah XGT



191U42-2 Powerpack 5 Ah XGT



191Y97-1 Powerpack 8 Ah XGT





DEAADP001G Adaptateur ADP001 Adaptateur USB pour accu XGT 40Vmax





191E07-8 Chargeur DC40RA Chargeur rapide pour accus XGT Li-ion



191N09-8

## Chargeur rapide double DC40RB

Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps



## 191C10-7

## Adaptateur ADP10

Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4 V/18 V sur un chargeur XGT 40V max



## 1911L9-4

### Chargeur double DC40WA Chargeur lent pour accus XGT 40Vmax



Adaptateur de communication ADP12

Adaptateur pour la connexion des machines XGT à un smartphone, un ordinateur portable, etc.



- Réglage de l'antivol à l'aide d'un code PIN
- · Réglage de la durée de fonctionnement des accus
- Consultation de l'historique d'utilisation des machines XGT

## **BL4040F**

## **ACCU HAUTE PERFORMANCE AVANCÉ**



## Le nouvel accu BL4040F avancé est extrêmement puissant tout en étant compact et léger.

• Il est plus puissant, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante.

- Il chauffe moins, ce qui réduit également le risque de pannes causées par la surchauffe.
- Il offre une meilleure autonomie, la perte d'énergie étant moindre. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une charge d'accu.
- Les accu BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.
- La capacité limite de l'accu BL4040F est proche de celle de l'accu BL4050F de plus grande taille.
- La capacité énergétique des accu BL4040 et BL4040F est la même (144 Wh). L'accu BL4040F dispose cependant d'une plus longue autonomie en pratique, la perte d'énergie lors du déchargement étant moindre.
- La capacité énergétique de l'accu BL4050F est plus importante, cet accu est cependant plus grand et plus lourd que l'accu BI 4040F

## **Applications spécifiques**

L'accu BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que l'accu doit être aussi léger et compact que possible.

Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont quelques exemples d'utilisation.




Les cellules "tabless" ont une construction innovante dans laquelle il existe beaucoup plus de chemins de courant entre l'anode et la cathode de la cellule. Au lieu de seulement deux points de connexion ou "tabs", la nouvelle conception utilise tout le haut et le bas de la batterie comme électrode. En conséquence, la résistance interne diminue fortement, ce qui entraîne un courant de crête plus élevé et un développement de chaleur moindre.

HAUTE PUISSANCE

CHAUFFAGE RÉDUIT



MEILLEURE AUTONOMIE



Puissance de sortie		DI OCCE SOLVE	BL4080F • 288 Wh
BL4025 • 90 Wh	BL4040F • 144 Wh  BL4040 • 144 Wh	BL4050F • 180 Wh	

Lapacité	énergétique (	(Wh)

		BL4040	BL4040F	BL4050F
Référence		191B26-6	1910N6-8	191L47-8
Capacité énergétique		144 Wh	144 Wh	180 Wh
Capacité limite*		1,5 kW	2,1 kW	2,2 kW
Poids		1,0 kg	1,0 kg	1,4 kg
Prix en €**	hors TVA			
riix en €	TVA incl.			

<sup>\*</sup> Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min







BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah





DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10











Adaptateur pour charger des accus LXT

## La plateforme LXT

Fiable - polyvalent - puissant

## Chargement rapide et optimal

Lorsque les batteries sont chaudes, il est important de les refroidir avant de commencer le processus de charge. Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui refroidit les batteries avant et pendant la charge afin de réduire le temps de charge.

Système de charge avancé Makita Refroidissement forcé





Système de charge standard









22 minutes

3 Ah BL1830B

**TEMPS DE CHARGE LE PLUS RAPIDE** 

36 minutes

4 Ah BL1840B 45 minutes

5 Ah BL1850B 55 minutes

6 Ah BL1860B

TEMPS DE TRAVAIL LE PLUS LONG

















Avec la vaste gamme LXT, Makita propose une batterie pour plus de 420 machines et outils de jardinage fonctionnant sur 18 V et 2 x 18 V. La plateforme LXT, qui ne cesse de se développer, offre des solutions professionnelles pour chaque tâche.

197280-8 accu BL1850B 18 V 5.0 Ah



197288-2 TWINPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



197422-4 accu BL1860B 18 V 6,0 Ah



**DECADP05 USB-Adaptateur** Adaptateur USB pour accus 14,4 V/18 V



197494-9 POWERPACK 18 V 2 x 4,0 Ah



197624-2 POWERPACK 18 V 2 x 5,0 ah



197629-2 POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



197626-8 POWERPACK 18 V 4 x 5,0 Ah



198116-4 Powerpack 18 V 2 x 6,0 Ah



198077-8 POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah



198091-4 WERPACK 18 V 4 x 6,0 Ah



198170-8

Minuterie accu LXT BPS01 Programme la durée de fonctionnement d'accus de 14,4 V & 18 V



1914J1-4 CHARGEUR DC18RC Chargeur rapide pour accus LXT de 14,4/18 V



196933-6 CHARGEUR DOUBLE DC18RD

Chargeur rapide double pour accus LXT: Chargeur rapide double pour accus LXT de 14,4/18 V



196426-3 CHARGEUR DC18SF

Chargeur lent pour accus LXT, 4 ports Charge deux batteries simultanément



# L'assortiment Lithium-ion 18 V le plus grand du monde.

Plus de 440 machines avec un seul accu!







Lithium-lon Extreme Technology

- + Des accus Lithium-Ion performants
- + Une technologie de charge rapide et unique
- + L'efficacité énergétique des moteurs sans balais à charbon
- + Une protection multiple contre la surcharge







#### VISSEUSE-PERCEUSE (À PERCUSSION) SUR ACCU









		DHP453RFX2		
Tension		18 V		
Ac	cus fournis	2 x BL1830B		
Couple franc		42 Nm		
ı	Mandrin	1,5-13 mm		
	Poids	1,7 kg		
Prix	hors TVA			
en €	TVA incl.			

#### VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU









Fournis avec 3 batteries!



#### PROMO bouteille thermos gratuite support E-05599 à l'achat de DDF453RF3J

		DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF484RT3J	DDF486RT3J	DHP486RT3J
7	ension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Acc	us fournis	3 x BL1830B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B
М	oteur BL	-	-	✓	✓	✓
Fonctio	on percussion	-	-	-	-	✓
Cou	uple franc	42 Nm	62 Nm	54 Nm	130 Nm	130 Nm
٨	Mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
	Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,5 kg	2,3 – 2,6 kg	2,3 – 2,7 kg
Prix en €	hors TVA					
TIIXCITC	TVA incl.					







DDF489/DHP489 • Machine extrêmement puissante et compacte pour une utilisation polyvalente

• Mandrin entièrement métallique



DDF485RTJ





Saviez-vous que le DDF484 et le DHP486 sont également disponibles dans les versions économiques DDF484Z / DDF484T1J et DHP486Z / DHP486T1J? Voir pp. 68 - 69 pour plus d'informations!

DDF487RAJ

PRIX PROMO

DDF484RTE

18 V

DH

DDF484RTE

DDF486RTJ

18 V

Thakita.

PRIX PROMO

DDF489RTJ

18 V

PRIX PROMO

DDF484RTJ

18 V

DDF489RTJ

Tension Accus fournis Fonction percussion Couple franc Emmanchement Poids

hors TVA

18 V 18 V 18 V 2 x BL1820 2 x BL1850B 40 Nm 40 Nm 50 Nm 1/4 hex 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,3 – 1,6 kg 1,1 - 1,4 kg 1,4 kg

DDF487RAJ

	I VA INCI.			
		PRIX PROMO	PRIX PROMO	PRIX PROMO
HP487RAJ	DHP485RFJ	DHP484RTJ	DHP489RTJ	DHP486RT3J
18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
2 x BL1820	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	3 x BL1850B
✓	✓	✓	✓	✓
40 Nm	50 Nm	54 Nm	73 Nm	130 Nm
.5 – 13 mm	1.5-13 mm	1.5-13 mm	1.5-13 mm	1.5-13 mm

Accus fournis 2 x BL1850B 2 x BL1850B 2 x BL1850B 2 x BL1850B 2 Fonction percussion Couple franc 54 Nm 54 Nm 73 Nm 130 Nm Emmanchement 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5 – 13 mm Poids 1,6 - 2,2 kg 1,6 - 2,2 kg 1,8 - 2,5 kg 2,3 – 2,7 kg 1,3 – 1,6 kg 1,4 - 1,7 kg 1,6 - 2,2 kg 1,8 - 2,5 kg 2,3 – 2,7 kg Prix hors TVA TVA incl.

Tension















DDA350RTJ

		DDA350ZJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
	Tension	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Ac	cus fournis	=	2 x BL1850B	2 x BL1850B	=
	Régime	0-1800 tr/min	0-1800 tr/min	0-450 tr/min 0-1400 tr/min	0-350 tr/min 0-1400 tr/min
Ν	Noteur BL	=	=	✓	✓
	XPT	=	=	✓	✓
Co	ouple franc	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
	Mandrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
	Poids	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg
Prix	hors TVA				
en €	TVA incl.				





Saviez-vous que le DHR243 existe également en version économique DHR243Z et DHR243T1J 7 Voir pp. 68 - 69 pour plus d'informations l

		DHR171RTJ	DHR183RTWJ	DHR202RTJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18V	18 V
Α	ccus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Éne	rgie de frappe	1,2 J	1,7 J	2.J	1,7 J	1,7 J	2.J	2 J
	Ø Ø béton	16 mm	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
	Moteur BL	1	✓	-	~	1	~	1
	AVT	1.0	<b>*</b>	+	1	1	€.	÷;**
	AWS	-	+	-	unité Bluetooth excl.	unité Bluetooth excl.	= =	- 8
Systè	me d'aspiration	12	DX16	-	- 4	DX05	+:	DX07
	Poids	2,1 kg	2,1 - 2,8 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg
Prix	hors TVA							
en €	TVA incl.							1

# **Technologie**

### **AFT**

#### Active feedback sensing technology


Cette technologie éteint immédiatement le moteur en cas de blocage soudain de la machine. Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr!









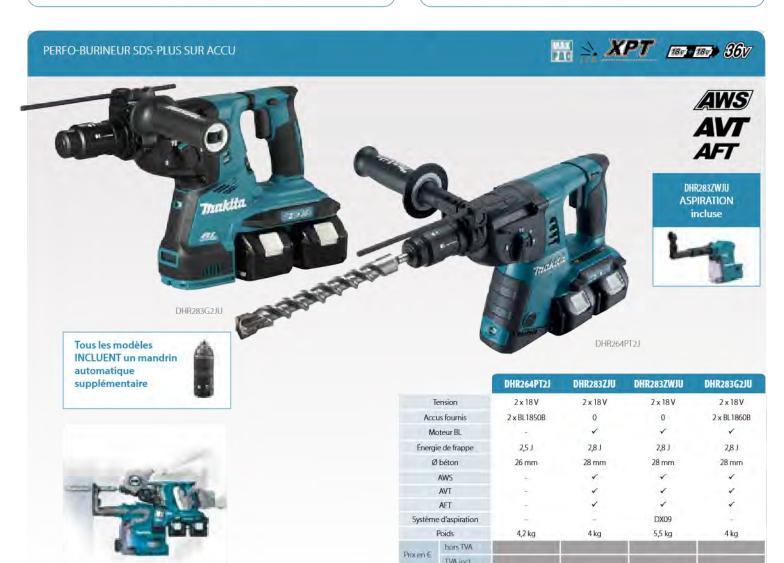



Article	Emmanchement	Diamètres (mm)	Longueur (mm)	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-16601	1/2"	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21	38		
E-16564	1/2"	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24	38		
E-16586	1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	81,5		
E-16645	1/2"	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18	38		
E-16639	3/8"	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18	38		

#### Douilles-embout de vissage - pour fixer des vis à couple élevé à l'aide d'une boulonneuse!

Article	Emmanchement	Taille de l'embout	Longueur (mm)	Prix hors TVA	Prix
E-19794	1/2"	T30	78		
E-19803	1/2"	T35	78		
E-19819	1/2"	T40	78		
E-19825	1/2"	T45	78		
E-19831	1/2"	T50	78		
E-19847	1/2"	T55	78		
E-19853	1/2"	T60	78		









		DHR400ZKUN	DHR400ZKU1	DHR400G2UN	
T	ension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	
Acc	us fournis	-	-	2 x BL1860B	
Énergi	ie de frappe	8 J	8 J	8 J	
Ø	Ø béton	40 mm	40 mm	40 mm	
	de vibration erçage	5,0 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>	
	AWS	✓	✓	✓	
AFT		✓	=	✓	
Poids		8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg	
Prix	hors TVA				
on 6					







- Changement rapide de la buse
- Interrupteur sécurisé, peut être verrouillé en position marche et arrêt
  • Plusieurs buses
- comprises

		DHG180RT1J	DHG181RT1J
Tension		18 V	18 V
Accus fournis		1 x BL1850B	1 x BL1850B
Tempé	érature de l'air	550 ℃	6 positions, max 550 °C
	Débit	200 l/min	120 l/min, 200 l/min
	Poids	1 - 1,3 kg	1 - 1,4 kg
Prix	hors TVA		
en €	TVA incl.		

#### **BOULONNEUSES SUR ACCU**

#### Auto-stop:

la machine s'arrête automatiquement dès que le boulon ou l'écrou a été suffisamment desserré













DTW190RTJ

DTW300RTJ

TVA incl.



DTW181RTJ

		DTW181RTJ	DTW190RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RT
	Tension	18 V					
	Accus fournis	2 x BL1850B					
	Moteur BL	✓	=	✓	✓	✓	✓
	XPT	✓	=	✓	✓	=	=
	Régime	0-2400 tr/min	0-2400 tr/min	0-3200 tr/min	0-2200 tr/min	0-1800 tr/min	0 - 1800 t.p.m.
	Couple max.	180 Nm	190 Nm	330 Nm	700 Nm	1250 Nm	1200 Nm
Emr	manchement de douilles	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	1/2" carré
	Fonction auto-stop	✓	-	✓	✓	=	-
	Poids	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,3 kg
Prix	hors TVA						

#### 18v <u>LITHIUM-JON</u> Montée sans embout, la machine Fourni avec peut servir à visser des écrous de 13 emmanchement mm sur une tige filetée M8. 1/4" & 3/8" Tnakita DWR180ZJ DWR180ZJ DWR180RA1J Tension 18 V 18 V Accus fournis 0 1 x BL1820B Vitesse à vide 0-800 tr/min 0-800 t.p.m. 47,5 Nm Couple max. 47.5 Nm Poids 1.2 ka 1.2 ka hors TVA en € TVA incl.





#### *Impa*et

# PREMIER

# **ACCESSOIRES**

# **IMPACT PREMIER**

#### Plus durable grâce à la double torsion!



Jeu d'embouts de vissage 5 pièces



Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm,

Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 pc. E-03193 Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 pc. E-03218 Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-25 mm. 2 pc

Embout de vissage IMPACT PREMIER T40-25 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 pc

Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 pc.

Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 pc E-12027 Embout de vissage IMPACT PREMIER T40-50 mm, 2 pc.

> Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 pc Flip top Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 pc.

E-03230 Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 pc.

E-03274 Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 pc.

E-03121

E-03143 E-03159

E-03165

E-03171

E-03187

F-03224

E-20242 E-03246

E-03252

E-03268

F-03280


E-03305

F-03327

F-03361

E-03383


#### S'adapte parfaitement à la vis.



E-03567 Jeu d'embouts de vissage 11 pièces



#### Utilisation d'un acier de haute qualité. Supporte un couple élevé.



E-13552 Jeu d'embouts de vissage 31 pièces



Hors TVA/ incl.

Hors TVA/ TVA incl.

27,35€

27.35€

F-06292

E-06286 Embout double IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 pc.



E-20258 Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 68 mm (magnétique)

Embout double IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 pc



Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 150 mm (magnétique)



E-20270 Porte-embout ULTRA MAG IMPACT PREMIER TORSION (magné-



Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de E-03420



puissance 3/8" - 50 mm Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de E-03436 puissance 1/2" - 50 mm





E-03442 Aimant IMPACT PREMIER Mag Boost pour embouts de vissage



E-03458 Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H6-65 mm F-03464 Clé à douille de torsion IMPACT PREMIER H8-65 mm



E-03470 Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H10-65 mm Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H13-65 mn



E-03492 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H13-80 mm Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H15-80 mm E-03517 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H17-80 mm



E-03523 Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H19-80 mm Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H21-80 mm E-03539




Clé à douille IMPACT PREMIER 8 x 50 mm (non magnétique) E-22894 Clé à douille IMPACT PREMIER 10 x 50 mm (non magnétique)



E-03573 Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (11pcs)



















Mode T: pour des vis autoforeuses.

#### **DTD173**

- Grand confort d'utilisation: le panneau de commande est placé à l'arrière
- Parfaitement équilibré: en reculant la batterie, le centre de gravité se rapproche de la poignée
- Corps très fin et petite longueur, idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès
- Éclairage sans ombres grâce à l'éclairage annulaire

1				$\overline{}$
W	۸II	WE	АΙ	n
- 1/1	w	V E	ΑV	,

BL

18 V


40 Nm

1/4" hex

1,5 kg

en € TVA incl.

		DTD156RTJ	DTD153RTJ	DTD157ZJ	DTD154RTJ	DTD172RTJ	DTD173RTJ
Ter	nsion	18 V					
Accus	fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Mote	eur BL	=	✓	✓	✓	✓	✓
Réq	gime	0-2500 tr/min	0-3400 tr/min	0-3000 tr/min	0-3600 tr/min	0-3600 tr/min	0-3600 tr/min
Coup	le max.	155 Nm	170 Nm	140 Nm	175 Nm	180 Nm	180 Nm
	chement nbout	1/4" hex.					
	de force de ussion	-	-	2	3	4	4
Мо	ode T	=	-	-	✓	✓	✓
Mode d'	assistance	=	-	✓	-	✓	✓
Po	oids	1,3 kg	1,5 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
D	hors TVA						
Prix en €	TVA incl.						

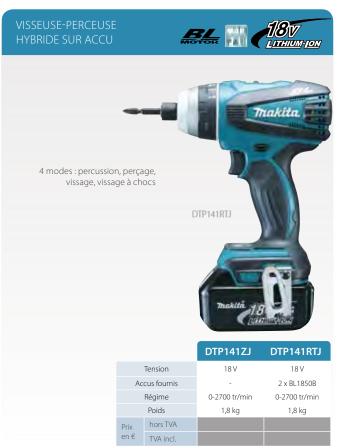



#### CLOUEUR SUR ACCU






#### AGRAFEUSES SUR ACCU







DST221RTJ

Thakita 🌃

		DST112RTJ	DST221RTJ	
Tension		18 V	18 V	
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	
Largeur d'agrafe		10 mm	10,5 mm	
Longueur d'agrafe		7-10 mm	10-22 mm	
Poids		1,5 kg	2,1 kg	
	hors TVA			
Prix en €				

#### CLOUEURS À MINIBRADS SUR ACCU 18 Ga













Pour le bois tendre

T	ension	18 V	18 V
Acc	us fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Section	on du clou	1,2 mm	1,2 mm
	XPT	✓	=
Longu	eur du clou	15-35 mm	15-50 mm
	Poids	2,1 kg	3,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl		

#### DBN600RTJ

Te	ension	18 V	
Accı	ıs fournis	2 x BL1850B	
Section	on du clou	1,6 mm	
Longu	eur du clou	25-64 mm	
1	Poids	3,4 kg	
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		









DPJ180RTJ

		רואטאונאנ
Ten	sion	18 V
Accus	fournis	2 x BL1850B
Rég	jime	6500 tr/min
Pc	oids	3,2 kg
Prix en €	hors TVA	
LIIX GII E	TVA incl.	

#### RABOT SUR ACCU









Ten	18 V	
Accus	fournis	2 x BL1850B
Rég	ime	12000 tr/min
Large	82 mm	
Prise de p	3 mm	
Profond feui	25 mm	
A۱	NS	✓
Po	3,3 kg	
Prix en €	hors TVA	
THACHE	TVA incl.	

#### SCIES RÉCIPROS SUR ACCU









#### **DJR189**

- Peut être utilisé à une main
- Particulièrement adapté pour le sciage dans les espaces étroits et en hauteur
- Extrêmement léger mais très puissant
- Faibles vibrations (système antivibrations avec contrepoids mobile)

		DJR189ZJ	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR187RTE	DJR188RTJ	DJR360PT2
Te	ension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Accı	us fournis	=	2 x BL1850B				
Charg	geur fourni	-	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RD
Mo	oteur BL	✓	=	=	✓	✓	✓
R	égime	0-3100 /min	0-3300 /min	0-2800/min	0-3000/min	0-3000/min	0-3000/min
Longue	ur de course	22 mm	13 mm	32 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Cap. de	coupe - bois	255 mm	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
	Poids	2,2 - 2,5 kg	1,6 kg	3,5 kg	3,4 kg	2,9 kg	4,6 kg
Driv on 6	hors TVA						
Prix en €	TVA incl.						

#### SCIES SAUTEUSES SUR ACCU










			נוא46ו ענט	רו אכפו אנם	נואופואנט	רו אסטו אנט
	-	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		cus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Moteur BL		loteur BL	✓	✓	✓	✓
Cadence de coupe		nce de coupe	0 - 3000min <sup>-1</sup>	800 - 3000 min <sup>-1</sup>	800 - 3500 min <sup>-1</sup>	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Cap. de coupe - bois		e coupe - bois	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Longueur de course		eur de course	23 mm	23 mm	26 mm	26 mm
Poids		Poids	2,1 - 2,4 kg	2,0 - 2,3 kg	2,3 - 2,6 kg	2,4 - 2,7 kg
Prix en €		hors TVA				
		T\/A :==I				





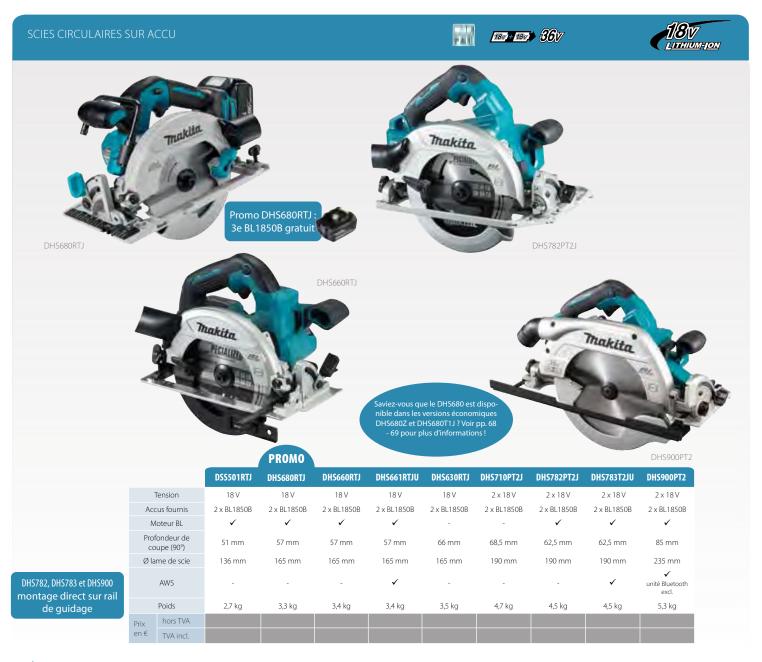








Scannez-moi pour plus d'infos!







Coupe rapide



Durée de vie plus longue



Coupe nette





#### PONCEUSE À BRAS SUR ACCU 225 MM









Tube télescopique La longueur totale de la machine peut être adaptée entre 1100 et 1520 mm.



#### Rallonge La rallonge en option avec poignée (199937-7) permet de travailler confortablement en hauteur plus longtemps.

Le côté droit du capot de protection du DSL800 permet de le déplacer le long d'un mur ou d'un plafond.



Le capot de protection du DSL801 rond permet un dépoussiérage plus pratique.

		DSL800ZU	DSL801ZU
T	ension	18V	18V
Acci	us fournis	0	0
AWS		1	1
Vite	sse à vide	1000-1800 tr/min	1000-1800 t.p.m.
Diamètre disque abrasif		225 mm	225 mm
Lo	ngueur	1100 -1520 mm	1100 -1520 mm
Poids		4,8 kg	4,8 kg
minus e	hors TVA		
Prix en €	TVA incl.		





#### VISSEUSES À RUBAN SUR ACCL



#### **DFR453/DFR551**

 Comparés aux DFR452 et DFR551, les DFR453ZJ et DFR552ZJ ont une vitesse inférieure et un couple plus élevé, ce qui est parfait pour le vissage dans des matériaux qui offrent davantage de résistance, tels que le bois. Les DFR452/DFR551 sont parfaitement adaptés au vissage sur des goujons métalliques ou dans des matériaux plus souples.



**Technologie « Push Drive » :** le moteur démarre automatiquement lorsque le bec de la machine est poussé contre le sol.



		DFR550ZJ	DFR750Z	DFR453ZJ	DFR552ZJ	DFR452ZJ	DFR452RTJ	DFR551ZJ	DFR551RTJ
	Tension	18 V							
A	ccus fournis	0	0	0	0	0	2 x BL1850B	0	2 x BL1850B
	Régime	4000 tr/min	4000 tr/min	4500 tr/min	4500 tr/min	6000 tr/min	6000 tr/min	6000 tr/min	6000 tr/min
	Moteur BL	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ØV	is placoplâtre	4 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Lor	ngueur de vis	25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	20-55 mm	20-41 mm	20-41 mm	25-55 mm	25-55 mm
Mode d'entraînement par poussée		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Poids	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg					
Prix	hors TVA								
en €	TVA incl.								

#### VIS EN BANDE





		F-30913	F-30926	F-31153	F-31166	F-30939	F-30942	F-30955	F-31179	F-31182	F-31140
Uti	lisation			à placoplâtre en utiliser sur des go				Vis à		ande (filetage gro sur le bois	ossier)
Épaiss	seur (mm)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Longu	ueur (mm)	25	30	35	41	45	55	30	35	41	55
Taille d	le l'embout	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2	PH2
Fi	nition	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté	phosphaté
pa	Vis ir boîte	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prix	hors TVA									27,20€	
en €	TVA incl.										

#### VISSEUSES SUR ACCL



		DESCOURTS	DF3432NAJ	DF3432FJA2
	Tension	18 V	18 V	18 V
Ad	ccus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
	Régime	0-2500 t.p.m.	0-4000 tr/min	0-4000 tr/min
Adapta	ateur de ruban à vis incl.	-	-	✓
Lor	ngueur de vis	-	-	25-55 mm
Mode d'	entraînement par poussée	-	✓	✓
Poids		1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prix en €	hors TVA			
PIIX en e	TVA incl.			

#### AFFLEUREUSE SUR ACCU







#### **DRT52**

- Modèle économique dont les performances rivalisent avec celles d'un modèle filaire
- Moteur BL efficace
- Avec interrupteur marche/arrêt et bouton séparé pour activer ou désactiver le mode veille avec indicateur LED, ce qui empêche tout démarrage accidentel
- Fourni avec un guide de découpe, un guide parallèle/circulaire et une bague de copie.



#### NOUVEAU

		DRIBZZ
Т	ension	18 V
Acc	us fournis	-
Profonde	ur de plongée max.	35 mm
Vite	sse à vide	30000 min <sup>-1</sup>
Ø de la ¡	oince - portée	6 mm
Ø de la p	oince - fournie	6 mm
	Poids	1,3 - 1,6 kg
Prix en €	hors TVA	
Prix en €	TVA incl	

#### DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU







			DRT50ZJX3	DRT50RTJX3
		Tension	18 V	18 V
	Acc	cus fournis	0	2 x BL1850B
Profondeur de plongée max.		r de plongée max.	35 mm	35 mm
	Vite	esse à vide	10000-30000 tr/min	10000-30000 t.p.m.
	Ø de la	pince - portée	6 - 8 mm	6 - 8 mm
	Ø de la	pince - fournie	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
		Poids	2,1 kg	2,1 kg
hors TVA		hors TVA		
	Prix en €	TVA incl.		

#### **OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU**



#### DTM51



#### DTM52









- Compatible avec OIS et Starlock (pas avec Starlock Plus et Starlock Max).
- Inclus: set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration



accessoires incl.

- Compatible avec les accessoires Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, idéal pour les applications lourdes.
- Grand angle d'oscillation de 1,8° gauche/droite.
- Des valeurs de vibration très faibles grâce à la technologie AVT.
- Petite circonférence de la poignée et faible poids.



STARLOCK STARLOCKPLUS STARLOCKMAX

			DIMSTRIJX2	DIM52KIJXI
	Te	ension	18 V	18 V
Accus fournis Moteur BL		us fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
		oteur BL	-	✓
Fréquence d'oscillations		e d'oscillations	6000-20000/min	10000-20000/min
Angle d'oscillation		d'oscillation	3,2°	3,6°
Emmanchement		inchement	OIS, Starlock	Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
Poids		Poids	2 kg	1,7 kg
	Prix en €	hors TVA		
	Prix en € TVA incl			

disponible en versions économiques DTM51Z et DTM51T1JX2 ? Voir pp. 68 - 69 pour plus d'informations

# STARLOCK





Accessoires Starlock Plus et Starlock Max pour le DTM52 uniquement.





Accessoires Starlock Plus et Starlock Max pour le DTM52 uniquement.

✔ Changement rapide des accessoires par un simple clic

✔ Lames de scie Starlock Plus : coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente

✓ Lames de scie Starlock Max : même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes



Scannez ce code pour un aperçu complet de

#### PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME SUR ACCU







DBO480: standard avec semelle triangulaire supplémentaire



Accus fournis Dimensions du pied de ponçage Confirmation papier Matériau du pied de ponçage Nombre d'oscillations Course de ponçage Compatible AWS Poids hors TVA Prix en € TVA incl.

DBO480RTJ	DBO481RTJ	DBO482RTJ	DBO484ZJ
18V	18 V	18 V	18 V
2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	
112 mm x 102 mm			
Pince/Velcro	Pince	Pince	Pince/Velcro
Plastique	Plastique	Aluminium	Aluminium
22000/28000 min <sup>-1</sup>	22000/28000 min <sup>-1</sup>	22000/28000 min <sup>-1</sup>	22000/28000 min <sup>-1</sup>
1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
=	-	✓	✓
1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg

#### PONCEUSES VIBRANTES SUR ACCU







		DBO380RTJ	DBO381ZJU	DBO382ZJ
1	Tension	18V	18 V	18V
Acc	cus fournis	2 x BL1850B		-
Dimensions du pied de ponçage		92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Confirmation papier		Pince	Pince	Pince/velcro
	au du pied de xonçage	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Nombre	e d'oscillations	8000/16000/24000 min <sup>-t</sup>	8000/16000/24000 min <sup>-1</sup>	8000/16000/24000min
Course	e de ponçage	2 mm	2 mm	2 mm
	AWS		✓	
	Poids	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
No. of	hors TVA			
Prix en E	TVA incl.			

#### PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU







Mode rotation libre et forcée

		DPO500Z	DP0600Z
Ter	nsion	18V	18 V
Accus	fournis	0	0
Fréquence	d'oscillations	0 - 13600 min <sup>-1</sup>	0 - 13600 min-1
Plateau c	le ponçage	125 mm	150 mm
Course d	e ponçage	5,5 mm	5,5 mm
Po	oids	3,1 kg	3,1 kg
Prix en €	hors TVA		
Prix en E	TVA incl.		

#### PONCEUSE À RUBAN SUR ACCU 9 MM





Grand confort d'utilisation et équilibre parfait grâce au positionnement central du moteur





position extrême de 160° pour le stockage.

> DBS180RTJ 18 V Tension

> > 2 x BL1850B

600 - 1700 m/min

9 x 533 mm

1,8-2,1 kg

Bande abrasive Poids

Accus fournis Vitesse de la bande

nakita

hors TVA TVA incl.

#### PONCEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU 125 MM





#### DBO180RTJ 18 V Tension 2 x BL1850B Accus fournis Diamètre du pied de 125 mm ponçage Nombre d'oscillations 14000 - 22000 min-1 Course de ponçage 2,8 mm 1,7 kg Poids hors TVA

#### PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM



Prix TVA incl.





- Machine très compacte idéale pour le ponçage et le polissage de petites surfaces.
- Deux vitesses mécaniques et contrôle de vitesse en continu.
- Fourni avec un support velcro pour le polissage et un emmanchement Roloc™ pour les applications de ponçage.

#### Accessoires

Plateau de	lateau de support				
Référence	Description				
E-07412	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A60 (25 pcs.)				
E-07428	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A80 (25 pcs.)				
E-07434	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A120 (25 pcs.)				
E-07440	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)				
E-07456	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z80 (25 pcs.)				
E-07462	Disque fibre en zirconium Grossier / Dur 50 mm (25 pcs.)				
E-07478	Disque fibre en zirconium Moyen / Dur 50 mm (25 pcs.)				
E-07484	Disque fibre en zirconium Fin / Dur 50 mm (25 pcs.)				
E-07490	Disque fibre en zirconium Moyen / Doux 50 mm (25 pcs.)				
E-07509	Disque fibre en zirconium Fin / Doux 50 mm (25 pcs.)				
E-07515	Disque fibre en zirconium Très fin / Doux 50 mm (25 pcs.)				

Ponçage Emmanchement compatible Roloc™ pour le ponçage

DPV300RTJ

Accus fournis		2 x BL1850
Capacité	polissage	80 mm
Capacité	ponçage	50 mm
Régime	polissage	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Régime	ponçage	0 - 9500 min <sup>1</sup>
Po	iids	1,3 kg
Prix en € hors TVA		
rnxene	TVA incl.	

Machine extrêmement compacte avec la poignée proche du disque pour un contrôle optimal.

Prix hors TVA











18v + 18v > 36V

		DLW140Z	DLW140PG2
T	ension	2 x 18 V	2 x 18 V
Acci	us fournis	0	2 x BL1860B
Vitesse à vide		3800 tr/min	3800 tr/min
Diamètre disque		355 mm	355 mm
	Poids	16,9 kg	16,9 kg
-	horsTVA		
en €	TVA incl		















Scannez ce code pour obtenir des infos techniques détaillées

		DRV150ZJ	DRV250ZJ
Accus/ch	nargeur fournis	9	
Force	de traction	10 kN	20 kN
2000	oatible avec rivet Ø	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	4,8 / 6,0 / 6,4 mm
Longue	eur de course	25 mm	30 mm
	Poids	1,9 kg	2,1 kg
Prix en €	hors TVA		
FIXEILE	TVA incl.		





Meuleuse très compacte, idéale pour couper dans les endroits difficiles d'accès
Bien équilibrée, elle peut être utilisée en toute sécurité d'une seule main

DMC300ZJ

- Le sens de rotation est réversible
- Capot avec raccordement pour aspiration de la poussière fourni
- Pour couper l'acier, la céramique et les plastiques

	lension		18 V	18 V
	Batteries fournies		-	2 x BL1850B
	Charge	eur	-	DC18RC
	Ødisq	ue	76 mm	76 mm
	Vitesse à vide		20000 min <sup>-1</sup>	20000 min <sup>-1</sup>
	Profondeur de	coupe max.	avec capot : 13,5 mm sans capot : 16 mm	avec capot : 13,5 mm sans capot : 16 mm
- [	Poid	s	1,2 - 1,7 kg	1,2 - 1,7 kg
-	Prix en €	hors TVA		
	FIIACITE	TVA incl.		

#### D-74837

TRONÇONNEUSE SUR ACCU

D-74815-5

D-77263













**DMC300RTJ** 18 V x BL1850B



Disque à tronçonner pour acier inoxy-

Disque diamanté 76 x 1,4 x 10 mm

Disque à tronçonner en carbure 76 x

dable 76 mm (5 pièces)

Profondeur maximale de coupe 88 mm







DCE090ZX1

۸	esso	:
ACC	6220	ires

Référence	Туре	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-03006-25	Disque à tronçonner inox (25 pièces) 230 x 2,0 x 22,23 mm		
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm		

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.



Tens	ion	2 x 18 V
Batteries	fournies	0
Charg	geur	~
Ødis	que	230 mm
Vitesse	à vide	6600 min <sup>-1</sup>
Profondeur de	coupe max.	88 mm
Épaisseur ma	x. du disque	3 mm
Poi	ds	5,6 - 6,3 kg
Prix en €	hors TVA	
Prix en E		

TVA incl.

#### SCIE AU DIAMANT SUR ACCU 125 MM














2 protège-poussière inclus, pour une utilisation sèche et humide

Idéal pour les finitions (pierre, béton, céramique)

Inclinable jusqu'à 45°

		DCC501RTJ	
1	Tension	18V	
Vitesse à vide		8500 min <sup>-1</sup>	
	AWS	✓ unité Bluetooth excl.	
Diamèt	re de l'alésage	20 mm	
Acc	us fournis	2 x BL1850B	
	Poids	2,7 kg	
Prix en €	hors TVA	1000	
Prixerie	TVA incl.		



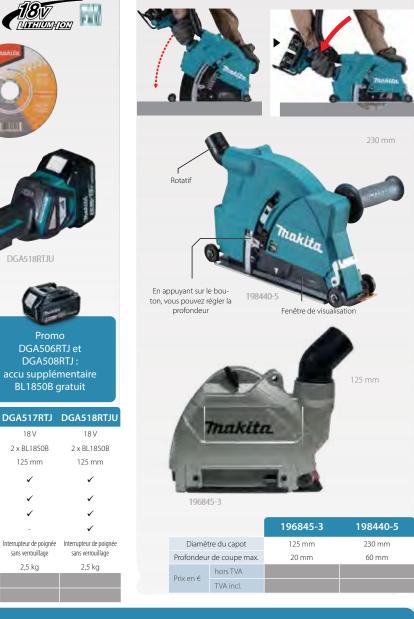

CAPOT DE PROTECTION AVEC ASPIRATION



TVA incl.

18 V

2 x BL1850B

avec verrouillage

2,5 kg

Tension

Sécurité anti-redémarrage Frein électrique

Régime réglable

AWS

Interrupteur

Poids

Accus fournis Ø disque

18 V

2 x BL1850B

125 mm

sans verrouillage

2,5 kg

Interrupteur à glissière Interrupteur de poignée

18 V

2 x BL1850B

125 mm

Interrupteur à glissière

avec verrouillage

2,5 kg

18 V

2 x BL1850B

125 mm

Interrupteur à glissière

avec verrouillage

2,5 kg

18 V

2 x BL1850B

125 mm

sans verrouillage

2,5 kg

18 V

2 x BL1850B

125 mm

sans verrouillage

2,5 kg













		DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Ten	sion	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus	fournis	0	0	0	2 x BL1850B
Ødi	isque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse	e à vide	8500 min <sup>-1</sup>	8500 min <sup>-1</sup>	3000 - 8500 tr/min	3000 - 8500 t.p.m.
	urité émarrage	✓	✓	✓	✓
Frein électrique		=	✓	✓	✓
Régime	réglable	=	=	✓	✓
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Poids		2,4 – 3 kg	2,4 – 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	hors TVA				
riix en €	TVA incl.				



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.





#### **ACCESSOIRES X-LOCK**

Référence	Туре	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-00393	Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Disque à ébarber pour inox 125 mm x 6 x 22,23		
E-00418	Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Disque à tronçonner diamanté 125 mm		
191G05-4	Capot de protection avec aspiration 125 mm		
D-73396	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm		
D-73433	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm		
D-73346	Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm		
D-73374	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm		
D-73380	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm		
D-73330	Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm		
D-73449	Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm		
D-73411	Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm		
D-73427	Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm		
E-11776	Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock		
E-19738	Disque diamanté soudé sous vide 125 mm		



#### CISAILLES SUR ACCU









Tous les modèles peuvent tourner la tête à 360°.



#### **DJS800**

- Pour découper les plaques de ciment, les plaques ignifuges et les plaques d'isolation acoustique de 13 mm d'épaisseur maximum
- · Découpe quasiment sans poussières, rapide et sans bruits
- La tête de coupe est rotative à 360 degrés pour la découpe dans les lieux difficilement accessibles.

# DJS131 • Pour couper les courbes et la tôle ondulée

#### DJS130/DJS200

• Pour couper en ligne droite avec une déformation minimale

		DJS130ZJ	DJS200Z	DJS131Z	DJS800Z
1	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Acc	us fournis		-	-	
М	oteur BL	-	1	✓	✓
Caden	ce de coupe	2800 min <sup>-1</sup>	0 - 3000 min <sup>-1</sup>	0 - 3000 min <sup>-1</sup>	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Épaisseur max. acier		1,3 mm	2 mm	1,3 mm	13 mm (fibrociment)
	Poids	2,3 à 2,6 kg	2,2 - 2,5 kg	2,0 - 2,3 kg	2,1 - 2,5 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				















### DTC100 - DTC101 - DTC102 - DTC103

- Pour couper des câbles électriques lourds sur site
  Conception légère et excellente maniabilité
  Types fermés et ouverts

- Pour couper des câbles en aluminium/cuivre (DTC100, DTC101, DTC102) et des câbles en aluminium renforcé d'acier (ASCR) (DTC103)
- Retour automatique de la lame après la coupe



Angle d'ouverture les ciseaux réglable









DTC101ZK

DTC102ZK

DTC103ZK

		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
		DTC100ZK	DTC101ZK	DTC102ZK	DTC103ZK
	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
A	pplication	Câble en aluminium/cuivre	Câble en aluminium/cuivre	Câble en aluminium/cuivre	ACSR
	Туре	Fermé	Ouvert	Fermé	Fermé
Ouver	ture maximale	50 mm	50 mm	65 mm	54 mm
Capac	ité de coupe*	35 - 47 mm	35 - 47 mm	65 mm maximum	54 mm maximum
	Poids	2,9 kg	3,6 kg	3,5 kg	5,5 kg
	hors TVA				
Prix en €	TVA incl.				

<sup>\*</sup>La capacité de coupe exacte dépend du type de câble : le nombre de conducteurs, la conception (tressé ou plein) et l'épaisseur de la gaine.



#### COUPE TIGES FILETÉES SUR ACCU







#### Coupe sans étincelles ni bavures





DSC102




		DSC102ZJ	DSC121ZK
Tension		18V	18 V
Accus fournis		0	0
Capacité de coupe		M6/M8/M10	M8/M10/M12
Jeu de lames fourni		M8/M10	M8
	Poids	3,3 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		











		DGP180Z	DGP180RT
Tension		18 V	18 V
Accus fournis			1 x BL1850B
Pression maximale		690 bar	690 bar
Débit		145-290 ml/min	145-290 ml/min
	Poids	4,8 kg	4,8 kg
Prix en €	hors TVA		-
	TVA incl.		

#### AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU





		DVR350Z	DVR450Z	DVR850Z
Te	nsion	18 V	18 V	18 V
Accus fournis		0	0	0
Longueu	r de l'aiguille	80 cm	120 cm	240 cm
Diamètre	de l'aiguille	25 mm	25 mm	25 mm
p	oids	2 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

# AIGUILLES VIBRANTES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION PORTABLE



 Alimentation via le support d'alimentation portable PDC (non inclus)

cm

- Fonctionnement très confortable : seule l'aiguille vibrante doit être manipulée.
- Compatible avec les bouteilles de grand diamètre (Ø 43 mm et Ø 52 mm)
- Durée de fonctionnement de 300 minutes maximum avec le support d'alimentation portable PDC1200







VR001C

	11.00				
		VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
	Tension	36 V (connexion directe)	36 V (connexion directe)	36 V (connexion directe)	36 V (connexion directe)
Ac	cus fournis	-	-1	-	-
Fréque	nce de vibration	1200 min <sup>-1</sup>	1200 min <sup>-1</sup>	1200 min <sup>-1</sup>	1200 min <sup>-1</sup>
Ø boute	eille de vibration	43 mm	43 mm	52 mm	52 mm
Longu	eur de l'aiguille	1,5 m	3 m	1,5 m	3 m
Autono	omie (PDC1200)	300 min	300 min	200 min	200 min
	Poids	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
n: c	hors TVA				
Prix en €	TVA incl.				

# ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS







# **ÉCONOMISEZ AVEC** NOS COMBOPACKS

	DHP486	DHP489	DTD153	DHR243	DGA506	DHS680	DJV181	DTM51
DLX2507T3J <b>NOUVEAU</b>			1					
DLX4183T3J <b>NOUVEAU</b>			7	12				
DLX5093TJ	7		7	12				
DLX5071TJ	DDF486		*	12				
DLX7030T3J NOUVEAU			1					
DLX1055JX1	7		1					
DLX1122JX1	7		1	72				







DJR188Z	DRT50ZJX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5 Ah	DC18RC	COFFRET	PRIX EN €
				3 x			
				3 x		2 x	
				3 x		3 x	
				3 x		3 x	
				3 x		4 x	
W				5 x	2 ×	9 x	
W				5 x	2 x	10 x	







DTW300T1J









Promo supplémentaire DGA506T1J et DGA-508T1J: 10 disques à tronçonner D-18770-10 gratuits

DJV182T1J



#### DBN500ZJ Cloueuse de finition 18 V Prix hors TVA Prix TVA incl Makpac

# LA PLATEFORME ZZZ







DBO380ZJ Ponceuse

vibrante 18 \

DBO381ZJU Ponceuse vibrante 18 V

DBO480ZJ Ponceuse vibrant 18 V

DBO481ZJ Ponceuse vibrante 18 V

Makpac

DBS180ZJ

Ponceuse à bande 9

mm 18 V

DCB200B

Couverture chauffante-18 V

DCC501ZJ Scie diamant 125 mm 18 V

Prix TVA incl

Makpac

DCG180ZK Pistolet à mastid

Prix TVA incl

Coffret

#### DBO482ZJ

Ponceuse vibrante 18 V

Prix TVA incl Makpac

**DCO181Z** Découpeuse rotative 18 V

Carton

DCS552ZJ Scie circulaire à

Prix TVA incl.

métaux 18 V

DDF482ZJ

Makpac

Carton



Scie circulaire à métaux 18 V

Makpac

Perceuse d'angle Prix hors TVA

DDA351ZJ

Makpac

Coffret

V incl. support de

cartouche -

DCG180ZXK

DDA450ZK Perceuse d'angle 18 V

Prix hors TVA Prix TVA incl

Coffret

DDF083ZJ

Visseuse-perceuse 1/4" 18 V Prix hors TVA

Makpac

Visseuse-perceuse 18 V Prix hors TVA

Makpac

#### **DDF484Z**

Visseuse-perceuse 18 V Prix hors TVA

Carton

DDF489ZJ

Visseuse-perceuse 18 V Prix hors TVA

Prix TVA incl.

#### DDF486ZJ

Visseuse-perceuse 18 V

Prix TVA incl.

Makpac

DFN350ZJ

18 V Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

DFR452ZJ

Tournevis automatique 18

Prix TVA incl.

Makpac

DFR550ZJ

ournevis automatique

Makpac

DFR551ZJ

Visseuse à rubar 18 V

DGA508Z

Meuleuse 125

Makpac

DFR750Z

automatique 18 V

Carton

Visseuse 18 V

DFS250ZJ

Prix hors TVA

Makpac

DFS452ZJ

Visseuse 18 V Prix hors TVA

Makpac

DGA517ZJ

Meuleuse 125

mm 18 V

Prix TVA incl.

Meuleuse 125 mm 18 V Prix hors TVA

**DGA506Z** 

DFR552ZJ

Visseuse à ruban

Carton

mm 18 V Prix hors TVA

Carton

DGA513ZJ Meuleuse 125 mm 18 V Prix TVA incl.

Makpac

Carton

DGA514ZJU

Meuleuse 125

mm 18 V

Prix TVA incl

Meuleuse 125 mm X-lock 181

Makpac

DGA521ZX1

Carton

DGD80071

Meuleuse droite 18 V

Makpac

**DGP1807** 

18 V

Pistolet à graisse 18 V

Prix TVA incl

Carton

Makpac

DFR453ZJ Visseuse à ruban

DHG180ZJ

Pistolet à air chaud

18 V

Prix TVA incl.

18 V

**NOUVEAU** 

DGA520ZX1

Meuleuse 125 mm X-lock 18 V Prix hors TVA

DHG181ZJ Pistolet à air chaud

Makpac

Makpac

DHP484ZJ

Visseuse-perceuse à

percussion 18 V

Marteau perforate SDS-PLUS 18 V

Prix TVA incl.

Makpac

Makpac

DHP489ZJ Visseuse-perceuse a percussion 18 V

**DHP486Z** Visseuse-perceuse percussion 18 V

Prix hors TVA

DHR171ZJ

Marteau periorate SDS-PLUS 18 V Prix hors TVA

Makpac

DHR182ZJ

Marteau perforate SDS-PLUS 18 V

Prix TVA incl.

Makpac

DHR182ZWJ

DHR183ZJ Marteau perforat SDS-PLUS 18 V

DHR202ZJ

Marteau perfora SDS-PLUS 18 V

Prix TVA incl.

Makpac

DHR243Z

Marteau purforate SDS-PLUS 18 V

Carton





Prix TVA incl.

Makpac

Prix TVA incl.

Carton

Prix TVA incl.

Makpac

Prix TVA incl.

Makpac



ACCU BL1021B



hors TVA TVA incl.



ACCU BL1041B

hors TVA TVA incl.





197363-4 hors TVA TVA incl.





198720-9 hors TVA TVA incl.



1913G0-9 hors TVA TVA incl.

# **Puissant Compact** Léger



197658-5 hors TVA TVA incl.



197641-2 hors TVA TVA incl.



199026-8 hors TVA TVA incl.



199029-2 hors TVA TVA incl.

#### COMBOPACK CXT





CLX400SAJ1



# **PROMO**

lampe DEAML103 gratuite avec CLX228SAX2



## CLX228SAX2 CLX206SAX3 CLX400SAJ1 10,8 V

Tension		10,8 V	10,8 V	10,8 V
Accus fournis		3 x BL1021B	2 x BL1020B	3 x BL1020B
Chargeur		DC10SB	DC10SA	DC10SA
Composition		HP333D TD110D	TM30D DF331D	DF331D TD110D HS301D JR103D
Makpac		- 61	-	1
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

#### VISSEUSE-PERCEUSES SUR ACCU AVEC EMMANCHEMENT













			DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
	1	ension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
	Acc	us fournis	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
/AJ	Cor	uple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
	М	oteur BL	=	=	✓	✓
		Poids	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
	Prix en €	hors TVA				
	riix ell E	TVA incl.				















Prix en €

Takes of the same	
DF333DNX10	

Tension Accus fournis Couple franc Moteur BL Poids hors TVA

TVA incl.

DF333DWAJ	DF33
10,8 V	1
2 x BL1021B	2 x E
30 Nm	30
-	
1,1 kg	1

		DF333DNX10		
Visseuse-p	erceuse sur accu	DF333		
Acc	cus fournis	2 x BL1850B		
Acc	cus fournis	1 x BL1021B		
C	hargeur	DC18RE		
M	loteur BL	-		
Prix hors TVA				
en €	TVA incl.			

DF333DWAJ	DF333DWMJ	DF332DSAJ	DF332DSMJ	
10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	
2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	
30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm	
=	=	✓	✓	
1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	













		HP333DWAJ	HP332DSAJ	HP332DSMJ
Т	Tension Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Acc	us fournis	2 x BL1021B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Cou	uple franc	30 Nm	35 Nm	35 Nm
М	oteur BL	-	✓	✓
	Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg
Prix en €	hors TVA			
TINGILE	TVA incl.			



TD111DSAJ

10.8 V

2 x BL1020B

135 Nm

1,0 kg





TD111DSMJ

10,8 V

2 x BL1040B

135 Nm

1,0 kg



		TD110DSAJ	TD110DSMJ	TD111DZJ	
Te	nsion	10,8 V	10,8 V	10,8 V	
Accu	s fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	0	
Coup	ole max.	110 Nm	110 Nm	135 Nm	
Mo	teur BL	=	Ē	✓	
Mode d	l'assistance	=	=	✓	
P	oids o	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	
Prix en €	hors TVA				
riix en €	TVA incl.				







Jeu d'embouts de vissage B-66880 35 pièces Impact Black













		HR140DSAJ	HR140DSMJ	HR166DSMJ
Tens	ion	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Accus f	ournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1040B
Énergie d	le frappe	1,0 J	1,0 J	1,1 J
Ø béton		14 mm	14 mm	16 mm
Moteur BL		-	-	✓
Poi	ds	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg
	hors TVA			
Prix en €	TVA incl.			









		DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Te	ension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Accı	us fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
М	landrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
	Poids	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	hors TVA				
riixeire	TVA incl.				









**Emmanchement** 1/4"

Emmanchement 3/8"

		TL064DZJ	TL065DZJ
Tension		10,8 V	10,8 V
Accus fournis		0	0
Régime		0-2000 tr/min	0-2000 tr/min
Poids		1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	hors TVA		
Prix en €	TVA incl.		

TL065DZJ











Reverse Auto-stop:
La rotation s'arrête
automatiquement
orsque le boulon ou l'écrou
est desserré

		TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ
Т	ension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V					
Acc	us fournis	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0
F	Régime	0-2600 tr/min	0-2600 tr/min	0-2600 tr/min	0-2600 tr/min	0-2600 t.p.m.	0-1300 tr/min 0-2400 tr/min	0-1300 t.p.m. 0-2400 tr/min	0-1300 t.p.m. 0-2400 tr/min	0-1300 t.p.m. 0-2400 tr/min
Cor	uple max.	140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
٧	/itesses	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Fonction	on auto-stop	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Emm	anchement	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
M	oteur BL	=	-	=	=	=	✓	✓	✓	✓
	Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg
Prix	hors TVA									
en €	TVA incl.									




















			HS301DSAJ	HS301DSMJ
	Te	ension	10,8 V	10,8 V
	Accı	us fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B
	Profondeur de coupe max. (90°)		25,5 mm	25,5 mm
Ø lame de scie		ne de scie	85 mm	85 mm
	Poids		1,6 kg	1,6 kg
	Prix en €	hors TVA		
	FIIX EII E	TVA incl.		











		CC301DZJ	CC301DSMJ
	Tension	10,8 V	10,8 V
Acc	cus fournis	=	2 x BL1040B
Profonde	ur de coupe (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Ø la	me de scie	85 mm	85 mm
	Poids	1,9 kg	1,9 kg
Date and C	hors TVA		
Prix en €	TVA incl.		





		SC103DZJ
Ter	nsion	10,8 V
Accus	fournis	-
Us	sage	Mobiel
Capacité	de coupe	M6 - M8 - M10
Jeu de la	mes fourni	M8, M10
Po	oids	2,7 kg
Date and C	hors TVA	
Prix en €	TVA incl.	



hors TVA

TVA incl.

10:8v





		JV101DSAJ	JV102DZJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DZJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
	Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Ac	cus fournis	2 x BL1020B	0	2 x BL1020B	2 x BL1040B	0	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Cade	nce de coupe	0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000/min	800-3000 /min
Cap. d	le coupe - bois	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
٨	Moteur BL	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Poids	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	hors TVA							
FIIX ell E	TVA incl.							



Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.





#### DCX200 / DCX201

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201: avec col montant et demi-fermeture
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- · Lavable en machine et résistant au sèche-linge



#### DEABL1055B Powerbank

prix valables jusqu'au 31/12/2024



		DCX200C	DCX201C	
	Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL		
Alim	entation	14,4V/18V LXT BL1055B	14,4V/18V LXT BL1055B	
	eur de batte- inclus	TD00000111	TD00000111	
M	lodèle	Col ouvert	Avec col montant et demi-ferme- ture éclair	
Niveaux	de puissance	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W	2,3 W / 4,5 W / 9,5 W	
Zones d	le chauffage	4	4	
М	atériel	100 % polyester	100 % polyester	
	séchage à la achine	✓	✓	
Prix	Hors incl.			
en €	TVA incl.			







CV102 ET DCV202 : SANS MANCHES



DCJ206Z



CV102DZ



DCV202Z



CJ106 DC J206

CJ105DZ DCJ205Z CJ106DZ

Taille			S-M-L-XL	-2XL-3XL		
Tension	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V
Modèle	Blouson - noir	Blouson - noir	Blouson - Haute visibilité	Blouson - Haute visibilité	Bodywarmer	Bodywarmer
Puissance	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W
Zones de chauffage	5	5	5	5	4	4
Matériel extérieur	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester Élasthanne	Polyester Élasthanne
Matériel intérieur	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire
Résistant à l'eau et au vent	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavage/séchage à la machine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de poches	6	6	6	6	4	4
Prix Hors incl.						
en € TVA incl						



**CONVIENT POUR LAVAGE ET** SÉCHAGE À LA **MACHINE** 

		CB100DB	DCB200B	
Accus	fournis	0	0	
Dimensions (LxB)	700 x 1400 mm			
Puissance		2,3 W - 4,5 W - 9,5 W		
Ma	tériel	Polyester		
Ter	nsion	10,8 V	14,4 V/18 V	
Prix	hors TVA			
en €	TVA incl.			

#### GILETS VENTILÉS SUR ACCU



Taille



#### Protégez-vous de la chaleur avec nos gilets ventilés sur accu!



Polyester erméable DFV210 Ventilateurs latéraux



DFV214A01 (S-L) / DFV214A02 (XL-3XL) Ventilateurs latéraux excl. TVA

DFV214A01

70 71 72 73 Longeu Épaule 48 50 52 54 ■ DFJ212 Manche 93 95 97 99 Poitrine 127 132 137 142 136 Taille 121 126 131 Longeur 69 70 71 72 51 Épaule 53 55 57 Manche 66 67 68 69 ■ DFJ213 Poitrine 127 132 137 142 113 ~ 121 118 ~ 126 123 ~ 131 128 ^ 136 Taille 72 73 74 75 Longeur 51 53 55 57 Épaule Manche 66 67 68 69 ■ DFJ214 127 132 137 142 Poitrine 113 ~ 121 118~ 126 123 ~ 131 128 ~ 136 68 72 74 Longeur DFJ210/DFJ211 Épaule 51.55 56.55 54 56 58 62 ■DFJ304 116 121 126 131 136 141 Poitrine ■ DFJ410 / DFJ411 77 ~ 108 87 ~ 113 92 ~ 133 97 ~ 113 102 ~ 133 82 ~ 113 Taille Longeur 71 72 73 74 Épaule 47 49 51 53 **■ DFV210** Poitrine 123 128 133 138 Taille 117 122 127 132



Polyester Imperméable DFJ212 Ventilateurs latéraux



Imperméable et DFJ210/211 (avec capuche) Ventilateurs latéraux

Polyester

Polyester Extensible DFJ213 Ventilateurs latéraux



Coton Absorption de l'humidité DFJ304 Ventilateurs latéraux







Polyester Imperméable et antis-DFJ214 Ventilateurs latéraux



DEM112

DEM102

Polyester avec revêtement titane Réfléchissant UV et IR extensible DFJ410/DFJ411 (avec capuche) Ventilateurs latéraux



Adaptateur accus batteries LXT



#### **VENTILATEURS SUR ACCU**

#### **CF003G**

DEJ214Z



Idéal pour la ventilation de grands espaces, tels que les entrepôts ou les ateliers



Alimentation secteur via les batteries XGT/LXT



Réglage du régime variable



		DCF102Z	DCF203Z	DCF301Z	CF001GZ	CF002GZ	CF003GZ
Tension		18V/14,4V	18V/14,4V	18V/14,4V	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT / AC	36 V (40Vmax) XGT/18 V LXT/AC
Adaptateu	ir secteur	En option	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Diamètre		180 mm	235 mm	300 mm	235 mm	330 mm	450 mm
Pivotemer G/D	nt automatique	1	1	1	✓	✓	✓
Minuterie		✓	<b>√</b>	1	¥	1	1
Poids		1,3 kg	2,5 kg	4,3 kg	2,0 - 3,0 kg	4,5 - 5,1 kg	7,9 – 10,5 kg
n	hors TVA						
Prix en E	TVA incl.						









		DASTRUZ	DASTBURI	ASUUTGE
1	ension	18 V	18 V	36 V (40Vmax)
Acc	cu fourni		1 x BL1850B	107
Dé	bit max.	1,1 m³/min	1,1 m³/min	0 - 1,3 m³/min
Force de soufflage Dépression max.		2,8 N	2,8 N	2,8 N
		93 mbar	93 mbar	103 mbar
	Poids	1,2 - 1,7 kg	1,2 - 1,7 kg	1,5 – 2,3 kg
Prix	hors TVA			
en E	TVA incl.			

#### FOUR À MICRO-ONDES



- Parfait pour réchauffer des aliments lorsqu'il n'y a pas d'alimentation secteur.
- Fonctionne avec un accu 40Vmax ou deux en parallèle.
- Compact, facile à transporter.
- Niveaux de puissance : 350 W et 500 W
- Le temps de chauffage peut être réglé de 10 secondes à 20 minutes.
- Avec 2 x BL4040 et à pleine puissance, il est possible de réchauffer environ 5 repas ou 8 tasses de 200 ml.



		MW001GZ
T	ension	36 V (40Vmax)
Acc	us fournis	-
Char	geur fourni	-
C	apacité	81
Dimensio	ons intérieures	255 x 241 x 120 mm
Puissar	Tension 36 V (40Vmax) cus fournis - rgeur fourni - Capacité 8 I	
Autonom	nie (2 x BL4040)	
	Poids	9,5 - 12,7 kg
Prix	hors TVA	
en €	TVA incl.	

#### CONGÉLATEUR/GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE

#### CW004G

- · Capacité de 29 l
- Haute efficacité et grande capacité de refroidissement grâce à l'utilisation d'un compresseur
- L'espace peut être divisé en deux compartiments offrant chacun son propre réglage de température, par exemple un compartiment réfrigérateur et un compartiment congélateur. Fourni avec un bac intérieur et un panier intérieur
- Le couvercle peut être ouvert des deux côtés ou retiré complètement pour faciliter le nettoyage
- Avec support pour rouler sur les roues et également équipé de poignées rabattables sur les côtés pour un transport aisé















		CW003GZ	CW001GZ01	CW004GZ	CW002GZ01
Alir	mentation	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
C	apacité	71	20	291	50 I
Refro	oidissement	-18/-15/-10/-5/0/5/10℃	-18/-15/-10/-5/0/5/10℃	-18/-15/-10/-5/0/5/10℃	-18/-15/-10/-5/0/5/10℃
Ch	nauffage	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 ℃	30/35/40/45/50/55/60℃	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 ℃	30/35/40/45/50/55/60℃
	itonomie 'environ	-18 °C : 5,5 heures, 5 °C : 13,5 heures, 60° C : 5,5 heures (1 x BL4040)	-18 °C : 8 heures, 5 °C : 22,5 heures, 60 °C : 7 heures (2 x BL4040)	-18 °C : 10,0 h, 5 °C : 24,0 h (à 30 °C) 60 °C : 9,0 h (à 0° C) Mode chambre double (gauche -18 °C, droite 5 °C) : 9,0 h	-18 °C : 8 heures, 5 °C : 19,5 heures, 60 °C : 4,5 heures (2 x BL4040)
Dir	mensions	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
	Poids	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 17,3 kg	17,5 - 20,9 kg	25,6 - 29 kg
Prix	hors TVA				
en €	TVA incl.				

#### HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SUR ACCU







DMR203
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
AVEC FONCTION DE
COUPLAGE



Equalizer

Raccordables par 2 : True Wireless Stereo jusqu'à 10 : écoute simultanée



RADIOS SUR ACCU





HAUT-PARLEUR BLUE-TOOTH MR014GZ







MR003GZ

MR004GZ

MR007GZ

**DMR301** 

RADIO DE CHANTIER RADIO DE CHANTIER RADIO DE CHANTIER XGT / LXT XGT / LXT XGT / LXT CXT/LXT



**DMR056** RADIO AVEC LANTERNE LXT

**MR009GZ**RADIO AVEC
LANTERNE XGT

#### **PROMO**

Outil multifonctions PGC120040 gratuit avec MR014GZ,
MR004GZ,
MR007GZ et
DMR056



Support pour smartphone



Prise microphone avec amplificateur intégré





#### **MR014G**



- Qualité sonore élevée avec des basses profondes grâce à de nouveaux décodeurs, à un grand haut-parleur de graves et à deux radiateurs passifs
- Prise microphone avec amplificateur intégré
- Portée Bluetooth jusqu'à 30 m
- Deux appareils peuvent être combinés pour obtenir un son stéréo et jusqu'à 10 appareils pour écouter de la musique n'importe où dans de grands complexes.
- Avec égaliseur, grand écran couleur et décoration LED active autour du haut-parleur.
- Excellente protection IP65 contre l'eau et la poussière







#### **MAKSTORS**









Peut être monté sur toutes les Makpac Makita, ainsi qu'avec la glacière Makpac IV (198253-4), le chariot Makpac (TR00000001) et le chariot de transport Makpac (P-83886).

Les tiroirs du Makstor peuvent être divisés de manière flexible. Ce Makstor est livré en standard avec 8 séparateurs. Les tiroirs sont équipés d'un système de verrouillage et peuvent être étiquetés.

> IDÉAL POUR RANGER DU MATÉRIEL EN VRAC TEL QUE DES FORETS ET DES EMBOUTS

Description	Réf.	Agencement	Dimensions	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 tiroirs (1 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 petits tiroirs	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 tiroirs moyens	396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 tiroirs (2 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 320 (H) mm		

## **LAMPES**

#### LAMPES TORCHE CXT









		DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106
T	ension	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Flux	lumineux max.	100 lm	710 lm	190 lm	190 lm
	ement lumi- ix sur 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lanterne)	5500 lx	170 - 4500 lx
foncti à i maxi	urée de ionnement ntensité male, accu L1041B	28 h	5,5 h	14 h	12 h
	tionnalités écifiques	Extrêmement compact	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur réglable en 12 positions	Fonction zoom
Din	nensions	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
	Poids	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prix	hors TVA				
en €	TVA incl.				

#### DEADML105 - DEADML815 - DEAML001G Réflecteur 170° inclinable en 12 étapes

170°

Tension

Flux lumineux max.

Éclairement lumineux

Éclairement lumineux sur 3 m

Éclairement lumineux

sur 5 m Puissance d'éclairage avant/latérale Durée de fonctionne-

Poids

TVA incl.

















		DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G
Te	ension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
	lumineux max.	160 lm	710 lm	500 lm	1000 lm (pro- jecteur)	300 lm
	ment lumi- x sur 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (projecteur)	240 lx (0,5 m)
foncti à ir maxir	urée de ionnement ntensité male, accu 8L4025	34 h	10 h	12,5 h	6,5 u (projecteur)	23 h
	tionnalités écifiques	Réflecteur incli- nable en 12 positions	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur rotatif et inclinable	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur	3 modes d'éclairage Sortie USB
Din	nensions	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50 mm
	Poids	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prix	hors TVA					
en	T1 (4 )					

#### DEADML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G

3 modes : éclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel (en haut). Sortie USB type A: 5V 2,4 A (sauf DEBDML806)

#### 3 MODES



#### **Sortie USB**



#### BEADML810

Centre de gravité bas pour éviter que la lampe ne tombe.









DEADML805	BEADML810	DML813	DML814
18 V/ 14,4 V /AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V
750 lm	5500 lm	3000 lx	3000 lx
300 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx
=	70 lx	130 lx	130 lx
=	25 lx	50 lx	50 lx
-	360°, ±4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m
8,5 h	3,5 h	3 h (2xBL1850B)	3 h (2xBL1850B)

ment à intensité maximale, accu BL1850B Trépied intégré Fonctionnalités DC/AC DC/AC Avec 3 unités Trépied intégré spécifiques 2 niveaux de clarté 3 niveaux de clarté d'éclairage orientables séparément 573 x 658 x 573 x 658 x Dimensions 214 x 261 x 328 mm 420 x 420 x 787 mm 1250-2240 mm 1250-2240 mm 7,2 - 7,9 kg 2.3 - 2.7 kg 13.9 - 15.3 kg 7.4 - 8,1 kg hors TVA

# DML813-DML814



#### **EUAML010GZ**

Alimentation par accus XGT, accus LXT ou secteur • Jusqu'à 4 accus peuvent être montés simultanément • Peut s'incliner jusqu'à 80° sans basculer

Durée de travail à l'intensité maximale: 8,5 heures (2 x BL4050F)

• Classe de protection IP54 (fonctionnement sur accu)

#### LAMPES TORCHE LXT























		DEADML803	DEBDML186	DEBDML800	DEBDML815	DEBDML808	DEADML816	DECDML807	DEADML817	DEBDML812	EUADML818
Te	ension	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V
	lumineux max.	170 lm	=	100 lm	160 lm	190 lm	500 lm	710 lm (lanterne)	300 lm	1000 lm (projec- teur)	1700 lumens
	ment lumi- x sur 1 m	270 lx (0,5 m)	500 lx	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	800 lx (1m)	340 lx (0,5 m, lanterne)	240 lx (0,5 m)	520 lx (0,5 m pro- jecteur)	600 lx
fonction à ir maxir	urée de onnement ntensité male, accu .1850B	26 h	83 h	33 h	45 h	26 h	75 h	23 h	23 h	6,5 u (projecteur)	4 h
	cionnalités cifiques	Support de batterie avec attache ceinture	Avec dragonne	Lampe frontale	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom	Réflecteur rotatif et inclinable	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	3 modes d'éclairage Sortie USB	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur	3 niveaux de luminosité
Dim	nensions	133 x 81 x 72 mm	151 x 81 x 61 mm	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	383 x 79 x 110 mm	414 x 79 x155 mm	107 x 77 x 50 mm	313 x 119 x 115 mm	972 x 80 x 134 cm
F	Poids	0,56 - 0,92 kg	0,51 - 0,83 kg	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,70 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	0,51 - 0,88 kg	1,2 - 1,6 kg	1,7 kg
Prix	hors TVA										
en €	TVA incl.										

DEADML816 - DEAML006G La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.



TVA incl.


Flux lumineux (Lumen, lm) : quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

Puissance d'éclairage (Lux, lx) : flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.


Capacité d'éclairage : la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).

#### EUADML818 - EUAML012G

- Barre lumineuse à LED avec éclairage large
- Version EUADML818 pour utilisation avec les batteries LXT 14,4/18 V, version EUAML012G pour XGT
- 3 niveaux de luminosité: 400/800/1700 lumens
- Idéal pour les garages automobiles et les services de dépannage, par exemple. Le crochet télescopique fourni permet de fixer l'appareil sur le capot ou la portière arrière d'un véhicule.
- La barre lumineuse à LED est composée de deux parties et peut être pliée en deux.
- Les parties supérieure et inférieure de la barre lumineuse peuvent être allumées séparément.
- L'angle d'éclairage peut être sélectionné en faisant tourner la barre lumineuse (7 positions).





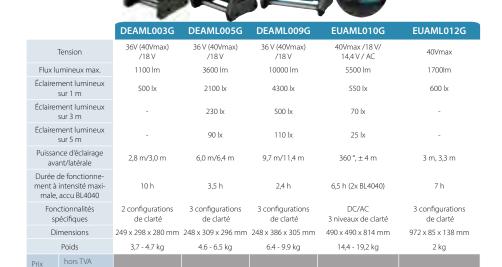



Trépied pour DML805 GM00002283

Étau de serrage pour **DMI 805** GM00001396



Trépied pour DML811/ ML003G GM00002073



#### MODULE CYCLONE



191D71-3

- La poussière grossière est séparée de la poussière fine.
- Le sac ou la capsule à poussière fine est à vider jusqu'à 80 % moins
- Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Réf.	Couleur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Module cyclo	ne avec fermo	oir à cliquet	
191D71-3	blanc		
191D73-9	noir		
Module cyclo	ne sans fermo	oir à cliquet	
199491-1	blanc		
191d75-5	noir		

Facile à vider

#### ACCESSOIRES EN OPTION



Support mural

199971-7



Brosse d'aspiration

tapis 198527-3



198990-0

Brosse ronde

198553-2



Support pour aspirateur balai 1911L1-0

#### ASDIRATELIRS RALALCYT/LYT





#### PROMO:

DCL182Z: cyclone gratuit 199491-1 DCL284FZB: cyclone gratuit 191D71-3

#### DCL284, DCL285 et DCL286:

- Le nouveau moteur sans balais assure une puissance d'aspiration élevée.
- Faible niveau sonore grâce à la sortie d'air repensée.
- Le DCL286 est équipé d'un module cyclone intégré : il capture les particules de poussière grossière, ce qui permet de préserver plus longtemps une puissance d'aspiration optimale.




		CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL284FZB	DCL284FRFB	DCL285FZ	DCL285FRF	DCL286FZW	DCL286FRFW
	Tension	10,8 V	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Ac	cus fournis	1 x BL1013	-	-	-	-	1 x BL1830	-	1 x BL1830	=	1 x BL1830
	Débit max.	0,9 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m <sup>3</sup> /min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1 m³/min	1 m³/min
Dép	pression max.	23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
	llection de la poussière	Sac	Sac	Capsule	Sac	Capsule	Capsule	Sac	Sac	Capsule cyclone	Capsule cyclone
Ferr	moir à cliquet	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	Moteur BL	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Couleur	Blanc	blanc	Noir	Bleu	noir/tur- quoise	noir/turquoise	Bleu	Bleu	Blanc	Blanc
	Poids	1,1 kg	1,1 - 1,3 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg	1,6 - 1,9 kg	1,6 - 1,9 kg
Prix	hors TVA		79,00€								
en	TVA incl.										

#### ASPIRATEURS BALAI SUR ACCU XGT





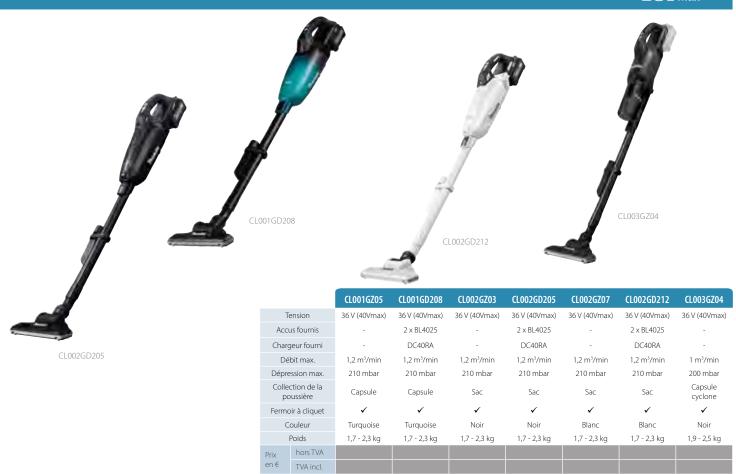









Unité Bluetooth 198900



Adaptateur WUT02U 199773-1

Bluetooth

#### ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU

### LXT BL (1807-180) 36V HEPA





**DVC665** 

AWS : Auto/ ON/OFF



DVC660 Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.



DVC665 Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

# HEP

**DVC660** 

#### Filtre HEPA

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 µm, ce qui rend l'air évacué très propre.



#### Nettoyage du filtre

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières fines.



# DVC265ZXU DVC261ZX11 DVC660Z DVC665ZX1U Tension 2 x 18V 2 x 18V 2 x 18V 2 x 18V Débit max. 1,8-2,2 m³/min 1,8-2,2 m³/min 1,8-2,2 m³/min 1,8-2,2 m³/min

Débit max.		1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m <sup>3</sup> /min
Dépression max. Version		110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
		Machines d'extraction de poussière	Nettoyage	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
	rité du sac à oussière	21	21	61	61
	AWS	1	2	8	1
	Poids	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prix en €	hors TVA				1000
riixene	TVA incl.				

#### ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU









VC011G Harnais très confortable

#### VC008G-VC009G

- Puissance d'aspiration plus élevée grâce à la technologie d'accu 40Vmax
- Faible niveau sonore grâce à une sortie d'air repensée et à l'utilisation d'un matériau insonorisant.
- Le VC008GZ est livré par défaut avec des accessoires pour les applications de nettoyage.
- Le VC009GZ01 est livré avec deux tuyaux d'aspiration et des accessoires pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

#### VC011G

- Autonomie accrue grâce à 2 batteries XGT en parallèle
- Temps de travail avec 2 x BL4050F: jusqu'à 260 min (puissance minimale) et 40 min (puissance maximale).
- Débit d'air et puissance d'aspiration élevés
- Fonctionnement silencieux
- Filtre autonettoyant automatique
- Harnais très confortable



		VC008GZ	VC009GZ01	VC011GZ
1	ension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Dé	bit max.	2,4 m³/min	1,9 m³/min	2,4 m³/min
Dépre	ession max.	180 mbar	180 mbar	200 mbar
1	Version	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière	Nettoyage
10000	cité du sac à oussière	2,01	2,01	61
	AWS	-	1	9
	Poids	4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg	6,4 - 9,5 kg
Prix en E	hors TVA			
THARME	TVA incl.			

#### 18v + 18v > 36v

#### DVC560 - VC010G

- Aspirateur tout-en-un très maniable (pas de cordon d'alimentation, ni de tuyau d'aspiration)
- Ramasse davantage de poussière grâce à l'association de la brosse rotative et du système d'aspiration, parfait pour les tapis à poils longs et courts. Manche télescopique en aluminium



VC010GZ

Tuyau en aluminium intégré pour le nettoyage des zones difficiles d'accès



s'incliner jusqu'à 90° pour faciliter le passage sous

VC010GZ

#### VC010G

- Ramasse davantage de poussière
- · Brosse à plancher plus large
- Hauteur du rouleau de la brosse réglable sur 5 niveaux

  • Brosse à plancher très fine



Tension		2 x 18 V	36 V (40Vmax)
Acc	us fournis	=	=
De	ébit max.	1,9 m³/min	1,8 m³/min
Dépr	ession max.	120 mbar	150 mbar
	Poids	8,3 - 9 kg	8 - 9,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	T\/A incl		

DVC560Z





bandoulière, brosse d'aspiration & embout d'aspiration plat inclus

		DVC750LZX1		
7	ension	18 V		
Acc	us fournis	0		
De	ébit max.	1,4 m³/min		
Dépr	ession max.	64 mbar		
	Poids	4,2 kg		
Prix en €	hors TVA			
TILVELLE	TVA incl.			





DCL184Z



Avec fonction de soufflage

Accessoires incl.

Tension		10,8 V	18 V
Accus fournis		-	=
C	hargeur	-	-
De	ébit max.	1,3 m³/min	1,3 m³/min
Dépr	ession max.	44 mbar	47 mbar
	Poids	1,7 kg	2,1 kg
Prix en €	hors TVA		
TINCHE	TVA incl.		

CL121DZJ











#### ASPIRATEURS ROBOT SUR ACCU



#### DRC200

- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode rectiligne pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles, comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.
- Mode aléatoire pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.
- Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même ou avec la télécommande fournie
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.



SURFACE JUSQU'À 500 m²

Mode rectiligne



#### Mode aléatoire











La caméra réalise des images du plafond pour faciliter la navigation.





# DRC200Z DRC200PTJ DRC300Z

#### Tension 18 V (1 ou 2 en parallèle) Accus fournis 2 x BL1850B DC18RD Chargeur Capacité du bac de ramassage 3.01 251 2.51 Surface enregistrable max. 10000 m<sup>2</sup> Vitesse max 0,3 m/s 0,3 m/s 0,3 m/s Aléatoire Aléatoire Intelligente en Navigation ou selon un ou selon un fonction de la schéma fixe schéma fixe Capteur LiDAR Caméra Configuration et application Ruban ou via Délimitation des zones interdites Ruban Ruban l'application Retour au point de départ Poids 6,8-7,8 kg 6,8-7,8 kg 9,6 - 10,6 kg

#### **DRC300**

- Peut cartographier des espaces en utilisant le module LiDAR et la caméra d'image. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 5 pièces. Le positionnement intelligent permet de nettoyer une pièce plus efficacement et ramène la machine automatiquement au point de départ.
- · Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- · Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même, ou avec la télécommande ou l'application smartphone (connexion Wifi).
- L'application smartphone permet d'afficher et d'optimiser les cartes sauvegardées (par exemple la définition de zones interdites) et de vérifier l'état et l'historique du nettoyage.
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.

hors TVA

#### ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L LXT







DVC155LZX2





		DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC867LZX4	DVC157LZX3
1	Tension	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2×18V
Acc	cu fourni	3.50	-	-	4.5
Capac	ité réservoir	151	15 [	81	151
	Туре	Sec et mouillé	Sec et mouillé	Sec	Sec
	Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA
Dé	bit max.	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Dépre	ession max.	90 / 240 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
	AWS	19.	-	<b>*</b>	~
	Poids	8,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg
A A.	hors TVA				
rix en E	2016 2001				

#### ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT









- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une puissance plus élevée et un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/ VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G: maniabilité et stabilité élevées grâce aux roues arrière extra larges.

- Application:
- VC001G / VC003G : pour l'utilisation sèche et humide (nettoyage).
- VC002G/VC004G: idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G: pour l'utilisation sèche (nettoyage).

		VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ	
1 6	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	
Batte	ries fournies	-	-	-		-	
	Туре	Sec/Mouillé	Sec/Mouillé	Sec	Sec	Sec	
(	Lapacité	81	151	81	151	81	
D	ébit max.	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min	
Dépr	ression max.	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	
	Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	Filtre textile	
	AWS	-	×	✓	✓	De.	
	Poids	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg	
Prix	hors TVA						
en €	TVA incl.						

#### QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, M OU H?

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent

Les aspirateurs de classe L (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition autorisée excède les 1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

Les aspirateurs de classe M (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition autorisée excède les 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Les aspirateurs de classe H (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Attention: les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.

 Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable

#### ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT





VC007GL, VC006GM: système de filtrage double avec filtre à nettoyage automatique, sans interruption de la puissance d'aspiration





VC007GLZ01 Tension 72 V (80Vmax) Accus fournis Chargeur Capacité réservoir 40 I utilisation Type humide/sèche L (HEPA) Classe de filtre Débit max. (flexible de 38 mm) Débit max. (flexible de 28 mm) 3.7 m<sup>3</sup>/min 2 m³/min Dépression max. 180 mbar Poids 18,3 - 20,7 kg hors TVA

TVA incl.

#### ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE M XGT





Le VG006GM dispose d'un réglage pour le diamètre du flexible et d'un avertisseur sonore en cas de flux d'air trop faible.





- Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable aux modèles sur secteur
- Classe de poussières M
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS: l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

Tension  Accus fournis	72 V (80Vmax) -	
	-	
Chanana		
Chargeur	-	
Capacité réservoir	40	
Туре	utilisation humide/sèche	
Classe de filtre	М	
Débit max. (flexible de 38 mm) Débit max. (flexible de 28 mm)	3,7 m³/min 2 m³/min	
Dépression max.	180 mbar	
Poids	18,4 - 20,8 kg	
Prix hors TVA		
en € TVA incl.		



ASPIRATEURS CLASSE L, M ET H

VC2510LX1

VC3210LX1

VC3210LX1

VC3211MX1

VC3211MX1

VC3211HX1

VC3211HX1

VC3211HX1

Nettoyage automatique du filtre

Nettoyage automatique du filtre

ASPIRATEURS CLASSE L ET M

Classe M

VC2211MX1

VC4210LX

VC4210MX

INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES

Nettoyage automatique du filtre
sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre
sans interruption de l'aspiration.



		VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC2211MX1
Capa	acité nominale	1000 W	1100 W	1100 W	1000 W	1200 W	1200 W	1050 W
[	Débit max.	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m <sup>3</sup> /min	3,7 m³/min	3,5 m³/min
Dép	oression max.	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	230 mbar	220 mbar
	ume brut du réservoir	20	191	23	30 l	30 l	30 l	22
	Poids	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10 kg	16,3 kg
Prix	hors TVA							
en €	TVA incl.							

sans interruption de l'aspiration.

sans interruption de l'aspiration.

		VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	VC3211HX1	VC4210LX	VC4210MX
Capacite	é nominale	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1200 W	1200 W
Déb	oit max.	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min	4,5 m <sup>3</sup> /min
Dépres	ssion max.	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar
	ie brut du servoir	32	40	40	40	42	42 I
Р	oids	10,5 kg	14,5 kg	16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg
Driv on 6	hors TVA						
Prix en €	TVA incl.						









Avec la VS001G, Makita propose une balayeuse à batterie très polyvalente, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. La machine peut collecter les poussières fines, ainsi que les débris plus grossiers. Avec une largeur de travail de 480 mm (650 mm avec la brosse latérale), elle peut être utilisée efficacement dans de plus grands espaces et également sur des surfaces pavées à l'extérieur, tout en étant très maniable et compact.

Le colosse qui nettoie tout

- La technologie 40Vmax garantit une puissance élevée, des dimensions compactes et des temps de charge rapides.
- La machine utilise un moteur BL pour entraîner les brosses principales et la brosse latérale, un moteur BL pour le système d'aspiration et un troisième moteur pour le nettoyage par vibration électrique du filtre à poussière.
- Deux brosses, qui tournent chacune dans un sens, ramassent les poussières fines, ainsi que les déchets plus grossiers tels que les bouteilles PET de 500 ml.
- La brosse latérale sur le côté droit permet également de nettoyer contre les murs.
- Le système d'aspiration avec filtre HEPA retient les poussières
- La hauteur des brosses principales et de la brosse latérale peut être réglée très facilement à l'aide d'un bouton rotatif et être ainsi parfaitement adaptée à chaque utilisation.



#### Un contrôle parfait

- Deux vitesses pour les brosses principales et la brosse latérale. La vitesse réduite permet le fonctionnement silencieux de la machine et augmente l'autonomie.
- Brosse latérale pouvant être activée séparément
- Aspiration de la poussière pouvant être activée séparément
- · Activation du nettoyage électrique du filtre
- Éclairage LED frontal pouvant être activé séparément



Fonctionne avec une batterie 40Vmax, l'utilisation de la deuxième batterie permet d'augmenter l'autonomie. Le basculement est automatique.



En option : jeu d'adaptateurs multiples (1913F5-2) pour la fixation d'un MACPAC ou d'un support d'alimentation portable. L'alimentation par l'intermédiaire d'un support d'alimentation portable augmente l'autonomie.



En option : sac de collecte (1913F7-8) d'une capacité de 47 litres, parfait pour les débris plus grossiers qui prennent beaucoup de place comme les feuilles.

#### Facile à transporter et à ranger

- Son faible poids, sa barre pliable et sa grande poignée avant facilitent son transport.
- Avec une largeur de travail de 480 mm (650 mm avec la brosse latérale), la machine est également efficace dans de plus grands espaces, tout en pouvant passer une porte de 800 mm, par exemple.
- La machine peut être rangée verticalement, ce qui permet de gagner de la place.







47 I

480/200 min

467 mm

Tension	36 V (40Vmax)
Largeur de travail	480 mm
rgeur de travail avec brosse latérale	650 mm
pacité (vitesse d'avance de 4 km/h)	2600m²/h

Contenance du sac de collecte (optionnel)	
Durée de fonctionnement en mode de puissance 1-2	

Contenance du collecteur standard

(deux batteries BL4080F)	
Dimensions	830 x 677 x
(harre pliée)	030 X 077 X

Poids	29,9 - 33,1 kg
excl. btw	

95





Ø béton

AVT Niveau de vibration

perçage Mandrin interchangeable Poids

24 mm

15,5 m/s<sup>2</sup>

3 kg

26 mm

11,5 m/s<sup>2</sup>

3 kg

28 mm

15 m/s<sup>2</sup>

3,6 kg

26 mm

15 m/s<sup>2</sup>

2,9 kg

26 mm

15 m/s<sup>2</sup>

3 kg



#### PEREO-BURINEUR SDS-PLUS





INCLUS
1 mandrin
automatique (194568-7)
avec le HR3210FCT

		HR3200C	HR3210FC1
Capacité nominale		850 W	850 W
Énergie de frappe		5,1 J	4,9 J
Ø max. béton		32 mm	32 mm
AVT		-	✓
Niveau de vibration perçage		18 m/s <sup>2</sup>	10 m/s <sup>2</sup>
Poids		4,8 kg	5,4 kg
Prix en €	hors TVA		
PIIX ell €	TVA incl		

#### PEREO-BURINEURS SDS-MAX







Modèles CV : set d'extraction de poussière inclus

		HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C
Ca <sub>l</sub>	pacité nominale	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1500 W
Én	nergie de frappe	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	18,9 J
	Max Ø Béton	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm
	AVT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibration perçage		11 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>	7,5 m/s <sup>2</sup>	7,5 m/s <sup>2</sup>	12,5 m/s <sup>2</sup>
	Poids	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	12,1 kg
Prix en €	hors TVA						
riix en €	TVA incl						

#### SET D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEURS



		199142-6	195866-2	196858-4
		HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prix en €	hors TVA			
Prix en €	TVA incl.			

#### BURINEURS-DÉCAPEURS SDS-PLUS





		HK0500	HK1820
Capacité nominale		550 W	550 W
Cadence de chocs		2000-3500 /min	0-3200 /min
Énergie de frappe		1,8 J	3,1 J
AVT		-	-
Vibration triaxiale (ah)		9,5 m/s <sup>2</sup>	10 m/s <sup>2</sup>
Poids		3,2 kg	3,4 kg
Prix en €	hors TVA		
PIIX ell €	TVA incl.		

#### MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX





HM1213C

#### PROMO Jeu de burins 5 pièce

Jeu de burins 5 pièces gratuit E-20236 à l'achat du modèle HM0871C

HM0871C

Saviez-vous que vous avez droit à une maintenance gratuite pendant la période de garantie ? En savoir plus sur www.makita.be



**SOFT**NO LOAD



**Modèles CV :** set d'extraction de poussière inclus

		HM0870C	HM0871C	HM1101C	HM1101CV
Capa	acité nominale	1100 W	1100 W	1300 W	1300 W
Cade	ence de chocs	1100-2650 /min	1100-2650/min	1100-2600 /min	1100-2600 /min
Éner	rgie de frappe	7,6 J	8,1 J	11,5 J	11,5 J
AVT		-	✓	-	-
Vibration triax. burinage (ah)		11,5 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>	13,5 m/s <sup>2</sup>	13,5 m/s <sup>2</sup>
	Poids	5,1 kg	5,8 kg	7 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA				
FIIX CIT C	TVA incl.				

	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Capacité nominale	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadence de chocs	1100-2600/min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Énergie de frappe	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT	✓	-	✓	✓
Vibration triax. burinage (ah)	8 m/s <sup>2</sup>	15,5 m/s <sup>2</sup>	7 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>
Poids	7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prix en €				
TVA incl.				

#### ASPIRATION MARTEAUX DE DÉMOLITION






		199144-2	197168-2
Convient pour		Marteaux de démolition SDS- Max	HM1812 / HM1317C
Prix en €	hors TVA		
PHX en e			

### SOFT NO LOAD





Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations.

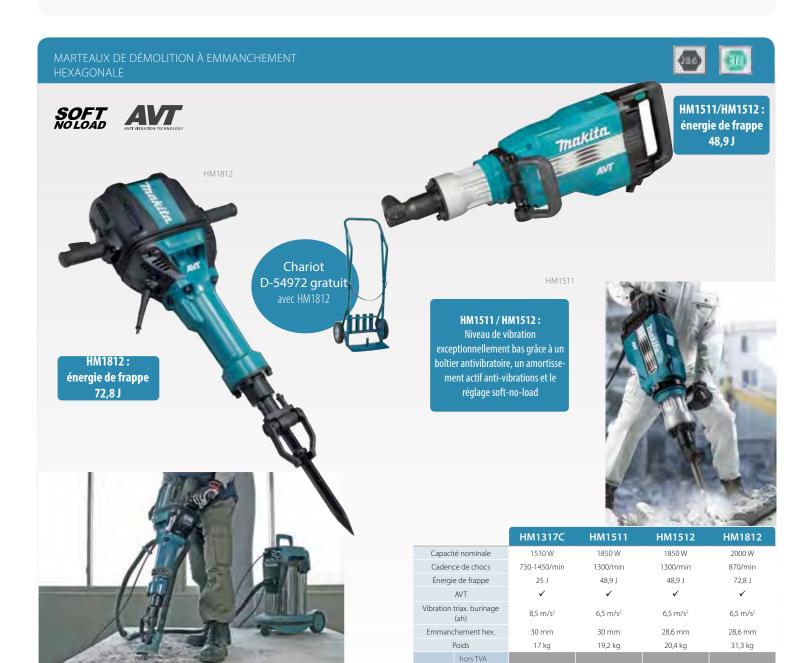

TVA incl.



			HE 103 I KSE	HF2031FHJ	HF2U/1FJ
	Capacité nominale Régime		710 W	720 W	1010 W
			0-3200 tr/min	0-2900 tr/min	0-2900 tr/min
	Ø max. acier		13 mm	13 mm	18 mm
	Ø max. bois		30 mm	40 mm	40 mm
	Ø max. brique		16 mm	20 mm	20 mm
	Mandrin		1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
	Makpac		-	✓	✓
	Poids		2 kg	2,5 kg	2,6 kg
	Prix en €	hors TVA			
	PIIX ell E	TVA incl.			

- Avec contrôle de vitesse variable, marche avant et arrière
- Puissance élevée grâce à un moteur amélioré avec une longueur accrue
- Support stable de la tête de perçage
- Idéal pour percer le métal

**DP4021** 

- Machine très compacte avec une petite circonférence de la poignée
- Régime variable et inverseur



		DP2011	DP4003	DP4011	DP4021
Capaci	té nominale	370 W	750 W	720 W	630 W
R	égime	0-4200 tr/min	0-700 tr/min	0-2900 tr/min	0 - 3000 tr/min
Øm	nax. acier	6,5 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Ø max. bois		15 mm	38 mm	40 mm	30 mm
Mandrin		0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
	Poids	1,1 kg	2,4 kg	2,3 kg	1,6 kg
Prix en €	hors TVA				
PIIX EII E	TVA incl.				





	DBM131	DBM131W	DBM230W	
Capacité nominale	1700 W	1700 W	2500 W	
Régime à vide 1	1100 tr/min	1100 t.p.m.	390 tr/min	
Régime à vide 2	2300 tr/min	2300 t.p.m.	1040 tr/min	
Régime à vide 3	-	-	1700 tr/min	
Emmanchement	M18	M18	1-1/4 "UNC	
Ø max. béton	132 mm	132 mm	230 mm	
Poids	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg	
hors TVA				
TVA incl.				



Description		Ø	Lon- gueur	Emmanche- ment	Pièces	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Carotteuse	E-19869	32 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19875	42 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19881	52 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19897	62 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19906	68 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19912	72 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19928	82 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19934	92 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19940	102 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19956	107 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19962	112 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		

#### Forets diamantés

Nouvelles mèches carotteuses à béton diamantées pour usage humide.

- Durée de vie plus longue grâce aux segments soudés au laser.
  Longueur totale portée à 450 mm.
- Perçage plus rapide grâce aux particules de diamant en forme de chevron.

Carotteuse	E-19978					TVA	incl.
		117 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19984	122 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-19990	127 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20002	132 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20018	142 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20024	152 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20030	162 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20046	172 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20052	182 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20068	202 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		
Carotteuse	E-20074	212 mm	450 mm	1-1/4 "UNC	1		



P-42151


ADAPTATEUR M18/1-1/4" UNC HORS TVA ::









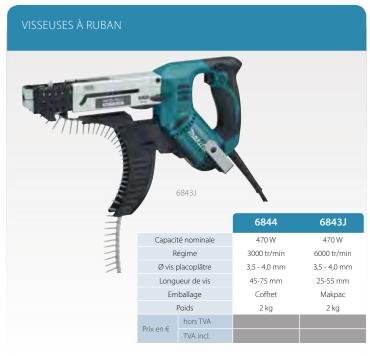







Absorption des vibrations et des chocs durant le meulage grâce au ressort à lames





hors TVA

TVA incl.

Prix en €



#### MEULEUSE 125 MM X-LOCK







		GA5080RX03
Capacité	nominale	1400 W
Rég	ime	12000 tr/min
Ø dis	sque	125 mm
Emba	ıllage	Makpac
Po	ids	2,5 – 3,6 kg
Prix en €	hors TVA	
FIIX EII E	TVA incl.	



# makitis

GA5050R : grand interrupteur de poignée + capot de protection sans outils

	0	GA5050R	9565CRX1	9565PCV01	GA6040C	9565HRZ	9565CVR
Capaci	té nominale	1300 W	1400 W	1400 W	1400 W	1100 W	1400 W
Régime		11000 tr/min	11000 tr/min	2800-11500 tr/min	4000-9000 tr/min	12000 tr/min	2800 - 12000 tr/min
	SJS	=	✓	✓	✓	✓	✓
Ø	disque	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Type d'interrupteur		Interrupteur de poi- gnée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poi- gnée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage
Sécurité ar	nti-redémarrage	✓	✓	=	✓	✓	✓
I	Poids	2,5 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,3 kg	2,3 kg
Prix en €	hors TVA						
LIIX GILE	TVA incl.						

Poignée anti-vibration et interrupteur de sécurité.

9565PCV01 & 9566PCV01 :

# GA5021CY

GA5021CYX1 : poignée anti-vibration et Ezynut inclus

		GA5021C	GA5021CY	GA5021CYX1
Capaci	té nominale	1450 W	1450 W	1450 W
Régime		10000 tr/min	10000 tr/min	10000 t.p.m.
Ø disque		125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité		-	✓	✓
Poids		3 kg	3 kg	3 kg
Prix en €	hors TVA			
FIIX EII E	TVA incl.			

NOUVEAU

NOUVEAU

**10 x** Disques à tronçonner en boîte aluminium



Réf.	(X (mm)	Ø (mm) Épaisseur (mm)		Prix		
	Ø (IIIII)	Epaisseur (mm)	Ø alésage (mm)	hors TVA	TVA incl.	
D-18770-10	125	1,2	22,23			

#### MFULFUSES 125 MM

- Résistance aux charges élevées de longue durée grâce à un refroidissement amélioré
- Prise de seulement 205 mm
- Frein mécanique (GA5091, GA5093, GA5094)
  La fonction AFT arrête immédiatement le
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur en cas de blocage du disque.





Écrou à serrage rapide EZYNUT 195354-9 gratuit

	GA		GA5090X01	GA5091X01	GA5095X01	GA5094	GA5093X01
Capacité nominale		1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Régime		11500min <sup>-1</sup>	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>	11500min <sup>-1</sup>	11500min <sup>-1</sup>	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Régime variable		-	✓	✓	-	-	✓
Frein mécanique		-	-	✓	-	✓	✓
Type d'interrupteur		Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
Interrupteur de sécurité		-	-	-	✓	✓	✓
Poids		2,6 - 3,8 kg	2,6 - 3,8 kg	2,8 - 4 kg	2,7 - 3,8 kg	2,9 - 4 kg	2,9 - 4 kg
Date and C	hors TVA						
Prix en €	TVA incl.						

#### **ACCESSOIRES**

	Description	Article	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Anneaux de réduction	Spécifications	Hauteur segment	Unité d'emballage	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
(3)	Disque à tronçonner pour acier	P-53023	125 mm	1 mm	22,23 mm		A60R-BF		1		
6	Disque à tronçonner pour inox	P-53045	125 mm	1 mm	22,23 mm		A60S-BF		1		
	Disque à tronçonner pour inox Fast cutting	B-45733	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60T-BF		1		
	Disque à tronçonner pour inox Fast cutting	B-45733-12	125 mm	0,8 mm	22,23 mm		Z60T-BF		12		
0	Disque diamanté Comet	B-12778	125 mm	2 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		
	Disque à										
	tronçonner pour	P-05773	230 mm	2,5 mm	22,23 mm		A30S4-BF		1		
450	acier										
<b>E</b>	Disque à tronçon- ner pour inox	E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm		A60U-BF		1		
	Disque diamanté Nebula	B-54025	230 mm	2,4 mm	22,23 mm	20 mm		10 mm	1		

#### BROSSES POUR MEULEUSES

#### NOUVEAU

Article	Diamètre	Épaisseur de fil	Type de fil	Emmanche- ment	Application	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
D-77453	75 mm	0,3 mm	Acier inoxydable, ondulé	M14	Surface rugueuse		
D-77497	75 mm	0,3 mm	Acier inoxydable, noué	MI4 Surface ruqueuse rapide			
D-77512	115 mm	0,3 mm	Acier inoxydable, ondulé	M14	Traitement local, droit		
D-77562	115 mm	0,3 mm	Acier inoxydable, ondulé	M14	Traitement local, recourbé		
D-77534	115 mm	0,3 mm	Acier inoxydable, noué	M14	Angles, droit		
D-77584	115 mm	0,3 mm	Acier inoxydable, noué	M14	Angles, recourbé		

#### **MEULEUSES 180 MM**







		GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070X1	GA9070YX1	GA9071X1	GA9071YX1
Capacité nominale		2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W	2800 W	2800 W
Régime		6600 tr/min	6600 tr/min	6600 t.p.m.						
Interrupteur de sécurité		<b>V</b>		<b>√</b>	~	× 1	673	V	-	V
Poignée arrière pivotante		✓	1	✓	✓	✓	1	✓	1	1
Poignée anti-vibration		1	1	<b>4</b>	<b>✓</b>	~	✓	✓	✓	✓
Démarrage progressif		1	1	1	✓	1	✓	✓	1	1
Sécurité anti-redémarrage		-	1	- 2	<b>✓</b>	✓	~	✓	✓	1
Frein mécanique			9	8		9 11	✓	1	1	1
Poids		6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 kg	6,3 - 8,5 kg	6,4 kg	6,3 - 8,5 kg
Dain was C	hors TVA									
Prix en €	TVA incl.									



































JR3061T



JR3070CT

Capacité nominale		1200 W	1250 W	1510 W
Cadence de coupe		0-3000/min	0-2800/min	0-2800/min
AVT		=	=	✓
Mouvement pendulaire		=	=	✓
Longueur de course		30 mm	32 mm	32 mm
Niveau de vibration		19,5 m/s <sup>2</sup>	23,5 m/s <sup>2</sup>	8,5 m/s <sup>2</sup>
Poids		3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	hors TVA			
Prix en €	TVA incl.			

JR3051TK

JR3070C1

#### LAMELLEUSE

Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide.

Plaque d'arrêt avec réglage à crémaillère, pour une adaptation rapide et précise à l'épaisseur du matériau.

> Repose-pieds inclinable avec evier de verrouillage pratique et arrêts automatiques sur 0°, 45° et 90'

		PJ7000J	
Capacit	té nominale	700 W	
R	égime	11000 t.p.m.	
Ø lame de scie		100 mm	
Alésage		22 mm	
Poids		2,5 kg	
Prix en €	hors TVA		
FIIX EII E	TVA incl.		

#### **OUTIL MULTIFONCTIONS**

#### INCLUS:

set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration





# TM3010CX3J

		TIVISOTOCASS	
Capacit	é nominale	320 W	
Fréquence	e d'oscillations	6000-20000/min	
Angle d'oscillation		3,2°	
F	Poids	1,6 kg	
Prix en €	hors TVA		
riix en €	TVA incl.		

#### RABOT DE CHANTIER

#### FRAISES À CHAÎNE

		2012NB	
Capacit	é nominale	1650 W	
Re	égime	8500 t.p.m.	
La	argeur	304 mm	
Hauteur de	e passage max.	155 mm	
Prise de	passe max.	3 mm	
Poids		28,1 kg	
Prix en €	hors TVA		
FIIX EII E	TVA incl.		

1140 W
3200 t.p.m.
5 m/s
30 mm
30-45 mm
54-130 mm
17,3 kg





RP2302FC07 : Incl. guidage en longueur avec réglag

age préd	cis	RP0900J	RP1111CJ	RP1802FX02	RP2302FC07
Capacité nominale		900 W	1100 W	1850 W	2300 W
Re	égime	27000 tr/min	8000 - 27500 tr/min	23000 tr/min	9000-22000 tr/min
	ndeur de gée max.	35 mm	57 mm	70 mm	70 mm
Ø de la pince - portée		6-8 mm	6-8 mm	6 -12 mm	6-12 mm
Ø de la pince - fournie		8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm
Emballage		Makpac	Makpac	Carton	Makpac
F	Poids	2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg	6,1 kg
Prix	hors TVA				
en €	TVA incl.				



3712 : Semelle inclinable incluse

		3711	3712	
Capacité nominale		530 W	530 W	
Régime		32000 tr/min	32000 t.p.m.	
Profondeur de plongée max.		42 mm	42 mm	
Pince		6 mm	6 mm	
Poids		1,5 kg	1,7 kg	
Prix en €	hors TVA			
TILKETTE	TVA incl.			

# **4 MACHINES EN 1**

- Affleureuse droite
- Affleureuse inclinée
  Affleureuse à
  - fraisage déporté

RTC		

KP0810CJ

Capacité nominale	710 W
Régime	10000-30000 tr/mir
Profondeur de plongée max.	35 mm
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie	6 mm, 8 mm
Poids	1,8 kg
hors TVA	

TVA incl.

Profondeur de fraisage réglable de 0 à 40 mm Affleureuse inclinée Réglage de l'angle d'inclinaison de -30° à 45° Affleureuse déportée : spécialemen faite pour fraiser au plus près d'un

Affleureuse droite

Défonceuse Réglage précis de la profondeur 1/10ème de mm de 0 à 35 mm
















		HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5143R
Capaci	ité nominale	1050 W	1100 W	1200 W	1400 W	1800 W	2000 W	2000 W	2200 W
Profondeu	r de coupe (90°)	54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	130 mm
Ølar	me de scie	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	355 mm
	Poids	3,7 kg	3,7 kg	4 kg	4 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	14,0 kg
not be a	hors TVA	1000							
Prix en €	TVA incl								





(2en1)

		LH1040F	LH1201FL	LF1000
Capacité nominale		1650 W	1650 W	1650 W
Ø lame de scie		260 mm	305 mm	260 mm
Poids		14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Prix en €	hors TVA			
Prix en €	TVA incl.			

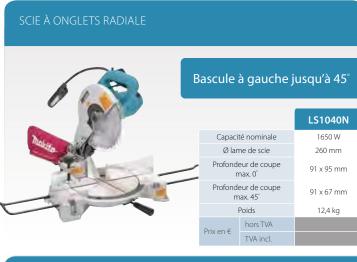







# PROMO

Établi DEBWST06 inclus avec LS1019L/LS1219L d'une valeur de



Longueur max: 2550 mm

Set de fixation pour fixer des scies à onglets sur l'établi DEBWST06 et DEAWST07



JM00000219

#### LS0816F

- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 65 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés

#### LS1110F

- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 91 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés



1.0	1	$\cap$	1	$\cap$	ı
LJ	ı	U	ı	J	L

Angle	LS1219L - Angle de biseau				
d'onglet	45° gauche	0°	45° droite		
0°	71 x 363 mm	107 x 363 mm	54 x 363 mm		
45° G ET DR	71 x 255 mm	107 x 255 mm	54 x 255 mm		
60° G ET DR	-	107 x 178 mm	-		
PLINTHES	-	171 mm	-		

Angle	LS1018LN - Angle de biseau				
d'onglet	45° gauche	90°	45° droite		
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm		
45° G ET DR	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm		
60° DR	-	91 x 153 mm	-		

Angle	LS1019L - Angle de biseau				
d'onglet	45° gauche	0°	45° droite		
0°	61 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm		
45° G ET DR	61 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm		
60° G ET DR	-	91 x 139 mm	-		
PLINTHES	-	133 mm	-		

LS0816F

Angle	LS081	oiseau	
d'onglet	45° gauche	0°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G ET DR	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° DR	-	65 x 150 mm	-

Angle	LS0714FLB - Angle de biseau					
d'onglet	45° gauche	90°	45° droite			
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm			
45° G ET DR	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-			
57° DR	-	52 x 163 mm	-			


		LS0816F	LS0815FLN	LS1110F	LS1018LN	LS0714LN	LS1019L	LS1219L
Capaci	té nominale	1200 W	1400 W	1450 W	1430 W	1010 W	1510 W	1800 W
Ø lar	me de scie	216 mm	216 mm	260 mm	260 mm	190 mm	260 mm	305 mm
	DXT	-	-	-	-	=	✓	✓
	Poids	13,9	14,2 kg	16,4 kg	19,9 kg	13,4 kg	26,3 kg	29,5 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

# Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.





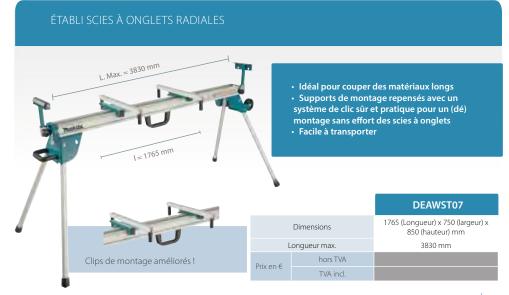





		BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Capacité nomir	nale	200 W	200 W	200 W	200 W
Dimensions du pi ponçage	ied de	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 190 mm
Fixation		Pince	Velcro & pince	Pince	Velcro À pointes trian- gulaires
Matériau du pied de ponçage		Plastique	Plastique	Aluminium	Plastique
Nombre d'oscillations		14000/min	14000/min	14000/min	14000/min
Course de ponçage		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Poids		1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prix en € hors TV.	'A				
TVA inc	-1				







		9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Capaci	ité nominale	650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1200 W
Vitesse	e de la bande	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Banc	de abrasive	75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
	Poids	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA								
riixelle	TVA incl.								

#### PONCEUSES EXCENTRIQUES







		BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Capac	ité nominale	300 W	300 W	310 W	750 W
Nombre	e d'oscillations	8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Course	de ponçage	2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Platea	au de ponçage	123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
	Poids	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

































		LD030P	LD050P	LD080PI
Portée		30 m	50 m	80 m
Poids		0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			



PROMO trépied gratuit 2,7 m d'une valeur de

Récepteur, lunettes pour laser, télécommande et fixation murale inclus


		SKR200Z
Vitesse	de rotation	0-600 tr/min
P	ortée	100 m
I	Poids	1,6 kg
	hors TVA	
Prix en €	TVA incl.	







#### Écran couleur de 4,1 pouces



Échelle de profondeur



Surface de détection

capteur

Objet détecté

#### DWD181ZJ

Tension	14,4 V/18 V	
Profondeur de détec	25 - 180 mm	
Tolérance de la profo	± 5 mm	
Distance minimale d	40 mm	
Chargeur/accu fourn	-	
Poids sans accu	1,0 kg	
Prix en €	hors TVA	
riix en €	TVA incl.	

#### .ASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)















SK10GD

		SK105DZ	SK105GDZ	SK106GDZ
C	ouleur	Rouge	Vert	Vert
Pro	jections	1 H - 1 V	1 H - 1 V	1 H - 1 V + 4 points
Pr	écision	+-3 mm / 10 m	+-3 mm / 10 m +-3 mm / 10 m	
F	Portée	25 m 25 m		25 m
Acci	us fournis	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB
	Poids	0,67 kg	0,67 kg	0,69 kg
Prix	hors TVA			
en €	TVA incl.			

#### SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Laser vert haute luminosité
- Très fiable et précis
- Construction robuste, classe de protection IP54



SK20GD





			SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
	C	ouleur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
	Pro	jections	1 H - 1 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 4 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 3 V + point d'aplomb
	Pro	écision	±1 mm/10 m				
	Р	ortée	-	=	-	=	=
	Accus fournis		2x BL1021B + DC10SB				
	Poids		1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg
Pr	rix	hors TVA					
er	n€	TVA incl.					

SK40GD

#### ASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

#### SK700DZ/SK700GDZ:

- Laser 3 x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 verticaux 360°
- Très haute précision
- Verrouillage de l'inclinaison pour la projection de lignes obliques et pour le transport.
- Très grande autonomie grâce à la batterie 12Vmax CXT.
- Protection IP54



Haute intensité

Le laser vert puissant du SK700GDZ offre une excellente visibilité, même dans un environnement très exposé à la lumière du jour.



Les faisceaux sont projetées sur 360° grâce à un miroir conique à rotation rapide.



Réglage précis: Un bouton à la base de l'appareil permet de le tourner avec grande précision sur une amplitude de 10°. Fixation excentrique pour l'intersection des lignes reste au même point lors de la rotation.



Réglage de la luminosité

3 réglages de luminosité (100 % – 75 % – 50 %) permettent d'adapter l'intensité du laser à toutes les circonstances.





SK700DZ &
SK700GDZ
INCLUS:
Powerpack 197658-5
d'une valeur de



		SK700DZ	SK700GDZ
Couleur		Rouge	Vert
Pro	jections	3 x 360° rouge	3 x 360° vert
Pr	écision	±2 mm/10 m	±2 mm/10 m
P	ortée	25 m	35 m
Accı	us fournis	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Poids		0,99 – 1,2 kg	0,99 – 1,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		





#### Accessoires

#### TK0LM2000F

Trépied 400 - 1140 mm Hors TVA : :



TKOLM4001F

Trépied 680 - 1800 mm Hors TVA : :



TKOLM5030F

Trépied 780 - 2900 mm Hors TVA : :



**LE00870137**Montage au mur et au plafond SK105, SK106, SK700

Hors TVA ::



Montage au mur et au plafond SK10, SK20, SK40,

SK209, SK312 Hors TVA : :



#### LE00855702

Récepteur de ligne laser (80 m) SK105, SK106, SK700

Hors TVA::



TK0LDG501G

Récepteur de ligne laser SK10, SK20, SK40

Hors TVA ::



TK0LDG301G

Récepteur de ligne laser SK209, SK312

Hors TVA ::



#### **DECADP05**

Adaptateur pour accus LXT Hors TVA : :



#### 199178-5

Câble d'alimentation USB pour ADP05 (SK105 / SK106) Hors TVA : :



#### 199010-3

Câble d'alimentation USB pour ADP05 (SK209 / SK312) Hors TVA : :





#### **ÉLAGUEUSES SUR ACCU** UC100D/DUC101/DUC150









	UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
Tension	10,8V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	-	1 x accu 3,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	-	DC18SD	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	<b>√</b>	✓	✓	✓
Longueur guide- chaîne	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)			
Vitesse de chaîne	8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Poids	1,5 - 1,6 kg	1,6 - 2,0 kg	1,6 - 2,0 kg	1,7 - 2 kg
Prix hors TVA				
en € TVA incl.				

Accessoire en option

Ref. 1913K4-9 Prix (TVA incl.)






Prix (hors TVA)



		DUA301Z	DUA301PT2	
1	Tension	2x 18 V	2x 18 V	
Acc	us fournis	0	2 x 5,0 Ah	
Char	geur fourni	-	DC18RD	
М	oteur BL	✓	✓	
Longueur totale		2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m	
Fixation guide-chaîne		Écrou de retenue guide- chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne	
Longueu	ır guide-chaîne	30 cm	30 cm	
	Chaîne	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)	
Vitess	se de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s	
	Poids	7,8 – 8,5 kg	7,8 – 8,5 kg	
Prix en €	hors TVA			
Prix en €	TVA incl.		039,00	

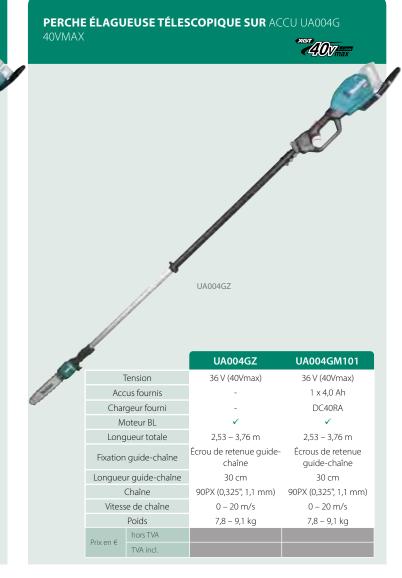



	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001
Tension	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	2 x accu 5 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC18RC	-
Moteur BL	-	-	✓
Système de tension	Système de serrage rapide	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide- chaîne	11,5 cm	11,5 cm	25 cm
Chaîne	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	5 m/s	5 m/s	24 m/s
Poids	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,2 kg
Prix hors TVA			
en € TVA incl.			



		DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z001	DUC406Z001
Tensi	on	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Accus fo	ournis	-	-	-	-
Chargeur	fourni	-	-	-	-
Moteu	ır BL	✓	✓	✓	✓
Système de rapid		-	-	-	-
Écrous de guide-c		✓	✓	✓	✓
Longueur chaîı		25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaî	ne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de	chaîne	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Poic	ds	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg
Prix h	ors TVA				
en € T	VA incl.				

#### ÉLAGUEUSES SUR ACCU UC002G/UC003G/UC004G/UC006G 40VMAX





		UC002G2	UC002GM101	UCUU3GZ	OCOO3GM101	UC004G2	UC004GM101	UCUU6GZ
Te	ension	36 V (40Vmax)						
Accu	us fournis	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-
Charg	geur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Мо	oteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	de retenue le-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ieur guide- haîne	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm Gravure
C	Lhaîne	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)					
Vitesse	e de chaîne	0 – 24,8 m/s						
F	Poids	3,8 – 4,7 kg						
Prix	hors TVA							
en €	TVA incl.							

#### **HUILE POUR CHAÎNE**









comme protection contre la corrosion lorsque vos élagueuses ne sont pas utilisées pendant une longue période.

Peut être utilisé comme agent de nettoyage et

1910U6-7

		1910U0-9	1910U1-7	195093-1	1910T9-4	1910U6-7
Des	scription	Huile pour chaîne Biotop	Huile pour chaîne Biotop	Huile pour chaîne (minérale)	Huile pour chaîne (minérale)	Huile de protection contre la corrosion
Ca	apacité	11	5 l	11	5	0,25
Prix	hors TVA					
en €	TVA incl.					

# TRONÇONNEUSES SUR ACCU DUC307/DUC357





	DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	<b>√</b>	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Poids	4,2 - 4,4 kg			
Prix hors TVA				
en € TVA incl.				

# TRONÇONNEUSES SUR ACCU DUC353/DUC405









COMMOLOGY		DUC353Z	DUC405Z
	Tension	2x 18 V	2x 18 V
Acc	cus fournis	-	-
Chai	geur fourni	-	-
N	loteur BL	✓	✓
Longue	ur guide-chaîne	35 cm	40 cm
Fixation	guide-chaîne	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
	Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vites	se de chaîne	20 m/s	20 m/s
	Poids	4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prix en €	hors TVA		
FIIX EII E	TVA incl.		

#### TRONÇONNEUSES SUR ACCU UC021G/UC022G/UC023G/UC024G/UC025G/UC026G 40VMAX





#### UC021G-UC026G

- Tronçonneuse sur accu puissante avec un excellent rapport poids/puissance
- Vitesse de chaîne élevée et accélération rapide
- Sensation naturelle de la charge, comme sur une élagueuse à essence, ce qui permet d'éviter les arrêts inattendus dus à une surcharge

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ	UC026GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	-	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fixation guide-chaîne	Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide- chaîne	30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaîne	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)			
Vitesse de chaîne	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s			
Poids	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg			
Prix hors TVA						
en €						


#### TRONÇONNEUSES SUR ACCU UC010G/UC011G/UC012G/UC013G 40VMAX







		0001002	ocoroarior	OCULIGE	ocorrarior	000120201	0001201102	000130201	0001301102
Te	ension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Charg	geur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Мо	oteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	de retenue de-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide- chaîne		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
(	Chaîne	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Vitesse	e de chaîne	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s			
	Poids	6,1 - 7,4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg	6.1 - 7,4 kg
Prix	hors TVA								
en €	TVA incl.								



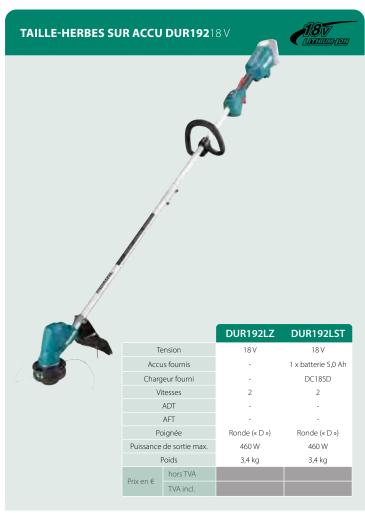

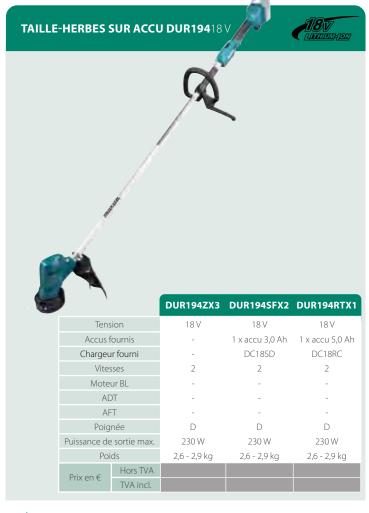



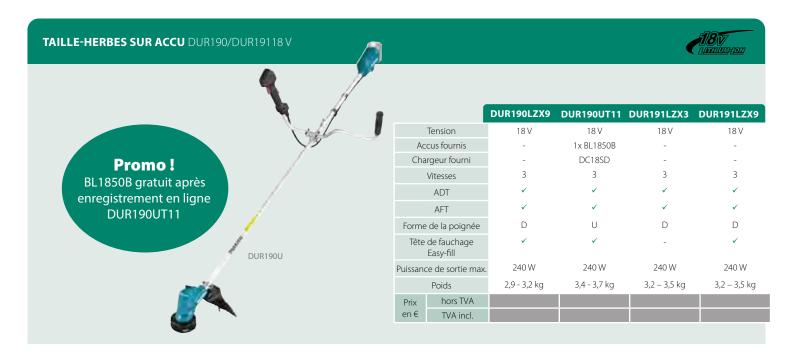












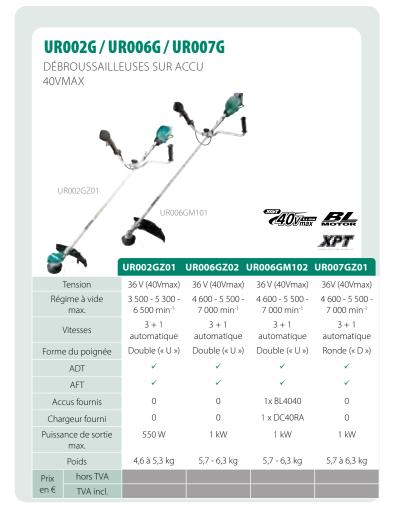

# **PDC: supports d'alimentation**


PDC01 - PDC1200 - PDC1500



#### **BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION VIA** LE CONNECTEUR STANDARD















PDC1500

1567,8 Wh

PDC01 432 Wh max.



PDC1200 1206 Wh









UB004C



BAC01





Associé au support d'alimentation, le convertisseur BAC01 fournit un courant alternatif de 230 V sur site.

PDC01

## **BRANCHEMENT DU SUP-**PORT D'ALIMENTATION **AVEC LES OUTILS LXT/XGT**





LXT 2 x 18 V



191J50-7 Adaptateur LXT 18 V\*



Adaptateur LXT 2 x 18 V












191N62-4 Adaptateur XGT 40Vmax



Référence po		pour la commande	191A64-2	191A59-5	191C50-5
	Accu		1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT
	Capacité é	nergétique	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh
Adaptateurs fournis		rs fournis	2 x 18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51- 5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51- 5)
	Accus four	rnis	-	-	4 x 5 Ah
	Chargeur f	ourni	=	=	DC18RD
	Poids net		4 kg	4 kg	4 kg
Poids avec accu et harnais		accu et harnais	7 kg	7 kg	7 kg
	hors TVA				
	Prix en €				





Association avec le support d'alimentation PDC01 BAC01PDC01BE)



Association avec le support d'alimentation PDC1200 (référence BAC01PDC1200BE)

-4						
		EUABAC01	BAC01PDC01BE	BAC01PDC1200BE		
Version		BAC01	BAC01+PDC01*	BAC01+PDC1200		
Prix en	hors TVA					
euros	TVA incl.					

\*batteries non fournies

nererence	pour la commanue	1317104 2	121/1323	1510303
Accu		1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT
Capacité é	nergétique	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh
Adaptateu	rs fournis	2 x 18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51- 5)	18 V (191J50-7) 2 x 18 V (191J51- 5)
Accus four	nis	=	-	4 x 5 Ah
Chargeur fo	ourni	=	-	DC18RD
Poids net		4 kg	4 kg	4 kg
Poids avec	accu et harnais	7 kg	7 kg	7 kg
D: 6	hors TVA			
Prix en €	TVA incl.			

		PDC1200	PDC1500
Référence	pour la commande	BEAPDC1200A01	EUAPDC1500A01
Accu		Intégré	Intégré
Capacité é	nergétique	1206 Wh	1567,8 Wh
Chargeur f	ourni	DC4001	DC4001
Temps de d	chargement	rgement 6 heures	
Adaptateu	rs fournis	2 x 18 V (191J51-5)	=
Poids, harn	ais inclus	8,8 kg	13,9 kg
Prix en €	hors TVA		
PHX en e	TVA incl.		

Accessoire	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Adaptateur 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adaptateur 2 x 18 V	191J51-5		
Adaptateur 40Vmax	191N62-4		
Chargeur DC4001	191L00-4		

**SCANNEZ CE CODE** POUR PLUS D'INFORMA-TIONS SUR LE MODÈLE







#### US053D / DUS054

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU


- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible: 0,5 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



		US053DZ	DUS054Z
Tension		10,8 V (12Vmax)	18 V
Accus fournis		-	-
Contenance	du réservoir	5 l	5 l
Débit		0,46 à 0,6 l/min	0,46 à 0,6 l/min
Pression	n max.	3 bar	3 bar
Dimensions		340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Poids		2,9 – 3,0 kg	3,2 – 3,5 kg
Prix en €	hors TVA		
TIIX CIT C	T\/Δ incl		

CXT LXT XPT



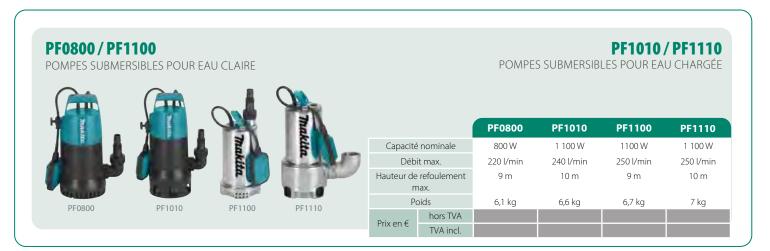















#### UB0030

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poid:

		UB001CZ	UB003CZ
Plat	eforme	PDC	PDC
Vitesse	d'air max.	60 m/s (70 m/s en mode boost)	86 m/s
Dél	oit max.	15 m³/min (17,6 m³/min en mode boost)	17,6 m³/min
	e soufflage max.	15 N (20 N en mode boost)	24 N
Aut	onomie	60 minutes (20 N, PDC1200)	60 minutes (24 N, PDC1500)
F	Poids	2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix	hors TVA		
en €	TVA incl.		

BL XPT

NOUVEAU

#### UB002CZ/UB004CZ

SOUFFLEURS DE FEUILLES PORTÉS SUR LE DOS AVEC CONNEXION DIRECTE AU SUPPORT D'ALIMENTATION





#### UB0040

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC1200 ou PDC1500
- Le nouveau design avec la turbine alignée sur le tube de soufflage garantit une efficacité encore meilleure. Force de soufflage élevée de 25 N et de 28 N maximum en mode boost (uniquement en combinaison avec PDC 1500)
- Trois vitesses maximales réglables, gâchette à vitesse variable, régulateur de vitesse
- Buse télescopique avec réglage continu de la longueur et poignée réglable
- Harnais extrêmement confortable

Le support d'alimentation peut être fixé sur la machine en un mouvement.



Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.



Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.




#### UB002CZ **UB004CZ** PDC Plateforme PDC 71,7 m/s 76,3 m/s (80,7 m/s en mode Vitesse d'air boost) 19 m³/min 19,7 m³/min Débit max. (20,9 m³/min en mode boost) 22 N 25 N (28 N en mode Force de soufflage max. boost) Niveau de pression 81 dB (A) 82,3 dB(A) acoustique 45 minutes 55 minutes Autonomie (22 N, PDC1200) (25 N, PDC1500) 16,5 - 18,6 kg 16,1 kg (PDC1200) Poids (PDC1200-PDC1500) hors TVA Prix en € TVA incl





Accus/cnarg					
Prix en €	hors TVA				
	IVAIIICI				
UX01GZ	Z				
COMBI-SY	STÈME S	SUR ACCU 40V	MAX		
XIII	_				
440x	Him May				
	IIIax				
				A Company of the Comp	
				1	un.
					214*
	_		-	22.4	
	<b>A</b>	45			
		8			6
	A	1,10,111			5
	A.	Table 1			6
	1	111111			<b>b</b>
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1	111111			
Name of the last	1			UX01GZ	UX01GZ01
	1	Platefor	me		
	1	Platefor Puissance de sor		UX01GZ	UX01GZ01
	1			UX01GZ XGT 40Vmax 1 000 W	UX01GZ01 XGT 40Vmax 1000 W
	1	Puissance de sor	tie maximale	UX01GZ XGT 40Vmax 1 000 W 0 - 5 700/0 - 8	UX01GZ01 XGT 40Vmax 1000 W 0 - 5 700/0 - 8
	1		tie maximale	UX01GZ XGT 40Vmax 1 000 W 0 - 5 700/0 - 8 200/0 - 9 700	UX01GZ01  XGT 40Vmax  1000 W  0 - 5 700/0 - 8  200/0 - 9 700
	1	Puissance de sor	tie maximale	UX01GZ XGT 40Vmax 1 000 W 0 - 5 700/0 - 8	UX01GZ01 XGT 40Vmax 1000 W 0 - 5 700/0 - 8
	1	Puissance de sor	tie maximale vide	UX01GZ XGT 40Vmax 1 000 W 0 - 5 700/0 - 8 200/0 - 9 700	UX01GZ01  XGT 40Vmax  1000 W  0 - 5 700/0 - 8  200/0 - 9 700
	•	Puissance de sor Régime à	tie maximale vide fournis	UX01GZ XGT 40Vmax 1 000 W 0 - 5 700/0 - 8 200/0 - 9 700	UX01GZ01 XGT 40Vmax 1000 W 0 - 5 700/0 - 8 200/0 - 9 700 min -1
	•	Puissance de sor Régime à Accessoires	tie maximale vide fournis	UX01GZ XGT 40Vmax 1 000 W 0 - 5 700/0 - 8 200/0 - 9 700	UX01GZ01 XGT 40Vmax 1000 W 0 - 5 700/0 - 8 200/0 - 9 700 min -1

OU	ITILS CON	ABI-SYS	TÈME	
Article	Référence	Ø	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
DÉBROUSSAILL	EUSE (avec DUX1	8Z, utilisez uniqı	uement EM408M	P)
EM404MP	198768-1	450 mm		
EM401MP	195888-2	300 mm		
EM400MP	195648-2	420 mm		
EM408MP	191N31-5	300 mm		
DÉBROUSSAILL				
EM407MP	191M56-3			
TAILLE-HERBE				
ER400MP	195522-4	410 mm		
ÉLAGUEUSE				
EY403MP	191T38-7	30 cm		
TAILLE-HAIE SU	IR PERCHE			
EN401MP	196256-2			
EN410MP	197726-4			
EN402MP	1912T8-8			
EN422MP	1912T0-4			
MOTOCULTEUR	?			
KR400MP	199181-6			
COUPE-BORDL	IRE			
EE400MP	196752-0			
RALLONGE Lon	gueur			
	191E24-8	1.08 m		
BALAYEUSE À F	ROULEAU			
SW400MP	199339-7			
BROSSE ROTAT	IVE			
BR400MP	199318-5			
SOUFFLEUR				
UB401MP	191P72-3			
UB402MP	1912R8-4			
POMPE À EAU				
PF400MP	DEAPF400MP			
BINETTE				
VEAU WA400MP	101200 6			
	1913P8-6			
FAUCHEUSE				
	1913C9-3			
SOUFFLEUSE A	NEIGE			
SN400MP	EUASN400MP			

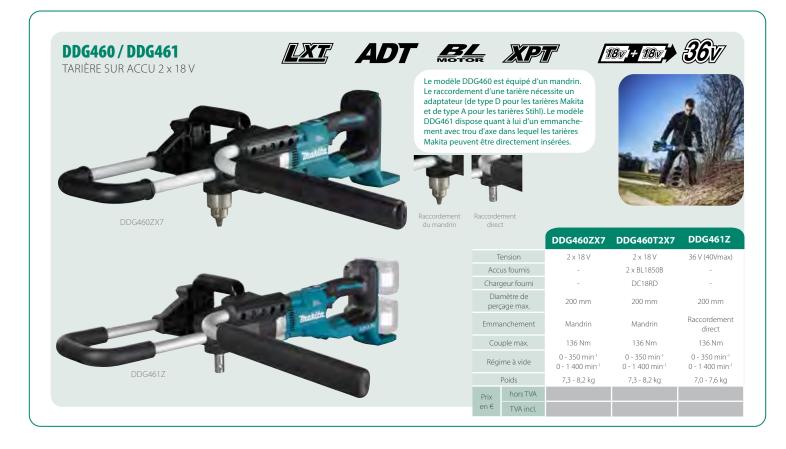



#### Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



#### Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur. Scannez ce code pour un aperçu des tarières












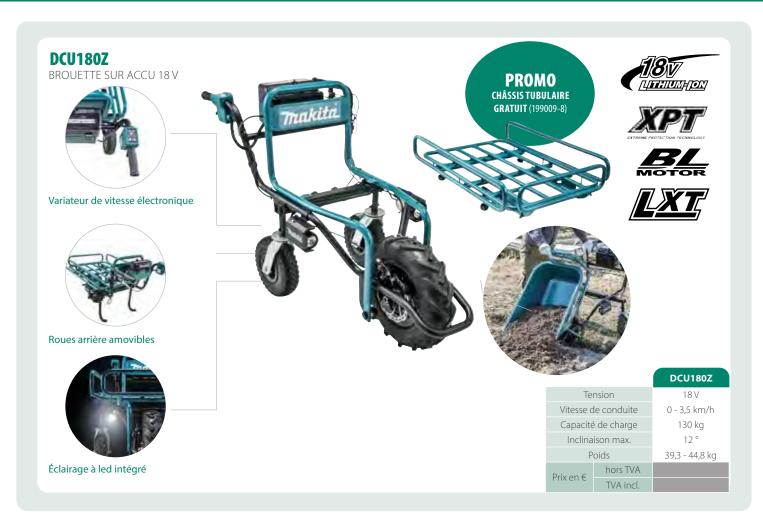



Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°)

Vitesse en marche avant

Vitesse en marche arrière

hors TVA TVA incl.

Poids

180 kg

1,5 - 3,5 - 5,0 km/h

1,0 km/h

122 - 124 kg

180 kg

DCU602Z

2 x 18 V Cuve

inclinable de manière élec-

100 l

300 kg

180 kg

DCU602Z

180 kg

1,5 - 3,5 - 5,0 km/h

1,0 km/h

122 - 124 kg

180 kg



TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES SUR ACCU



Sac de rangement gratuit à l'achat des modèles DUM111SYX et DUM604RFEX













				A VIEW BOOK OF	(LINESTITIES HISTORY
نجيوا		UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEX	DUM604ZX
7	Tension	10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Acc	cus fournis	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-
	Lader	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-
	eur de coupe aille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
	le coupe TAILLE- HERBES	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
	ur de branches naximale	8 mm	-	10 mm	10 mm
Fourni avec		Taille-Herbes + Taille-haie	Taille-Herbe + Taille-haie	Taille-Herbe + Taille-haie	Taille-Herbe + Taille-haie
	Poids	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix	hors TVA				
en €	TVA incl.				

#### **DUH507/DUH607**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V





#### DUH507 & DUH607:

-					
		DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001
	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
А	ccus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Ch	nargeur fourni	-	DC18WC	-	DC18WC
	Moteur BL	-	-	-	-
Long	gueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaiss	seur de branches maximale	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Cad	ence de coupe	2 700 min <sup>-1</sup>			
Puissar	nce de sortie max.	250 W	250 W	250 W	250 W
Poids		2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix	hors TVA				
en €	TVA incl.				

#### **DUH506 / DUH606**

TAILLES-HAIES SUR ACCU 18 V







# DUH506 & DUH606:

- Amortissement des vibrations de haute qualité

DUH606RF			DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
DUH606RF	_					
DUROUGRE	Ien	sion	18 V	18 V	18 V	18 V
	Accus fournis		-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
	Chargeur fourni		-	DC18RC	-	DC18RC
	Moteur BL		✓	✓	✓	✓
	Longueur de coupe		50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
DUH506 & DUH606:	Épaisseur de branches max.		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Très efficace grâce au moteur BL			4 000:1	4 000:1	4 000:1	4.000:1
Compact et extrêmement léger	Cadence	de coupe	4 000 min <sup>-1</sup>			
Mécanisme de vilebrequin renforcé	Puissance de sortie max.		320 W	320 W	320 W	320 W
Poignée avec nouvel interrupteur	Po	oids	2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
<ul> <li>Amortissement des vibrations de haute qualité</li> </ul>		hors TVA				
	Prix en €	TVA incl.				

# DUH502 / DUH602 / DUH752 TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE DUH502RT

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Tension	18 V					
Accus fournis	-	1 x accu 5 Ah	-	1 x accu 5 Ah	-	1 x batterie 5Ah
Chargeur fourni	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de coup	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches	max. 21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Cadence de coup	2 000/3 600/ 4 400 min <sup>-1</sup>					
Puissance de sortie n	nax. 520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Poids	3,8 kg					
Prix en € hors	TVA					
TVA	ncl.					



		DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Ver	rsion	Mise en forme						
Lames		Double tranchant	Simple tranchant					
Accus	fournis	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah		2 x accu 5,0 Ah	-
Charge	ur fourni	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
Mote	eur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadence	de coupe	2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup>						
Longueu	r de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de	branches max.	23,5 mm						
Puissance d	le sortie max.	520 W						
Po	oids	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg					
Prix en €	hors TVA							
TIMEITE	TVA incl.							

#### NOUVEAU NOUVEAU UH020GZ UH021GZ UH020GZ/UH021GZ 140V/HHOW Version Mise en forme Mise en forme TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX Lames Double tranchant Double tranchant UH020G-UH021G Accus fournis Machine extrêmement légère, cela rend le travail beaucoup moins fatigant. Chargeur fourni Cadence 4 200 min<sup>-1</sup> 4 200 min<sup>-1</sup> de coupe Longueur de coupe 50 cm Épaisseur de 20 mm branches max. Puissance de sortie 460 W max.

UH021GZ

**UH004G/UH005G** TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME » 140VIIII BI UH004GZ UH004GM201 UH005GZ UH005GM201 Mise en Mise en Mise en forme Mise en forme Version forme forme Double Double Double tran-Double tran-Lames tranchant tranchant chant chant 2 x BL4040 2x BL4040 Accus fournis DC40RA DC40RA Chargeur fourni Cadence 2 000/3 600/ 2 000/3 600/ 2 000/3 600/ 2 000/3 600/ 5 000 min<sup>-1</sup> 5 000 min<sup>-1</sup> 5 000 min<sup>-1</sup> 5 000 min de coupe Longueur de 60 cm 60 cm 75 cm 75 cm coupe Épaisseur de 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm branches max. Puissance de 720 W 720 W 720 W 720 W sortie max.

4,3 – 4,9 kg

4,5 – 5,1 kg

4,5 – 5,1 kg

more market



Poids hors TVA

TVA incl.

Prix

60 cm

20 mm

460 W

3 - 4,2 kg

3 - 4,2 kg




Poids

hors TVA

TVA incl.

4,3 – 4,9 kg



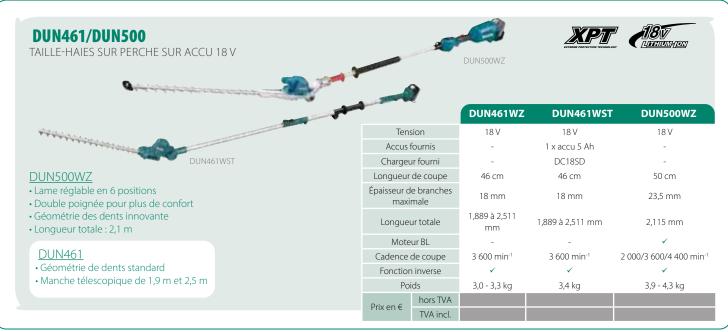







### ZONE DE TONTE RECOMMANDÉE

La surface de tonte recommandée est la surface pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain.



#### TONDEUSES À GAZON SUR ACCU DLM463/DLM4652 x 18 V











#### **TONDEUSES À GAZON SUR ACCU DLM536/DLM533**2 x 18 V













#### TONDEUSE À GAZON SUR ACCU LM003G/LM004G 40VMAX











#### LM003G et LM004G





Réglage central de la hauteur

		LM003GZ	LM003GM102	LM004GZ	LM004GM102
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		-	1 x BL4040	-	1x BL4040
Chargeur four	rni	=	DC40RA	÷	DC40RA
Puissance de	sortie max.	740 W	740 W	740 W	740 W
Largeur de co	oupe	380 mm	380 mm	430 mm	430 mm
Surface de te	rrain recommandée	75 - 780 m²	75 - 780 m²	100 - 830 m <sup>2</sup>	100 - 830 m²
Régime à vide	9	3800 min <sup>-1</sup>	3800 min <sup>-1</sup>	3800 min <sup>-1</sup>	3800 min <sup>-1</sup>
Hauteur de co	oupe	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du r	éservoir	40	40	50	50
Mulching		✓	✓	✓	✓
Châssis		Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Poids		14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prix en €	hors TVA				
THACHE	TVA incl.				

#### TONDEUSES À GAZON SUR ACCU LM001G/LM002G 40VMAX











		LM001GZ	LM002GZ	
Tension		36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	
Puissance de	e sortie max.	1 900 W	1 900 W	
Largeur de d	coupe	48 cm	53 cm	
Surface de t	Surface de terrain recommandée		1 700 - 2 000 m <sup>2</sup>	
Régime à vio	de	2 500/3 200 min <sup>-1</sup>	2 300/2 800 min <sup>-1</sup>	
Hauteur de	coupe	20 à 100 mm	20 à 100 mm	
Vitesse de c	onduite	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h	
Capacité du	réservoir	62 I	70	
Poids		28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg	
Prix en €	hors TVA			
FIIX ell E	TVA incl.		199,00	





#### Accessoires pour scarificateurs - aérateurs

	Ref.	Longueur	Adapté au modèle	Fourni de série	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
and a	Scarificateur complet	oour UV3200				
september 1	652024718	320 mm	UV3200	<b>✓</b>		
	Rouleau d'éclairage co	mplet pour UV3200				
2	652024719	320 mm	UV3200			
	Scarificateur complet p	oour UV3600				
september 1	652024746	360 mm	UV3600	<b>✓</b>		
Allera .	Rouleau aérateur com	plet pour UV3600				
	652024750	360 mm	UV3600			
THE LANGE OF THE PARTY OF THE P	Rouleau combiné pour l'aération et la scarification pour UV3600					
	652024749	360 mm	UV3600			
	Rouleau scarificateur L	JV001G				
	1913J5-0	380 mm	UV001G	✓		
	Rouleau émousseur U'	V001G				
4	1913J7-6	380 mm	UV001G	✓		





Promo: produits gratuits livrés directement avec les machines





**GRATUIT** 











#### Recevez un cadeau gratuit!

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, à l'achat des produits ci-dessus, vous pouvez demander un cadeau gratuit ! Pour obtenir des produits gratuits après enregistrement en ligne, rendez-vous sur le site www.makita.be et remplissez le formulaire disponible sous « My Makita ». Une fois les informations correctes reçues, nous vous enverrons le produit gratuit dès que possible.

L'offre s'applique uniquement aux achats effectués auprès d'un revendeur Makita officiellement agréé. Vous pouvez retrouver la liste des revendeurs agréés dans l'outil de localisation du site www.makita.be. Les conditions générales complètes de cette action peuvent être consultées sur la page consacrée à l'action sous « My Makita »

L'action ne peut être associée à d'autres et ne s'applique pas aux machines faisant partie d'un kit combiné ou d'un échange dans le cadre d'une réparation.



